



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201775731 U

(45) 授权公告日 2011. 03. 30

(21) 申请号 201020267887. 8

(22) 申请日 2010. 07. 13

(73) 专利权人 邹雷

地址 610000 四川省大邑县金星乡星火村 2 组

(72) 发明人 邹雷

(51) Int. Cl.

A61G 7/00(2006. 01)

A61G 7/05(2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

病床

(57) 摘要

本实用新型公开了一种病床,包括床体,所述床体的端部固定有一根竖直的支撑杆,支撑杆顶端固定有一块长方形的用餐板,所述床体中部两侧分别固定有一竖直的伸缩杆,伸缩杆的顶端固定有一直径为 30cm 的圆形板,圆形板上开有两个直径为 12cm 的圆形孔,圆形孔固定有一个相匹配的碗状橡胶套,橡胶套的底部开有输液瓶口伸出孔。本实用新型的结构设计合理,设置的用餐板,让不便下床用餐的病人用餐更加方便;设置的伸缩杆,让整个输液架的高度可以调整,适合不同病人的需要,而采用橡胶套的方式来放置输液瓶,免去了用橡胶管来绑紧输液瓶的不便,更换输液瓶时也更加方便,只需将输液瓶倒立放入橡胶套内即可,非常方便。

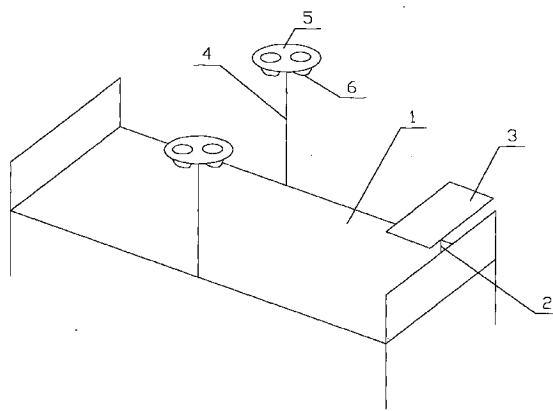

1. 一种病床,包括床体(1),其特征在于:所述床体(1)的端部固定有一根竖直的支撑杆(2),支撑杆(2)顶端固定有一块长方形的用餐板(3),所述床体(1)中部两侧分别固定有一竖直的伸缩杆(4),伸缩杆(4)的顶端固定有一直径为30cm的圆形板(5),圆形板(5)上开有两个直径为12cm的圆形孔,圆形孔固定有一个相匹配的碗状橡胶套(6),橡胶套(6)的底部开有输液瓶口伸出孔。

2. 根据权利要求1所述的病床,其特征在于:所述支撑杆(2)的长度为30cm。

病床

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种病床。

背景技术

[0002] 病床,是医院不可缺少的一部分。现有的病床在使用时给广大医生和护士带来了一些不便。病人在输液时,护士们总是不得不将输液瓶用橡胶管套起来,然后悬挂在挂钩上,套输液瓶的过程就使输液的准备过程时间加长了,而换输液瓶时也会造成这样的麻烦,并且悬挂输液瓶的悬挂架不能够调整高度,也让输液变得十分不便。在医院里,病人吃饭也是一个问题,有一些病人由于不能够下床,不得不在床上吃饭,而病床上并没有设置一个用餐板,导致病人用餐也显得不方便。

实用新型内容

[0003] 针对现有技术的不足,本实用新型提供了一种让病人用餐和输液更方便的病床。

[0004] 为解决上述技术问题,本实用新型是通过以下技术方案实现的:一种病床,包括床体,所述床体的端部固定有一根竖直的支撑杆,支撑杆顶端固定有一块长方形的用餐板,所述床体中部两侧分别固定有一竖直的伸缩杆,伸缩杆的顶端固定有一直径为 30cm 的圆形板,圆形板上开有两个直径为 12cm 的圆形孔,圆形孔固定有一个相匹配的碗状橡胶套,橡胶套的底部开有输液瓶口伸出孔。

[0005] 作为优选,所述支撑杆的长度为 30cm。

[0006] 与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:结构设计合理,设置的用餐板,让不便下床用餐的病人用餐更加方便;设置的伸缩杆,让整个输液架的高度可以调整,适合不同病人的需要,而采用橡胶套的方式来放置输液瓶,免去了用橡胶管来绑紧输液瓶的不便,更换输液瓶时也更加方便,只需将输液瓶倒立放入橡胶套内即可,非常方便。

附图说明

[0007] 图 1 为本实用新型实施例的结构示意图。

具体实施方式

[0008] 下面结合附图及具体实施例对本实用新型作进一步的详细说明。

[0009] 如图 1 所示,一种病床,包括床体 1,所述床体 1 的端部固定有一根竖直的支撑杆 2,支撑杆 2 的长度为 30cm。所述支撑杆 2 顶端固定有一块长方形的用餐板 3。所述床体 1 中部两侧分别固定有一竖直的伸缩杆 4,伸缩杆 4 的顶端固定有一直径为 30cm 的圆形板 5。圆形板 5 上开有两个直径为 12cm 的圆形孔,圆形孔固定有一个相匹配的碗状橡胶套 6,橡胶套 6 的底部开有输液瓶口伸出孔。

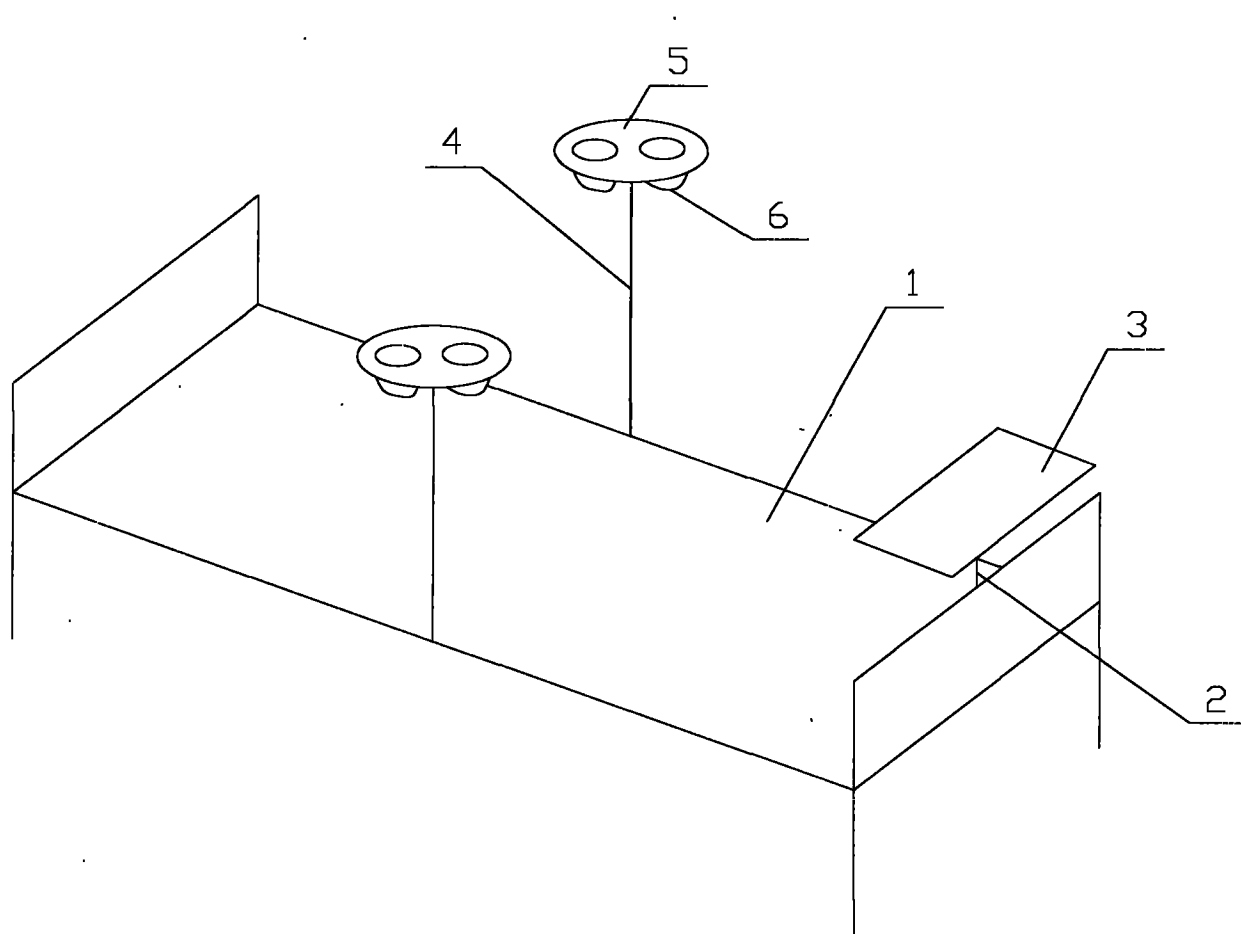


图 1