

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.365**

(21) Numer zgłoszenia: **19328**

(22) Data zgłoszenia: **24.01.2000**

(51) Klasyfikacja:
13-03

(54)

Przedłużacz wielogniazdowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.08.2002 WUP 08/2002

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Jacek Antosiuk, Joanna Major, Warszawa, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Pniewski Bartłomiej, Warszawa, (PL)

PL Rp.365

A3⁰³

Rp 365

LESTAR s.c.

J. Antosiuk, P. Major

Opacz, Polska

Twórca wzoru zdobniczego:

Bartłomiej Pniewski

Przedłużacz wielogniazdowy

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od dnia 24.01...2000r

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest przedłużacz wielogniazdowy, przeciwzakłóceńowy, przeznaczony do zasilania z sieci elektrycznej urządzeń elektrycznych i elektronicznych, takich jak komputery, modemy, telefony.

Istotą wzoru zdobniczego jest nowa i oryginalna oraz nowoczesna postać obudowy, przejawiająca się w jej kształcie, linii oraz barwie.

Przedmiot wzoru zdobniczego jest uwidoczniiony na załączonej fotografii, na której fig.1, przedstawia przedłużacz wielogniazdowy w widoku perspektywicznym z boku, zaś fig.1a widok od czoła przedłużacza wielogniazdowego, zaś fig.2, inny przedłużacz wielogniazdowy w widoku perspektywicznym od

góry, a fig.2a widok krótszego boku po stronie gniazdowej innego przedłużacza wielogniazdowego.

Przedłużacz wielogniazdowy pokazany na fig.1 i fig.1a fotografii ma obudowę w postaci wydłużonej bryły o kształcie prostopadłościanu, podzielonego wzdłuż dłuższego obwodu na dwie części, tworzące pokrywę i podstawę o zaokrąglonych narożach i połączone na zakładkę, zawierający okrągłe wnęki gniazdowe z elementami gniazdowymi z bolcem ochronnym i wyłącznikiem sieciowym wraz z sygnalizatorem świetlnym. Wszystkie krawędzie i narożniki obudowy uformowane są w postaci płynnie przechodzących łuków, zaś krawędzie pokrywy mają większe wyoblenia niż krawędzie podstawy. W czołowej płaszczyźnie pokrywy ma podłużne i płaskie pierwsze wybranie sięgające powyżej 1/2 długości przedłużacza, w którym umieszczona jest rozłącznie wstawka z okrągłymi wnękami gniazdowymi, kończące się łukowym przejściem do zarysu pokrywy, na krawędzi którego znajduje się prostokątne okienko pierwszego sygnalizatora optycznego o zarysie wgłębienia w postaci płynnie przechodzących łuków oraz drugie podłużne i płaskie wybranie utworzone poprzez ścięcie ukośne płaszczyzny czołowej pokrywy, w którym znajduje się prostokątne okienko z umieszczonym w nim oprawą wyłącznika sieciowego z klawiszem, zaś na krawędzi tego wybrania, przeciwległe do okienka pierwszego sygnalizatora, umieszczone jest prostokątne okienko drugiego sygnalizatora optycznego. W obszarze wypukłym pokrywy wykonane są na powierzchniach bocznych tej pokrywy po jej obu stronach, łukowe wybranie o zmiennej głębokości w przekroju poprzecznym ścianki pokrywy, tworzące uchwyt przedłużacza oraz w bocznych ściankach po obu stronach przedłużacza poniżej uchwytu są wykonane prostokątne otwory, w których umieszczone są mikrogniazda telefoniczne. Korzystne jest, jeśli przedłużacz ma wstawkę gniazdową i/lub sygnalizatory optyczne jak również i/ lub oprawę wyłącznika sieciowego wykonane w innym

kolorze niż obudowa przedłużacza oraz, jeśli przedłużacz wykonany jest w dowolnym zestawieniu kolorów i ich odcieniach.

Przedłużacz pokazany na fig.2 i fig.2a fotografii ma obudowę w postaci wydłużonej bryły o kształcie prostopadłościanu, podzielonej wzdłuż dłuższego obwodu na dwie części, tworzące pokrywę i podstawę o zaokrąglonych narożach i połączone na zakładkę, zawierający okrągłe wnęki gniazdowe z elementami gniazdowymi z bolcem ochronnym i wyłącznikiem sieciowym wraz z sygnalizatorem świetlnym. Pokrywa na swym obwodzie ma ścięte naroże i w płaskiej części czołowej pokrywy usytuowane są gniazda sieciowe z bolcami ochronnymi, zaś powyżej gniazd sieciowych ma usytuowany zbieżny ku gniazdom występ o zbieżnych ku górze bokach, o zarysie mniejszym od płaskiej powierzchni pokrywy, w którym jest umieszczone prostokątne okienko pod wyłącznik sieciowy i owalny otwór pod sygnalizator optyczny.

Korzystne jest w innym przedłużaczu, jeśli wstawka gniazdowa i/lub sygnalizator optyczny jak również i/lub oprawa wyłącznika sieciowego są wykonane w innym kolorze niż obudowa przedłużacza oraz, jeśli przedłużacz wykonany jest w dowolnym zestawieniu kolorów i ich odcieniach.

Przedłużacz oraz inne rozwiązania przedłużacza mają obudowę wykonaną z tworzywa sztucznego o oryginalnym kształcie i estetycznym wyglądzie. dzięki dobrze dobranej kolorystyce, jego elementów składowych.

Zastrzeżenia ochronne

1. Przedłużacz wielogniazdowy mający obudowę w postaci wydłużonej bryły o kształcie prostopadłościanu, podzielonego wzdłuż dłuższego obwodu na dwie części, tworzące pokrywę i podstawę o zaokrąglonych narożach i połączone na zakładkę, zawierający okrągłe wnęki gniazdowe z elementami gniazdowymi z

bolcem ochronnym i wyłącznikiem sieciowym wraz z sygnalizatorem świetlnym, znamieny tym, że wszystkie krawędzie i narożniki uformowane są w postaci płynnie przechodzących łuków, zaś krawędzie pokrywy mają większe wyoblenia niż krawędzie podstawy, ponadto w czołowej płaszczyźnie pokrywy ma podłużne i płaskie pierwsze wybranie sięgające powyżej $1/2$ długości przedłużacza, w którym umieszczona jest rozłącznik wstawka z okrągłymi wnękami gniazdowymi, kończące się łukowym przejściem do zarysu pokrywy, na krawędzi którego znajduje się prostokątne okienko pierwszego sygnalizatora optycznego o zarysie wgłębienia w postaci płynnie przechodzących łuków oraz drugie podłużne i płaskie wybranie utworzone poprzez ścięcie ukośne płaszczyzny czołowej pokrywy, w którym znajduje się prostokątne okienko z umieszczonym w nim oprawą wyłącznika sieciowego z klawiszem, zaś na krawędzi tego wybrania, przeciwległe do okienka pierwszego sygnalizatora, umieszczone jest prostokątne okienko drugiego sygnalizatora optycznego, ponadto w obszarze wypukłym pokrywy wykonane są na powierzchniach bocznych tej pokrywy po jej obu stronach, łukowe wybranie o zmiennej głębokości w przekroju poprzecznym ścianki pokrywy, tworzące uchwyt przedłużacza oraz w bocznych ściankach po obu stronach przedłużacza poniżej uchwytu są wykonane prostokątne otwory, w których umieszczone są mikrogniazda telefoniczne jak pokazano na załączonej fotografii fig.1 i fig.1a.

2. Przedłużacz według zastrz.1, znamieny tym, że wstawka gniazdowa i/lub sygnalizatory optyczne jak również i/ lub oprawa wyłącznika sieciowego są wykonane w innym kolorze niż obudowa przedłużacza jak pokazano na fig.1 i fig.1a załączonej fotografii.

3. Przedłużacz według zastrz.1 albo 2 wykonany jest w dowolnym zestawieniu kolorów i ich odcieniach jak pokazano na załączonej fig.1 i fig.1a fotografii.

4. Przedłużacz wielogniazdowy mający obudowę w postaci wydłużonej bryły o kształcie prostopadłościanu, podzielonej wzdłuż dłuższego obwodu na dwie części, tworzące pokrywę i podstawę o zaokrąglonych narożach i połączone na zakładkę, zawierający okrągłe wnęki gniazdowe z elementami gniazdowymi z bolcem ochronnym i wyłącznikiem sieciowym wraz z sygnalizatorem świetlnym, znamienny tym, że pokrywa na swym obwodzie ma ścięte naroże i w płaskiej części czołowej pokrywy usytuowane są gniazda sieciowe z bolcami ochronnymi, zaś powyżej gniazd sieciowych ma usytuowany zbieżny ku gniazdom występ o zbieżnych ku górze bokach, o zarysie mniejszym od płaskiej powierzchni pokrywy, w którym jest umieszczone prostokątne okienko pod wyłącznik sieciowy i owalny otwór pod sygnalizator optyczny jak pokazano na fig.2 i fig.2a załączonej fotografii.


5. Przedłużacz według zastrz.4, znamienny tym, że wstawka gniazdowa i/lub sygnalizator optyczny jak również i/lub oprawa wyłącznika sieciowego są wykonane w innym kolorze niż obudowa przedłużacza jak pokazano na załączonej fotografii fig.2 i fig.2a.

6. Przedłużacz według zastrz.4 albo 5 wykonany jest w dowolnym zestawieniu kolorów i ich odcieniach jak pokazano na fig.2 i fig.2a załączonej fotografii.

LESTAR s.c.

Jacek Antosiuk, Paweł Major

PEŁNOMOCNIK


mgr inż. Stanisław M. Kwiatkowski

rzecznik patentowy

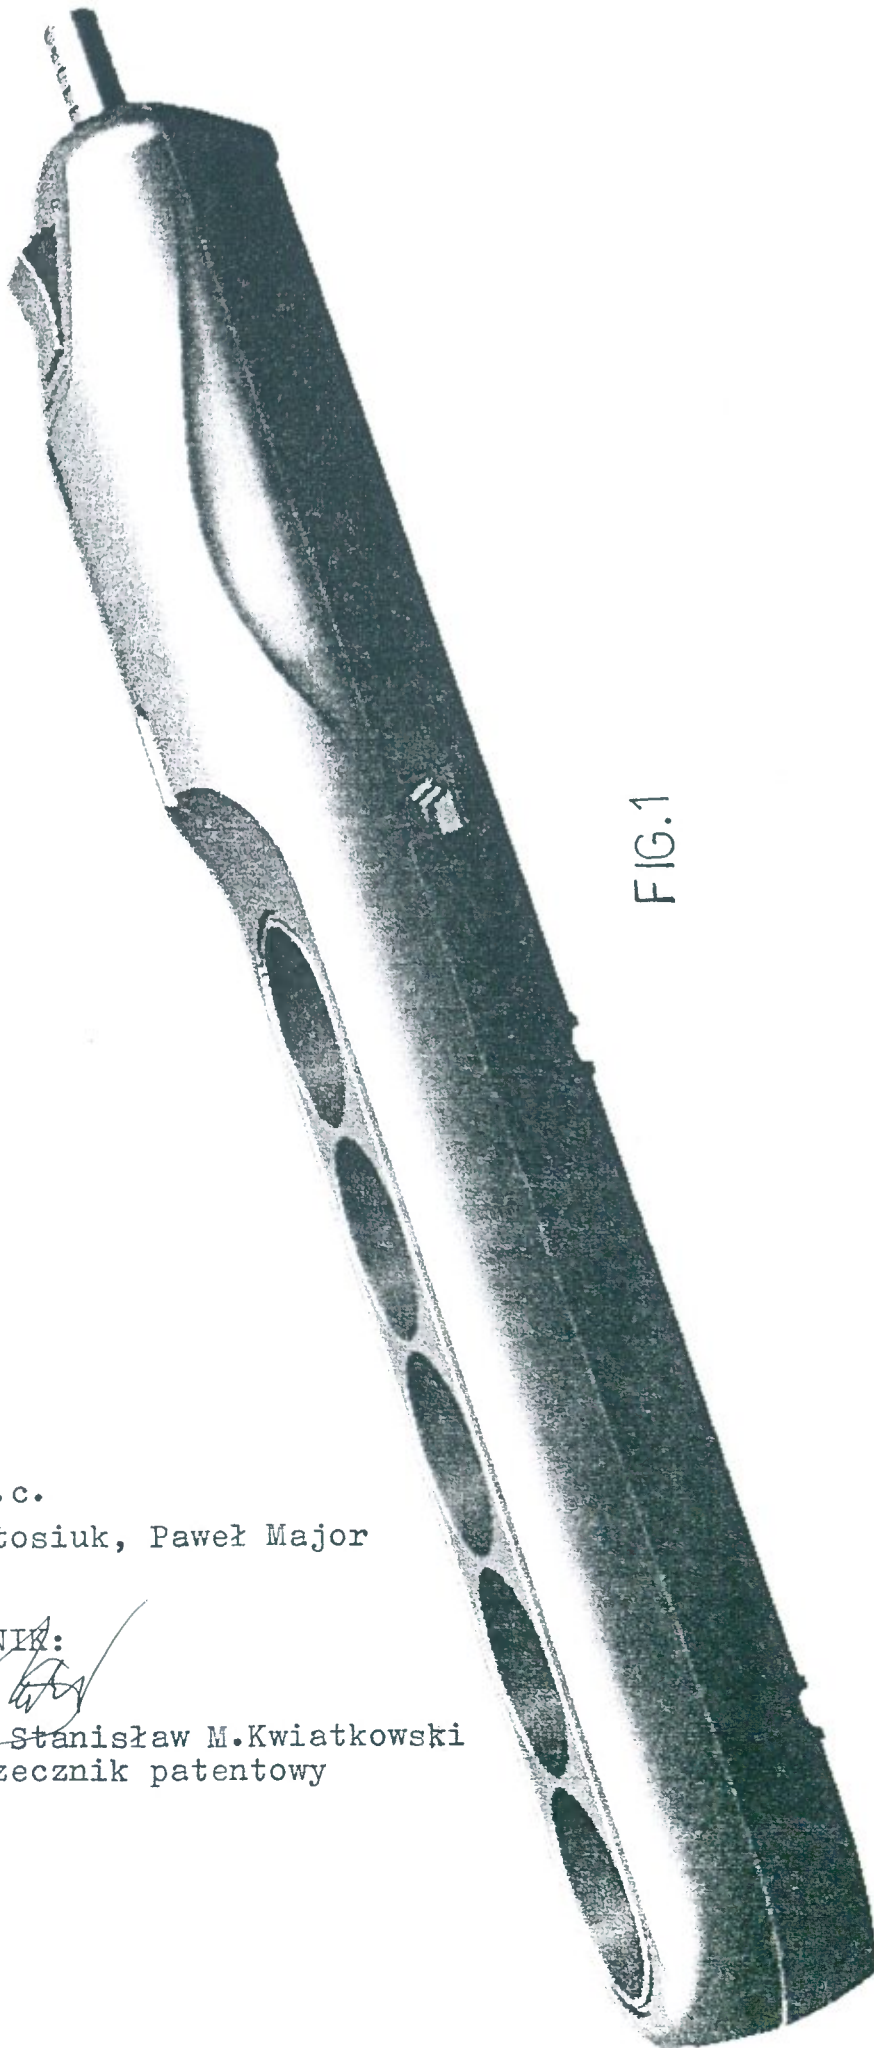



FIG.1

LESTAR s.c.

Jacek Antosiuk, Paweł Major

PEŁNOMOCNIK:


mgr inż. Stanisław M. Kwiatkowski
rzecznik patentowy

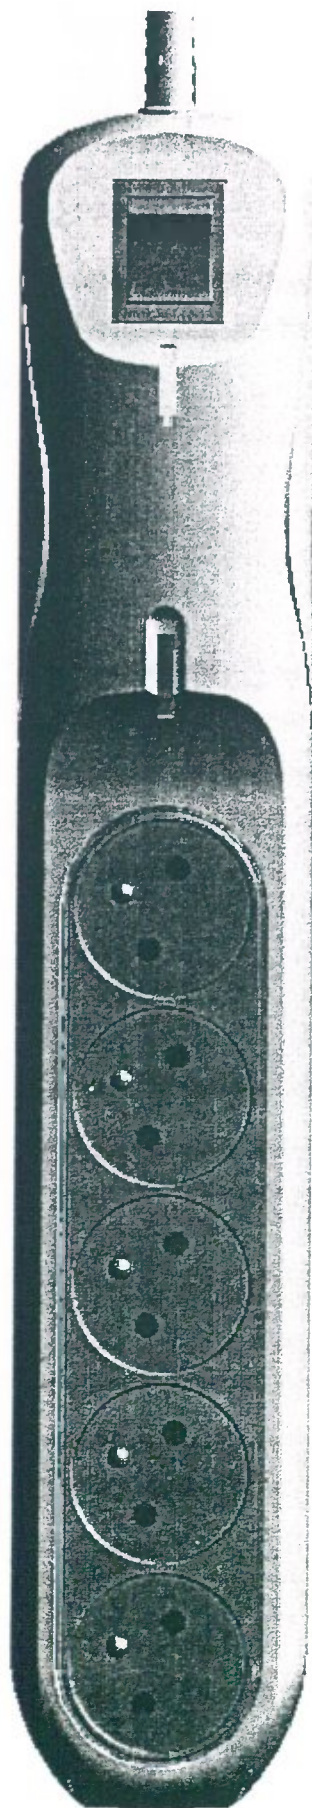


FIG.1a

PEŁNOMOCNIK:

[Signature]
mgr inż. Stanisław M. Kwiatkowski
rzecznik patentowy

LESTAR s.c.

Jacek Antosiuk, Paweł Major

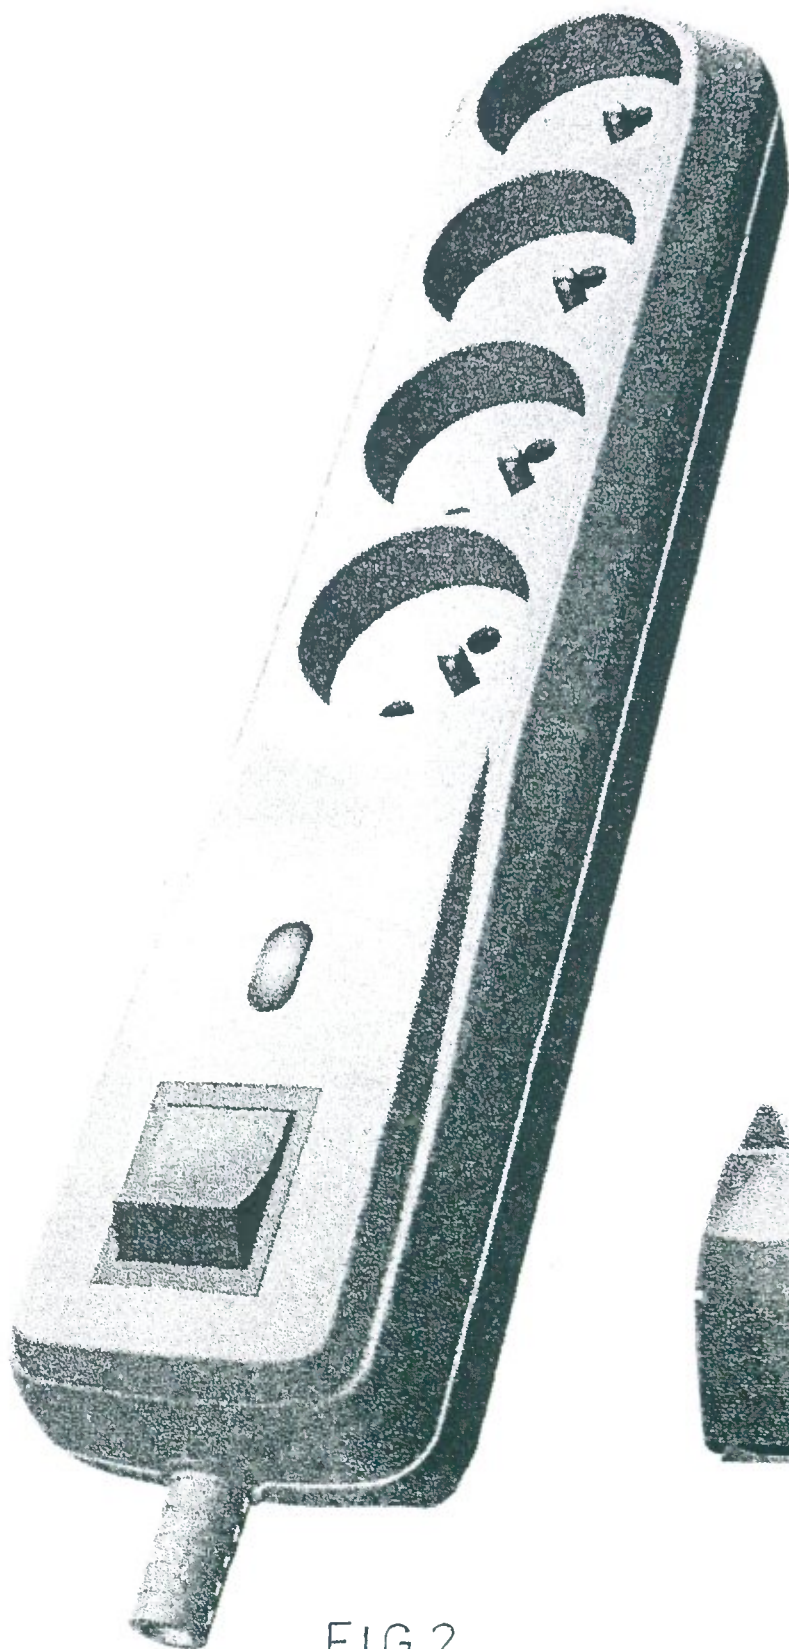


FIG. 2

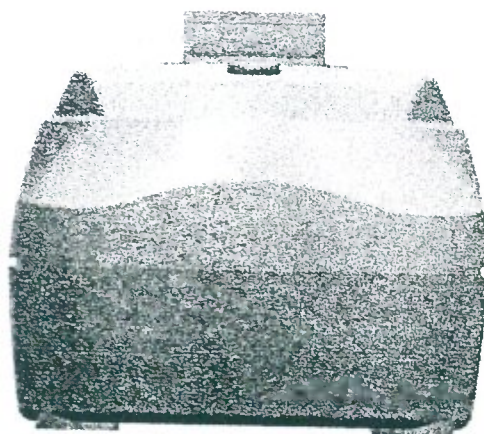


FIG. 2a

PEŁNOMOĆNIK :

Stanisław M. Kwiatkowski
mgr inż. Stanisław M. Kwiatkowski
rzecznik patentowy

LESTAR s.c.

Jacek Antosiuk, Paweł Major