

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.2533**

(51) Klasyfikacja:
31-00

(21) Numer zgłoszenia: **21492**

(22) Data zgłoszenia: **06.04.2001**

(54)

Urządzenie rozluźniające masę włóknistą, zwłaszcza do mięs

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.07.2003 WUP 07/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

Górowski Wiktor, Opatowiec, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Jaccard Andre R., Orchard Park, (US)

PL Rp.2533

GÓROWSKI Wiktor, Opatowiec, Polska

Urządzenie rozluźniające masę włóknistą, zwłaszcza do mięsa

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego
trwa od dnia 2001-04-06

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest nowe i estetyczne rozwiązanie urządzenia rozluźniającego masę włóknistą, zwłaszcza do mięsa.

Efekt estetyczny zapewnia nowa postać urządzenia, poprzez oryginalne, swoiste ukształtowanie zewnętrznych powierzchni i linii przenikania oraz połączenie wizualne tworzywa obudowy z ostrzami ze stali nierdzewnej.

Przejawy przemysłowej twórczości wzorniczej, które określają istotę przedmiotowego wzoru uwidoczniono w sposób pełny na rysunkach, stanowiących integralną część zgłoszenia i ilustrujących wraz z opisem wzoru i zastrzeżeniami ochronnymi zakres żądanej ochrony prawnej.

Zestaw rysunków przedstawia: fig. 1 – widok przyrządu zamkniętego z odsłonięciem rozmieszczenia poszczególnych elementów, fig. 2 – widok przyrządu ze ściągniętą osłoną, a fig. 3 – przekrój A-A przez nożyki z widokiem na belkę ze szczelinami.

Jak pokazano na fig.1, urządzenie rozluźniające masę włóknistą ma postać dwuelementowej bryły, w której jeden element jest przyrządem właściwym, a drugi element jest osłoną zbędną w trakcie użytkowania przyrządu, co ukazano na fig. 2. Ściany członów tej bryły harmonijnie przenikają się między sobą : z bryłą ergonomicznie ukształtowanego w kształcie litery Ω uchwytu 1 przyrządu poprzez kolumny 3 suwliwie umieszczone w otworach uchwytu 1 widać połączoną belkę 2 z przelotowymi szczelinami 6, w których ukryte są końce nożyków 4, jak to pokazano

na fig. 1. Odkryte nożyki 4 umożliwiają widok czystej ich powierzchni, jak to pokazano na fig. 2.

W odmianie urządzenia nożyki 4 umieszczone są wielorzędowo, przy czym końce nożyków 4, przy belce 2 maksymalnie odsuniętej od uchwyty 1 korzystnie schowane są w przelotowych szczelinach 6 i nie wystają ponad powierzchnię 5 belki 2.

Ośłona 8 estetycznie dopasowana do całego kształtu urządzenia posiada wybranie, w którym mieści się belka 2 wraz z nożykami 4, o przekroju odpowiadającym cokołowi 7, w którym osadzone są nożyki 4.

Wykonane w postaci wzoru i jego odmiany, wyznaczonych zastrzeżanymi cechami wzorniczymi, nadają bryle urządzenia swoisty i oryginalny wygląd, a dzięki optymalnie zaprojektowanym kształtom geometrycznym ścian każdego z elementów i widocznych zewnętrznie w trakcie użytkowania urządzenia jego elementów i małych detali, nadają się do prostego odtwarzania w produkcji przemysłowej.

Zastrzeżenia ochronne

1. Urządzenie rozluźniające masę włóknistą, zwłaszcza do mięsa, **znamiennie tym**, że ukształtowane jest w postaci wieloczęłowej bryły, której ściany przenikają się odpowiednio: z uchwyty 1 lub cokołu 7 uchwyty 1 wystają nożyki 4, których końce korzystnie są ukryte w przelotowych szczelinach belki 2 połączonej poprzez kolumny 3 z uchwytem 1, jak pokazano na rysunku fig. 1.
2. Urządzenie według zastrz. 1, **znamiennie tym**, że nożyki 4 umieszczone są wielorzędowo, jak pokazano na załączonym rysunku fig 3.
3. Urządzenie według zastrz. 1 albo 2, **znamiennie tym**, że na cokół 7 uchwyty 1 nałożona jest osłona 8 z wybraniem, w którym schowana jest belka 2 z kolumnami 3 i z nożykami 4, jak pokazano na załączonym rysunku.

**Pełnomocnik
Rzecznik Patentowy**

mgr inż. Andrzej Fus

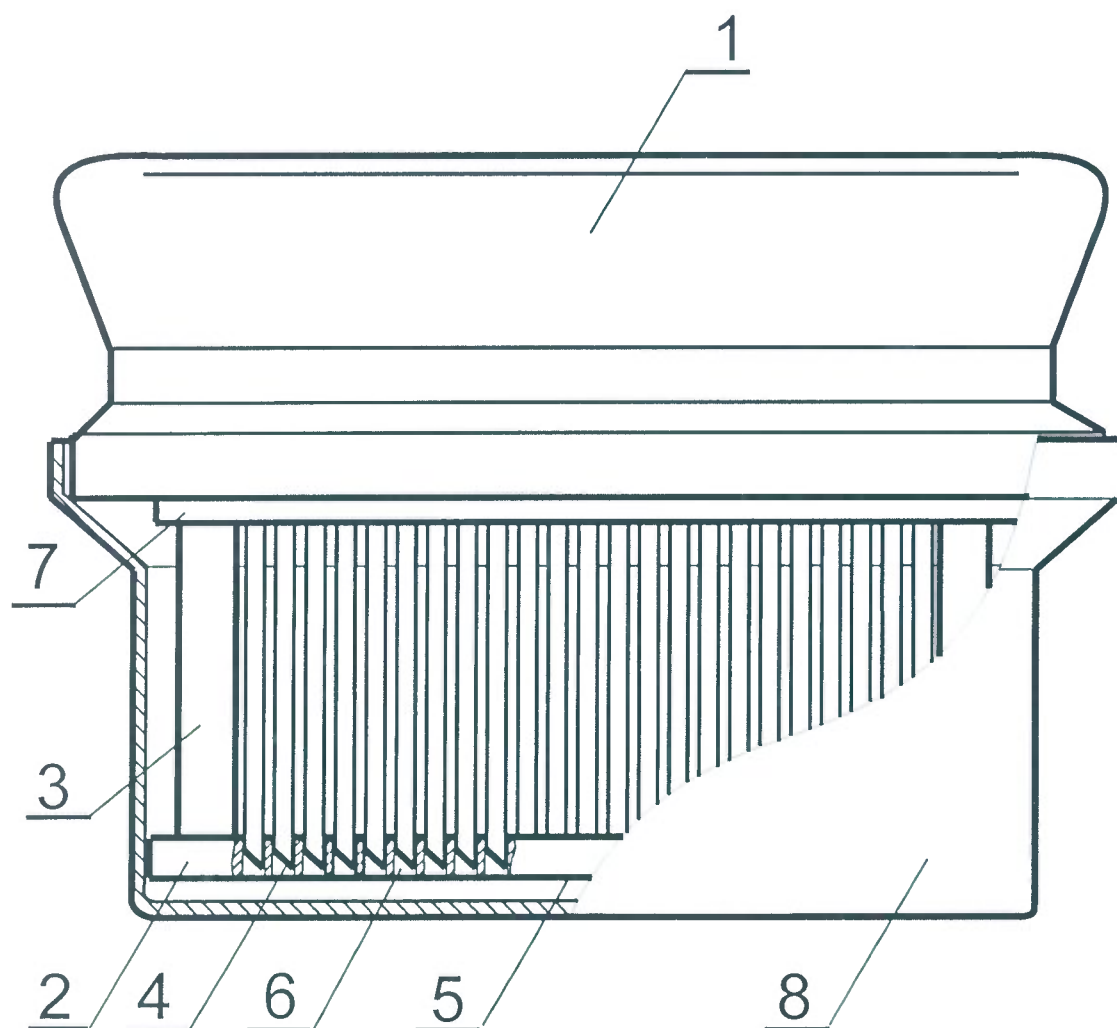


Fig. 1

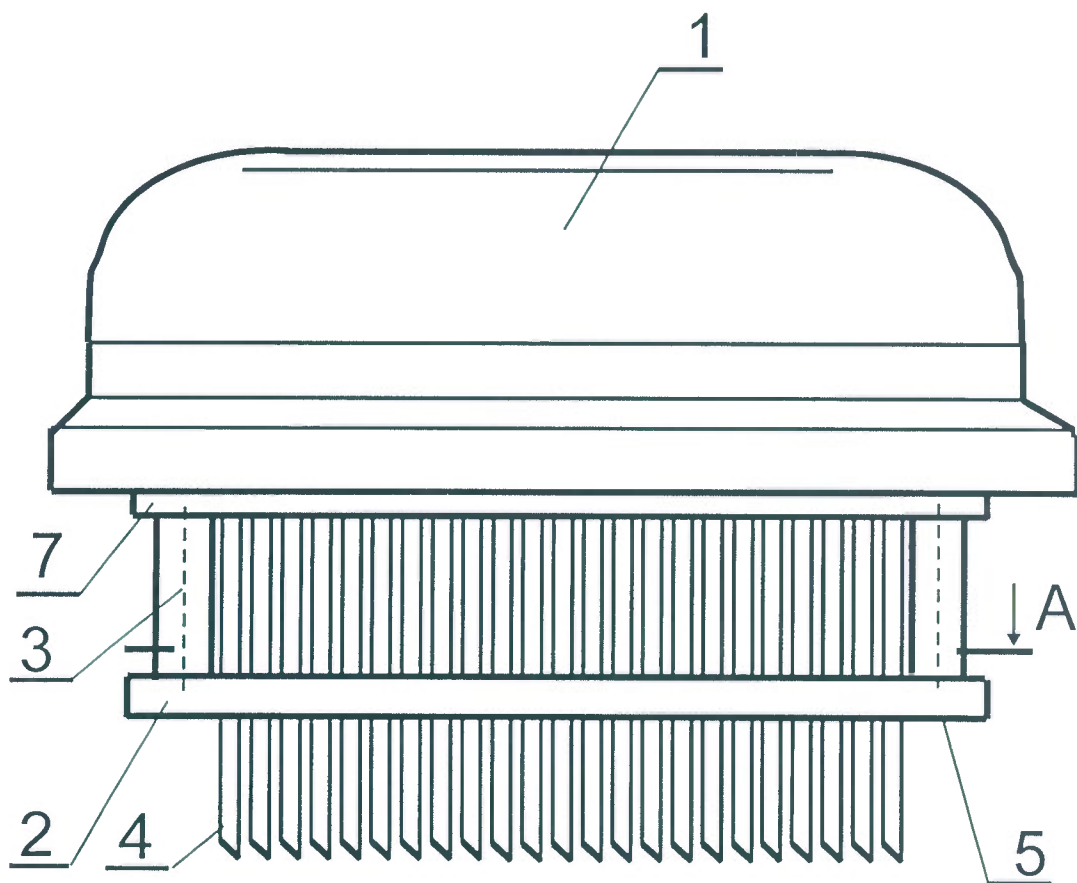


Fig. 2

A - A



Fig. 3