

(19)



URZĄD
PATENTOWY
RZECZYPOSPOLITEJ
POLSKIEJ

(10)

PL 29871 S2

(12)

Opis ochronny wzoru przemysłowego

(21) Numer zgłoszenia: **32905**

(22) Data zgłoszenia: **2024.10.11**

(45) Data publikacji o udzieleniu ochrony: **2025.02.03 WUP 5/2025**

(51) Klasyfikacja:

26-01

(73) Uprawniony:

**PPHU CERKOS GRZEGORZ KOSTRZEWA,
Przystajń, PL**

(72) Twórca(-y):

GRZEGORZ KOSTRZEWA, Przystajń, PL

(54) Tytuł:

Znicz nagrobny

PL 29871 S2

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest znicz nagrobny.

Będący przedmiotem wzoru przemysłowego znicz odznacza się od znanych zbliżonych postaciowo wyrobów nowym kształtem, rysunkiem linii, wzornictwem.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniono na załączonym rysunku, na którym:

fig. 1 przedstawia znicz w rzucie aksonometrycznym,

fig. 2 – znicz w widoku od przodu,

fig. 3 – znicz w widoku z góry,

fig. 4 – korpus znicza w widoku aksonometrycznym a

fig. 5 – pokrywę znicza w rzucie aksonometrycznym.

Znicz składa się z korpusu oraz nasadzonej na korpus pokrywy.

Korpus stanowi pustą w środku bryłę i od dołu posiada podstawę złożoną z nałożonych na siebie elementów o kształcie stopniowo zwężającego się cylindra z której w górę jest wyprowadzony prostopadłościenny element z owalnymi otworami w których są umieszczone przezroczyste elementy, z narożników którego to prostopadłościennego elementu na zewnątrz są wyprowadzone pionowo umieszczone łukowate elementy przy czym korpus od góry jest zakończony płaskim okrągłym wystającym na zewnątrz elementem.

Pokrywa znicza ma postać pustej w środku bryły otwartej od dołu i zamkniętej od góry, utworzonej z nałożonych na siebie części stożkowych o coraz mniejszej średnicy a od góry zakończonej elementem o kształcie ściętego stożka o zaokrąglonych krawędziach na płaskiej powierzchni którego to elementu jest umieszczony w pozycji leżącej krzyż.

W części bocznej pokrywy, równomiernie na obwodzie są wykonane przelotowe podłużne otwory.

Cechy istotne wzoru przemysłowego:

- korpus stanowi pustą w środku bryłę i od dołu posiada podstawę złożoną z nałożonych na siebie elementów o kształcie stopniowo zwężającego się cylindra z której w górę jest wyprowadzony prostopadłościenny element z owalnymi otworami w których są umieszczone przezroczyste elementy,
- z narożników prostopadłościennego elementu na zewnątrz są wyprowadzone pionowo umieszczone łukowate elementy przy czym korpus od góry jest zakończony płaskim okrągłym wystającym na zewnątrz elementem,
- pokrywa znicza ma postać pustej w środku bryły otwartej od dołu i zamkniętej od góry, utworzonej z nałożonych na siebie części stożkowych o coraz mniejszej średnicy a od góry zakończonej elementem o kształcie ściętego stożka o zaokrąglonych krawędziach na płaskiej powierzchni którego to elementu jest umieszczony w pozycji leżącej krzyż,
- w części bocznej pokrywy, równomiernie na obwodzie są wykonane przelotowe podłużne otwory.

Ilustracja wzoru



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3

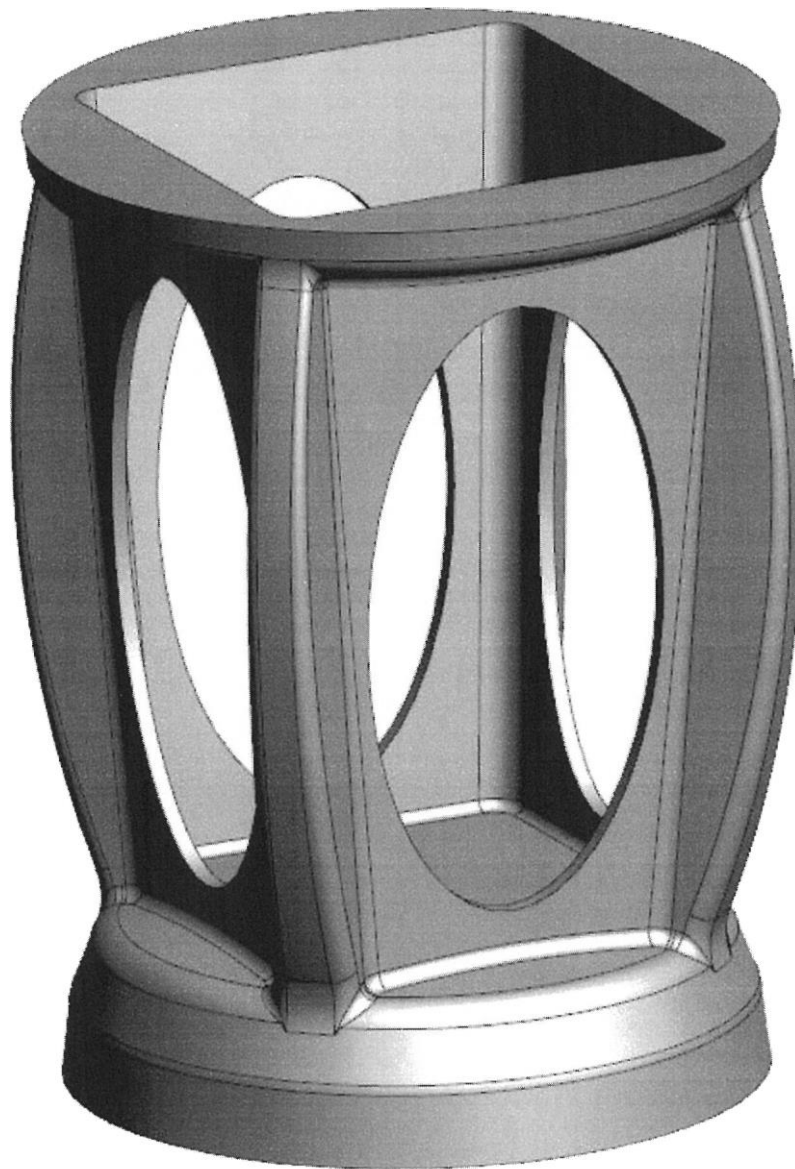


Fig. 4

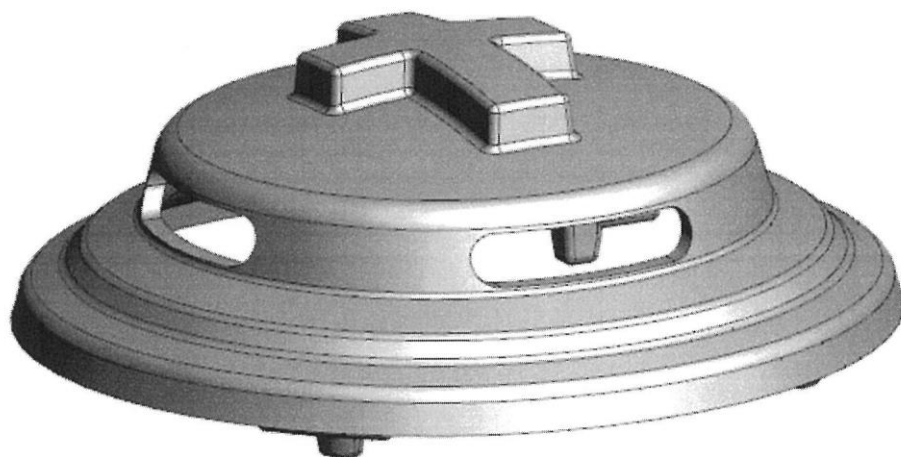


Fig. 5