



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201631552 U

(45) 授权公告日 2010. 11. 17

(21) 申请号 201020160300. 3

(22) 申请日 2010. 04. 16

(73) 专利权人 李磊

地址 271105 山东省莱芜市钢城区新兴路
68 号莱芜钢铁集团公司莱钢医院特钢
门诊部

(72) 发明人 李磊

(51) Int. Cl.

A61G 9/00 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

卧床病人清洗器

(57) 摘要

本实用新型公开了一种卧床病人清洗器, 由清洗筒 (1) 和打气泵 (2) 构成, 其特征在于在清洗筒 (1) 的下部设有间隔板 (3), 间隔板 (3) 将清洗筒 (1) 的内腔分隔成清水盛放腔 (4) 和清洗液盛放腔 (5), 打气泵 (2) 设有两个出气孔 (9、9'), 在清水盛放腔 (4) 内插入清水引流管 (6), 在清水引流管 (6) 的上端连接上折叠式伸缩管 (7), 在折叠式伸缩管 (7) 端部连接上喷水头 (8), 在清洗液盛放腔 (5) 内插入清洗液引流管 (6'), 在清洗液引流管 (6') 的上端也连接上折叠伸缩管 (7'), 其端部连接上清洗液喷头 (8'). 该卧床病人清洗器, 操作简单、方便卫生、可减轻护理人员劳动强度, 可广泛适用于卧床病人。

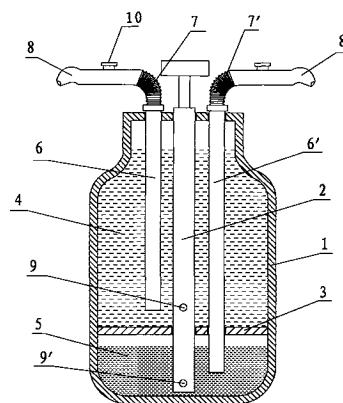

1. 一种卧床病人清洗器,由清洗筒(1)和打气泵(2)构成,其特征在于在清洗筒(1)的下部设有间隔板(3),间隔板(3)的上侧为清水盛放腔(4),下侧为清洗液盛放腔(5),打气泵(2)从清洗筒(1)上壁的中心通孔和间隔板(3)的中心通孔插入清洗筒(1)的底部,打气泵(2)设有两个出气孔(9、9'),分别对应在清水盛放腔(4)的底部和清洗液盛放腔(5)的底部,在清水盛放腔(4)内插入清水引流管(6),在清水引流管(6)的上端连接上折叠式伸缩管(7),在折叠式伸缩管(7)端部连接上喷水头(8),在清洗液盛放腔(5)内插入清洗液引流管(6'),在清洗液引流管(6')的上端也连接上折叠伸缩管(7'),其端部连接上清洗液喷头(8')。

2. 根据权利要求1所述的卧床病人清洗器,其特征在于所述的折叠式伸缩管(7)上设有控制开关(10)。

卧床病人清洗器

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种病人护理器具,特别是一种卧床病人清洗器,适用于长期卧床病人洗脸、洗脚或者擦洗身体时使用。

背景技术

[0002] 对于长期卧床的病人都需要特别护理,由于病人不能动,其洗脸、洗脚或者擦洗身体都需要由护理人员或家属完成,增加了医护人员的劳动强度。目前给卧床病人清洗时使用的都是普通的水盆,护理人员需要先沾湿毛巾,然后用湿毛巾给病人擦拭,水盆放在床下地面上,整个过程医护人员经常弯腰涮洗毛巾,时间长了会感觉很疲劳,另外,病人的手不能直接接触到水,清洗不彻底。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种操作简单、方便卫生、可减轻护理人员劳动强度的卧床病人清洗器。

[0004] 为达到以上目的,本实用新型所采用的技术方案是:该卧床病人清洗器,由清洗筒和打气泵构成,其特征在于在清洗筒的下部设有间隔板,间隔板的上侧为清水盛放腔,下侧为清洗液盛放腔,打气泵从清洗筒上壁的中心通孔和间隔板的中心通孔插入清洗筒的底部,并密封,打气泵设有两个出气孔,分别对应在清水盛放腔的底部和清洗液盛放腔的底部,在清水盛放腔内插入清水引流管,在清水引流管的上端连接上折叠式伸缩管,在折叠式伸缩管端部连接上喷水头,在清洗液盛放腔内插入清洗液引流管,在清洗液引流管的上端也连接上折叠伸缩管,其端部连接上清洗液喷头,通过对清水盛放腔和清洗液盛放腔充气,形成正压后,即可拿住喷头进行洗脸或洗其他部位。

[0005] 本实用新型还通过如下措施实施:所述的折叠式伸缩管上设有控制开关。

[0006] 本实用新型的有益效果在于:操作简单、方便卫生、可减轻护理人员劳动强度,适用于卧床病人洗脸、洗脚或擦洗身体时使用。

附图说明

[0007] 图1为本实用新型结构轴向局剖视示意图。

具体实施方式

[0008] 参照附图1制作本实用新型。该卧床病人清洗器,由清洗筒1和打气泵2构成,其特征在于在清洗筒1的下部设有间隔板3,间隔板3的上侧为清水盛放腔4,下侧为清洗液盛放腔5,打气泵2从清洗筒1上壁的中心通孔和间隔板3的中心通孔插入清洗筒1的底部,并密封,打气泵2设有两个出气孔9、9',分别对应在清水盛放腔4的底部和清洗液盛放腔5的底部,在清水盛放腔4内插入清水引流管6,在清水引流管6的上端连接上折叠式伸缩管7,在折叠式伸缩管7端部连接上喷水头8,在清洗液盛放腔5内插入清洗液引流管

6'，在清洗液引流管 6' 的上端也连接上折叠伸缩管 7'，其端部连接上清洗液喷头 8'，通过对清水盛放腔 4 和清洗液盛放腔 5 充气，形成正压后，即可拿住喷头进行洗脸或洗其他部位。

[0009] 所述的折叠式伸缩管 7 上设有控制开关 10。

[0010] 使用本实用新型时，通过打气泵 2 进行打气，使清洗筒 1 内形成正压，在用到清水时，将折叠式伸缩管 7 上的控制开关 10 打开，清水即可喷出，同理，在用到清洗液时，同样按照上述步骤完成；在需要加入清水或清洗液时，可将折叠式伸缩管 7 拔出，从清水引流管 6 或清洗液引流管 6' 的口部灌入清水或清洗液即可。

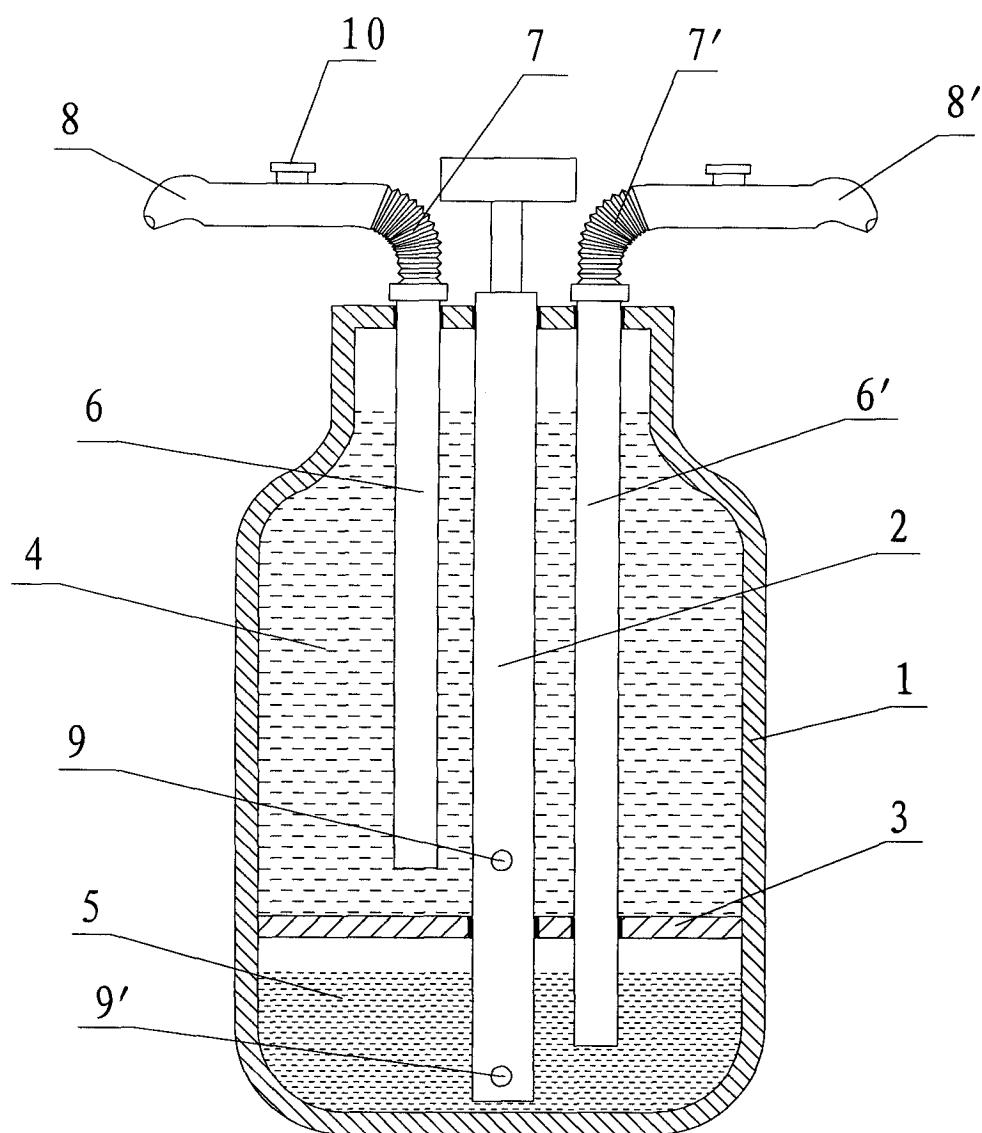


图 1