



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 204782269 U

(45) 授权公告日 2015. 11. 18

(21) 申请号 201520354300. X

(22) 申请日 2015. 05. 28

(73) 专利权人 张龙伟

地址 512400 广东省韶关市南雄市界址镇窑
灶口村委下荒村 026 号

(72) 发明人 张龙伟

(51) Int. Cl.

E05B 1/00(2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 实用新型名称

一种新型拉手

(57) 摘要

本实用新型公开了一种新型拉手,包括装饰件、第一拉杆、第二拉杆,所述装饰件垂直安装在第一拉杆的上端顶部,所述第二拉杆平行安装在第一拉杆的下端一侧,所述第一拉杆的上下两端分别设有上连接固定柱、下连接固定柱,所述第二拉杆上也设有第二拉杆固定柱;本实用新型结构简单、设计合理、使用方便、使用寿命长、外形美观大方。

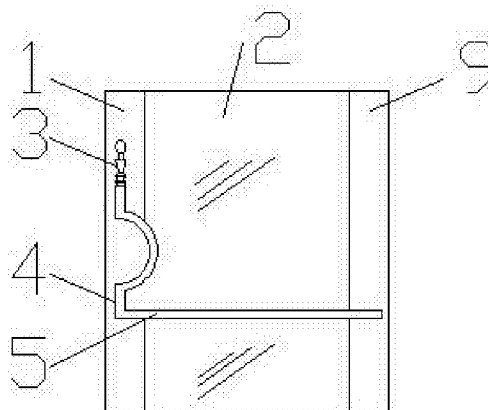

1. 一种新型拉手,包括装饰件、第一拉杆、第二拉杆,其特征在于:所述装饰件垂直安装在第一拉杆的上端顶部,所述第二拉杆平行安装在第一拉杆的下端一侧,所述第一拉杆的上下两端分别设有上连接固定柱、下连接固定柱,所述第二拉杆上也设有第二拉杆固定柱。

一种新型拉手

技术领域

[0001] 本实用新型涉及建筑门窗,尤其涉及一种用于推拉门上的新型拉手。

背景技术

[0002] 门拉手是一件非常精致小巧的家居装饰物件,依靠于柜门或者门而存在,之所以有门拉手,是为了方便了我们开门以及关门。传统的拉手结构设计不合理、易损坏、外形不够美观、大气。

发明内容

[0003] 为了克服现有技术的不足,本实用新型提供一种结构简单、设计合理、使用方便、使用寿命长、外形美观大方的新型拉手。

[0004] 本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是:

[0005] 一种新型拉手,包括装饰件、第一拉杆、第二拉杆,所述装饰件垂直安装在第一拉杆的上端顶部,所述第二拉杆平行安装在第一拉杆的下端一侧,所述第一拉杆的上下两端分别设有上连接固定柱、下连接固定柱,所述第二拉杆上也设有第二拉杆固定柱。

[0006] 所述装饰件、第一拉杆及第二拉杆为一体成型的整体,所述第一拉杆为圆弧形金属体。

[0007] 本实用新型的有益效果是:本实用新型结构简单、设计合理,本产品主要由装饰件、第一拉杆、第二拉杆三个部份构成,本产品使用方便、使用寿命长、外形美观大方。

附图说明

[0008] 下面结合附图和实施例对本实用新型进一步说明。

[0009] 图 1 是本实用新型的正面结构示意图。

[0010] 图 2 是本实用新型的侧面结构示意图。

具体实施方式

[0011] 参照图 1- 图 2, 一种新型拉手, 包括装饰件 3、第一拉杆 4、第二拉杆 5, 所述装饰件 3 垂直安装在第一拉杆 4 的上端顶部, 所述第二拉杆 5 平行安装在第一拉杆 4 的下端一侧, 所述第一拉杆 4 的上下两端分别设有上连接固定柱 6、下连接固定柱 7, 所述第二拉杆上也设有第二拉杆固定柱 8。所述上连接固定柱 6、下连接固定柱 7 都安装固定在左门框 1 上, 所述第二拉杆固定柱 8 安装固定在右门框 9 上, 所述左门框 1 与右门框 9 之间安装有玻璃 2。所述装饰件 3、第一拉杆 4 及第二拉杆 5 为一体成型的整体, 所述第一拉杆 4 为圆弧形金属体。根据需要, 所述第一拉杆 4 也可以直线形或其它形状, 所述装饰件 3、第一拉杆 4 及第二拉杆 5 也可以三个独立不连接的部件, 他们分别通过固定连接装置安装在门框上。本实用新型结构简单、设计合理, 本产品主要由装饰件、第一拉杆、第二拉杆三个部份构成, 本产品使用方便、使用寿命长、外形美观大方。

[0012] 此外,本实用新型不局限于上述实施方式,只要其以基本相同的手段达到本实用新型的技术效果,都应属于本实用新型的保护范围。

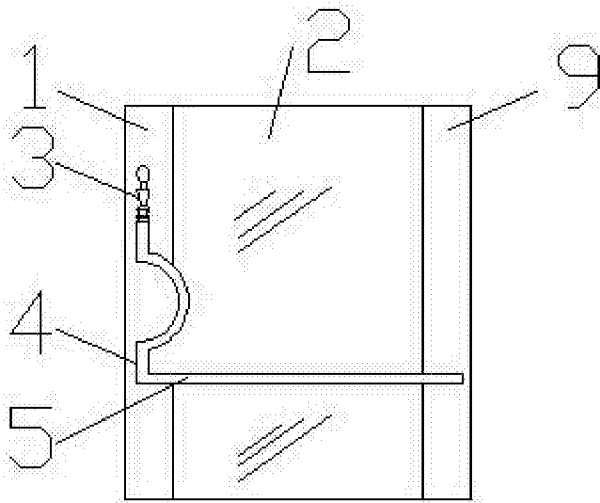


图 1

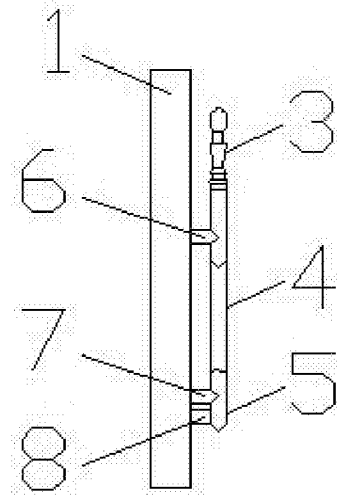


图 2