

URZĄD PATENTOWY



E04d 5/02

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
OPIS PATENTOWY

Nr 7232.

Kl. 37 c 6.

Firma Wilhelm Rudel
(Wrocław, Niemcy).

37c 5/02

Krycie dachu papą smołowcą.

Zgłoszono 9 sierpnia 1924 r.

Udzielono 25 marca 1927 r.

Pierwszeństwo: 13 sierpnia 1923 r. (Niemcy).

Wynalazek dotyczy krycia papą wszelkich budowli, przy którym po lekkim wyszabrowaniu otrzymuje się równą powierzchnię dachu z pożądaną rozciągliwością, zupełną szczelnością szwów, oraz nie-
możliwością przeciekania smoły nawet przy wielkim upale. Cechę wynalazku stanowi to, że rolki papy, arkusze, pasy tektury układa się od grzbietu strzechy do okapu, w punktach przybicia umieszcza na szalówce podkładki z papy, a nad miejscami ich przybicia, nakładki również z papy, przyklejone smołą. Brzegi arkuszy papy przytwierdza się gwoździami, wbijanymi w deskowanie (szalówkę) przez podkładki. W tem nowem wykonaniu dachu, gwoździe są

zakryte nakładkami, przyczem miejsca zetknięcia są najzupełniej szczelne, przy użyciu do krycia pojedynczych arkuszy papy, gdy dotychczas dla szczelnego pokrycia koniecznem było użycie podwójnych arkuszy. Ponieważ równie szczelne pokrycie otrzymuje się przy pojedynczych arkuszach, koszt takiego dachu wypada o 40% taniej od krycia podwójnego.

Rysunek przedstawia nowe krycie dachu, przyczem fig. 1 w widoku, a fig. 2—w przekroju wzdłuż linii *a—b* fig. 1. Na krawędzi okapu deskowania (szalowania) 1 kładzie się arkusz papy 2, którego dolny brzeg 3 jest zagięty wdół ponad dolną krawędzią szalówki.

W odstępach o szerokości pasów tektury smołowcowej umieszcza się od grzbietu do okapu podkładki 4 z papy, których dolne końce 5 zachodzą na pasy tektury smołowcowej 2. Następnie układa się arkusze 6 od grzbietu do okapu tak, że ich brzegi zetknięcia 7 leżą na podkładkach 4 i przytwierdza się do deskowania gwoździami 10, wbijając gwoździe przez brzegi pasów tektury i przez podkładki:

W miejscach zetknięcia 7, umieszcza się wierzchnie nakładki 9 z papy, od grzbietu do okapu i zakleja smołowcem na pasach 6. Zarówno pasy 6, jak nakładki 9 dolnymi brzegami 8 wystają poza podkładki 4, a zatem dolnymi końcami przystają bezpośrednio do pasów 2. W tem wykonaniu dach jest równy w całej rozciągłości i ułożenie warstwy szabru nie przedstawia trudności. Warstwa smoły 11, która utrzymuje wierzchnie nakładki z pasami 6, względnie służy do umocowania warstwy szabru na dachu, jest pokazana na fig. 2.

Zastrzeżenia patentowe.

1. Krycie dachu wszelkiego rodzaju

budowli papą smołowcową, znamienne tem, że pasy tektury smołowcowej (6, 6) nakłada się pojedynczo od grzbietu dachu do okapu, a w miejscach zetknięcia (7) pasów (6) umieszcza na deskowaniu podkładki (4), przez które dla przytwierdzenia arkuszy (6) wbija się w deskowanie gwoździe (10), a nad miejscami zetknięcia (7) pasów (6), zakleja smołą nakładki (9).

2. Krycie dachu według zastrz. 1, znamienne tem, że nakładki (9) robi się szersze od podkładek (4).

3. Krycie dachu według zastrz. 1, znamienne tem, że na dolną krawędź deskowania, wzdłuż dachu kładzie się pas tektury smołowcowej (2), a podkładki (4) dolnym końcem (5) zachodzą aż na pas (2).

4. Krycie dachu według zastrz. 3, znamienne tem, że dolne końce pasów tektury smołowcowej (6) i dolne końce nakładek (9) zachodzą na pas (2) i nakrywają końce (5) podkładek (4).

Firma Wilhelm Rudel.

Zastępca: I. Myszczyński,
rzecznik patentowy.

Fig. 1.

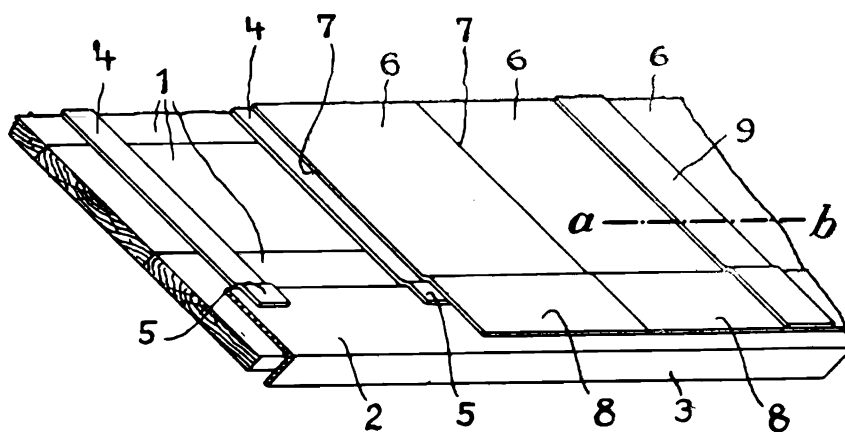


Fig. 2.

