

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **9697**

(21) Numer zgłoszenia: **8378**

(22) Data zgłoszenia: **19.08.2005**

(51) Klasyfikacja:
06-01

(54)

Łóżko piętrowe

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.05.2006 WUP 05/2006

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**Meblarska Spółdzielnia Pracy „DĄB”,
Gdynia, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
**Orlikowski Tadeusz, Gdynia, (PL);
Galik Tomasz, Gdynia, (PL)**

PL 9697

Nr Rp. 9697.....

Klasa 06-01.....

Łóżko piętrowe

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest łóżko piętrowe, zwłaszcza młodzieżowe zintegrowane z szafą ubraniową narożną, regałem i stołem.

Wzór przemysłowy dotyczy budowy wielofunkcyjnych mebli skrzyniowych mieszkaniowych, przeznaczonych zwłaszcza dla dzieci i młodzieży.

Wzór przemysłowy rozwiązuje zagadnienie opracowania nowej formy łóżka piętrowego, zwłaszcza młodzieżowego zintegrowanego z szafą ubraniową narożną, regałem i stołem, charakteryzującego się szczególnym indywidualnym zarysem jego kształtów, linii, konturów i proporcji, nadającym się do wielokrotnego odtworzenia w sposób przemysłowy lub rzemieślniczy.

Wzór przemysłowy jest szczegółowo zobrazowany na załączonych rysunkach, na których fig. 1 przedstawia widok perspektywiczny łóżka piętrowego ukosem od przodu, w stanie z zamkniętymi obydwoma drzwiczkami szafy narożnej w wykonaniu prawym a fig. 2 taki sam widok łóżka w wykonaniu lewym.

Łóżko piętrowe składa się z mającego materac elastyczny pełnowymiarowego leżyska łóżka, którego jeden dłuższy przyścienny bok, stanowi nośną pionową płytę tylną, łączącą się z tylną ścianką narożnej szafy ubraniowej, z tylną ścianką regału szufladowo – półkowego oraz tylną ścianką wielofunkcyjnej otwartej wnęki. Jeden krótszy przyścienny bok pełnowymiarowego leżyska łóżka, znajdujący się odpowiednio do wykonania łóżka po prawej stronie (wykonanie prawe) lub po lewej stronie (wykonanie lewe), stanowi boczną pionową płytę nośną, łączącą się drugą tylną ścianką narożnej szafy ubraniowej znajdującej się odpowiednio do wykonania łóżka po prawej stronie (wykonanie prawe) lub po lewej stronie (wykonanie lewe). Drugi krótszy bok

pełnowymiarowego leżyska łóżka stanowi krótka pionowa płyta zagłówkowa, natomiast drugi zewnętrzny bok pełnowymiarowego leżyska stanowią dwie równoległe do siebie jednakowe szerokie poziome listwy zabezpieczające, o długości mniejszej od długości całkowitej leżyska, połączone w części środkowej i na wolnym końcu szerokimi krótkimi usztywniającymi wspornikami. Dolna z listew poziomych zabezpieczających, jest umocowana do ramy pełnowymiarowego leżyska łóżka, a obydwie tak zestawione listwy poziome zabezpieczające, tworzą wejście do leżyska, znajdujące się odpowiednio do wykonania łóżka po prawej stronie (wykonanie prawe) lub po lewej stronie (wykonanie lewe). w wejściu tym jest umocowana górna część ukośnej ażurowej cienkościennej drabinki, wspartej drugim końcem na podłodze i mającej szerokość w przybliżeniu odpowiadającą szerokości przedniej ścianki ubraniowej narożnej szafy. Druga z bocznych ścian narożnej ubraniowej szafy, mającej dwoje drzwi, stanowi jedną z dwu jednakowych bocznych ścianek regału. Regał składa się z dolnej zamykanej drzwiczkami szafki, dwu wysuwanych szuflad znajdujących się w części środkowej, oraz z otwartej wnęki znajdującej się w części górnej, mającej jedną przestawialną półkę. Zewnętrzny narożnik pełnowymiarowego leżyska łóżka, znajdujący się odpowiednio do wykonania łóżka po lewej stronie (wykonanie prawe) lub po prawej stronie (wykonanie lewe), jest wsparty na pionowej sztywnej rurze nośnej, dolnym końcem wspartej na podłodze. Pionowa rura nośna jest w części środkowej przeprowadzona przez otwór w dwudzielnym blacie stołu, którego stała część górna jest sztywno umocowana do wymienionej nośnej pionowej płyty tylnej i do bocznej ścianki regału. Druga ruchoma w płaszczyźnie poziomej w osi pionowej rury nośnej, dolna część blatu stołu, mająca kształt prostokąta, jest wsparta na pionowej płycie oporowej, zaopatrzonej u dołu w dwa kółka i usztywnionej od spodu, umocowanym do ruchomej płyty trójkątnym wspornikiem. Zewnętrzne naroża ruchomej płyty stołu są zaokrąglone łukami o małym promieniu. Górna nieruchoma większa część dwudzielnego blatu stołu ma kształt prostokąta, którego jedno z naroży jest ukształtowane wklęsłym łukiem. Narożna szafa ubraniowa oraz przylegający do niej regał, mają płyty dolne poziome, zaopatrzone w niskie nóżki. Górna pozioma krawędź bocznej pionowej płyty nośnej, oraz górna pozioma krawędź krótkiej pionowej płyty zagłówkowej, są zaokrąglone łukiem o małym promieniu. Obydwoje drzwi narożnej szafy ubraniowej oraz obydwie szuflady i drzwiczki dolnej szafki regału, są zaopatrzone w uchwyty. Dolny koniec pionowej rury

nośnej jest zaopatrzonej w przeciwpoślizgową stopę. Narożna szafa ubraniowa jest zaopatrzona w jedną trójkątną półkę wewnętrzną (nie pokazaną na rysunku).

Pełnowymiarowe leżysko łóżka w obydwu wykonaniach prawym i lewym, ma stałe proporcje szerokości do długości wynoszące 80/200, natomiast proporcje długości całkowitej do szerokości całkowitej do wysokości całkowitej łóżka piętrowego, wynoszą 200/132/186.

Łóżko piętrowe charakteryzuje się następującymi cechami istotnymi wzoru przemysłowego. Składa się z pełnowymiarowego leżyska łóżka, którego jeden dłuższy przyścienny bok, stanowi nośna pionowa płyta tylna, łącząca się z tylną ścianką narożnej szafy ubraniowej, z tylną ścianką regału szufladowo – półkowego oraz tylną ścianką wielofunkcyjnej otwartej wnęki. Jeden krótszy przyścienny bok pełnowymiarowego leżyska łóżka, stanowi boczna pionowa płyta nośna, łącząca się z tylną ścianką narożnej szafy ubraniowej. Drugi krótszy bok pełnowymiarowego leżyska łóżka stanowi krótka pionowa płyta zagłówkowa, natomiast drugi zewnętrzny bok pełnowymiarowego leżyska stanowią dwie równoległe do siebie jednakowe szerokie poziome listwy zabezpieczające, o długości mniejszej od długości całkowitej leżyska, połączone w części środkowej i na wolnym końcu szerokimi krótkimi usztywniającymi wspornikami. Dolna z listew poziomych zabezpieczających, jest umocowana do ramy pełnowymiarowego leżyska łóżka, a obydwie tak zestawione listwy poziome zabezpieczające, tworzą wejście do leżyska, w którym jest ubsadzona górna część ukośnej drabinki, mającej szerokość w przybliżeniu odpowiadającą szerokości przedniej ścianki ubraniowej narożnej szafy. Druga z bocznych ścian narożnej ubraniowej szafy, stanowi jedną z dwu jednakowych bocznych ścianek regału. Regał składa się z dolnej zamykanej drzwiczkami szafki, dwu wysuwanych szuflad, znajdujących się w części środkowej, oraz z otwartej wnęki znajdującej się w części górnej, mającej jedną przestawialną półkę. Zewnętrzny narożnik pełnowymiarowego leżyska łóżka, jest wsparty na pionowej rurze nośnej, która jest w części środkowej przeprowadzona przez otwór w dwudzielnym blacie stołu, którego stała część górna jest umocowana do nośnej pionowej płyty tylnej i do bocznej ścianki regału. Druga ruchoma w płaszczyźnie poziomej w osi pionowej rury nośnej część blatu stołu, mająca kształt prostokąta, jest wsparta na pionowej płycie oporowej, zaopatrzonej u dołu w dwa kółka i usztywnionej od spodu, umocowanym do ruchomej

plyty trójkątnym wspornikiem. Górna nieruchoma większa część dwudzielnego blatu stołu ma kształt prostokąta, którego jedno z naroży jest ukształtowane wklęsłym łukiem.

Istotnym jest nadto według wzoru przemysłowego, że pełnowymiarowe leżysko łóżka ma stałe proporcje szerokości do długości wynoszące 80/200, natomiast proporcje długości całkowitej do szerokości całkowitej do wysokości całkowitej łóżka piętrowego, wynoszą 200/132/186.

Meblarska Spółdzielnia Pracy

DĄB

zastępowana przez

mgr inż. Andrzej M. Jaeske
rzecznik patentowy nr wp. 161/67

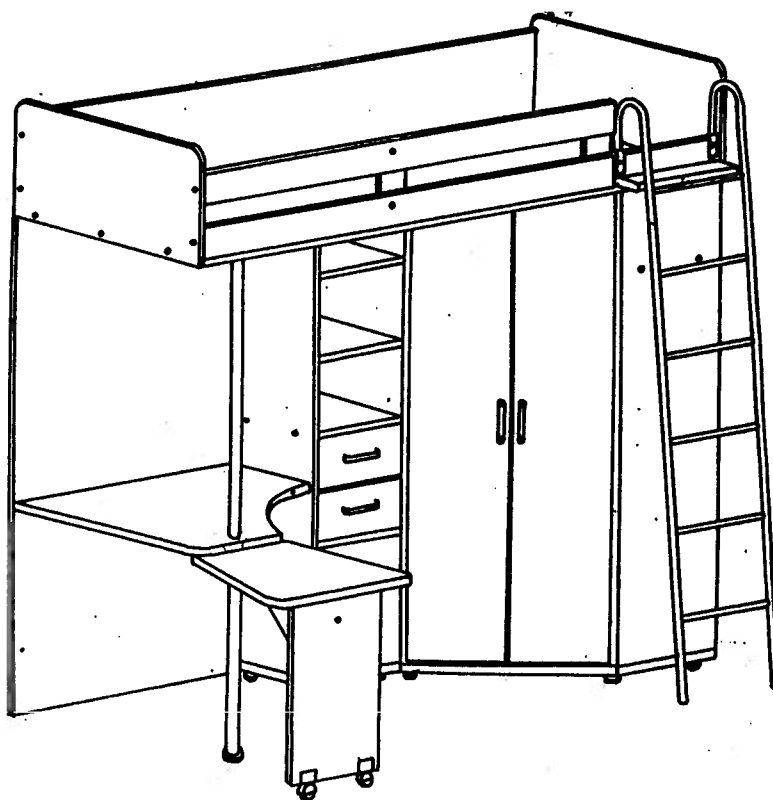


fig. 1

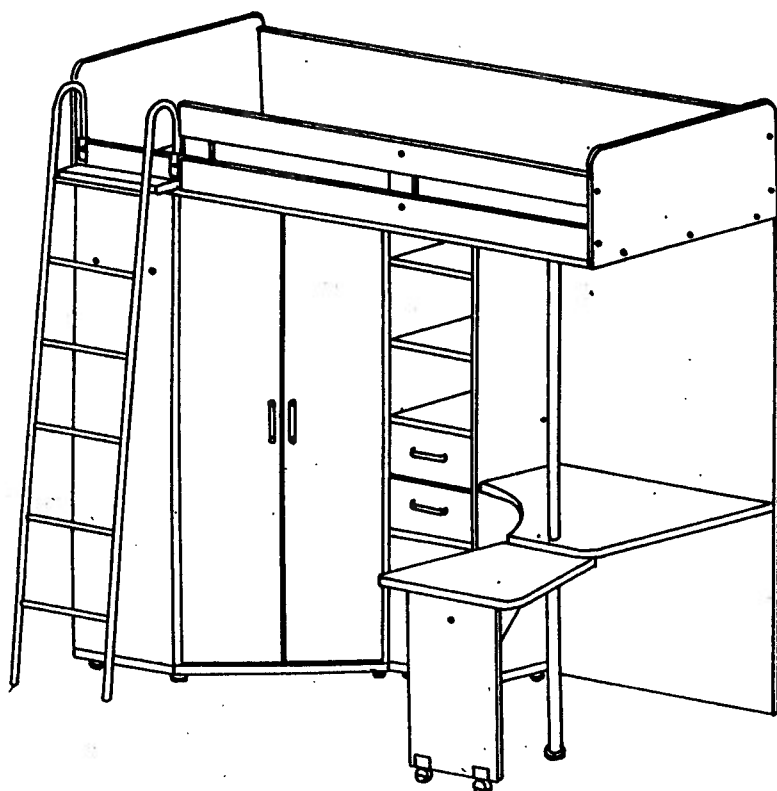


fig. 2

Meblarska Spółdzielnia Pracy
DĄB
 zastępowana przez

mgr inż. Andrzej M. Jaeske
 rzecznik patentowy nr vp. 161/67