

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **13964**

(21) Numer zgłoszenia: **13567**

(22) Data zgłoszenia: **02.09.2008**

(51) Klasyfikacja:
27-99

(54)

Obudowa urządzenia

(30) Pierwszeństwo:

26.03.2008 (US) 29/305,715

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

30.06.2009 WUP 06/2009

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

REPUBLIC TOBACCO L.P., Glenview, (US)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Lin Mei, Glenview, (US);

Muncer Robert Patrick, Palatine, (US)

PL 13964

Obudowa urządzenia

Nr Rp. 13964

Klasa 27-99

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest obudowa urządzenia, które jest przeznaczone do wytwarzania papierosów.

5 W odniesieniu do znanych tego rodzaju, zbliżonych postaciowo wytworów, obudowa urządzenia, według wzoru przemysłowego, wyróżnia się nową postacią przejawiającą się w układzie linii, konturów oraz kształtów.

Wzór obudowy urządzenia, według niniejszego wzoru
10 przemysłowego, jest uwidoczniony na ilustracji, której fig. 1 przedstawia obudowę urządzenia w widoku perspektywicznym z przodu, fig. 2 - obudowę urządzenia w widoku z przodu, fig. 3 - w widoku z tyłu, fig. 4 - w widoku z boku lewego, fig. 5 - w widoku z boku prawego, fig. 6 - w widoku z góry, a fig. 7 -
15 w widoku z dołu, przy czym linie przerywane obecne na figurach ilustracji służą jedynie do celów zilustrowania ukształtowania elementów składowych kompletnego urządzenia przeznaczonego do wytwarzania papierosów i nie stanowią części zastrzeganego wzoru przemysłowego obudowy urządzenia.

20 Obudowa urządzenia, według wzoru przemysłowego, charakteryzuje się tym, że ma kształt zbliżony do prostopadłościanu o lekko zaokrąglonej obwodowej krawędzi górnej i o lekko zaokrąglonych narożach posadowionego na rozszerzającej się prostolinijnie ku dołowi podstawie o
25 zaokrąglonej obwodowej krawędzi górnej i o zaokrąglonych narożach oraz ukształtowanej u dołu z prostym wystającym na zewnątrz obwodowym uskokiem, przy czym lekko zaokrąglone

naroża prostopadłościanu przechodzą równomiernie w
zaokrąglone naroża podstawy. Powierzchnia górna obudowy
urządzenia ma w jej obszarze środkowo-przednim płytke
płaskie obniżenie i w ukształtowanym obwodowym podwyższeniu
5 powierzchni górnej w części tylnej boku lewego ujście
obniżenia.

Cechami istotnymi obudowy urządzenia, według niniejszego
wzoru przemysłowego jest to, że ma kształt zbliżony do
prostopadłościanu o lekko zaokrąglonej obwodowej krawędzi
10 górnej i o lekko zaokrąglonych narożach posadowionego na
rozszerzającej się prostolinijnie ku dołowi podstawie o
zaokrąglonej obwodowej krawędzi górnej i o zaokrąglonych
narożach oraz ukształtowanej u dołu z prostym wystającym na
zewnątrz obwodowym uskokiem, przy czym lekko zaokrąglone
15 naroża prostopadłościanu przechodzą równomiernie w
zaokrąglone naroża podstawy. Powierzchnia górna obudowy
urządzenia ma w jej obszarze środkowo-przednim płytke
płaskie obniżenie i w ukształtowanym obwodowym podwyższeniu
powierzchni górnej w części tylnej boku lewego ujście
20 obniżenia, jak uwidoczniono na załączonych fig. 1-7
ilustracji.

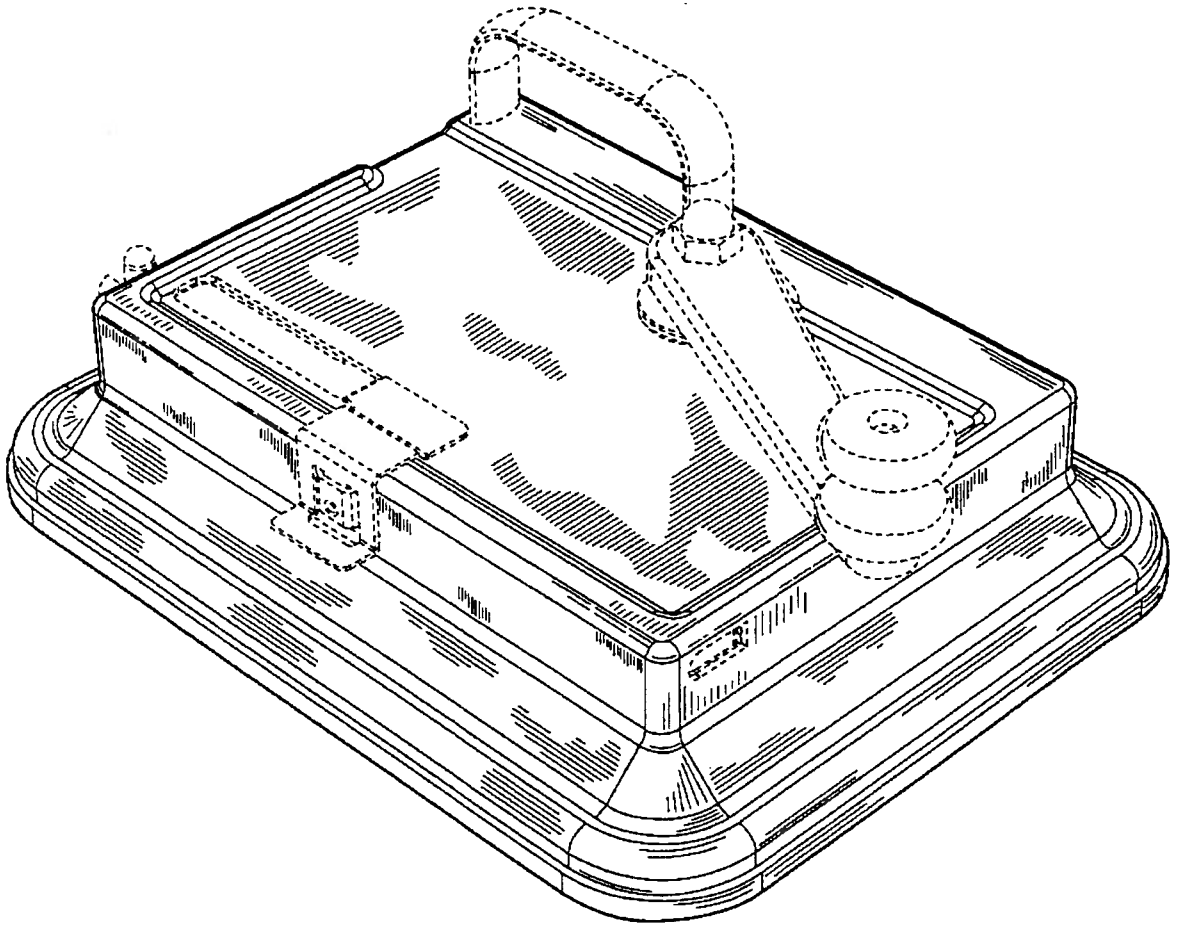


FIG. 1

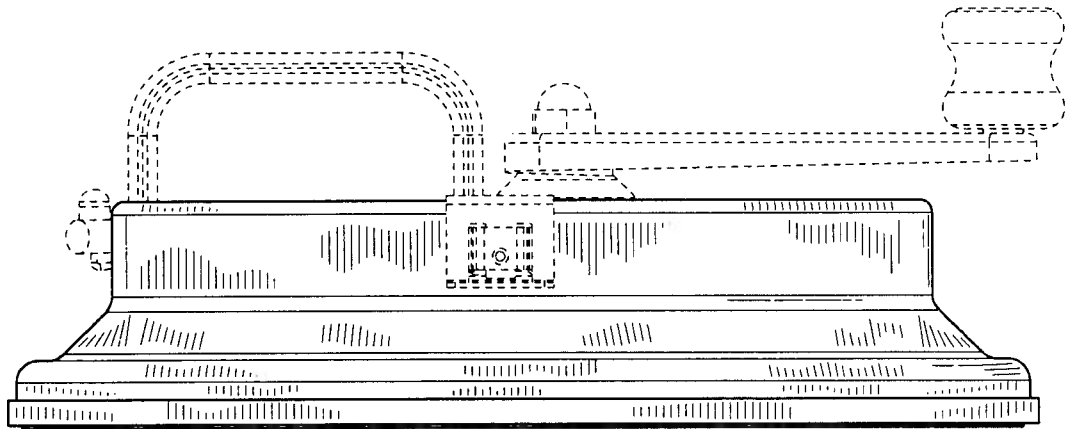


FIG. 2

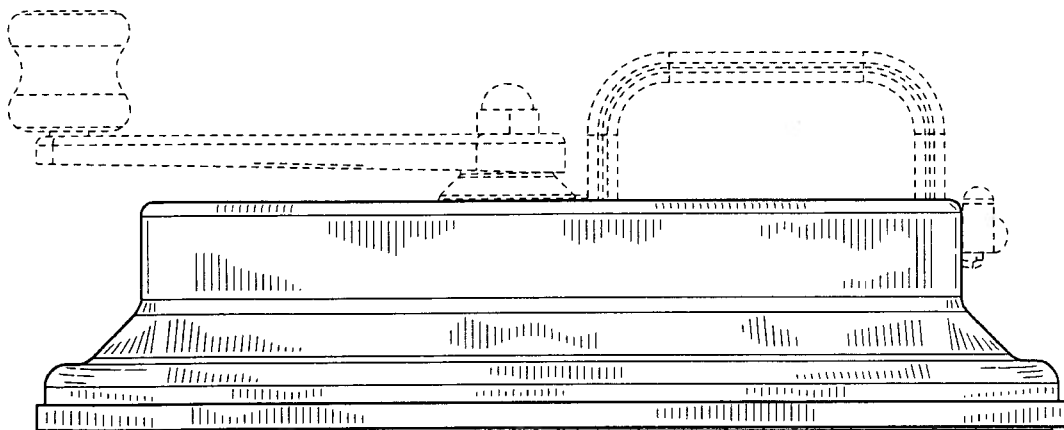


FIG. 3

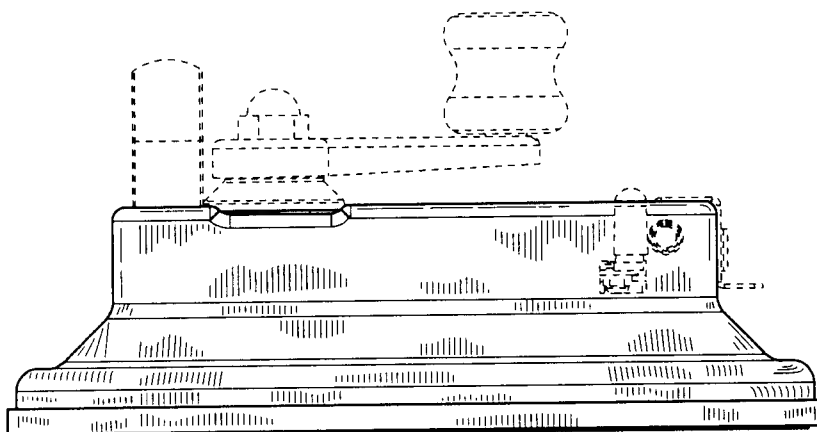


FIG. 4

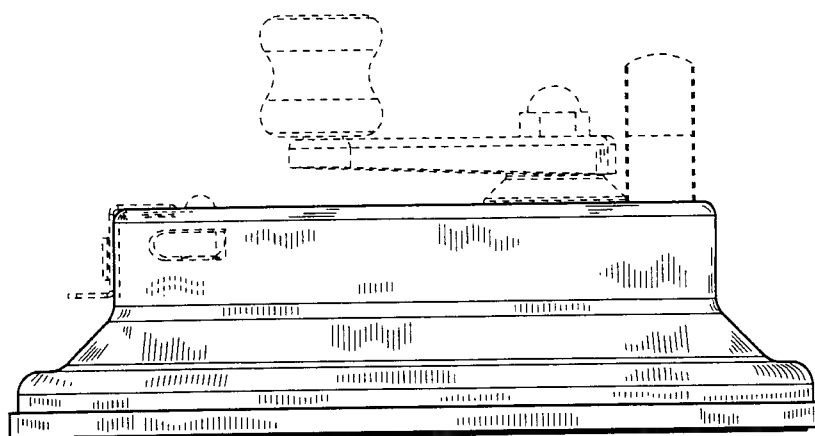


FIG. 5

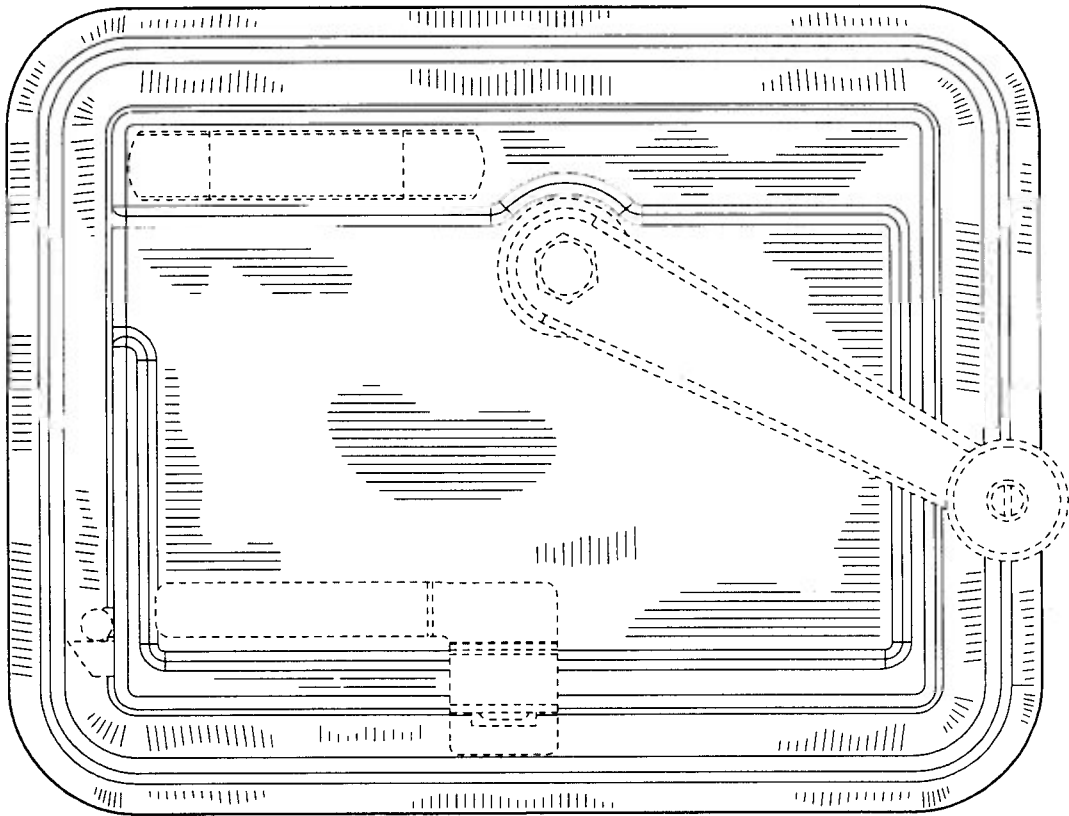


FIG. 6

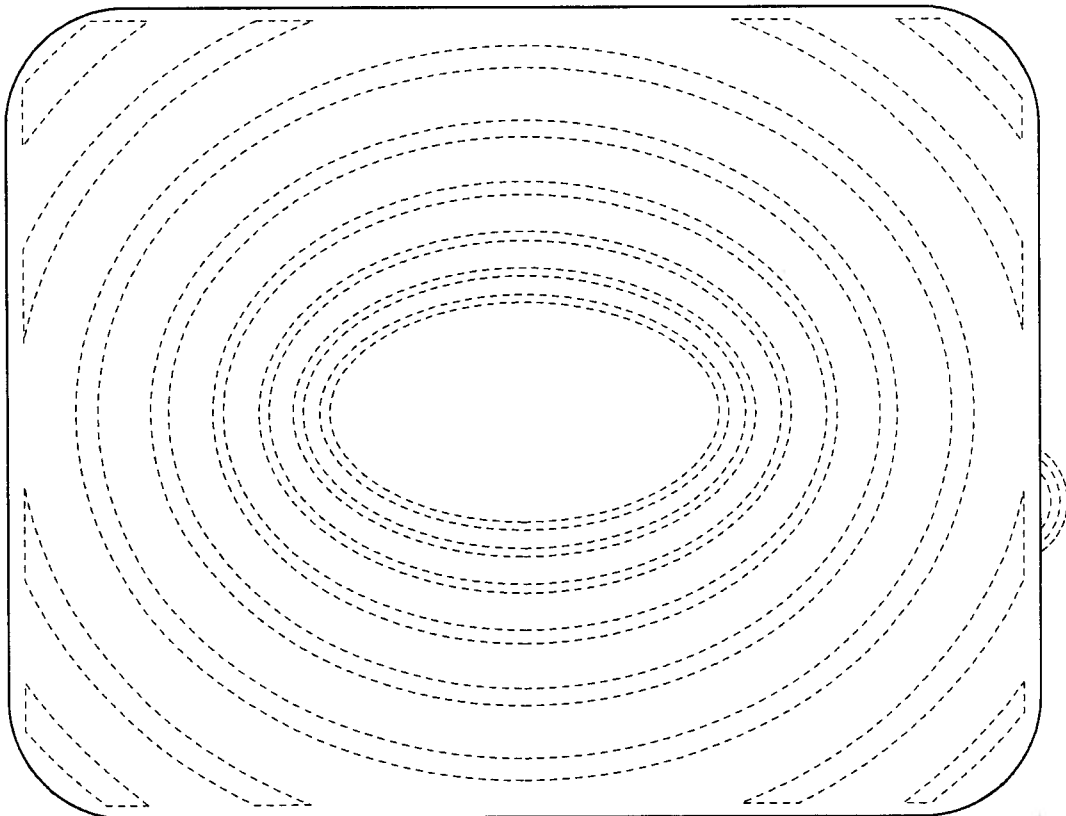


FIG. 7