

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **4942**

(21) Numer zgłoszenia: **2500**

(22) Data zgłoszenia: **14.02.2003**

(51) Klasyfikacja:
02-04

(54)

Obcas obuwia

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.05.2004 WUP 05/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Rozpondek Leszek, Rędziny, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Rozpondek Leszek, Rędziny, (PL)

PL 4942

Nr Rp. 4942

Klasa 02-04

Obcas obuwia

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest obcas obuwia, przeznaczony do stosowania w obuwiu damskim i młodzieżowym.

Istotę cech nowości i oryginalności wzoru przemysłowego stanowi nowa postać przedmiotu, przejawiająca się kształtem i właściwościami powierzchni.

Przedmiot wzoru przemysłowego nadaje się do wielokrotnego odtwarzania.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniony został na załączonym rysunku, na którym fig.1 – przedstawia widok czołowo – boczny ukazujący kształt obcasa z wydłużonym zarysem słupka zawierającego zbieżne ku dołowi symetryczne boczne powierzchnie oraz zawierającego płaską gładką wewnętrzną powierzchnię, fig.2 – przedstawia widok czołowo – boczny ukazujący kształt obcasa o łukowym tylnym zewnętrznym zarysie słupka i prostym wewnętrznym zarysie słupka, przy czym słupek w części dolnej posiada obrys poszerzony oraz powiększoną częścią pod piętą posiadającą obły kształt w części tylnej i wydłużony zarys części przedniej o prostej krawędzi czołowej, fig.3 – przedstawia widok czołowo – boczny ukazujący kształt obcasa z wydłużonym zarysem zbieżnego ku dołowi słupka, zawierającego łukowy tylny zarys oraz prostym wewnętrznym zarysie słupka i częścią pod piętą posiadającą promieniowy zarys tylnej powierzchni oraz klinowo zbieżną część przednią, fig.4 – przedstawia widok czołowo – boczny ukazujący kształt obcasa z poszerzonym w dolnej części słupkiem oraz posiadającego w części pod piętą nachyloną ukośną powierzchnię, fig.5 – przedstawia widok z tyłu ukazujący kształt obcasa posiadającego równoległe boczne powierzchnie oraz łukowy obrys tylnej górnej części pod piętą.

Na załączonych fotografiach wzoru przemysłowego uwidoczniono, na fig.6 – widok czołowo - boczny obcasa z fig.1 posiadającego gładkie, o kontrastowym kolorze i błyszczące powierzchnie, na fig.7 – widok czołowo – boczny obcasa z fig.2 posiadającego gładkie, o kontrastowym kolorze i błyszczące powierzchnie, na fig.8 – widok czołowo – boczny obcasa z fig.3 posiadającego gładkie, o kontrastowym kolorze i błyszczące powierzchnie, na fig.9 – widok czołowo – boczny obcasa z fig.4 posiadającego gładkie, o kontrastowym kolorze i pół

błyszczące powierzchnie, na fig.10 – widok z tyłu obcasa z fig.5 posiadającego gładkie, o kontrastowym kolorze i błyszczące powierzchnie.

Obcas obuwia, według wzoru przemysłowego, uwidoczniony na fig.1 i fig.6, posiada *i s t o t n e c e c h y* przejawiające się tym, że ma charakterystyczny zarys symetrycznego, wydłużonego o zbieżnych ku dolnej części symetrycznych boków słupka, posiadającego wydzieloną krawędź na wewnętrznej powierzchni części pod piętą, która w części górnej posiada na zewnętrznej powierzchni wgłębienie oraz część przednią, o zarysie stylizowanego klina, przy czym zewnętrzne powierzchnie obcasa posiadają jednolity kolor powierzchni i są gładkie i błyszczące

Obcas obuwia, według wzoru przemysłowego, uwidoczniony na fig.2 i fig.7, posiada *i s t o t n e c e c h y* przejawiające się tym, że ma charakterystyczny zarys symetrycznego, wydłużonego o łukowej tylnej krawędzi i prostą gładką wewnętrzną powierzchnię oraz poszerzony obrys przy podstawie słupka, którego górna przednia część o promieniowym zarysie stanowi wspólną czołową krawędź z wydłużoną częścią pod piętą, posiadającą na wewnętrznej powierzchni wgłębienie i wydłużenie o zarysie stylizowanego klina, przy czym zewnętrzne powierzchnie obcasa posiadają jednolity kolor powierzchni i są gładkie i błyszczące.

Obcas obuwia, według wzoru przemysłowego, uwidoczniony na fig.3 i fig.8, posiada *i s t o t n e c e c h y* przejawiające się tym, że ma charakterystyczny zarys symetrycznego, wydłużonego o łukowej tylnej krawędzi i poszerzonego przy podstawie słupka, posiadającego w górnej przedniej części łukowy zarys o wspólnej krawędzi z częścią pod piętą, zawierającą na wewnętrznej górnej powierzchni wgłębienie oraz wydłużenie w części przedniej o zarysie stylizowanego klina, przy czym zewnętrzne powierzchnie obcasa posiadają jednolity kolor powierzchni i są gładkie i błyszczące.

Obcas obuwia, według wzoru przemysłowego, uwidoczniony na fig.4 i fig.9, posiada *i s t o t n e c e c h y* przejawiające się tym, że ma charakterystyczny zarys symetrycznego słupka, posiadającego w części tylnej łukowy zarys krawędzi oraz w przedniej części płaską powierzchnię prostą do podstawy oraz zawierający w górnej części łukowy zarys bocznych powierzchni przechodzących w dolną powierzchnię przedniej części pod piętą, zaś tylna powierzchnia pod piętą znacznie wysunięta jest do tyłu względem pionowej osi słupka, przy czym zewnętrzne powierzchnie obcasa posiadają jednolity kolor powierzchni i są gładkie i pół błyszczące.

Obcas obuwia, według wzoru przemysłowego, uwidoczniony na fig.5 i fig.10, posiada *i s t o t n e c e c h y* przejawiające się tym, że ma charakterystyczny zarys symetrycznego słupka, posiadającego równoległe boczne powierzchnie, promieniowo przechodzące w górnej części w dolną zewnętrzną powierzchnię części pod piętą oraz o łukowym zarysie zewnętrzną krawędź, przy czym zewnętrzne powierzchnie obcasa posiadają jednolity kolor powierzchni i są gładkie i błyszczące.

Obcasy obuwia są wykonane z tworzywa sztucznego, umożliwiającego uzyskanie odpowiedniej gładkości powierzchni, a także odpowiedniej sprężystości obcasów.

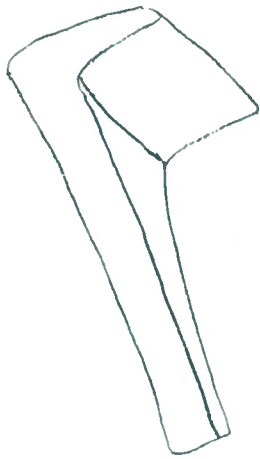


Fig.1

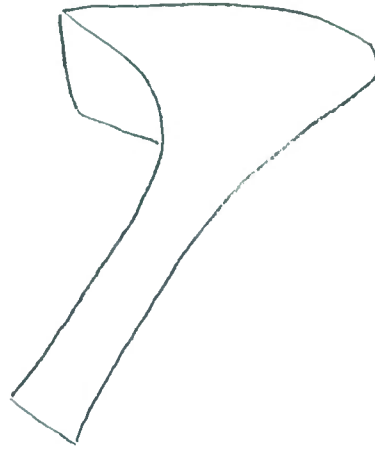


Fig.2

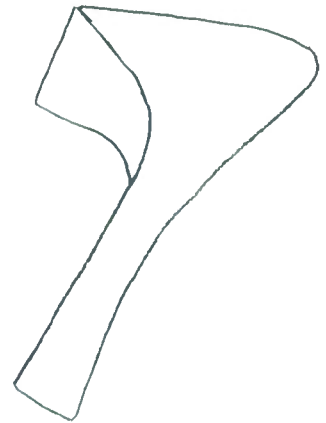


Fig.3

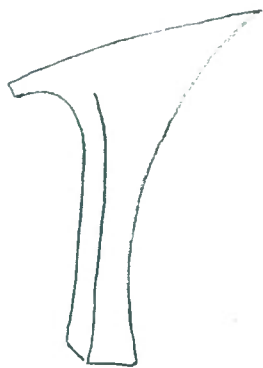


Fig.4

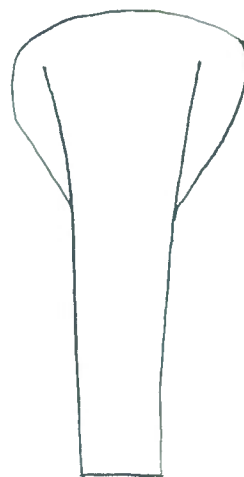


Fig.5



Fig.6



Fig.7



Fig.8



Fig.9



Fig.10