



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 217101149 U

(45) 授权公告日 2022. 08. 02

(21) 申请号 202220866370.3

(22) 申请日 2022.04.14

(73) 专利权人 浙江海威包装有限公司

地址 325800 浙江省温州市苍南县灵溪镇  
迎福路1865号

(72) 发明人 黄云造 李林爱 黄海威 黄海东

(74) 专利代理机构 深圳信科专利代理事务所  
(普通合伙) 44500

专利代理师 姜威

(51) Int.Cl.

B65D 33/06 (2006.01)

B65D 33/25 (2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 实用新型名称

一种方便搬运的编织袋

(57) 摘要

本实用新型涉及一种方便搬运的编织袋,包括编织袋本体,还包括跑道形手拉环和手拉带,所述跑道形手拉环中部通过第一矩形缝制线固定在编织袋本体的中部,且跑道形手拉环两端的环形带露出于编织袋本体外作为提手,所述手拉带固定在编织袋本体的两端,手拉带两端通过缝制线固定在编织袋本体上。本实用新型通过在编织袋本体中部设置跑道形手拉环,同时在编织袋两端设置手拉带,为编织袋横向纵向的搬运提拉提供稳定的抓取地方,搬运省力方便,具有结构简单,方便实用的优点。

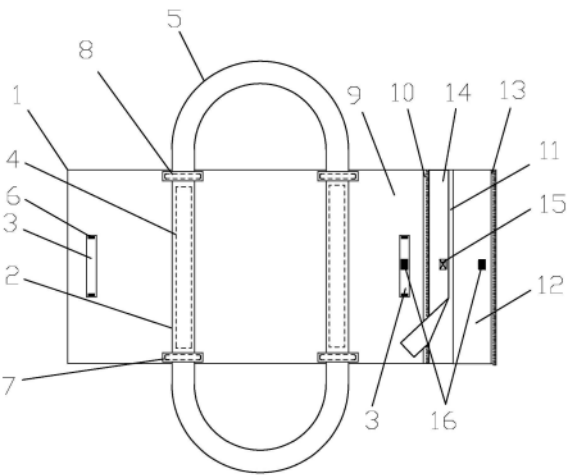

1. 一种方便搬运的编织袋,包括编织袋本体,其特征在于:还包括跑道形手拉环和手拉带,所述跑道形手拉环中部通过第一矩形缝制线固定在编织袋本体的中部,且跑道形手拉环两端的环形带露出于编织袋本体外作为提手,所述手拉带固定在编织袋本体的两端,手拉带两端通过缝制线固定在编织袋本体上。

2. 根据权利要求1所述的方便搬运的编织袋,其特征在于:所述跑道形手拉环位于编织袋本体的上下两侧设有将跑道形手拉环加固于编织袋本体上的加固片,所述加固片通过第二矩形缝制线固定在编织袋本体上。

3. 根据权利要求1或2所述的方便搬运的编织袋,其特征在于:位于所述编织袋本体袋口一侧的正片上设有第一拉链片,位于所述编织袋本体袋口一侧的背片上延伸有封袋片,所述封袋片上设有能够与第一拉链片拉合的第二拉链片。

4. 根据权利要求3所述的方便搬运的编织袋,其特征在于:位于所述编织袋本体袋口一侧的正片上设有挡尘片,所述挡尘片的正面设有第一子母贴,位于袋口一侧的手拉带上以及封袋片上设有与上述第一子母贴相粘合的第二子母贴。

## 一种方便搬运的编织袋

### 技术领域

[0001] 本实用新型涉及编织袋技术领域,具体涉及一种方便搬运的编织袋。

### 背景技术

[0002] 编织袋是塑料袋的一种,用于包装,其原料一般是聚乙烯、聚丙烯等各种化学塑料原料,由于蛇皮袋的轻便,包装空间大,质地软,一般用于行李搬运,使用方便。

[0003] 现有的编织袋多位矩形结构的袋体,其表面光滑,不设置任何可以抓取的地方,搬运,提抬非常不便。

### 实用新型内容

[0004] 针对背景技术中的不足,本实用新型提供一种方便搬运的编织袋。

[0005] 本实用新型所采用的技术方案是:一种方便搬运的编织袋,包括编织袋本体,还包括跑道形手拉环和手拉带,所述跑道形手拉环中部通过第一矩形缝制线固定在编织袋本体的中部,且跑道形手拉环两端的环形带露出于编织袋本体外作为提手,所述手拉带固定在编织袋本体的两端,手拉带两端通过缝制线固定在编织袋本体上。

[0006] 进一步的,所述跑道形手拉环位于编织袋本体的上下两侧设有将跑道形手拉环加固于编织袋本体上的加固片,所述加固片通过第二矩形缝制线固定在编织袋本体上。

[0007] 进一步的,位于所述编织袋本体袋口一侧的正片上设有第一拉链片,位于所述编织袋本体袋口一侧的背片上延伸有封袋片,所述封袋片上设有能够与第一拉链片拉合的第二拉链片。

[0008] 进一步的,位于所述编织袋本体袋口一侧的正片上设有挡尘片,所述挡尘片的正面设有第一子母贴,位于袋口一侧的手拉带上以及封袋片上设有与上述第一子母贴相粘合的第二子母贴。

[0009] 本实用新型的有益效果是:本实用新型通过在编织袋本体中部设置跑道形手拉环,同时在编织袋两端设置手拉带,为编织袋横向纵向的搬运提拉提供稳定的抓取地方,搬运省力方便,具有结构简单,方便实用的优点。

[0010] 除了上面所描述的目的、特征和优点之外,本实用新型还有其他的目的、特征和优点。

[0011] 下面将参照附图,对本实用新型作进一步详细的说明。

### 附图说明

[0012] 图1为本实用新型的结构示意图。

[0013] 图1中:1、编织袋本体;2、跑道形手拉环;3、手拉带;4、第一矩形缝制线;5、提手;6、缝制线;7、加固片;8、第二矩形缝制线;9、正片;10、第一拉链片;11、背片;12、封袋片;13、第二拉链片;14、挡尘片;15、第一子母贴;16、第二子母贴。

## 具体实施方式

[0014] 下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型的一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

[0015] 需要说明,若本实用新型实施例中有涉及方向性指示(诸如上、下、左、右、前、后……),则该方向性指示仅用于解释在某一特定姿态(如附图所示)下各部件之间的相对位置关系、运动情况等,如果该特定姿态发生改变时,则该方向性指示也相应地随之改变。

[0016] 本实用新型提供一种方便搬运的编织袋。

[0017] 在本实施例中,参照图1,该方便搬运的编织袋,包括编织袋本体1,还包括跑道形手拉环2和手拉带3,所述跑道形手拉环中部通过第一矩形缝制线4固定在编织袋本体的中部,且跑道形手拉环两端的环形带露出于编织袋本体外作为提手5,所述手拉带固定在编织袋本体的两端,手拉带两端通过缝制线6固定在编织袋本体上。

[0018] 上述技术方案中,本实用新型通过在编织袋本体中部设置跑道形手拉环,同时在编织袋两端设置手拉带,为编织袋横向纵向的搬运提拉提供稳定的抓取地方,搬运省力方便,具有结构简单,方便实用的优点。

[0019] 具体的,所述跑道形手拉环位于编织袋本体的上下两侧设有将跑道形手拉环加固于编织袋本体上的加固片7,所述加固片通过第二矩形缝制线8固定在编织袋本体上。

[0020] 跑道形手拉环通过第一矩形缝制线缝制之后,再通过加固片加固,提高跑道形手拉环与编织袋本体之间的连接牢度,防止跑道形手拉环从编织袋本体上脱离。

[0021] 具体的,位于所述编织袋本体袋口一侧的正片9上设有第一拉链片10,位于所述编织袋本体袋口一侧的背片11上延伸有封袋片12,所述封袋片上设有能够与第一拉链片拉合的第二拉链片13。盖合封袋片之后,通过第一拉链片和第二拉链片拉合将袋口拉合。

[0022] 具体的,位于所述编织袋本体袋口一侧的正片上设有挡尘片14,所述挡尘片的正面设有第一子母贴15,位于袋口一侧的手拉带上以及封袋片上设有与上述第一子母贴相粘合的第二子母贴16。

[0023] 编织袋在装沙子一类细小货物时,沙子极易掉入拉链的间隙内,导致拉链拉合困难,而且清理极为不方便,通过设置挡尘片之后,在装货物时,挡尘片向袋口一侧的手拉带上的第二子母贴翻折并连接在第二子母贴上,从而将第一拉链片盖合,防止沙子一类的物品掉入拉链间隙。装满货物之后,挡尘片与封袋片上的第二子母贴,可以隔绝货物,防止货物掉入拉合的第一拉链片和第二拉链片内。

[0024] 各位技术人员须知:虽然本实用新型已按照上述具体实施方式做了描述,但是本实用新型的实用新型思想并不仅限于此实用新型,任何运用本实用新型思想的改装,都将纳入本专利专利权保护范围内。

