



(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 205818743 U

(45)授权公告日 2016. 12. 21

(21)申请号 201620655675.4

(22)申请日 2016.06.24

(73)专利权人 东莞长安至专光栅印刷厂

地址 523875 广东省东莞市长安振安路安
科科技园

(72)发明人 何杰伟

(74)专利代理机构 深圳市惠邦知识产权代理事
务所 44271

代理人 满群

(51)Int.Cl.

B42F 7/04(2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图3页

(54)实用新型名称

文件夹

(57)摘要

本实用新型一种文件夹,具有封面和封底,所述封面和所述封底的中间位置设有折痕线,所述封面和所述封底的底边设有第一压边线,所述封面和所述封底上与所述折痕线相对一侧设有第二压边线,所述封面上靠近开口位置处设有第一手提孔,所述封底上与所述第一手提孔相对位置设有第二手提孔,所述第一手提孔和所述第二手提孔下方设有第一封口条;所述第一压边线与所述第二压边线形成L型线;所述第一手提孔和所述第二手提孔处设有锁扣。本实用新型的优点在于:能够收纳多种尺寸文件同时不易掉出,便于手提,支持多规格定制且生产简单。

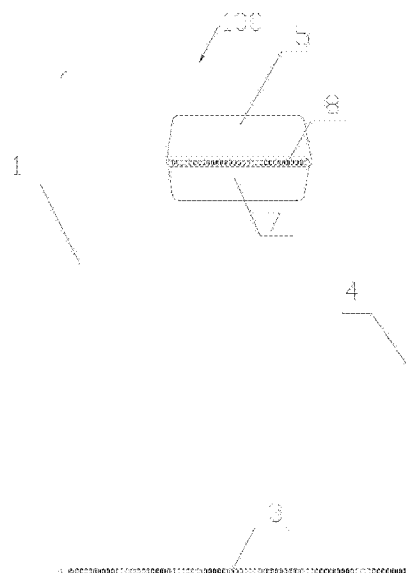

1. 一种文件夹,具有封面和封底,所述封面和所述封底的中间位置设有折痕线,其特征在于:所述封面和所述封底的底边设有第一压边线,所述封面和所述封底上与所述折痕线相对一侧设有第二压边线,所述封面上靠近开口位置处设有第一手提孔,所述封底上与所述第一手提孔相对位置设有第二手提孔,所述第一手提孔和所述第二手提孔下方设有第一封口条。

2. 一种文件夹,具有封面和封底,所述封面和所述封底的中间位置设有折痕线,其特征在于:所述封面和所述封底的两腰设有第三压边线,所述封面上靠近开口位置处设有第三手提孔,所述封底上与所述第三手提孔相对位置设有第四手提孔,所述第三手提孔和所述第四手提孔下方设有第二封口条。

3. 根据权利要求1所述的文件夹,其特征在于:所述第一压边线与所述第二压边线形成L型线。

4. 根据权利要求2所述的文件夹,其特征在于:所述第三压边线呈直线。

5. 根据权利要求1所述的文件夹,其特征在于:所述第一手提孔和所述第二手提孔处设有锁扣。

6. 根据权利要求2所述的文件夹,其特征在于:所述第三手提孔和所述第四手提孔处设有锁扣。

7. 根据权利要求2所述的文件夹,其特征在于:所述封面和所述封底上位于所述开口位置与所述第二封口条之间还设有挂孔。

文件夹

技术领域

[0001] 本实用新型属于办公用品技术领域,具体涉及一种文件夹。

背景技术

[0002] 文件夹是专门装整页文件用的,主要目的是为了为了更好的保存文件,使它整齐规范。文件夹是一种商业或事业等活动过程中为了对纸质文件的储存、保护和规范管理而使用到的工具,现代商务活动中更是赋予了形象展示的功能,可用以盛装各类纸质的文件资料,但不限于此。材质包括PP、PVC、纸板;还有部分是仿皮、布面等等。在市场可以买到的通常是以标准A4文件为盛装对象。文件夹包括大小基本一致的封面与封底,其中封面与封底之间有折痕线以此形成位于封面及封底之间的背脊。现有的文件夹,其缺点在于:收纳多种尺寸的文件不便,且不易手提。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种文件夹,其具有能够收纳多种尺寸文件、且便于手提。

[0004] 本实用新型一种文件夹,具有封面和封底,所述封面和所述封底的中间位置设有折痕线,其特征在于:所述封面和所述封底的底边设有第一压边线,所述封面和所述封底上与所述折痕线相对一侧设有第二压边线,所述封面上靠近开口位置处设有第一手提孔,所述封底上与所述第一手提孔相对位置设有第二手提孔,所述第一手提孔和所述第二手提孔下方设有第一封口条。

[0005] 优选地,所述第一压边线与所述第二压边线形成L型线。

[0006] 优选地,所述第一手提孔和所述第二手提孔处设有锁扣。

[0007] 本实用新型另一种文件夹,具有封面和封底,所述封面和所述封底的中间位置设有折痕线,所述封面和所述封底的两腰设有第三压边线,所述封面上靠近开口位置处设有第三手提孔,所述封底上与所述第三手提孔相对位置设有第四手提孔,所述第三手提孔和所述第四手提孔下方设有第二封口条。

[0008] 优选地,所述第三压边线呈直线。

[0009] 优选地,所述第三手提孔和所述第四手提孔处设有锁扣。

[0010] 优选地,所述封面和所述封底上位于所述开口位置与所述第二封口条之间还设有挂孔。

[0011] 本实用新型的优点在于:能够收纳多种尺寸文件同时不易掉出,便于手提,支持多规格定制且生产简单。

附图说明

[0012] 为了更清楚地说明本实用新型实施例中的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图只是本实用新型的一些实施例,对

于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0013] 图1是本实用新型第一种文件夹展开示意图。

[0014] 图2是本实用新型第一种文件夹闭合示意图。

[0015] 图3是本实用新型第二种文件夹闭合示意图。

具体实施方式

[0016] 为了使本实用新型的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本实用新型进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例只用以解释本实用新型,并不用于限定本实用新型。

[0017] 需要说明的是,当元件被称为“固定于”或“设置于”另一个元件,它可以直接在另一个元件上或者可能同时存在居中元件。当一个元件被称为是“连接于”另一个元件,它可以是直接连接到另一个元件或者可能同时存在居中元件。

[0018] 还需要说明的是,本实用新型实施例中的左、右、上、下等方位用语,仅是互为相对概念或是以产品的正常使用状态为参考的,而不应该认为是具有限制性的。

[0019] 本实用新型实施例一,如图1和图2所示,一种文件夹,具有封面1和封底2,封面1和封底2的中间位置设有折痕线,封面1和封底2的底边封边形成第一压边线3,封面1和封底2上与折痕线相对一侧设有第二压边线4,封面1上靠近封面1开口位置100处设有第一手提孔5,同时,在封底2上与第一手提孔5相对位置设有相似的第二手提孔6(第一手提孔5的顶边51与第二手提孔6的顶边61位置相同,第一手提孔5的两侧边52与第二手提孔6的两侧边62位置相同,第一手提孔5的底边53位置低于第二手提孔6的底边63位置),第一手提孔5和第二手提孔6下方设有第一封口条7,第一封口条7与第二手提孔6之间具有第四压边线8,第一手提孔5和第二手提孔6处设有锁扣。

[0020] 第一封口条7可以是PP料或光栅材料等。

[0021] 本实用新型文件夹的使用方法如下:将不同大小的文件从文件夹开口位置100放入文件夹中,然后将锁扣锁上,使文件不易掉出,第一手提孔5和第二手提孔6的设计方便使用者携带,或者悬挂于任一有挂钩的地方,保存更方便。

[0022] 第一手提孔5至第一压边线3的距离略大于A4纸长度,用于放A4文件,也可设计为用于放其他长度文件的距离。

[0023] 第一压边线3和第二压边线4为由超声波成型加工制成的L型封口。

[0024] 第一手提孔5和第二手提孔6可以布置于封面1和封底2上的其他位置,开孔的方向可以为其他方向,形状也可设计为其他便于手提的形状。

[0025] 本实用新型文件夹,支持多规格定制,PP材质,生产简单、高效,结构新颖且携带更方便。

[0026] 本实用新型实施例二,如图3所示,一种文件夹,具有封面1和封底2,封面1和封底2的中间位置设有折痕线15,封面1和封底2的两腰设有第三压边线9,封面1上靠近开口位置100处设有第三手提孔10,封底2上与第三手提孔10相对位置设有第四手提孔11,第三手提孔10和第四手提孔11下方设有第二封口条12,第二封口条12与第四手提孔11之间具有第五压边线13,封面1和封底2上位于开口位置100与第二封口条12之间还设有挂孔14,第三手提

孔10和第四手提孔11处设有锁扣。

[0027] 挂孔14用于将其悬挂于任一有挂钩的地方,保存更方便。

[0028] 第三手提孔10至折痕线15的距离略大于A4纸宽度。

[0029] 两条第三压边线9呈直线。

[0030] 以上所述仅为本实用新型的较佳实施例而已,并不用以限制本实用新型,凡在本实用新型的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换或改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。

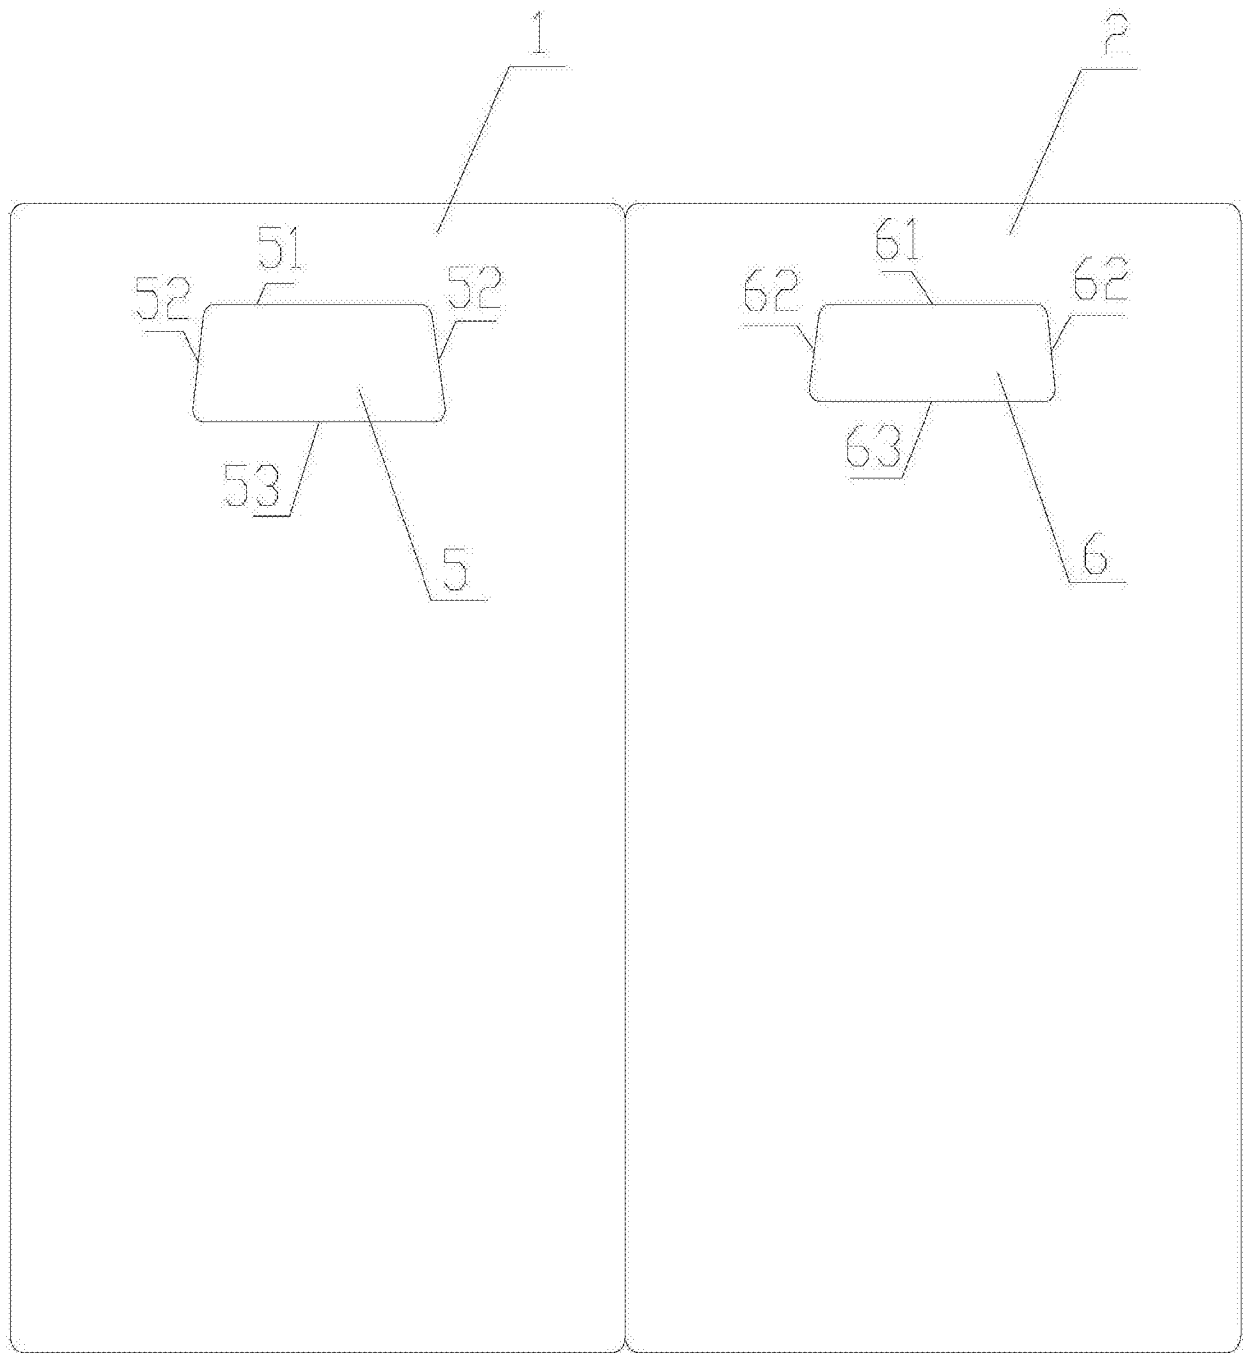


图1

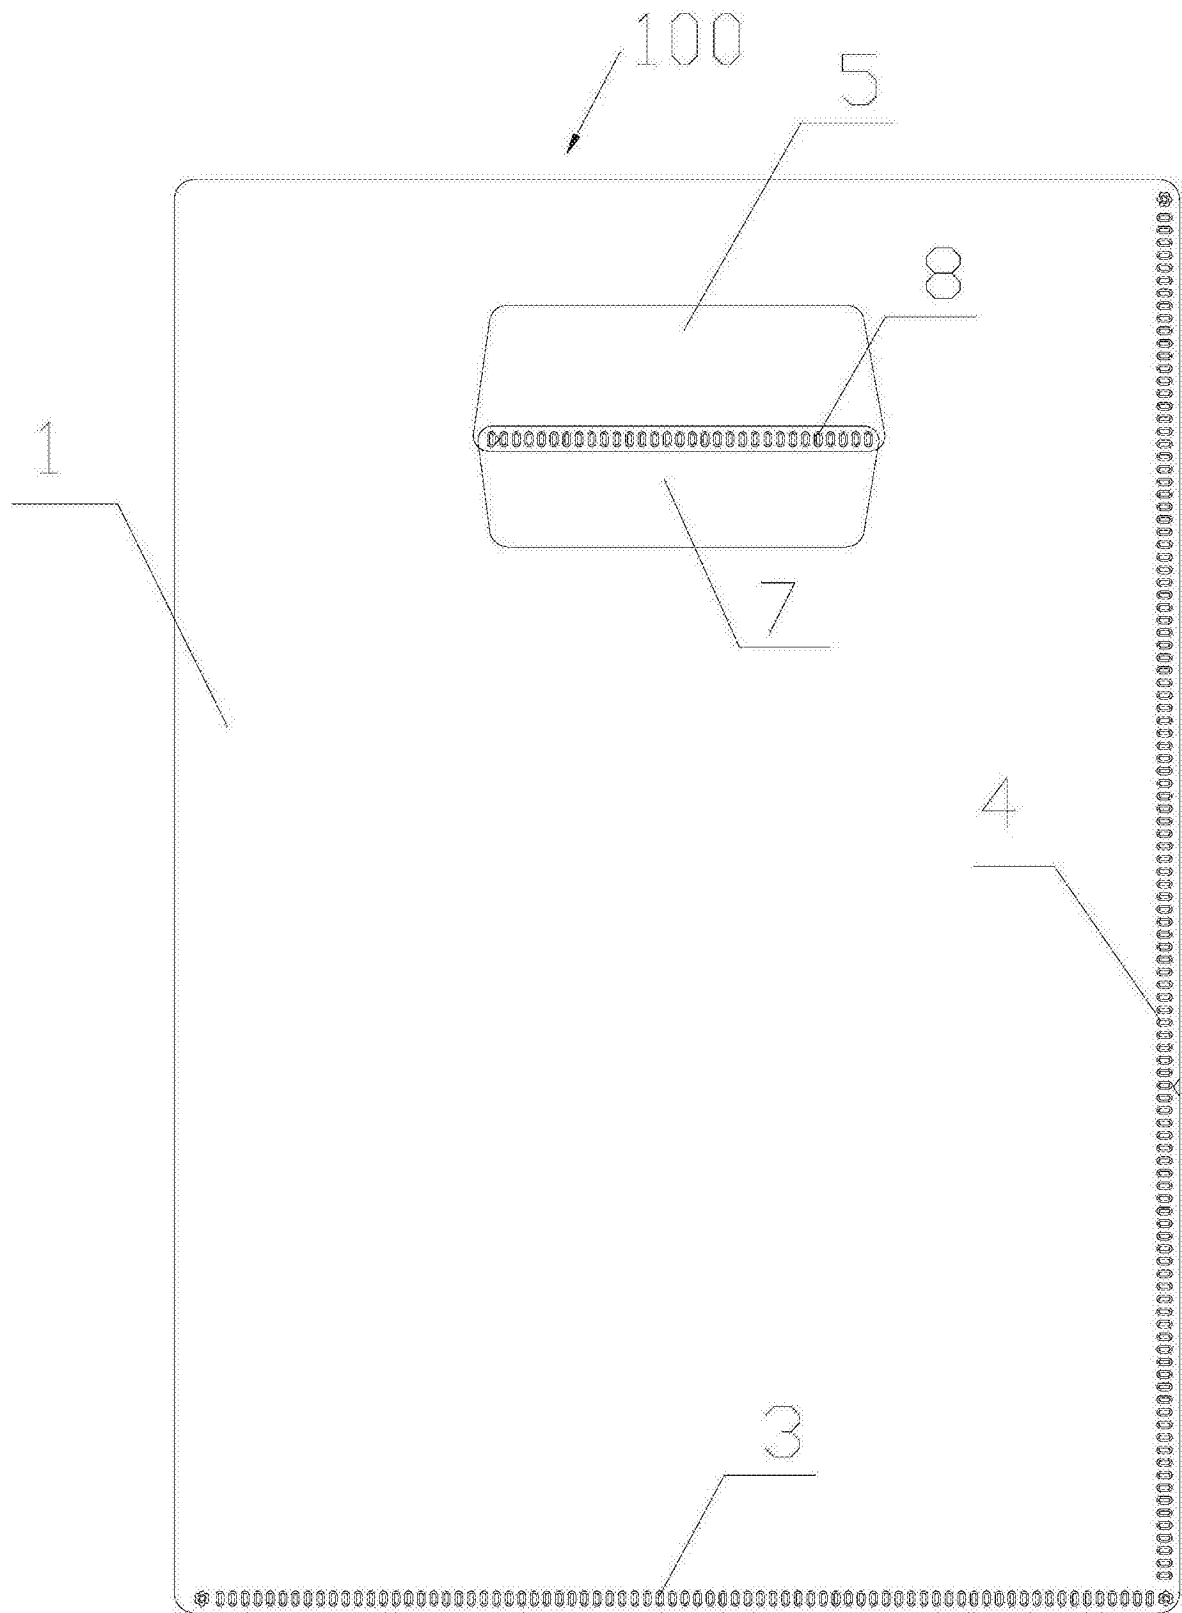


图2

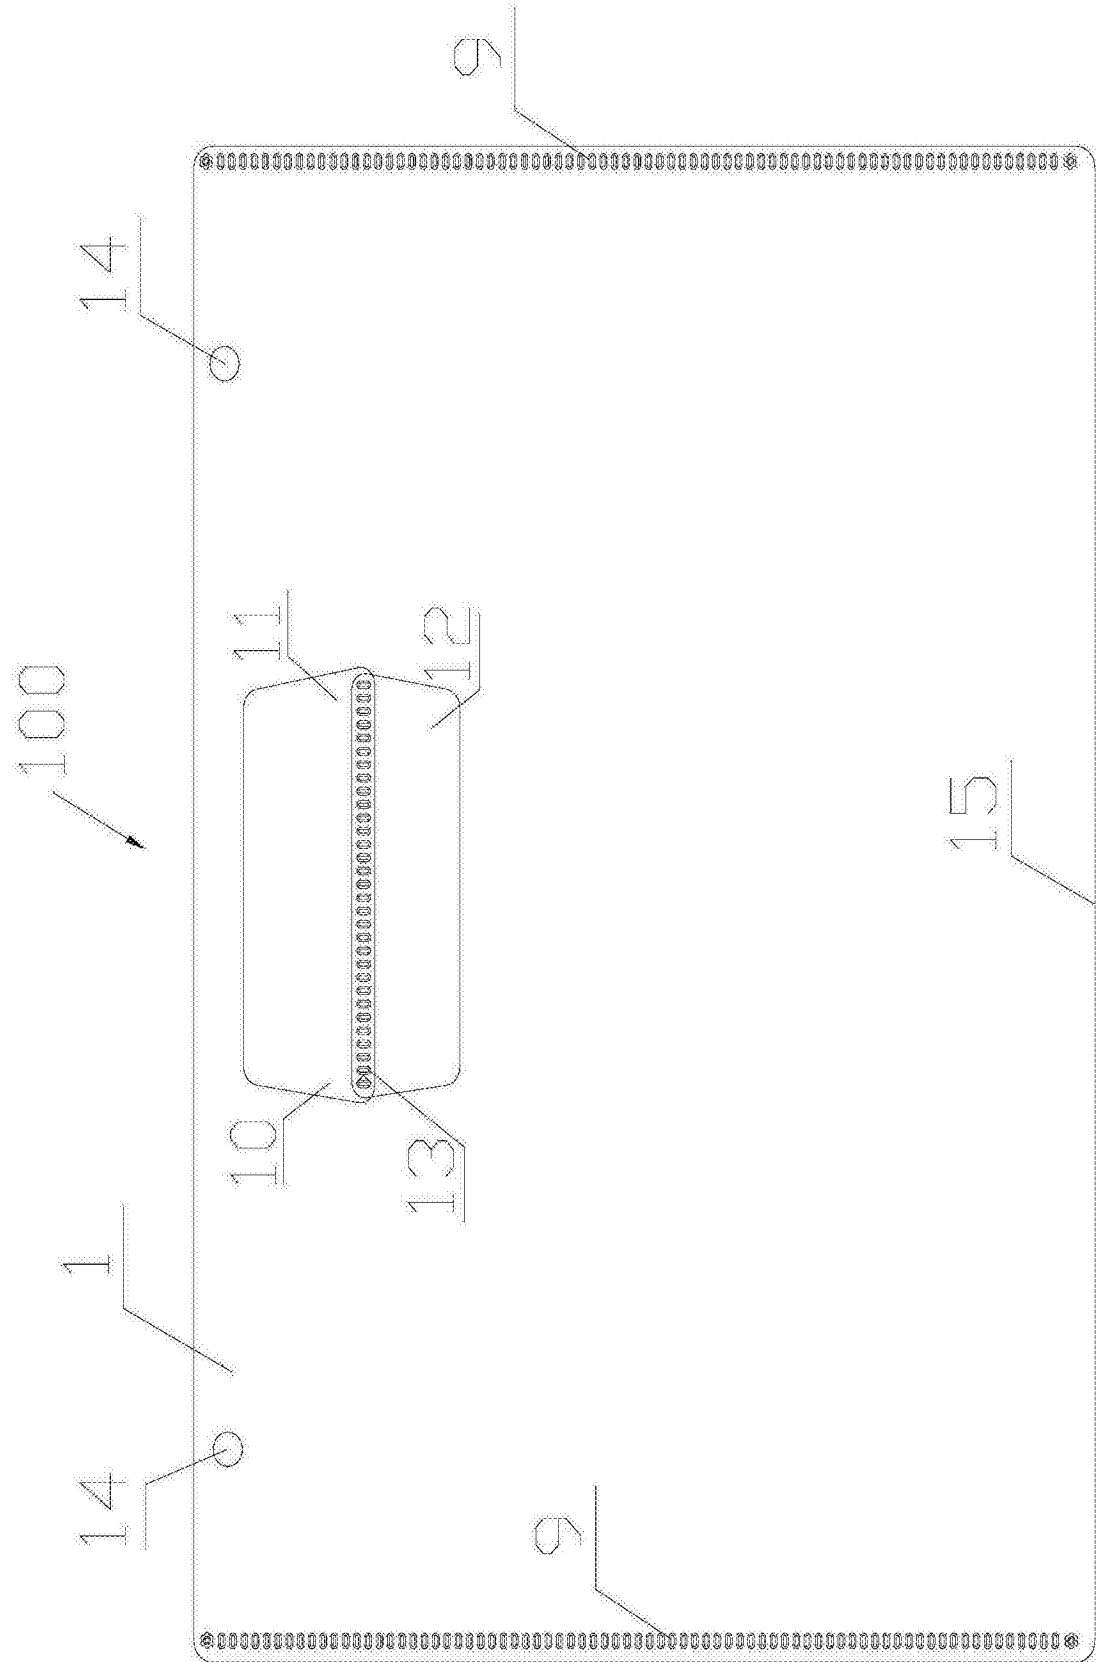


图3