

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **4472**

(51) Klasyfikacja:
06-05

(21) Numer zgłoszenia: **1647**

(22) Data zgłoszenia: **23.08.2002**

(54)

Zestaw meblowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.03.2004 WUP 03/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

PRESTIGE Spółka Akcyjna, Poznań, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Sobkowiak Tomasz, Poznań, (PL)

PL 4472

Nr Rp. 4472

Klasa 06-05

- 1 -

Zestaw meblowy

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest zestaw mebli.

Istota wzoru przemysłowego jest zmierzająca do celów estetycznych nowa postać przedmiotu, przejawiająca się w jego kształcie oraz układzie linii krawędzi jego elementów.

Zestaw zawiera sześć elementów, z których każdy jest oddzielną odmianą wzoru.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest, uwidoczniiony na załączonym materiale ilustracyjnym, na którym fig. 1 jest rysunkiem krzesła według jego odmiany pierwszej fig. 2 rysunkiem fotela według jego odmiany drugiej, a fig. 3 jest rysunkiem kanapy według jego odmiany trzeciej, natomiast fig. 4 jest rysunkiem leżanki według jego odmiany czwartej, ponadto fig. 5 jest rysunkiem stolika według piątej jego odmiany, a fig. 6 jest rysunkiem stołu według szóstej odmiany tegoż wzoru przemysłowego.

Krzesło według pierwszej odmiany wzoru przemysłowego ma siedzisko wsparte na nogach przednich i konstrukcji oparcia plecowego. Nogi przednie mają postać ostrosłupów ściętych o podstawach prostokątów, przy czym zbieżność tych ostrosłupów jest skierowana w dół. Powierzchnia górna siedziska biegnie po łuku, natomiast krawędzie dolne siedziska biegną po liniach poziomych. Krawędzie dolne oparcia plecowego tworzą łuki w dwóch różnych płaszczyznach, również krawędzie boków oparcia plecowego oraz krawędzie górne oparcia plecowego są łukami, z których każdy biegnie w dwóch różnych płaszczyznach,

dzięki czemu powierzchnia oparcia plecowego w części dolnej jest zagłębiona w stronę tyłu krzesła, natomiast w części górnej wypukła w stronę jego przodu, a ponadto wygięta w tył. Fotel według drugiej odmiany wzoru przemysłowego ma siedzisko wsparte na płytach bocznych, konstrukcji oparcia plecowego i płyty przedniej. Powierzchnia górna siedziska biegnie po łuku, natomiast krawędzie dolne siedziska biegną po liniach poziomych. Krawędzie boczne płyt bocznych w widoku z przodu biegną po łukach, których wypukłości zwrócone są w stronę siedziska. W widoku z boku krawędzie górne płyt bocznych biegną po łukach o wypukłościach skierowanych w górę. Krawędzie boków oparcia plecowego oraz krawędzie górne oparcia plecowego są łukami, z których każdy biegnie w dwóch różnych płaszczyznach. Krawędzie dolne płyty przedniej biegną po łukach o wypukłościach skierowanych w górę. Kanapa według trzeciej odmiany wzoru przemysłowego ma siedzisko wsparte na płytach bocznych, konstrukcji oparcia plecowego i płyty przedniej. Powierzchnia górna siedziska biegnie po łuku, natomiast krawędzie dolne siedziska biegną po liniach poziomych. Krawędzie boczne płyt bocznych w widoku z przodu biegną po łukach, których wypukłości zwrócone są w stronę siedziska. W widoku z boku krawędzie górne płyt bocznych biegną po łukach o wypukłościach skierowanych w górę. Krawędzie boków oparcia plecowego oraz krawędzie górne oparcia plecowego są łukami, z których każdy biegnie w dwóch różnych płaszczyznach. Krawędzie dolne płyty przedniej biegną po łukach o wypukłościach skierowanych w górę. Leżanka według czwartej odmiany wzoru przemysłowego ma podstawę zakończoną płytami bocznymi, usytuowanymi przy jej bokach krótkich oraz element tapicerowany. W widoku z przodu krawędzie dolna i górna płyt czołowych podstawy biegną po łukach o wypukłościach skierowanych w górę. Płyty boczne wychodzą ponad powierzchnię górną podstawy. Krawędzie boczne płyt bocznych w widoku z przodu biegną po łukach, których wypukłości zwrócone są w stronę elementu tapicerowanego. W widoku z przodu krawędzie dolne i górne elementu tapicerowanego biegną po łukach o wypukłościach skierowanych w górę, przy czym każdą z krawędzi powierzchni górnej elementu tapicerowanego tworzą dwa łuki o różnych długościach, przy czym linia ich przejścia wypada w

zagłębieniu powierzchni elementu tapicerowanego. Stolik według piątej odmiany wzoru przemysłowego ma cztery nogi zwieńczone ramą, na której wspiera się blat. Nogi mają formę ostrosłupów ściętych o podstawach prostokątów, przy czym zbieżność tych ostrosłupów jest skierowana w dół. Krawędzie dolne poszczególnych elementów ramy przebiegają po łukach o wypukłościach skierowanych w górę. Stół według szóstej odmiany wzoru przemysłowego ma cztery nogi zwieńczone ramą, na której wspiera się blat. Nogi mają formę ostrosłupów ściętych o podstawach prostokątów, przy czym zbieżność tych ostrosłupów jest skierowana w dół. Krawędzie dolne poszczególnych elementów ramy przebiegają po łukach o wypukłościach skierowanych w górę.

Zastrzeżenia ochronne

1. Zestaw meblowy, znamieny tym, że jego krzesło ma postaciowe cechy istotne wzoru przemysłowego, według których siedzisko jest wsparte na nogach przednich i konstrukcji oparcia plecowego, przy czym nogi przednie mają postać ostrosłupów ściętych o podstawach prostokątów, poza tym zbieżność tych ostrosłupów jest skierowana w dół, natomiast powierzchnia górna siedziska biegnie po łuku, natomiast krawędzie dolne siedziska biegną po liniach poziomych, ponadto krawędzie dolne oparcia plecowego tworzą łuki w dwóch różnych płaszczyznach, również krawędzie boków oparcia plecowego oraz krawędzie górne oparcia plecowego są łukami, z których każdy biegnie w dwóch różnych płaszczyznach, dzięki czemu powierzchnia oparcia plecowego w części dolnej jest zagłębiona w stronę tyłu krzesła, natomiast w części górnej wypukła w stronę jego przodu, a ponadto wygięta w tył, jak pokazano na rysunku fig. 1.

2. Zestaw meblowy, znamieny tym, że jego fotel ma postaciowe cechy istotne wzoru przemysłowego, według których siedzisko jest wsparte na płytach

bocznych, konstrukcji oparcia plecowego i płyty przedniej, przy czym powierzchnia górna siedziska biegnie po łuku, natomiast krawędzie dolne siedziska biegną po liniach poziomych, ponadto krawędzie boczne płyt bocznych w widoku z przodu biegną po łukach, których wypukłości zwrócone są w stronę siedziska, poza tym w widoku z boku krawędzie górne płyt bocznych biegną po łukach o wypukłościach skierowanych w górę, natomiast krawędzie boków oparcia plecowego oraz krawędzie górne oparcia plecowego są łukami, z których każdy biegnie w dwóch różnych płaszczyznach, poza tym krawędzie dolne płyty przedniej biegną po łukach o wypukłościach skierowanych w górę, jak pokazano na rysunku fig. 2.

3. Zestaw meblowy, znamieny tym, że jego kanapa ma postaciowe cechy istotne wzoru przemysłowego, według których siedzisko wsparte na płytach bocznych, konstrukcji oparcia plecowego i płyty przedniej, przy czym powierzchnia górna siedziska biegnie po łuku, natomiast krawędzie dolne siedziska biegną po liniach poziomych, poza tym krawędzie boczne płyt bocznych w widoku z przodu biegną po łukach, których wypukłości zwrócone są w stronę siedziska, natomiast w widoku z boku krawędzie górne płyt bocznych biegną po łukach o wypukłościach skierowanych w górę, ponadto krawędzie boków oparcia plecowego oraz krawędzie górne oparcia plecowego są łukami, z których każdy biegnie w dwóch różnych płaszczyznach, natomiast krawędzie dolne płyty przedniej biegną po łukach o wypukłościach skierowanych w górę, jak pokazano na rysunku fig. 3.

4. Zestaw meblowy, znamieny tym, że jego leżanka ma postaciowe cechy istotne wzoru przemysłowego, według których ma podstawę zakończoną płytami bocznymi, usytuowanymi przy jej bokach krótkich oraz element tapicerowany, przy czym w widoku z przodu krawędzie dolna i górna płyt czołowych podstawy biegną po łukach o wypukłościach skierowanych w górę, ponadto płyty boczne wychodzą ponad powierzchnię górną podstawy, natomiast krawędzie boczne płyt bocznych w widoku z przodu biegną po łukach, których wypukłości zwrócone są w stronę elementu tapicerowanego, poza tym w widoku z przodu krawędzie dolne i górne elementu tapicerowanego biegną po łukach o wypukłościach skierowanych w górę, przy czym każdą z

krawędzi powierzchni górnej elementu tapicerowanego tworzą dwa łuki o różnych długościach, przy czym linia ich przejścia wypada w zagłębieniu powierzchni elementu tapicerowanego, jak pokazano na rysunku fig. 4.

5. Zestaw meblowy, znamieny tym, że jego stolik ma postaciowe cechy istotne wzoru przemysłowego, według których ma cztery nogi zwieńczone ramą, na której wspiera się blat. Nogi mają formę ostrosłupów ściętych o podstawach prostokątów, przy czym zbieżność tych ostrosłupów jest skierowana w dół. Krawędzie dolne poszczególnych elementów ramy przebiegają po łukach o wypukłościach skierowanych w górę, jak pokazano na rysunku fig. 5.

6 Zestaw meblowy, znamieny tym, że jego stół ma postaciowe cechy istotne wzoru przemysłowego, według których ma cztery nogi zwieńczone ramą, na której wspiera się blat, ponadto nogi mają formę ostrosłupów ściętych o podstawach prostokątów, przy czym zbieżność tych ostrosłupów jest skierowana w dół, ponadto krawędzie dolne poszczególnych elementów ramy przebiegają po łukach o wypukłościach skierowanych w górę, jak pokazano na rysunku fig. 6.

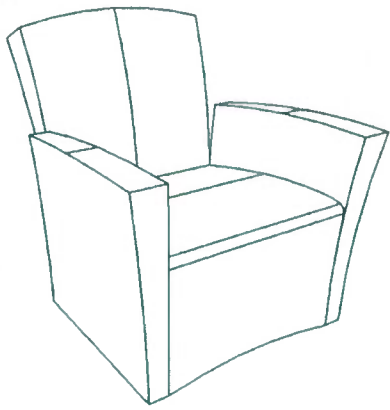


Fig. 2

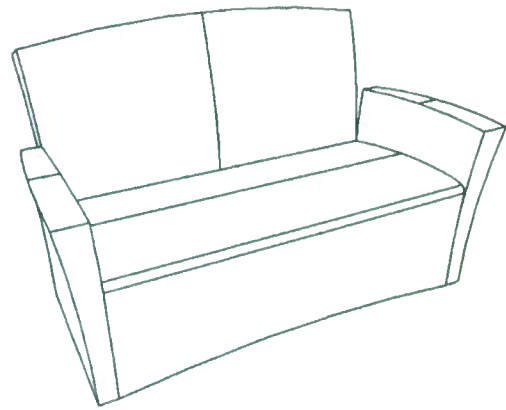


Fig. 3

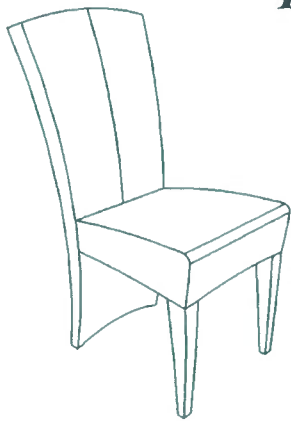


Fig. 1

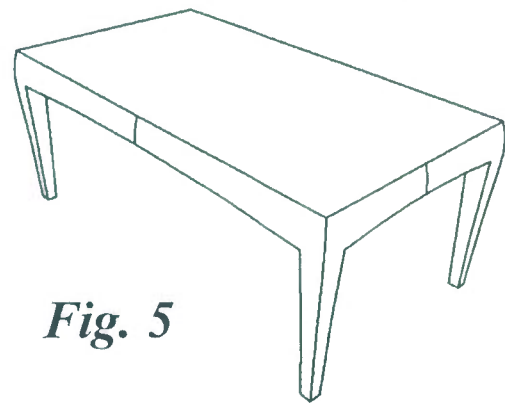


Fig. 5

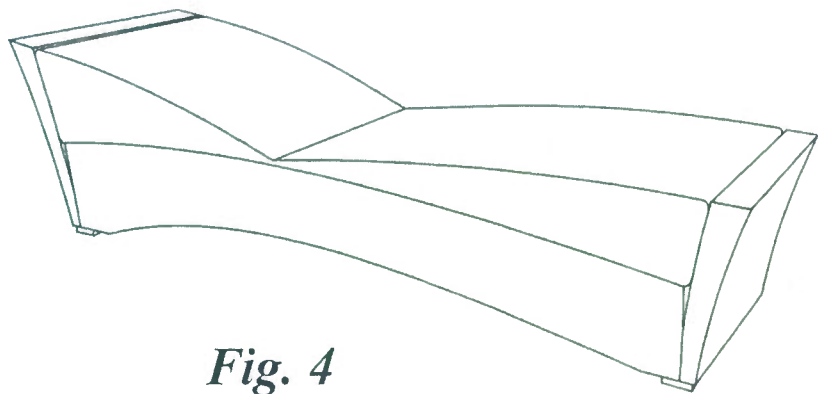


Fig. 4

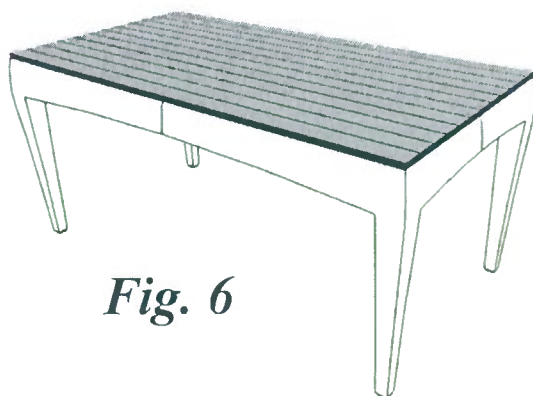


Fig. 6