

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **5890**

(51) Klasyfikacja:
25-01

(21) Numer zgłoszenia: **3518**

(22) Data zgłoszenia: **17.06.2003**

(54)

Uchwyt listwy przypodłogowej

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.09.2004 WUP 09/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
SOLEKO Sp. z o.o., Kraków, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Chmielowiec Krzysztof, Kraków, (PL)

PL 5890

Nr Rp. ...5890...

Klasa ...25-01...

Uchwyt listwy przypodłogowej

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest uchwyt listwy przypodłogowej przesłaniającej naroże pomiędzy ścianą o podłogą.

Znanych jest wiele rozwiązań uchwytów mocowanych wkrętem do ściany i posiadających dwa zaczepy, na które rowkami wzdłużnymi nasuwana jest listwa.

Przykładowo znany jest uchwyt przedstawiony w opisie zgłoszenia międzynarodowego wynalazku nr WO 97/47836 i ujawniony ponadto w polskim zgłoszeniu wzoru użytkowego nr W-106 598. Uchwyt według tego rozwiązania stanowi wygięta pod kątem prostym płytka ze ścianką pionową o kształcie zbliżonym do trzech liter "T" połączonych pionowymi ramionami. W ścianie pionowej w strefie prostokątnego połączenia ramion wykonany jest okrągły otwór mocujący z przetłoczonym obrzeżem a na obu końcach każdego górnego ramienia usytuowane są dwa wystające do przodu zaczepy - górny i dolny.

Nowa i oryginalna postać wyrobu według wzoru przemysłowego przejawia się w jego kształcie i układzie linii.

Uchwyt według wzoru przemysłowego przedstawiony jest w odmianach na rysunku zbiorczym, na którym poszczególne figury przedstawiają:

fig. 1 - uchwyt z górnym zaczepem wygiętym pod kątem prostym,

fig. 2 - uchwyt z górnym zaczepem wygiętym łukowo,

fig. 3 - uchwyt z górnym zaczepem wygiętym pod kątem prostym i z zębami,

fig. 4 - uchwyt z górnym zaczepem wygiętym łukowo i z zębami,

fig. 5 - uchwyt z górnym zaczepem wygiętym pod kątem prostym i z przetłoczeniami,

fig. 6 - uchwyt z górnym zaczepem wygiętym łukowo i z przetłoczeniami,

fig. 1.1. do fig. 6.1 – poszczególne odmiany uchwytu przedstawione na rysunku zbiorczym.

Uchwyt ma postać kątownika posiadającego ściankę pionową i ściankę poziomą. W strefie środkowej ścianki pionowej znajduje się otwór mocujący, który stanowi gniazdo dla łba wkręta mocującego uchwyt do ściany. Otwór ma kształt owalny. W ściance poziomej, stanowiącej drugie ramie kątownika, wykonane są dwa prostopadłe do ścianki pionowej nacięcia. Po obu stronach nacięć usytuowane są dwa prostokątne zaczepy dolne, które stanowią narożniki poziomej ścianki wygięte ku górze równolegle do ścianki pionowej. Górna krawędź pionowej ścianki jest dwukrotnie wygięta i ma zaczep górny rozciągający się na całą jej długości.

W odmianie przedstawionej na fig. 1. i 1.1. zaczep górny stanowi krawędź pionowej ścianki wygięta pod kątem prostym.

W odmianie przedstawionej na fig 2. i 2.1. zaczep górny stanowi krawędź pionowej ścianki wygięta łukowo.

W odmianie przedstawionej na fig 3. i 3.1. zaczep górny stanowi krawędź pionowej ścianki wygięta pod kątem prostym i zaopatrzona na końcach w zęby.


W odmianie przedstawionej na fig 4. i 4.1. zaczep górny stanowi krawędź pionowej ścianki wygięta łukowo i zaopatrzona na końcach w zęby.

W odmianie przedstawionej na fig 5. i 5.1. zaczep górny stanowi krawędź pionowej ścianki wygięta pod kątem prostym zaś po obu stronach owalnego otworu usytuowane są dwa przetłoczenia.

W odmianie przedstawionej na fig 6. i 6.1. zaczep górny stanowi krawędź pionowej ścianki wygięta łukowo zaś po obu stronach owalnego otworu usytuowane są dwa przetłoczenia

Wszystkie warianty zaczepów górnych wykonane są przez odgięcie stref przykrawędziowych i występują wzdłuż całej poziomej krawędzi ścianki pionowej.

Istotne cechy uchwyty według wzoru przemysłowego polegają na tym, że w ściance poziomej, stanowiącej drugie ramie kątownika, wykonane są dwa prostopadłe do ścianki pionowej nacięcia. Po obu stronach nacięć usytuowane są dwa prostokątne zaczepy dolne, które stanowią narożniki poziomej ścianki wygięte ku górze równolegle do ścianki pionowej. Górna krawędź pionowej ścianki jest dwukrotnie wygięta i ma zaczep górny rozciągający się na całą jej długości. Zaczep górny stanowi krawędź pionowej ścianki wygięta pod kątem prostym albo łukowo, gładka albo zaopatrzona na końcach w zęby, przy czym po obu stronach owalnego otworu mogą być w różnych odmianach usytuowane pionowe przetłoczenia.

Pełnomocnik

Andrzej Kacperski
rzecznik patentowy




fig. 1




fig. 2




fig. 3




fig. 4




fig. 5




fig. 6

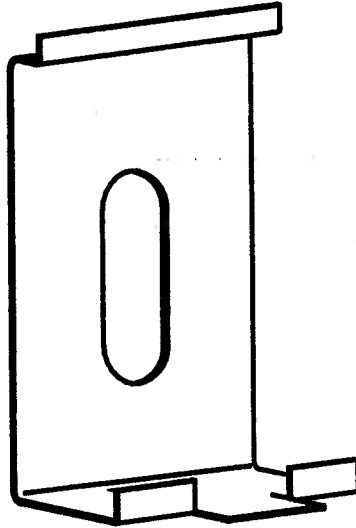


fig. 1.1

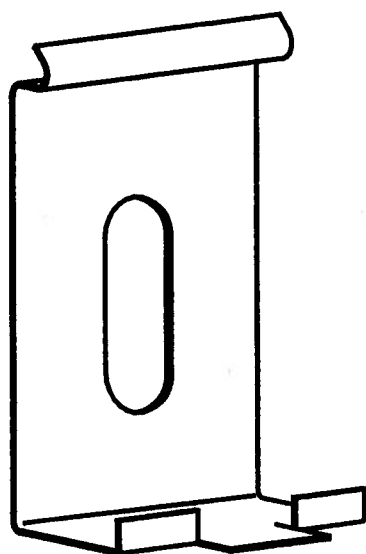


fig. 2.1

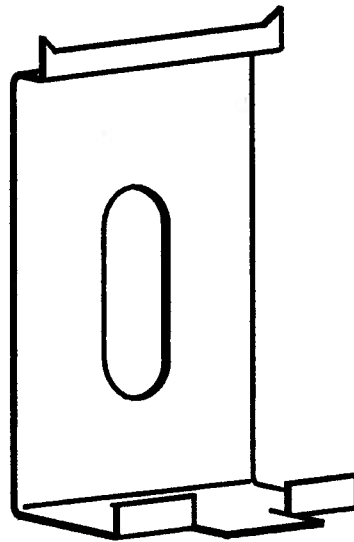


fig. 3.1

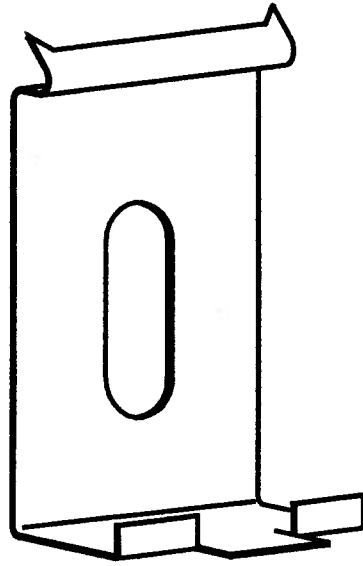


fig. 4.1

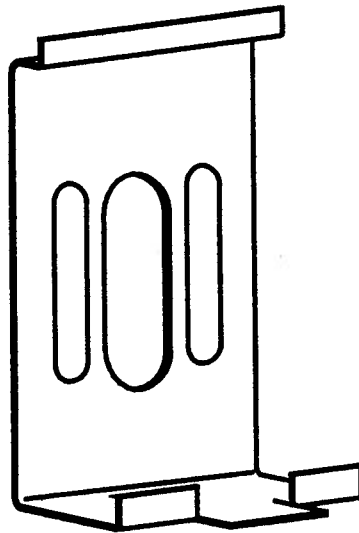


fig. 5.1

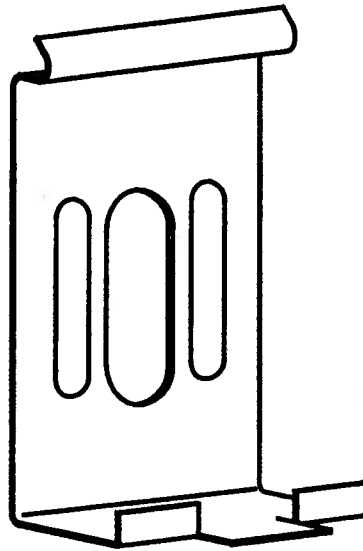


fig. 6.1