



OFICINA ESPAÑOLA DE
PATENTES Y MARCAS

ESPAÑA



⑪ Número de publicación: **1 075 271**

⑫ Número de solicitud: U 201100435

⑬ Int. Cl.:
A47F 9/00 (2006.01)

⑭

SOLICITUD DE MODELO DE UTILIDAD

U

⑮ Fecha de presentación: **03.06.2011**

⑯ Solicitante/s: **Fernando Guirao Cartagena**
Casanova, 148 - 4º 1ª
08036 Barcelona, ES

⑰ Fecha de publicación de la solicitud: **01.09.2011**

⑱ Inventor/es: **Guirao Cartagena, Fernando**

⑲ Agente: **No consta**

⑳ Título: **Barra de bar exterior desmontable sujeta con ventosas.**

ES 1 075 271 U

DESCRIPCIÓN

Barra de bar exterior desmontable sujeta con ventosas.

Objeto de la invención

La presente invención trata de resolver el problema planteado a muchos propietarios de establecimientos de hostelería (sobre todo bares, cafeterías y similares) que no disponen de terraza y que debido a la reciente prohibición de fumar en el interior de sus locales no pueden atender de manera adecuada a sus clientes fumadores.

Esta circunstancia provoca que muchos de ellos salgan a fumar al exterior dejando su consumición a medias en la barra, para luego volver a entrar, provocando una situación incómoda tanto para el cliente como para la persona encargada de atenderle.

El dispositivo que aquí describimos pretende dar una solución sencilla y eficiente a dichos propietarios de locales para que sus clientes puedan efectuar con tranquilidad y comodidad su consumición mientras fuman en el exterior de sus establecimientos aunque no dispongan de terrazas.

Se trata de instalar por la parte exterior de la cafetería o bar unas pequeñas barras desmontables adheridas mediante ventosas a superficies lo suficientemente lisas como el vidrio de un ventanal. Dichas barras se presentarán en modo de kit y por lo tanto se podrán montar y desmontar de manera fácil y rápida, permitiendo a los clientes colocar sobre ellas sus consumiciones para su disfrute mientras fuman en el exterior. Así mismo, el dispositivo incorporará ceniceros para mantener la limpieza en el exterior del local.

Al tratarse de elementos no fijos y que no ocupan espacio en la vía pública y no siendo preciso realizar ninguna obra para su instalación, no es necesario que los propietarios soliciten ningún tipo de permiso o licencia.

Antecedentes de la invención

En el momento actual la mayoría de los locales no resuelven esta problemática de una manera satisfactoria, por lo que es común ver a muchos de sus clientes en el exterior de los mismos fumando a toda prisa mientras su café se enfría dentro de la cafetería.

Algunos propietarios aprovechan pequeños huecos para poner unos minúsculos muebles, que nunca aprovechan bien el espacio, pudiendo dichos propietarios ser apercibidos por los ayuntamientos por poner mobiliario exterior sin la debida autorización.

Descripción de la invención

La barra de bar desmontable está constituida por una superficie plana rectangular de material ligero y preparado para la intemperie, la barra (1) a la que se acoplan uno o más depósitos extraíbles de recogida de cenizas y colillas (2), más un número variable de soportes (3) para dicha barra que se adhieren a una superficie exterior del local mediante ventosas (4) de carga lateral o transversal.

El sistema es totalmente modular y personalizable de manera que se puede escoger el número de barras, su superficie, el número de soportes y de ceniceros así como el color y acabados de los materiales de manera que se puedan adaptar a las circunstancias y necesidades particulares de cada establecimiento.

Breve descripción de los dibujos

En la Figura 1 se muestra una imagen posterior en perspectiva del modelo con todos los elementos del kit debidamente montados, a saber: la barra (1), el cenicero (2) acoplado a dicha barra y los soportes (3) con las ventosas (4) incorporadas.

En la Figura 2 aparece el soporte en la posición inicial antes de bajarlo 90° para que la ventosa cree el vacío suficiente para realizar su función. Dicho giro de 90° se produce en el plano perpendicular a la superficie a la que se adhiere la ventosa.

La Figura 3 muestra el soporte en su posición de trabajo, con la ventosa haciendo su máxima fuerza. Para separar la ventosa de nuevo, se vuelve a poner el soporte en su posición original subiéndolo 90°, realizando el giro en el mismo plano indicado anteriormente, pero en sentido contrario.

Descripción de una forma de realización

Una posible forma de realización consistiría en una barra rectangular (1) fabricada con materiales plásticos, con un orificio central en el que se introduce un recipiente metálico (2) más ancho por la parte superior, que hace de tope, y dos soportes (3) con una ventosa (4) de tracción que hace el vacío al bajar dichos soportes 90° en el plano perpendicular a la superficie a la que se adhiere la ventosa.

Para mantener fija la barra (1) a los soportes (3) se pueden usar múltiples métodos, como por ejemplo un sistema de velcro, material sumamente eficaz y sencillo de utilizar y que puede permitir flexibilidad a la hora de colocar los soportes en función de la superficie inferior de la barra recubierta por dicho velcro.

REIVINDICACIONES

1. Barra de bar exterior desmontable sujeta con ventosas, **caracterizada** porque sus soportes (3) se adhieren mediante ventosas a cualquier superficie pulida (4) bajando dichos soportes un ángulo de 90° en el plano perpendicular a la superficie a la que se adhiere la ventosa, sobre los que se apoya la barra (1) quedando sujeta a dichos soportes, y en la que se instalan uno o varios ceniceros (2) desmontables a través de uno o varios orificios practicados en dicha barra (1).

2. Barra de bar exterior desmontable sujeta con ventosas, según reivindicación 1 **caracterizada** porque el mecanismo de succión de la ventosa (4) del soporte (3) gira en el mismo plano al que se adhiere la ventosa.

3. Barra de bar exterior desmontable sujeta con ventosas, según reivindicaciones 1 y 2 **caracterizada**

porque el mecanismo de succión de la ventosa (4) del soporte (3) es independiente de dicho soporte.

4. Barra de bar exterior desmontable sujeta con ventosas, según reivindicaciones 1 a 3 **caracterizada** porque los soportes (3) disponen de más de una ventosa de succión (4).

5. Barra de bar exterior desmontable sujeta con ventosas, según reivindicaciones 1 a 4 **caracterizada** porque las ventosas (4) que sujetan la barra (1) se colocan en la misma barra y no en los soportes (3).

6. Barra de bar exterior desmontable sujeta con ventosas, según reivindicaciones 1 a 5 **caracterizada** porque los soportes (3) con ventosas (4) se colocan por encima de la barra (1).

7. Barra de bar exterior desmontable sujeta con ventosas, según reivindicaciones 1 a 6 **caracterizada** porque la mayor parte de la superficie útil de la barra (1) está ocupada por los ceniceros extraíbles (2).

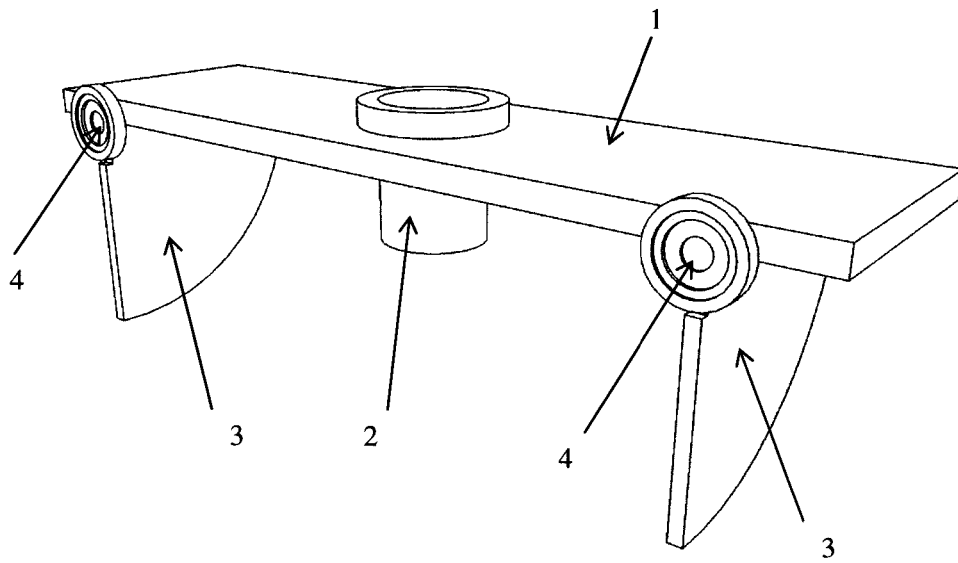


FIGURA 1

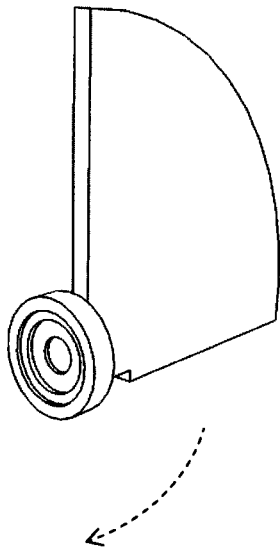


FIGURA 2

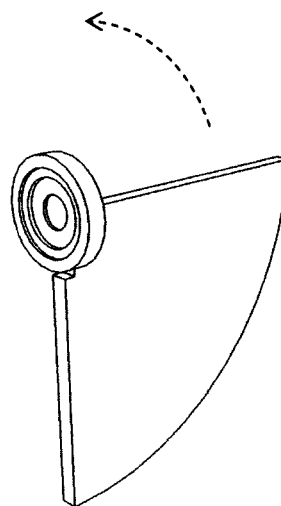


FIGURA 3