

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **21375**

(51) Klasyfikacja:
06-13

(21) Numer zgłoszenia: **22612**

(22) Data zgłoszenia: **10.09.2014**

(54)

Śpiwór z nogawkami

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.04.2015 WUP 04/2015

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
SUŁEK BOGUSŁAWA, Szydłowiec, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
SUŁEK BOGUSŁAWA, Szydłowiec, (PL)

PL 21375

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest śpiwór z nogawkami przeznaczony dla niemowląt i/lub małych dzieci, zwłaszcza podczas snu, wykonany z ocieplonej tkaniny. Śpiwór jest w dwóch odmianach.

Istotą wzoru przemysłowego jest nowa i indywidualna postać śpiwora z nogawkami nadana mu przez cechy linii, kroju i kształtu.

W przeciwieństwie do standardowych śpiworów, najczęściej w kształcie worków, w których dziecko jest całkowicie unieruchomione, śpiwór według wzoru pozwala poruszać dziecku rękami i nogami, dzięki oddzielnym częściom w postaci nogawek, a także daje dziecku podczas snu dużą swobodę ruchów, możliwość przewracania się z boku na bok z całym śpiworkiem, a nie w nim.

Rozwiązania obu odmian śpiwora z nogawkami umożliwiają odsuwanie lub rozpinanie śpiwora nie tylko od góry, ale także od dołu od lewej stopy oraz pod prawą stopą, co pozwala na regulowanie temperatury wewnątrz śpiwora oraz odsłonięcie nóżek dziecka.

Przedmiot wzoru przemysłowego przedstawiony jest na załączonym materiale ilustracyjnym, na którym fig. 1 przedstawia pierwszą odmianę śpiwora z nogawkami w widoku z przodu, a fig. 2 – drugą odmianę śpiwora z nogawkami w widoku z przodu.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Śpiwór z nogawkami, według wzoru przemysłowego, o niekrępującym ruchu dziecka wycięciu pod szyją, charakteryzuje się tym, że obie odmiany śpiwora mają formę bezrękawnika o szerokich ramiączkach, a w dolnej części dwie nogawki rozszerzające się ku dołowi, przy czym podkrój w kroku jest obniżony.

Pierwsza odmiana śpiwora z nogawkami, według wzoru przemysłowego, posiada zapięcie w postaci taśmy suwakowej zakończonej z obu stron dwoma białymi, plastikowymi suwakami bez uchwytów, która to taśma suwakowa umieszczona jest pośrodku, z przodu śpiwora i biegnie pionowo od wycięcia pod szyją do kroku, a następnie ku wewnętrznej stronie lewej nogi, po czym zakręca i biegnie poziomo pod całą szerokością stopy. Na końcu prawej nogawki, pod stopą, wszyta jest w linii poziomej taśma suwakowa zakończona białym suwakiem.

Na zewnętrznych i wewnętrznych stronach obu nogawek śpiwora wszyte są taśmy rzepowe twarde i miękkie, umożliwiające podwiniecie nogawek śpiwora poprzez ich zapięcie, jak pokazano na fig. 1.

Druga odmiana śpiwora z nogawkami, według wzoru przemysłowego, charakteryzuje się tym, że śpiwór ma z przodu, pośrodku, zapięcia na napy, umieszczone pionowo od wycięcia pod szyją śpiwora do jego kroku, a następnie wzdłuż wewnętrznej strony lewej nogi oraz poziomo pod całą szerokością stopy. Na końcu prawej nogawki, pod stopą umieszczone są w linii poziomej także napy, jak pokazano na fig. 2.

Ilustracja wzoru

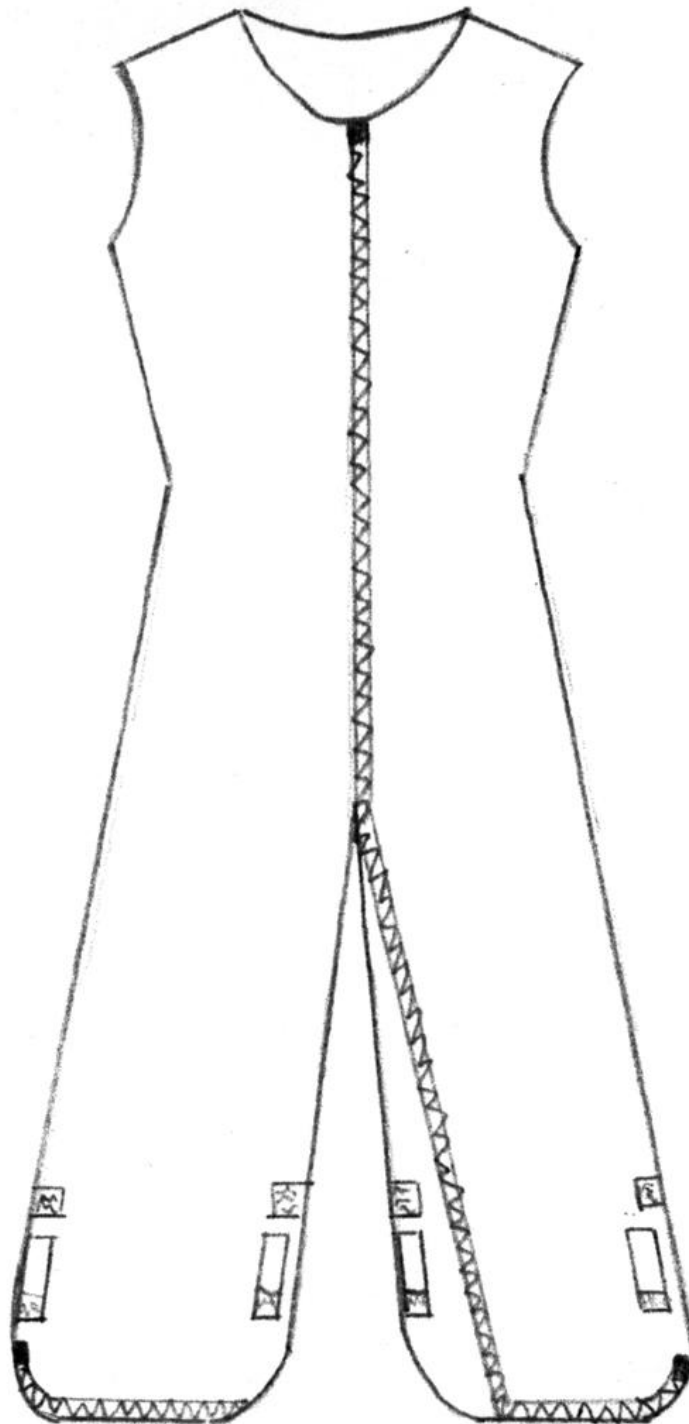


Fig. 1

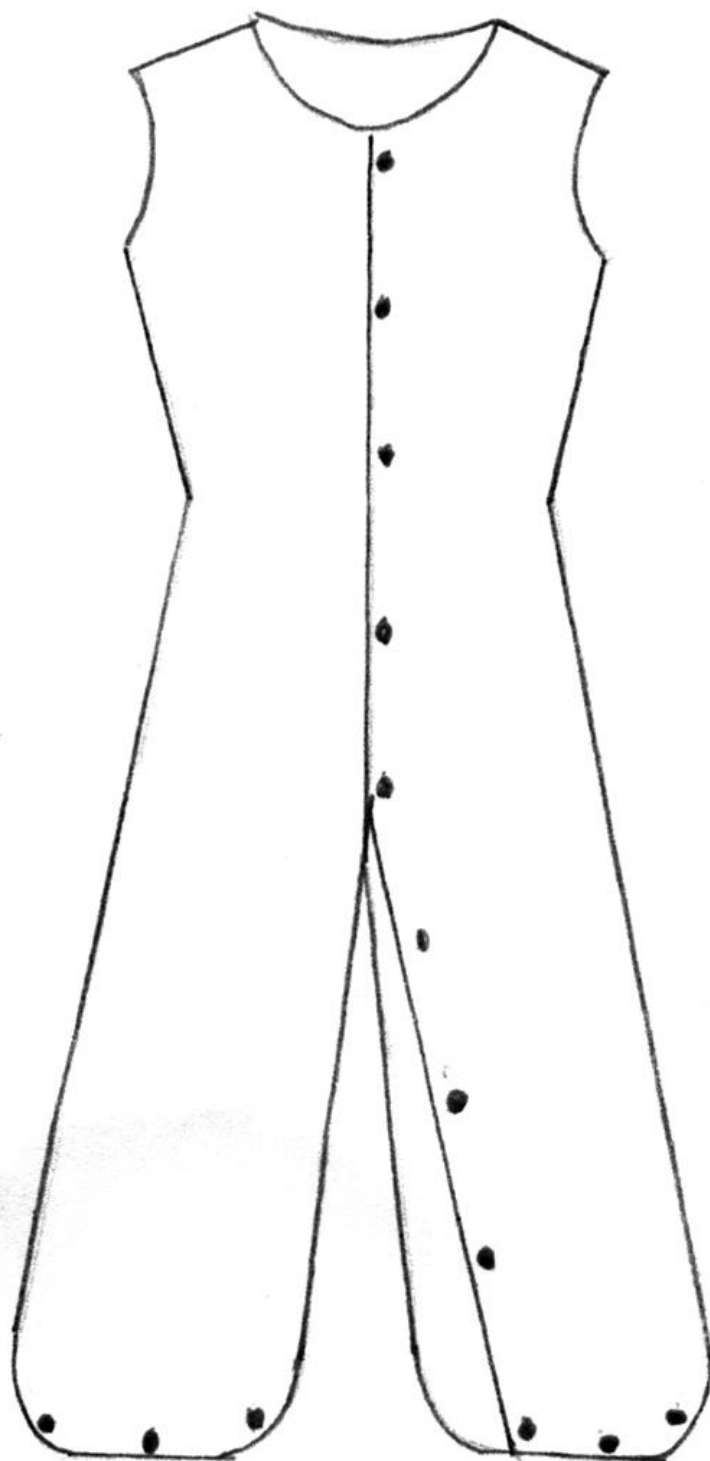


Fig. 2