

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **14608**

(21) Numer zgłoszenia: **14289**

(22) Data zgłoszenia: **09.03.2009**

(51) Klasyfikacja:
23-02

(54)

Wanna

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.11.2009 WUP 11/2009

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**„SANPLAST” Spółka Akcyjna,
Wymysłowice, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Podraza Wiesław, Strzelno, (PL);
Podraza Karol, Strzelno, (PL)**

PL 14608

Wanna

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest wanna kąpielowa przeznaczona do instalowania w łazience, w budynkach mieszkalnych lub użyteczności publicznej np. w hotelach.

Przedmiot wzoru przemysłowego przedstawiony jest na ilustracjach w pięciu odmianach wykonania, na których:

Fig. 1 pokazuje w widoku z góry w postaci fotografii wannę w pierwszej odmianie wykonania, której obrys zewnętrzny ma kształt prostokąta, a dno wanny jest w kształcie prostokąta o zaokrąglonych półkoleście krótszych bokach, przy czym Fig. 1.1 pokazuje tę samą wannę w widoku z góry jako rysunek,

Fig. 2 pokazuje w widoku z góry w postaci fotografii wannę w drugiej odmianie wykonania, której obrys zewnętrzny ma kształt owalu, a dno wanny jest w kształcie zbliżonym do prostokąta o zaokrąglonych półkoleście krótszych bokach, przy czym dłuższe boki są uformowane po liniach łukowych, przy czym Fig. 2.1 pokazuje tę samą wannę w widoku z góry jako rysunek,

Fig. 3 pokazuje w widoku z góry w postaci fotografii wannę w trzeciej odmianie wykonania, której obrys zewnętrzny ma kształt prostokąta, którego jeden dłuższy bok jest uformowany po łuku kolistym, a dno wanny jest w kształcie zbliżonym do prostokąta o zaokrąglonych półkoleście krótszych bokach, przy czym dłuższe boki dna są uformowane po liniach łukowych, a Fig. 3.1 pokazuje tę samą wannę w widoku z góry jako rysunek,

Fig. 4 pokazuje w widoku z góry w postaci fotografii wannę w czwartej odmianie wykonania, której obrys zewnętrzny ma kształt trójkąta równoramiennego, którego jeden dłuższy bok jest uformowany po łuku kolistym, a dno wanny jest w kształcie zbliżonym do prostokąta o zaokrąglonych półkoleście krótszych bokach, przy czym dłuższe boki dna są uformowane po liniach łukowych, a Fig. 4.1 pokazuje tę samą wannę w widoku z góry jako rysunek,

Fig. 5 pokazuje w widoku z góry w postaci fotografii wannę w piątej odmianie wykonania, której obrys zewnętrzny ma kształt koła, a dno wanny jest uformowane też w kształcie koła, przy czym **Fig. 5.1** pokazuje tę samą wannę w widoku z góry jako rysunek.

Przedmiot wzoru przemysłowego, jakim jest wanna kąpielowa, ma w stosunku do znanych wanien szereg nowych cech, które polegają na odmiennym ukształtowaniu niektórych fragmentów wanny, nadając pięciu odmianom wanny oryginalny, indywidualny wygląd. Tymi istotnymi wspólnymi cechami jest to, że każda wanna na obrzeżu, ma uformowane nieco poniżej tego obrzeża, skierowane do środka wanny odsadzenie z płaską, górną, poziomą powierzchnią w stosunku do dna wanny, łączącą się z górną częścią obrzeża wanny i biegnącą w kształcie łagodnego wypukłego łuku w kierunku środka wanny, przy czym w każdej wannie płaskie obrzeże, łączące się ze skierowanym do środka odsadzeniem, stopniowo zanika wzdłuż obrysu górnej krawędzi wanny.

Poza tym, wanna w pierwszej odmianie wykonania charakteryzuje się tym, że jej obrys zewnętrzny ma kształt prostokąta, a dno wanny jest w kształcie prostokąta o zaokrąglonych półkoleńskich krótszych bokach, symetrycznie ukształtowane do obrysu zewnętrznego, natomiast obrzeże naprzeciw odsadzenia uformowane jest po linii łukowej wypukłej w stosunku do krawędzi wanny i stopniowo zanika wzdłuż obrysu górnej krawędzi wanny.

Poza tym, wanna w drugiej odmianie wykonania, charakteryzuje się tym, że jej obrys zewnętrzny ma kształt owalu, a dno wanny jest w kształcie zbliżonym do prostokąta o zaokrąglonych półkoleńskich krótszych bokach, przy czym dłuższe boki są uformowane po liniach łukowych, natomiast obrzeże naprzeciw odsadzenia uformowane jest po linii łukowej wklęsłej w stosunku do krawędzi wanny i stopniowo zanika wzdłuż obrysu górnej krawędzi wanny

Poza tym, wanna w trzeciej odmianie wykonania, charakteryzuje się tym, że jej obrys zewnętrzny ma kształt prostokąta, którego jeden dłuższy bok jest uformowany po łuku kolistym, a dno wanny jest w kształcie zbliżonym do pro-

stokąta o zaokrąglonych półkoliście krótszych bokach, przy czym dłuższe boki są uformowane po liniach łukowych, zaś obrzeże wanny ma kształt od zewnątrz obrysu wanny, a od wewnątrz owalny.

Poza tym, wanna w czwartej odmianie wykonania, charakteryzuje się tym, że jej obrys zewnętrzny ma kształt trójkąta równoramiennego, którego jeden dłuższy bok jest uformowany po łuku kolistym, a dno wanny jest w kształcie zbliżonym do prostokąta o zaokrąglonych półkoliście krótszych bokach, przy czym dłuższe boki są uformowane po liniach łukowych.

Poza tym, wanna w piątej odmianie wykonania, charakteryzuje się tym, że jej obrys zewnętrzny ma kształt koła, a dno wanny jest uformowane też w kształcie koła, natomiast obrzeże naprzeciw odsadzenia uformowane jest po linii łukowej wklęsłej w stosunku do krawędzi wanny, a górne płaskie obrzeże, usytuowane naprzeciw skierowanego do środka odsadzenia, stopniowo zanika wzdłuż obrysu górnej krawędzi wanny.

Cechy istotne wzoru przemysłowego, wspólne dla pięciu odmian wzoru, które wyróżniają przedmiotowy wzór i stanowią podstawę do jego identyfikacji, znamienne są tym, że:

- 1) każda wanna na górnym obrzeżu, ma uformowane skierowane do środka wanny odsadzenie, uformowane nieco poniżej tego obrzeża, z płaską, górną, poziomą powierzchnią w stosunku do dna wanny, łączącą się z górną częścią obrzeża wanny i biegnącą w kształcie łagodnego, wypukłego łuku w kierunku środka wanny,
- 2) w każdej wannie górne, płaskie obrzeże, łączące się z skierowanym do środka odsadzeniem, stopniowo zanika wzdłuż obrysu górnej krawędzi wanny.

Istotne cechy poszczególnych odmian wanien, które wyróżniają przedmiotowy wzór i stanowią podstawę do jego identyfikacji, znamienne są tym, że:

- 1) w pierwszej odmianie wanny, jej obrys zewnętrzny ma kształt prostokąta, a dno wanny jest w kształcie prostokąta o zaokrąglonych półkoliście krótszych bokach, symetrycznie ukształtowane do obrysu zewnętrznego, natomiast obrzeże naprzeciw odsadzenia uformowane

jest po linii łukowej wypukłej w stosunku do krawędzi wanny i stopniowo zanika wzdłuż obrysu górnej krawędzi wanny.

- 2) w drugiej odmianie wanny jej obrys zewnętrzny ma kształt owalu, a dno wanny jest w kształcie zbliżonym do prostokąta o zaokrąglonych półkółkach krótszych bokach, przy czym dłuższe boki są uformowane po liniach łukowych, natomiast obrzeże naprzeciw odsadzenia uformowane jest po linii łukowej wklęsłej w stosunku do krawędzi wanny i stopniowo zanika wzdłuż obrysu górnej krawędzi wanny.
- 3) w trzeciej odmianie wanny jej obrys zewnętrzny ma kształt prostokąta, którego jeden dłuższy bok jest uformowany po łuku kołowym, a dno wanny jest w kształcie zbliżonym do prostokąta o zaokrąglonych półkółkach krótszych bokach, przy czym dłuższe boki są uformowane po liniach łukowych, zaś obrzeże wanny ma kształt od zewnątrz obrysu wanny, a od wewnątrz owalny.
- 4) w czwartej odmianie wanny jej obrys zewnętrzny ma kształt trójkąta równoramiennego, którego jeden dłuższy bok jest uformowany po łuku kołowym, a dno wanny jest w kształcie zbliżonym do prostokąta o zaokrąglonych półkółkach krótszych bokach, przy czym dłuższe boki są uformowane po liniach łukowych.
- 5) w piątej odmianie wanny jej obrys zewnętrzny ma kształt koła, a dno wanny jest uformowane też w kształcie koła, natomiast obrzeże naprzeciw odsadzenia uformowane jest po linii łukowej wklęsłej w stosunku do krawędzi wanny, a górne płaskie obrzeże, usytuowane naprzeciw skierowanego do środka odsadzenia, stopniowo zanika wzdłuż obrysu górnej krawędzi wanny.

Pełnomocnik

Rzecznik Patentowy

inż. Jerzy Wojcieszko



Fig. 1

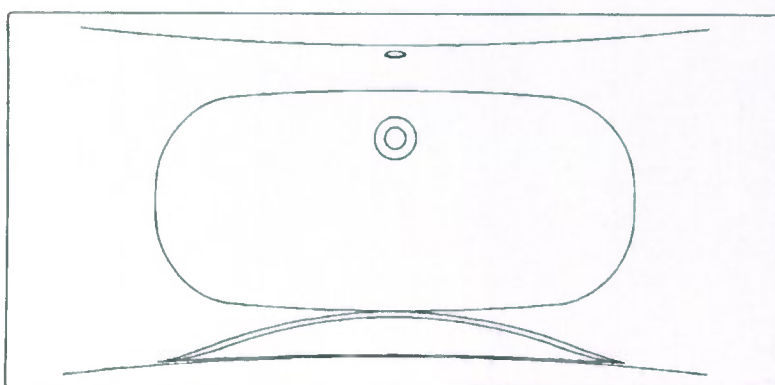


Fig. 1.1



Fig. 2

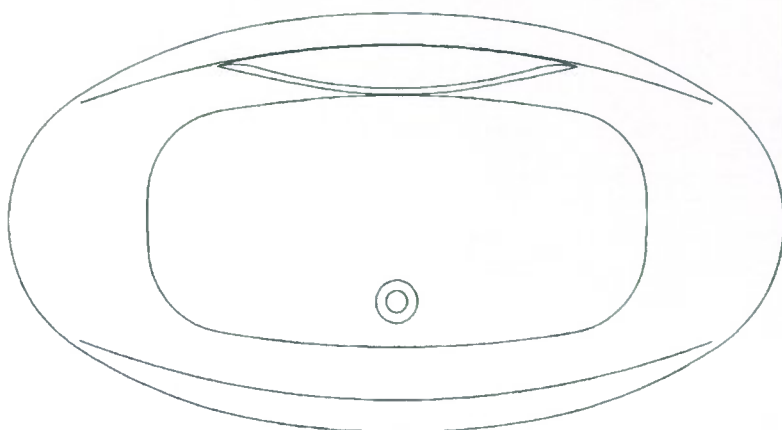


Fig. 2.1



Fig. 3

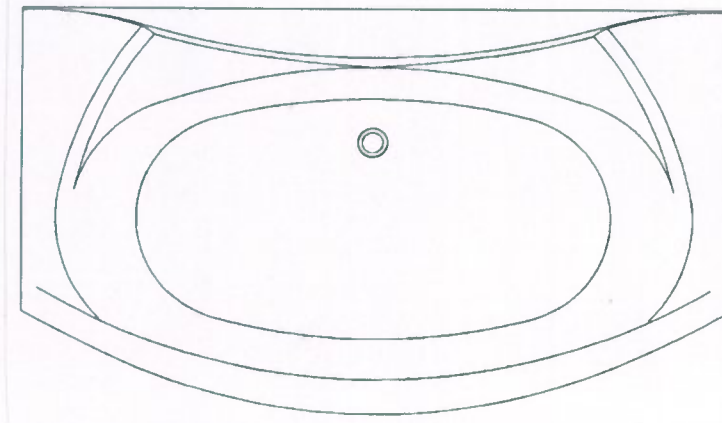


Fig. 3.1

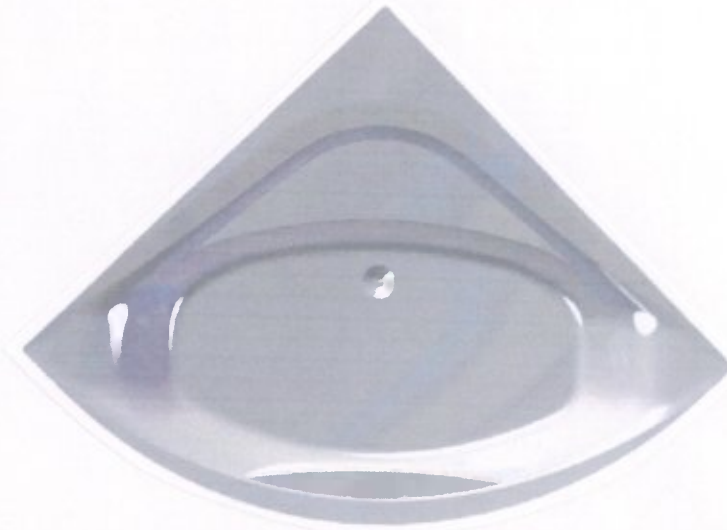


Fig. 4

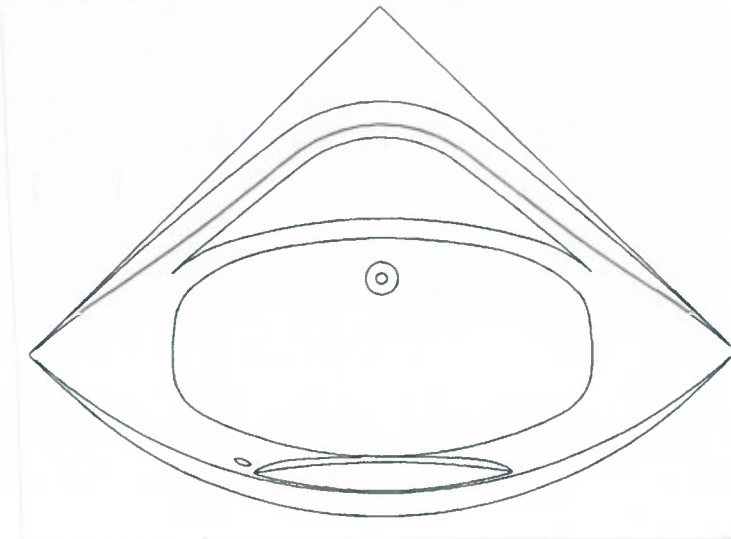


Fig. 4.1



Fig. 5

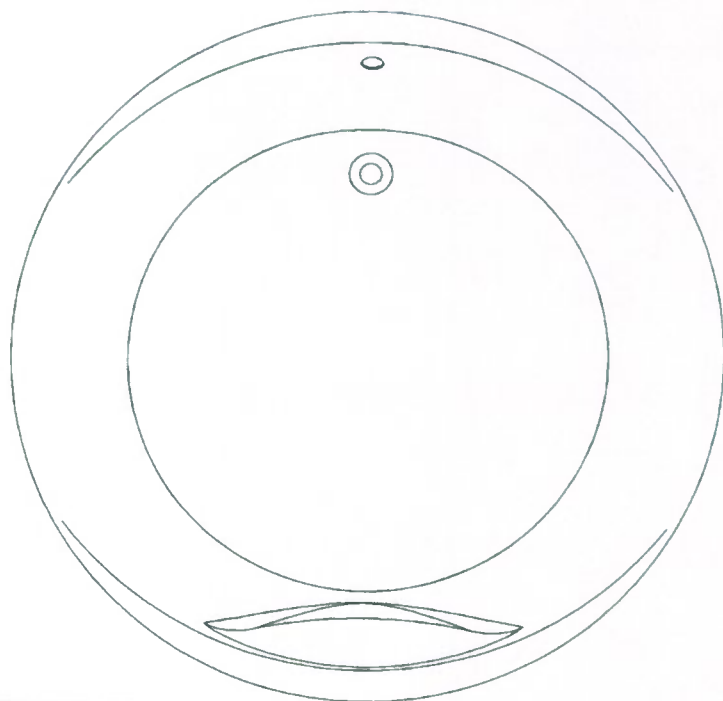


Fig. 5.1



Fig. 1



Fig. 3



Fig. 2



Fig. 4



Fig. 5

Rzecznik Patentowy

inż. Jerzy Wojcieszko