

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
29. September 2005 (29.09.2005)

PCT


(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 2005/091085 A1

- (51) Internationale Patentklassifikation⁷: G03H 1/24, 1/04, B32B 33/00, B42D 15/10
- (21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2005/051013
- (22) Internationales Anmeldedatum:
7. März 2005 (07.03.2005)
- (25) Einreichungssprache: Deutsch
- (26) Veröffentlichungssprache: Deutsch
- (30) Angaben zur Priorität:
10 2004 012 787.5 15. März 2004 (15.03.2004) DE
- (71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): BUNDESDRUCKEREI GMBH [DE/DE]; Oranienstrasse 91, 10969 Berlin (DE).
- (72) Erfinder; und
- (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): EHREKE, Jens [DE/DE]; Leopoldstrasse 3, 13467 Berlin (DE). KNEBEL, Michael [DE/DE]; Marienburger Strasse 7, 10405 Berlin (DE). LÖER, Thomas [DE/DE]; Wilmstrasse 21b, 10961 Berlin (DE). MUTH, Oliver [DE/DE]; Sameiskystrasse 4, 12277 Berlin (DE). SEIDEL, Rainer [DE/DE]; Veltheimstrasse 3, 13467 Berlin (DE).
- (74) Anwälte: MÜLLER, Cornelia usw.; Haar & Schwarz-Haar, Lessingstrasse 3, 61231 Bad Nauheim (DE).
- (81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE,

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]


(54) Title: HOLOGRAPHIC DATA SUPPORT AND METHOD FOR PRODUCTION THEREOF

(54) Bezeichnung: HOLOGRAFISCHER DATENTRÄGER UND VERFAHREN ZU DESSEN HERSTELLUNG

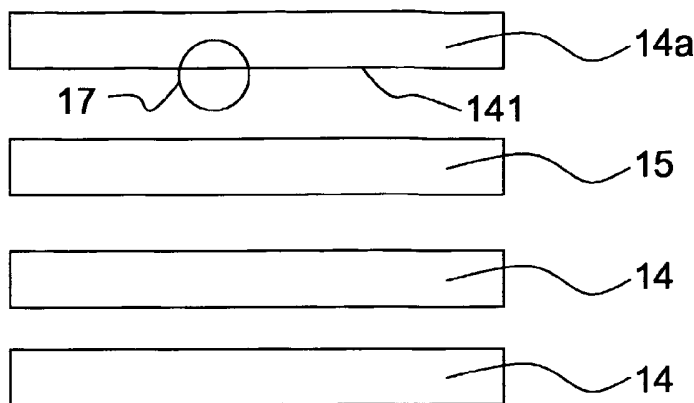

(57) Abstract: The invention relates to a data support (1) with a core layer (15) and at least one adjacent layer (14a), laminated to the core layer and a corresponding production method, said core layer being embodied from a holographic data store in the form of a volume hologram (5). The surface (141) facing the core layer, on the layer directly adjacent to the core layer, has a roughness (19), before lamination to the core layer, which affects the wavelength shift of the image reconstructed by the volume hologram.

(57) Zusammenfassung: Es wird ein Datenträger (1) mit einer Kerschicht (15) und mindestens einer angrenzenden, auf die Kerschicht laminierten Schicht (14a) und ein entsprechendes Herstellungsverfahren angegeben, wobei die Kerschicht aus einem holografischen Datenspeicher in Form eines Volumenhologramms (5) gebildet ist. Die zur Kerschicht weisende Oberfläche (141) der direkt an die Kerschicht angrenzenden Schicht weist vor der Laminierung mit der Kerschicht eine Rauigkeit (19) auf, welche die Wellenlängenverschiebung des vom Volumenhologramm rekonstruierten Bildes bewirkt.

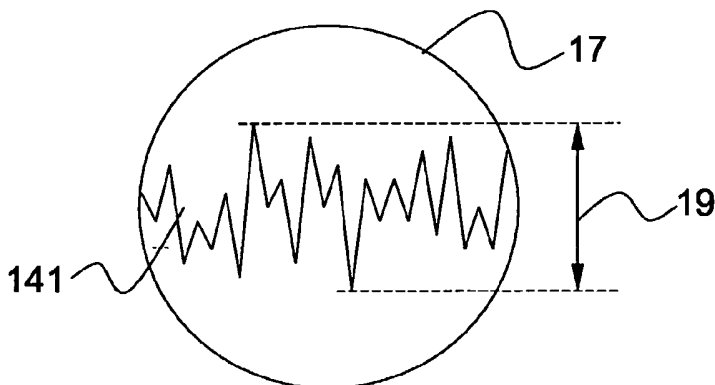

WO 2005/091085 A1



KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Veröffentlicht:

— mit internationalem Recherchenbericht

(84) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK,

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

HOLOGRAFISCHER DATENTRAGER UND VERFAHREN ZU DESSEN HERSTELLUNG

Die Erfindung betrifft einen Datenträger mit einer Kernschicht und mindestens einer
5 angrenzenden, auf die Kernschicht laminierten Schicht, wobei die Kernschicht aus
einem holografischen Datenspeicher in Form eines Volumenhologramms gebildet ist.
Weiterhin betrifft die Erfindung ein Verfahren zur Herstellung eines Datenträgers mit einer
Kernschicht und mindestens einer an die Kernschicht angrenzenden Schicht, wobei die
Kernschicht aus einem holografischen Datenspeicher in Form eines
10 Volumenhologramms gebildet ist, wobei die mindestens eine an die Kernschicht
angrenzende Schicht auf die Kernschicht laminiert wird.

Als Datenträger werden in der vorliegenden Erfindung Chipkarten, Smartcards,
Personaldokumente, Ausweise, Führerscheine, Schecks, Tickets sowie andere Wert-
15 und Sicherheitsdokumente und Träger von Daten angesehen.

Ein Datenträger und ein Verfahren zur Herstellung eines derartigen Datenträgers nach
der angegebenen Art ist in der Druckschrift DE 38 56 284 T2 beschrieben. Ein
Volumenhologrammelement wird in ablösbarer Form auf ein Substrat zur Übertragung
20 auf ein Wertdokument laminiert.

Bei einem Volumenhologramm oder Phasenhologramm vom Volumen-Typ (volume type
phase hologram) werden in das Volumen eines lichtempfindlichen Materials durch
kohärente Strahlung einer bestimmten Wellenlänge Bereiche mit unterschiedlichem
25 Brechungsindex eingebracht. Diese Bereiche werden auch Bragg'sche Netzebenen
genannt. Nach Fertigstellung des Volumenhologramms wird durch Bestrahlung des
Volumenhologramms mit weißem Licht durch Brechung an den Bragg'sche Netzebenen
und Interferenz in dem reflektierten Licht ein dreidimensionales Bild rekonstruiert. Das
reflektierte Bild entsteht dabei nur bei der Wellenlänge und dem Winkel, in denen die
30 ursprüngliche Bestrahlung erfolgte.

Aus der Druckschrift DE 40 21 908 C2 ist ein Datenträger bekannt, der ein
Volumenhologramm enthält, das mit einer transparenten, dünnen Schutzfolie aus
Polycarbonat (PC) oder anderen Materialien bedeckt ist.

In der Druckschrift EP 0 919 961 B1 ist ebenfalls ein Datenträger mit einem Volumenhologramm beschrieben. Dieses ist auf ein Substrat aufgebracht und weist durch örtliche Schrumpfungen und/oder Schwellungen eine Veränderung der Bragg'schen Netzebenen auf.

5

In der Druckschrift DE 69 201 698 T2 wird ein Verfahren zur Herstellung eines mehrfarbigen Volumenphasen-Hologramms beschrieben, wobei zunächst ein lichtempfindliches Filmelement mit kohärentem Licht bestrahlt wird, um ein Volumenhologramm in das Filmelement aufzuzeichnen. Anschließend wird das
10 Filmelement in Kontakt mit einem Diffusionselement gebracht, das ein Monomer enthält, wobei das Monomer nach dem Kontakt in das Filmelement diffundiert. Durch die Diffusion des Monomers in das Filmelement wird die Wellenlänge des durch das Hologramm reflektierten Bildes vergrößert. Das holografische Bild erscheint somit in einer in Richtung Rot verschobenen Farbe. Die Wellenlängenverschiebung wird durch
15 Polymerisation des Monomers nach der Diffusion fixiert bzw. durch eine vor der Diffusion durchgeführte Polymerisation örtlich gesteuert. Dies bedeutet, dass in Bereichen, in denen vor der Diffusion eine Polymerisation erfolgte, diese nicht stattfinden kann und somit auch keine Wellenlängenverschiebung erfolgt. Hierdurch sind mehrfarbige Bilder möglich. Dieses Verfahren zur Wellenlängenverschiebung ist aufwändig und hat den
20 Nachteil, dass eine weitere, unter Umständen störende Substanz verwendet wird, welche die Eigenschaften von Datenträgern negativ beeinflussen kann.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, einen Datenträger der angegebenen Art zu schaffen, bei dem die Fälschungssicherheit gegenüber
25 Datenträgern mit einem einfachen Volumenhologramm erhöht ist und die Möglichkeit einer nachträglichen Individualisierung gegeben ist. Es sollten ferner im Design ansprechende Lösungen gefunden werden. Die Aufgabe bestand weiterhin darin, ein einfaches Herstellungsverfahren für einen derartigen Datenträger anzugeben, das weder material- noch kostenaufwändig ist.

30

Die Aufgabe wird erfindungsgemäß dadurch gelöst, daß die direkt an die Kernschicht angrenzende Schicht vor der Laminierung auf ihrer zur Kernschicht weisenden Oberfläche eine Rauigkeit aufweist, welche eine Wellenlängenverschiebung des vom Volumenhologramm rekonstruierten Bildes bewirkt. Die Aufgabe wird ebenfalls durch ein
35 erfindungsgemäßes Verfahren zur Herstellung eines derartigen Datenträgers gelöst, bei dem die direkt an die Kernschicht angrenzende Schicht zur Laminierung mit einer zur

Kernschicht weisenden Oberfläche bereit gestellt wird, die eine Rauigkeit aufweist, welche eine Wellenlängenverschiebung des vom Volumenhologramm rekonstruierten Bildes bewirkt.

- 5 Der erfindungsgemäße Datenträger weist eine höhere Fälschungssicherheit bei ansprechenden Designmöglichkeiten auf. Das erfindungsgemäße Verfahren ist weder kosten- noch materialaufwändig und lässt sich mit den herkömmlichen Herstellungsverfahren verwirklichen. Durch die Einbringung gezielter Rauigkeiten kann das fertig belichtete und in Masse gefertigte Volumenhologramm gezielt nachträglich
10 individualisiert werden. Der erfindungsgemäße Datenträger zeigt weiterhin den überraschenden Vorteil, dass die direkt über der Kernschicht angeordnete Schicht sehr gut auf der Kernschicht haftet und somit bei einem Fälschungsversuch nur sehr schwer abziehbar. Gegebenenfalls würde das Volumenhologramm bei einem Fälschungsversuch zerstört werden. Das Volumenhologramm des erfindungsgemäßen
15 Datenträgers weist in Bezug auf die Wellenlänge des kohärenten Lichtes, mit dem das Volumenhologramm erstellt wurde, eine Blauverschiebung, d.h. eine Verschiebung zu kleineren Wellenlängen, auf, die durch die Größe der Rauigkeit der angrenzenden Schicht gezielt gesteuert werden kann. Hierdurch wird es einem Fälscher sehr erschwert, das Volumenhologramm zu reproduzieren, da für einen Kopierversuch
20 kohärentes Licht in mehreren Wellenlängen notwendig ist und die kontinuierlichen Verläufe der Wellenlängenverschiebung schwer nachzuahmen sind. Ein gefälschter Datenträger oder eine Kopie wäre durch lückenhafte Ausprägung des Volumenhologramms und die hierdurch fehlende Information erkennbar.
- 25 In vorteilhafter Weise beträgt die mittlere Rauigkeit etwa $5\ \mu\text{m}$ bis $25\ \mu\text{m}$, vorzugsweise $10\ \mu\text{m}$ bis $15\ \mu\text{m}$. Hierdurch wird eine Wellenlängenverschiebung des rekonstruierten Bildes in Richtung kürzere Wellenlängen um mindestens 20 nm erreicht. Im Folgenden wird dabei bei den angegebenen mittleren Rauigkeitswerten die gemittelte Rautiefe R_z entsprechend der Norm DIN-EN ISO 4288 gemeint, deren Definition im Folgenden
30 erläutert wird. Die Rauigkeit wird auf einer Oberfläche beispielsweise durch eine Nadel gemessen, die die Oberfläche abtastet und den Weg der Nadel senkrecht zur Oberfläche, im vorliegenden Fall senkrecht zur Schichtoberfläche, aufzeichnet. Die sogenannte gemittelte Rautiefe R_z wird dadurch bestimmt, indem das arithmetische Mittel aus fünf Einzelrautiefen R_i von fünf aufeinander folgenden Einzelmessstrecken auf
35 der Oberfläche berechnet wird. Die Einzelrautiefe ist hierbei der Abstand zwischen dem

gemessenen höchsten und niedrigsten Punkt der mit der Nadel abgetasteten Messstrecke.

$$R_z = \frac{1}{5} \sum_{i=1}^5 R_i$$

- Nach einem weiteren Vorschlag der Erfindung ist die Rauigkeit stochastisch verteilt, d.h. die Rauigkeitshöhen und -tiefen sind unregelmäßig mit unregelmäßig verteilten Höhen und Tiefen auf der der Kernschicht zugewandten Oberfläche der direkt an die Kernschicht angrenzenden Schicht angeordnet. Allein hierdurch ist eine gute
- 10 Fälschungssicherheit insbesondere im Hinblick auf Trennungs- und Manipulationsversuche gegeben. Eine sehr gute Steuerbarkeit der Farbverschiebung ergibt sich, wenn die Oberfläche der direkt an die Kernschicht angrenzenden Schicht mit einem regelmäßigen Profil versehen ist. Dieses könnte beispielsweise ein Zackenprofil oder ein Profil mit abgerundeten Ecken sein. Ein derartiges Profil könnte vor dem
- 15 Laminieren mittels eines Mikro-Prägestempels in die Oberfläche der an die Kernschicht angrenzenden Schicht eingeprägt werden.

- Eine gute Gestaltungsmöglichkeit des Datenträgers kann erreicht werden, wenn die direkt an die Kernschicht angrenzende Schicht vor dem Laminieren auf der der
- 20 Kernschicht zugewandten Oberfläche Bereiche mit unterschiedlichen Rauigkeiten aufweist. Die unterschiedlichen Bereiche können dabei die Formen von Ziffern, Buchstaben, Kreisen, Rechtecken oder anderen geometrischen Formen sowie Bildern annehmen. Die Bereiche können im Datenträger durch die unterschiedliche Wellenlänge des holografischen Bildes unterschieden werden. Hierdurch können zusätzliche
- 25 Informationen dargestellt werden. Das mit einer derartigen Ausführungsform verbundene Herstellungsverfahren enthält den zusätzlichen Schritt, dass bestimmte Bereiche, die einer geringere Rauigkeit aufweisen sollen als die umliegenden Bereiche, geglättet oder mit einem regelmäßigen Relief versehen werden. Dies kann beispielsweise mittels eines Prägestempels erreicht werden.

30

Da Polycarbonat-(PC-)Schichten besonders gute Eigenschaften in bezug auf Biegefestigkeit und Verschleiß aufweisen, wird in vorteilhafter Weise die mindestens eine an die Kernschicht angrenzende Schicht aus Polycarbonat ausgeführt.

- 35 Eine zusätzliche Farbgestaltung kann in das Volumenhologramm integriert werden, wenn es örtliche Schrumpfungen oder Schwellungen aufweist. Hierdurch werden die

Bragg'schen Netzebenen vergrößert oder verkleinert, so dass die Wellenlänge des rekonstruierten Bildes entsprechend verkleinert oder vergrößert wird. Eine besonders fälschungssichere und im Design ansprechende Lösung ergibt sich, wenn die Schrumpfung oder Schwellung in einem Bereich des Volumenhologramms einen
5 Gradienten in Richtung der Fläche des Datenträgers aufweist. Hierdurch werden Farbübergänge erzielt.

Die Erfindung wird nachfolgend anhand von Ausführungsbeispielen näher erläutert, die in Zeichnungen dargestellt sind. Es zeigen

10

Figur 1 einen erfindungsgemäßen Datenträger in einer Ansicht von oben,

Figur 2 einen erfindungsgemäßen Datenträger in einem Querschnitt,

15 Figur 3 die Bestandteile eines erfindungsgemäßen Datenträgers vor der Laminierung im Querschnitt,

Figur 4 einen Ausschnitt der zur Kernschicht weisenden Oberfläche der direkt an die Kernschicht angrenzenden Schicht des erfindungsgemäßen
20 Datenträgers vor der Laminierung, schematisch,

Figur 5 einen Ausschnitt der zur Kernschicht weisenden Oberfläche der direkt an die Kernschicht angrenzenden Schicht eines weiteren
25 Ausführungsbeispiels eines erfindungsgemäßen Datenträgers vor der Laminierung, schematisch,

Figur 6 ein weiteres Ausführungsbeispiel eines erfindungsgemäßen Datenträgers in einer Ansicht von oben und

30 Figuren 7 und 8 zwei Ausschnitte aus unterschiedlichen Bereichen der zur Kernschicht weisenden Oberfläche der direkt an die Kernschicht angrenzenden Schicht dieses Ausführungsbeispiels vor der Laminierung.

Figur 1 zeigt einen erfindungsgemäßen Datenträger 1, der verschiedene
35 Sicherheitselemente aufweist. Sicherheitselemente sind Elemente, welche die Fälschungssicherheit des Datenträgers erhöhen. Beispielsweise sind auf den

Datenträger 1 ein Bild 3 des Datenträgerinhabers und Druckdaten 4 zum Datenträgerinhaber aufgebracht, vorzugsweise mittels Bedrucken oder mittels Laserbeschriftung in eine laseraktive oder lasersensitive Schicht des Datenträgers. Der Datenträger kann weitere elektronische Komponenten wie RFID-Transponder, Chipmodule oder Antennen für Dual-Interface-Module enthalten. Der Datenträger weist außerdem Bereiche 5 auf, in denen ein Volumenhologrammelement angeordnet ist. Die Bereiche 5 können sich über den Datenträger partiell oder vollflächig erstrecken. Derartige Volumenhologramme können Bilder, Muster, Informationen bestehend aus Buchstaben oder Ziffern rekonstruieren, die sowohl visuell als auch maschinell ausgewertet werden können. Die visuelle Auswertung erfolgt durch das menschliche Auge, das prüft, ob die rekonstruierten Bilder, Muster oder Informationen mit einem vorgegebenen Bild, Muster oder Information übereinstimmen. Eine maschinelle Überprüfung kann durch Farbkontrolle mittels Bestimmung der Rekonstruktionswellenlänge und/oder des Beugungswirkungsgrads und/oder des Beugungsmusters erfolgen. Im Ergebnis kann eine Aussage über die Echtheit des Datenträgers anhand dieses Sicherheitselements getroffen werden. Maschinell oder visuell werden auch die übrigen Sicherheitselemente auf dem Datenträger ausgewertet.

Der in Figur 1 dargestellte Datenträger ist in Figur 2 im Querschnitt schematisch dargestellt. Der Datenträger 1 weist mehrere Schichten auf, wobei mit dem Bezugszeichen 14 weitere Schichten und mit dem Bezugszeichen 15 ein Photopolymerfilm bezeichnet ist, der das Volumenhologramm enthält. Diese innen liegende Schicht wird im Weiteren auch als Kernschicht 15 bezeichnet. Die Kernschicht kann auch eine Zwischenschicht sein. Oberhalb der Kernschicht ist eine Schicht 14 und unterhalb der Kernschicht 15 sind in diesem Ausführungsbeispiel weitere zwei Schichten 14 angeordnet. In weiteren Ausführungsbeispielen können ober- und/oder unterhalb der Kernschicht 15 mindestens eine weitere Schicht oder eine beliebige größere Anzahl von weiteren Schichten angeordnet werden, die aus Polycarbonat (PC) und/oder PVC (Polyvinylchlorid) und/oder Polyester (z.B. Polyethylenterephthalat (PET)) und/oder Polyolefine (z.B. Polyethylen (PE), Polypropylen (PP)) und/oder ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol(-Copolymer)) und/oder Polyurethan (PU) und/oder Polyetheretherketon (PEEK) und/oder anderen thermoplastisch verarbeitbaren Materialien oder Materialverbänden und/oder kunststoffkaschierten, papierartigen Materialien und/oder papierartigen Materialien wie Teslin zusammengesetzt sein können. In einem weiteren Ausführungsbeispiel können auch mehrere Kernschichten 15 in der Schichtenfolge des Datenträgers angeordnet sein. Die Schichten, auch die Kernschicht 15, müssen sich

hierbei nicht, wie in dem anhand von Figur 2 dargestellten Ausführungsbeispiel, über die gesamte Breite des Datenträgers erstrecken. Sie können auch nur Teile der Breite oder Länge des Datenträgers einnehmen. Die Kernschicht 15 besteht aus einem Photopolymerfilm oder einem Silberhalogenidfilm. Die Kernschicht kann außerdem aus
5 anderen, in der Holografie üblichen Aufnahme-Materialien (recording materials, recording media) bestehen. Eine Auswahl derartiger Materialien sind in der DE 692 01 698 T2 und in „Ullmanns Chemische Enzyklopädie“, elektronische Ausgabe 2003 unter dem Stichwort „Materials used in Holography“ angegeben, welche hiermit durch Bezugnahme in die Offenbarung aufgenommen werden.

10

In Figur 3 sind die Schichten des erfindungsgemäßen Datenträgers noch einmal einzeln übereinander angeordnet im Querschnitt vor der Laminierung dargestellt. Die Photopolymer-Schicht 15 weist üblicherweise eine Schichtdicke von mindestens 5 μm , vorzugsweise 5 bis 50 μm , höchstvorzugsweise 10 μm bis 20 μm auf. Die übrigen
15 Schichten 14 haben eine Dicke von mindestens 5 μm , vorzugsweise 5 μm bis 500 μm , höchstvorzugsweise 50 μm bis 100 μm . Die im fertig gestellten Datenträger in Richtung Betrachter an die Kernschicht 15 angrenzende, darüber liegende Schicht wird im Weiteren zur besseren Abgrenzung von den übrigen Schichten mit der Bezugsziffer 14a bezeichnet. Die zur Kernschicht 15 weisende Oberfläche 141 der an die Kernschicht 15
20 angrenzenden Schicht 14a ist in Figur 4 noch einmal in einem Ausschnitt 17 dargestellt. Die Oberfläche 141 weist eine stochastische Rauigkeit, d.h. unregelmäßig verteilte Erhebungen und Vertiefungen, auf. Die Rautiefe 19 für diesen Ausschnitt ist ebenfalls mittels eines Doppelpfeils eingezeichnet. Die gestrichelten Linien verweisen hierbei auf die maximale Höhe und die maximale Tiefe der Rauigkeit. In einem bevorzugten
25 Ausführungsbeispiel beträgt die mittlere Rauigkeit 5 μm bis 25 μm , vorzugsweise 10 μm bis 15 μm . Bei einer derartigen Wahl der Rauigkeit kann nach dem Laminieren des Datenträgers eine Wellenlängenverschiebung des durch das Volumenogramm rekonstruierten Bildes um mindestens 20 nm zu kleineren Wellenlängen erreicht werden (Blauverschiebung). Dabei ist die mittlere Rauigkeit proportional zur Höhe der
30 Verschiebung.

Ein weiteres Ausführungsbeispiel für die Gestaltung der zur Kernschicht weisenden Oberfläche 142 der an die Kernschicht 15 angrenzenden Schicht 14a ist in Figur 5 dargestellt. Diese Oberfläche 142 weist ein regelmäßiges Relief in Zackenform auf,
35 wobei sich die Rautiefe 20 in diesem Fall als Abstand zwischen Zackental und Zackenberg ergibt. In einem weiteren Ausführungsbeispiel kann ein regelmäßiges Relief

auch aus abgerundeten Zacken bestehen. Die in Figur 5 dargestellte Oberfläche 142 und andere Oberflächenreliefs können durch eine Mikroprägung in die Oberfläche 142 eingeprägt werden. Die mittlere Rauigkeit sollte sich hierbei vorzugsweise in dem oben genannten Bereich bewegen. Die Prägung muss dabei vor dem Zusammenstellen der Schichten vor der Laminierung erfolgen.

Die in Figur 3 dargestellten Bestandteile eines erfindungsgemäßen Datenträgers werden – wie dargestellt – zusammengelegt und beim erfindungsgemäßen Herstellungsverfahren anschließend mittels bekannter Laminierverfahren gefügt. Zu den bekannten Laminierverfahren zählen unter anderem Rollenlaminatoren oder Thermotransferpressen. Vor dem Zusammenstellen der Schichten wurde bereits das Volumenhologramm nach den bekannten Verfahren in die Photopolymerschicht der Kernschicht 15 eingebracht und gegebenenfalls durch Entfernen von Schutz- und/oder Transferfolien präpariert. Hierfür kann beispielsweise das in der Druckschrift DE 198 09 503 A1 angegebene Verfahren verwendet werden, welches durch Bezugnahme in die Offenbarung integriert wird. Das Volumenhologramm kann hierbei individuelle Daten und/oder konstante Daten enthalten. Hierbei werden unter individuellen Daten Daten verstanden, welche dem Inhaber des Datenträgers oder dem Datenträger selbst direkt oder indirekt zugeordnet und für diesen individuell sind. Derartige individuelle Daten können beispielsweise das Bild des Datenträgerinhabers oder die Dokumentennummer sein. Konstante Daten sind dem gegenüber für alle Inhaber der Datenträger oder für den jeweiligen Datenträgertyp gleich. Als konstante Daten können beispielsweise ein Wappen oder eine Beschriftung in Form eines Landescodes sein. Beim Laminieren werden auf den Folienstapel Drücke von wenigen bar und Temperaturen von wenigen 100°C angewendet. Durch das Laminieren werden die aneinander grenzenden Bereiche der jeweiligen Folien erweicht und ermöglichen so das feste Aufeinanderhaften der Folien nach Beendigung der Laminierung. Es wird so ein thermoplastischer Verbund hergestellt. Gegebenenfalls kann ein Haftvermittler vor dem Laminieren zwischen die einzelnen Folien aufgebracht werden. Zwischen der Kernschicht 15 und der rauhen Oberfläche 141 der angrenzenden Schicht 14a darf jedoch kein Haftvermittler eingefügt werden. In weiteren Ausführungsbeispielen können beispielsweise jeweils nur die Schichten 14a und 15 und sowie die beiden Schichten 14 miteinander laminiert werden und anschließend beide Schichtverbunde in einem weiteren Laminierschritt. Es ist auch möglich, nach dem Laminieren der Schicht 14a und 15 die Schicht 14a auf der der Kernschicht 15 abgewandten Oberfläche mit einer Bedruckung zu versehen, die beispielsweise die Daten des Inhabers des Datenträgers beinhaltet. Die Schichten 14

- und 14a können auch vor dem Laminieren bereits Bedruckungen aufweisen. In weiteren Ausführungsbeispielen können die Schichten 14 und 14a auch mit laseraktiven oder lasersensitiven Pigmenten versehen sein, die das Einbringen von Daten und/oder Bilder in die Schichten mittels Laser ermöglichen. Durch Laserbeschriftung (Laserengraving) wird ein Farbumschlag der Pigmente bewirkt, so dass hierdurch Informationen dargestellt werden können. Die Laserbeschriftung von Datenträger kann vor dem Laminieren und/oder zwischen verschiedenen Laminierschritten und/oder nach dem Laminieren der Schichten erfolgen.
- 5
- 10 Ein weiteres Ausführungsbeispiel der Erfindung ist anhand von Figur 6 dargestellt. Der erfindungsgemäße Datenträger 1 weist im Bereich des Volumenhologramms 5 zwei Bereiche, einen ersten Bereich 50 und einen zweiten Bereich 51, auf, die für den Betrachter in unterschiedlichen Farben in Erscheinung treten. Beispielsweise weist der Bereich 50 eine blaue Farbe und der Bereich 51 eine rote Farbe auf. Der Bereich 51 hat hierbei die Form von Buchstaben „ABC“, wobei der Bereich 51 auch beliebige andere Formen, z.B. Ziffern, Muster oder Bilder aufweisen könnte. In dem Bereich 51 wurde die an die Kernschicht angrenzende Schicht auf der zur Kernschicht weisenden Oberfläche vor dem Laminieren mit einem Stempel geglättet, so dass die Rauigkeit in diesem Bereich verkleinert wurde. Der Unterschied der Rauigkeiten in den beiden Bereichen ist anhand der Figuren 7 und 8 schematisch dargestellt. In Figur 7 ist die Rauigkeit der zur Kernschicht weisenden Oberfläche 141 der an die Kernschicht angrenzenden Schicht im Bereich 50 vor der Laminierung im Ausschnitt dargestellt. Die Rautiefe 19 dieses Ausschnitts ist durch einen Doppelpfeil angegeben. Die mittlere Rauigkeit des Bereichs 50 entspricht der anhand von Figur 3 und 4 dargestellten mittleren Rauigkeit. Figur 8 zeigt demgegenüber die Rauigkeit der zur Kernschicht weisenden Oberfläche 143 der angrenzenden Schicht im Bereich 51 vor der Laminierung in einem Ausschnitt. Die Rautiefe 21 ist ebenfalls durch einen Doppelpfeil angegeben und ist kleiner als die Rautiefe 19 des Bereichs 50 in Figur 7. Entsprechend ist die mittlere Rauigkeit im Bereich 51 kleiner als die mittlere Rauigkeit im Bereich 50. Beim Laminieren führt die geringere mittlere Rauigkeit im Bereich 51 zu einer geringeren Verschiebung der Bragg'schen Netzebenen und somit zu einem weniger ausgeprägten Wellenlängenshift des rekonstruierten Bildes des Volumenhologramms. Wurde also das Volumenhologramm durch kohärente Strahlung im sichtbaren, roten Wellenlängenbereich erzeugt, dann erscheint das aus dem Bereich 51 rekonstruierte Bild weiterhin rot, während das aus dem Bereich 50 rekonstruierte Bild blauverschoben
- 15
- 20
- 25
- 30
- 35

ist. Der Betrachter kann somit farblich ein Unterschied zwischen den aus den Bereichen 50 und 51 rekonstruierten Bildern des Volumen hologramms erkennen.

5 In einem weiteren Ausführungsbeispiel kann der Bereich 51 auch mit einer definierten, regelmäßigen Prägung versehen sein, die eine höhere oder geringere mittlere Rauigkeit aufweist als der Bereich 50. Hierdurch erscheint der Bereich 51 entweder stärker blauverschoben oder geringer blauverschoben als der Bereich 50.

10 Um zusätzliche Farbgestaltungen zu erreichen, kann durch das gezielte Variieren der Laminiertemperatur über die Datenträgerfläche ein gezieltes Schrumpfen oder Schwellen der Bragg'schen Netzebenen des Volumen hologramms erreicht werden. Insbesondere kann durch einen in Richtung der Datenträgerfläche vorhandenen Temperaturgradienten ein Wellenlängengradient in einem durch das Volumen hologramm rekonstruierten Bild erreicht werden. Dem Betrachter erscheint ein 15 derartiger Gradient als regenbogenartige Farbverschiebung. Beispielsweise kann bei einem Temperaturgradienten von etwa 20 K über eine Weglänge von 1 cm eine kontinuierliche Farbverschiebung von etwa 300 nm erreicht werden.

20 Besonders reizvoll für die Fälschungssicherheit sind Ausführungsbeispiele der Erfindung, in denen eine Farbverschiebung des rekonstruierten Bildes eines Volumen hologramms von einem nicht sichtbaren Wellenlängenbereich in einen sichtbaren oder von einem sichtbaren Wellenlängenbereich in einen nicht sichtbaren Wellenlängenbereich erfolgt. Die Farbverschiebung wird hierbei durch Rauigkeiten der angrenzenden Folie vor der Laminierung oder durch Schrumpfungen oder 25 Schwellungen erzeugt. So kann bei genügend großen Rauigkeiten der über der Kernschicht angeordneten Folie vor dem Laminieren eine Wellenlängenverschiebung vom infraroten in den sichtbaren Wellenlängenbereich oder vom sichtbaren Wellenlängenbereich in den ultravioletten Wellenlängenbereich erfolgen. So wird beispielsweise ein im sichtbaren blauen Wellenlängenbereich belichtetes 30 Volumen hologramm nach dem Fügen mit einer angrenzenden rauen Schicht nur durch Bestrahlung mit ultravioletter Strahlung rekonstruiert. Das rekonstruierte Bild und seine Eigenschaften können nur maschinell detektiert werden. Somit können versteckte, maschinell lesbare Informationen nachträglich in ein Volumen hologramm integriert werden. In einem weiteren Beispiel wird das Volumen hologramm durch Belichtung mit 35 elektromagnetischer Strahlung im infraroten Wellenlängenbereich (z.B. mit Nd: YAG-Laser bei 1064 nm) erzeugt. Nach der Laminierung mit einer rauen, über dem

Volumenhologramm angeordneten Folie mit der angegebenen mittleren Rauigkeit kann die Rekonstruktion des Hologramms im sichtbaren Wellenlängenbereich erfolgen.

5 In einem weiteren Ausführungsbeispiel können die direkt an die Kernschicht angrenzende Schicht 14a oder die weiteren Schichten 14 mit Linsenstrukturen oder anderen optisch aktiven Strukturen versehen sein.

10 Wenn eine Rekonstruktion des im Volumenhologramm der Kernschicht enthaltenen Bildes und/oder Daten durch die direkt angrenzende Schicht 14a hindurch erfolgt, muss die direkt angrenzende Schicht mindestens für den Wellenlängenbereich, in dem die Rekonstruktion des Bildes und/oder der Daten erfolgt, mindestens teiltransparent sein. In einem weiteren Ausführungsbeispiel kann die direkt angrenzende Schicht 14a, die vor der Laminierung eine Rauigkeit aufweist auch auf der Seite der Kernschicht 15 angeordnet sein, durch die die Rekonstruktion der im Volumenhologramm enthaltenen
15 Daten und/oder Bilder nicht erfolgt.

Es versteht sich, dass die beschriebenen Wellenlängenverschiebungen auf Beugungen beliebiger Ordnung angewendet werden können.

ANSPRÜCHE

1. Datenträger mit einer Kernschicht und mindestens einer angrenzenden, auf die Kernschicht laminierten Schicht, wobei die Kernschicht aus einem holografischen Datenspeicher in Form eines Volumenhologramms gebildet ist, dadurch gekennzeichnet, dass die zur Kernschicht weisende Oberfläche der direkt angrenzenden Schicht vor der Laminierung mit der Kernschicht eine Rauigkeit aufweist, welche eine Wellenlängenverschiebung des vom Volumenhologramm rekonstruierten Bildes bewirkt.
2. Datenträger nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die mittlere Rauigkeit für die Wellenlängenverschiebung des vom Volumenhologramm rekonstruierten Bildes von mindestens 20 nm etwa 5 μm bis 25 μm beträgt .
3. Datenträger nach einem der Ansprüche 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Rauigkeit stochastisch verteilt ist.
4. Datenträger nach einem der Ansprüche 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Rauigkeit regelmäßig in Form eines Zackenprofils vorliegt.
5. Datenträger nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass unterschiedliche Bereiche der direkt an die Kernschicht angrenzenden Schicht vor dem Laminieren unterschiedliche Rauigkeiten aufweisen.
6. Datenträger nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass durch die Bereiche der direkt an die Kernschicht angrenzenden Schicht mit unterschiedlicher Rauigkeit eine Information in Form von Ziffern, Buchstaben, geometrischen Formen oder Bildern dargestellt ist.
7. Datenträger nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die angrenzende Schicht aus mindestens einem thermoplastisch verarbeitbarem Kunststoff, insbesondere Polycarbonat (PC) besteht.

8. Datenträger nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass die angrenzende Schicht aus einem kunststoffkaschierten, papierartigen Material besteht.
9. Datenträger nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die angrenzende Schicht bedruckt ist.
10. Datenträger nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Volumenhologramm örtlich geschrumpft oder geschwollen ist.
11. Datenträger nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass die Schrumpfung oder die Schwellung einen Gradienten in Richtung der Datenträgerfläche aufweist.
12. Datenträger nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass mit zunehmender Rauigkeit der direkt angrenzenden Schicht eine Verschiebung der Wellenlänge des vom Volumenhologramm rekonstruierten Bildes zu kleineren Wellenlängen (Blauverschiebung) bewirkt wird.
13. Verfahren zur Herstellung eines Datenträgers mit einer Kernschicht und mindestens einer an die Kernschicht angrenzenden Schicht, wobei die Kernschicht aus einem holografischen Datenspeicher in Form eines Volumenhologramms gebildet ist, wobei die mindestens eine an die Kernschicht angrenzende Schicht auf die Kernschicht laminiert wird, dadurch gekennzeichnet, dass als die direkt an die Kernschicht angrenzende Schicht eine Schicht mit einer zur Kernschicht weisenden Oberfläche, die eine Rauigkeit aufweist, zur Laminierung bereit gestellt wird, wobei die Rauigkeit eine Wellenlängenverschiebung des vom Volumenhologramm rekonstruierten Bildes bewirkt.
14. Verfahren nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, dass die mittlere Rauigkeit für die Wellenlängenverschiebung des vom Volumenhologramm rekonstruierten Bildes von mindestens 20 nm etwa 5 μm bis 25 μm beträgt.

15. Verfahren nach einem der Ansprüche 13 oder 14, dadurch gekennzeichnet, dass die Rauigkeit durch ein regelmäßiges Relief erzeugt wird, das vor dem Bereitstellen der Schichten zum Laminieren in Bereichen der Oberfläche der Schicht durch thermische und mechanische Verformung eingeprägt wird, die direkt angrenzend zur Kernschicht angeordnet werden wird, wobei die eingeprägte Oberfläche zur Kernschicht weist.
16. Verfahren nach einem der Anspruch 13 bis 15, dadurch gekennzeichnet, dass Bereiche der zur Kernschicht weisenden Oberfläche der direkt an die Kernschicht angrenzenden Schicht vor der Laminierung geglättet werden.
17. Verfahren nach einem der Ansprüche 15 oder 16, dadurch gekennzeichnet, dass die Bereiche beliebige geometrische Formen und/oder Zifferform und/oder Buchstabenform und/oder Bildform aufweisen.

1/3

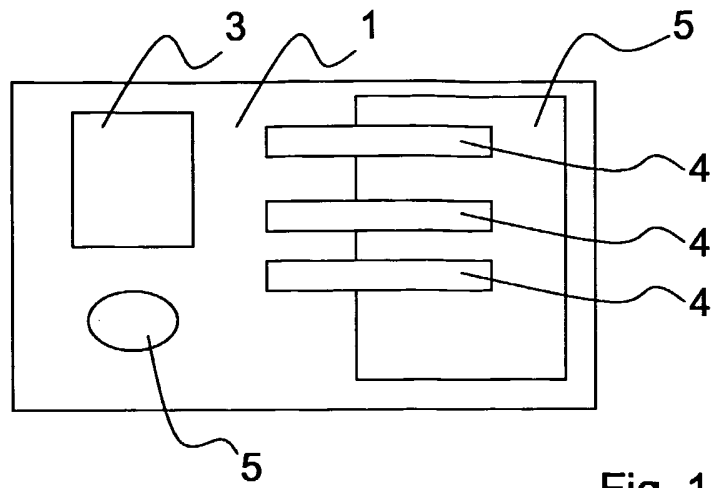


Fig. 1

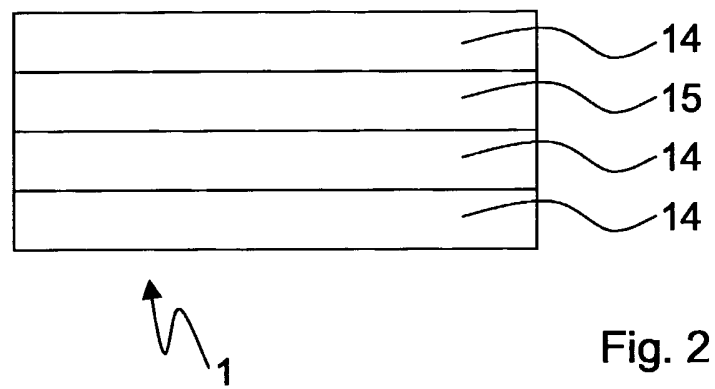


Fig. 2

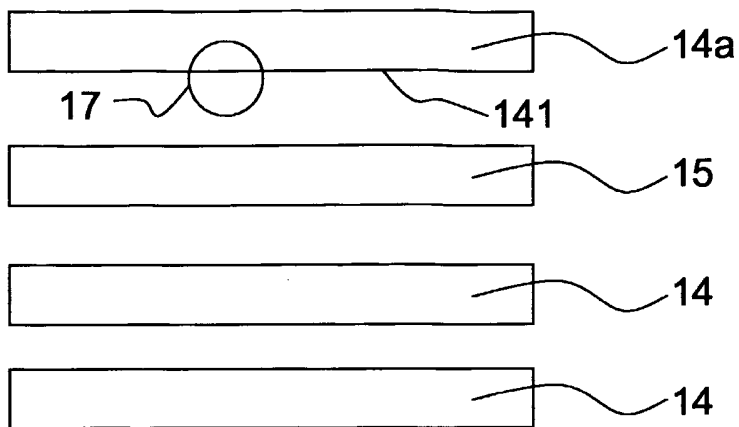


Fig. 3

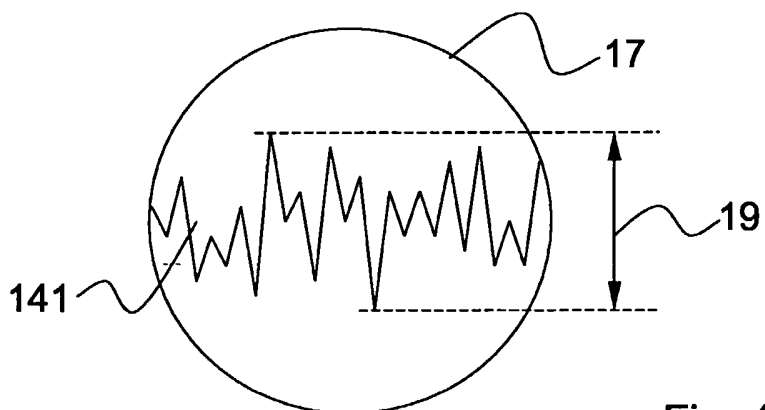


Fig. 4

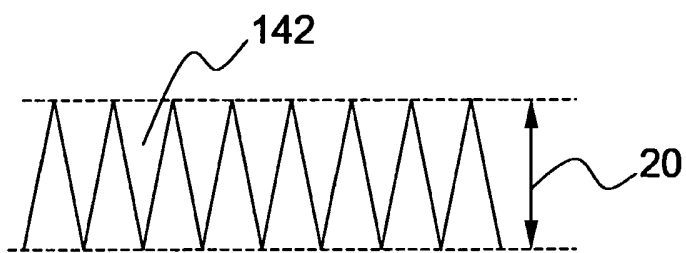


Fig. 5

3/3

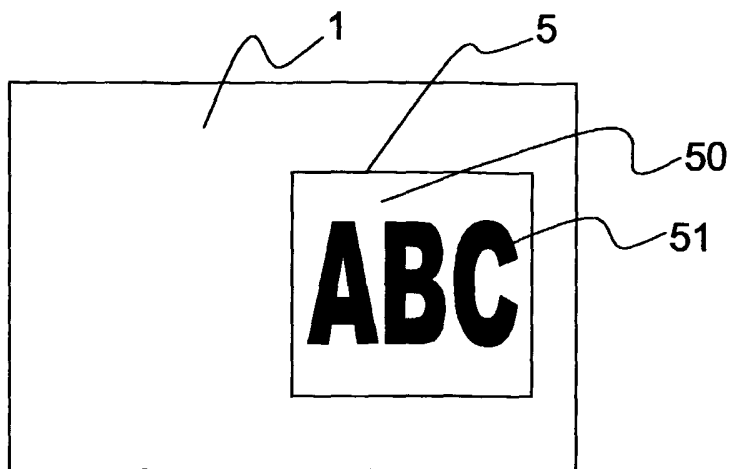


Fig. 6

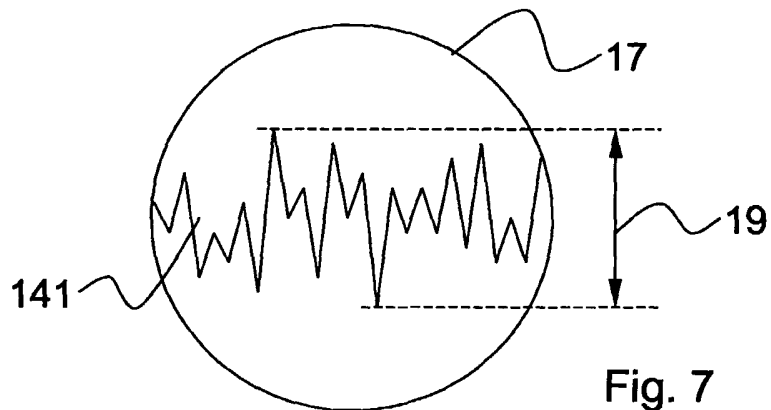


Fig. 7

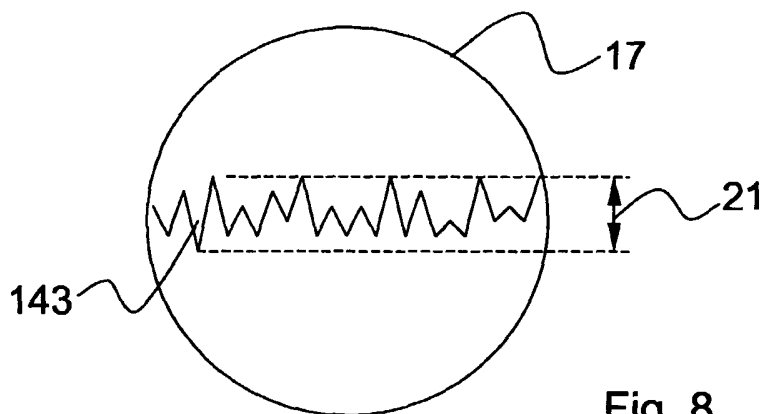


Fig. 8

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No
PCT/EP2005/051013

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER IPC 7 G03H1/24 G03H1/04 B32B33/00 B42D15/10				
According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC				
B. FIELDS SEARCHED				
Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) IPC 7 G03H B32B B42D				
Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched				
Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used) EPO-Internal, WPI Data				
C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT				
Category °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.		
A	WO 01/53113 A (FLEX PRODUCTS, INC) 26 July 2001 (2001-07-26) page 3, column 25 - page 4, column 21 page 16, line 30 - page 17, line 34 page 18, line 1 - page 19, line 9 page 21, line 12 - line 23; figures 10-14; example 3 -----	1-17		
A	EP 1 387 215 A (E.I.DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY) 4 February 2004 (2004-02-04) paragraph '0004! paragraph '0006! paragraph '0016! - paragraph '0023! paragraph '0039!; figures 1,2 -----	1-17		
A	US 6 476 942 B1 (KODAMA DAIJIRO ET AL) 5 November 2002 (2002-11-05) the whole document -----	1-17		
-/--				
<input checked="" type="checkbox"/> Further documents are listed in the continuation of box C. <input checked="" type="checkbox"/> Patent family members are listed in annex.				
° Special categories of cited documents :				
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top; padding: 5px;"> *A* document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance *E* earlier document but published on or after the international filing date *L* document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) *O* document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means *P* document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top; padding: 5px;"> *T* later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention *X* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone *Y* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art. *&* document member of the same patent family </td> </tr> </table>			*A* document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance *E* earlier document but published on or after the international filing date *L* document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) *O* document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means *P* document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed	*T* later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention *X* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone *Y* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art. *&* document member of the same patent family
A document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance *E* earlier document but published on or after the international filing date *L* document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) *O* document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means *P* document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed	*T* later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention *X* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone *Y* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art. *&* document member of the same patent family			
Date of the actual completion of the international search	Date of mailing of the international search report			
11 May 2005	24/05/2005			
Name and mailing address of the ISA	Authorized officer			
European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3015	Wahl, M			

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No
PCT/EP2005/051013

C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	DE 102 32 245 A1 (LEONHARD KURZ GMBH & CO. KG) 5 February 2004 (2004-02-05) paragraph '0012! - paragraph '0013! paragraph '0064! -----	1-17

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

 International Application No
 PCT/EP2005/051013

Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)	Publication date
WO 0153113	A	26-07-2001	AU 1194901 A	31-07-2001
			CA 2397806 A1	26-07-2001
			CN 1423598 A	11-06-2003
			EP 1252027 A1	30-10-2002
			JP 2003520986 T	08-07-2003
			WO 0153113 A1	26-07-2001
			US 2004101676 A1	27-05-2004
			EP 1387215	A
			CN 1485662 A	31-03-2004
			EP 1387215 A1	04-02-2004
			JP 2004070341 A	04-03-2004
US 6476942	B1	05-11-2002	JP 2000231323 A	22-08-2000
DE 10232245	A1	05-02-2004	AU 2003250772 A1	03-03-2004
			WO 2004016441 A2	26-02-2004
			EP 1521679 A2	13-04-2005

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2005/051013

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES
 IPK 7 G03H1/24 G03H1/04 B32B33/00 B42D15/10

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchiertes Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)
 IPK 7 G03H B32B B42D

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)
 EPO-Internal, WPI Data

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
A	WO 01/53113 A (FLEX PRODUCTS, INC) 26. Juli 2001 (2001-07-26) Seite 3, Spalte 25 - Seite 4, Spalte 21 Seite 16, Zeile 30 - Seite 17, Zeile 34 Seite 18, Zeile 1 - Seite 19, Zeile 9 Seite 21, Zeile 12 - Zeile 23; Abbildungen 10-14; Beispiel 3	1-17
A	EP 1 387 215 A (E.I.DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY) 4. Februar 2004 (2004-02-04) Absatz '0004! Absatz '0006! Absatz '0016! - Absatz '0023! Absatz '0039!; Abbildungen 1,2	1-17
A	US 6 476 942 B1 (KODAMA DAIJIRO ET AL) 5. November 2002 (2002-11-05) das ganze Dokument	1-17
	----- -/--	

Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen Siehe Anhang Patentfamilie

* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

- *A* Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist
- *E* älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist
- *L* Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)
- *O* Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht
- *P* Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist
- *T* Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist
- *X* Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden
- *Y* Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist
- *G* Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche	Absenddatum des internationalen Recherchenberichts
11. Mai 2005	24/05/2005

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016	Bevollmächtigter Bediensteter Wahl, M
---	--

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen
PCT/EP2005/051013

C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN		
Kategorie	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
A	DE 102 32 245 A1 (LEONHARD KURZ GMBH & CO. KG) 5. Februar 2004 (2004-02-05) Absatz '0012! - Absatz '0013! Absatz '0064! -----	1-17

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2005/051013

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
WO 0153113 A	26-07-2001	AU 1194901 A	31-07-2001
		CA 2397806 A1	26-07-2001
		CN 1423598 A	11-06-2003
		EP 1252027 A1	30-10-2002
		JP 2003520986 T	08-07-2003
		WO 0153113 A1	26-07-2001
		US 2004101676 A1	27-05-2004
EP 1387215 A	04-02-2004	US 2004023122 A1	05-02-2004
		CN 1485662 A	31-03-2004
		EP 1387215 A1	04-02-2004
		JP 2004070341 A	04-03-2004
US 6476942 B1	05-11-2002	JP 2000231323 A	22-08-2000
DE 10232245 A1	05-02-2004	AU 2003250772 A1	03-03-2004
		WO 2004016441 A2	26-02-2004
		EP 1521679 A2	13-04-2005