

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.1782**

(51) Klasyfikacja:
09-01

(21) Numer zgłoszenia: **20686**

(22) Data zgłoszenia: **12.10.2000**

(54)

Butelka

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.03.2003 WUP 03/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**MPS INTERNATIONAL Ltd Sp. z o.o.,
Koszalin, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Kressner Anders Richard, Koszalin, (PL);
Stypułkowska Wanda, Koszalin, (PL)**

PL Rp.1782

**MPS INTERNATIONAL Ltd .Sp. z o.o.
KOSZALIN - POLSKA**

**Twórcy wzoru zdobniczego
Anders Richard Kressner
Wanda Stypułkowska**

Butelka

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od dnia 2000.10.12

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest butelka na materiały ciekłe jak szampony, mydła w płynie, toniki, mleczka do demakijażu itp.

Istotę wzoru zdobniczego stanowi nowa postać przedmiotu przejawiająca się w jego kształcie.

Przedmiot wzoru zdobniczego jest uwidoczniony na załączonych rysunkach i fotografiach ,na których fig.1 przedstawia butelkę w rzucie płaskim z przodu, fig.2 przedstawia butelkę w rzucie płaskim z boku, fig.3 przedstawia butelkę w rzucie płaskim z góry, fig. 4 przedstawia butelkę w rzucie płaskim od strony dna, fig. 5 przedstawia butelkę w widoku przestrzennym z boku, fig. 6 przedstawia butelkę w widoku przestrzennym pod kątem z przodu, a fig. 7 przedstawia butelkę w widoku przestrzennym z góry.

Butelka według wzoru zdobniczego utworzona z korpusu zamkniętego od dołu dnem, a od góry gwintowym króćcem, charakteryzuje się tym, że przekrój poprzeczny korpusu ma kształt elipsy.

Korpus butelki ma kształt fragmentu spłaszczonej sfery, którego dolna część jest nieco wydłużona a przednia i tylna ścianka korpusu jest szersza w górnej części i węższa w części dolnej, zaś ścianki boczne korpusu mają przewężenie na wysokości najszerszej części ścianki przedniej i tylnej.

Korpus przechodzi w wpukłone dno za pośrednictwem zaokrąglonych krawędzi, które przechodzą w dwa owalne wgłębienia umieszczone na końcach dłuższej osi dna.

Na dnie, powyżej jego dłuższej osi umieszczony jest napis "MPS" wykonany za pomocą liter stylizowanych, przy czym litery "M" i "S" są pochylone w prawą stronę, a litera "P" jest literą prostą.

Korpus, w górnej części w kształcie czaszy kulistej, przechodzi w króciec za pośrednictwem płaskiej ścianki górnej w kształcie pierścienia, w którą to ściankę przechodzą ścianki korpusu za pośrednictwem lekko zaokrąglonych krawędzi.

Króciec jest dwudzielny i jego część dolna stanowi około $\frac{4}{5}$ wysokości króćca i jest szersza od części górnej.

Dolna część króćca w dolnym obszarze przechodzi w pierścień oporowy o półkolistym przekroju, a w górnym obszarze dolna część króćca przechodzi w gwint.

Dolna część króćca przechodzi w górną część króćca za pośrednictwem ukośnej ścianki.

Górna część króćca na około $\frac{2}{3}$ wysokości posiada niewielką ryś, równoległą do obwodu króćca.

Zastrzeżenie ochronne

Butelka utworzona z korpusu zamkniętego od dołu dnem, a od góry gwintowym króćcem, znamienna tym, że przekrój poprzeczny korpusu ma kształt elipsy, a korpus ma kształt fragmentu spłaszczonej sfery, którego dolna część jest nieco wydłużona, a przednia i tylna ścianka korpusu jest szersza w górnej części i węższa w części dolnej, zaś boczne ścianki korpusu mają przewężenie na wysokości najszerszej części ścianki przedniej i tylnej, z kolei korpus przechodzi w wpuklone dno za pośrednictwem zaokrąglonych krawędzi, a krawędzie te przechodzą w dwa owalne wgłębienia umieszczone na końcach dłuższej osi dna, a na dnie, powyżej jego dłuższej osi umieszczony jest napis "MPS" wykonany za pomocą liter stylizowanych, przy czym litery "M" i "S" są pochylone w prawą stronę, a litera "P" jest literą prostą, zaś korpus w górnej części w kształcie czaszy kulistej przechodzi w króciec, za pośrednictwem płaskiej ścianki górnej w kształcie pierścienia, w którą to ściankę przechodzą ścianki korpusu za pośrednictwem lekko zaokrąglonych krawędzi, natomiast króciec jest dwudzielny i jego część dolna stanowi około $\frac{4}{5}$ wysokości króćca i jest szersza od części górnej, a dolna część króćca w dolnym obszarze przechodzi w pierścień oporowy o półkolistym przekroju, a w górnym obszarze dolna część króćca przechodzi w gwint, zaś dolna część króćca przechodzi w górną część króćca za pośrednictwem ukośnej ścianki, a górna część króćca na około $\frac{2}{3}$ wysokości posiada niewielką ryse, równoległą do obwodu króćca, jak to pokazano na rysunkach i fotografiach fig.1-7

MPS INTERNATIONAL Ltd.

PEŁNOMOCNIK

RZECZNIK PATENTOWY

inż. Ryszard Białwierz
UP. RP nr 1690

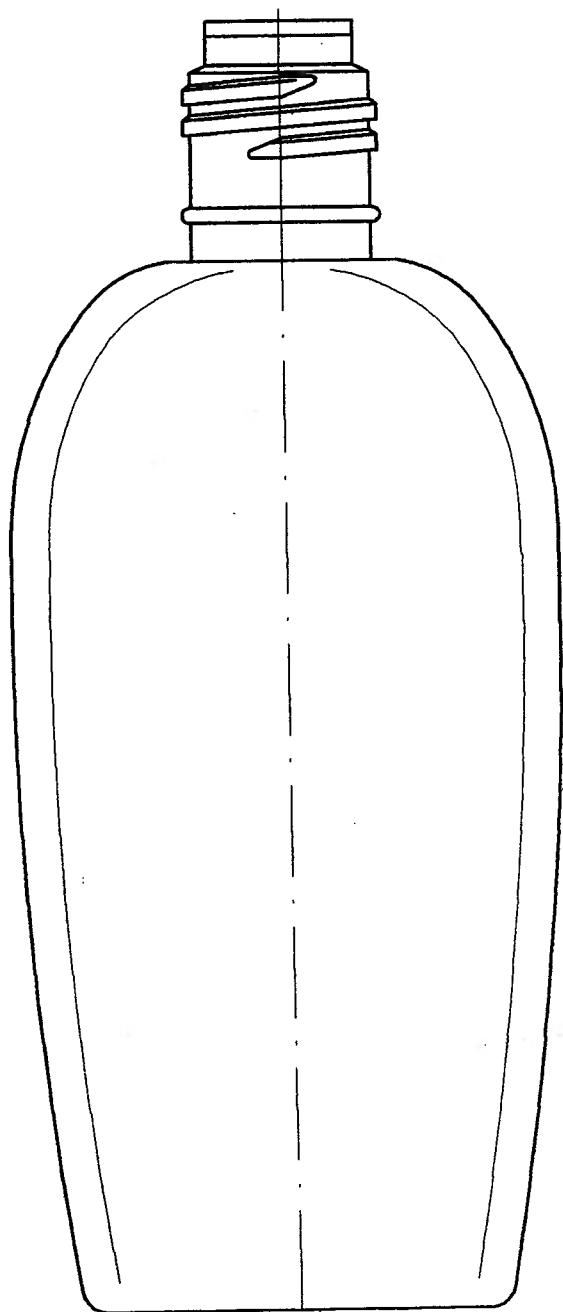


Fig. 1

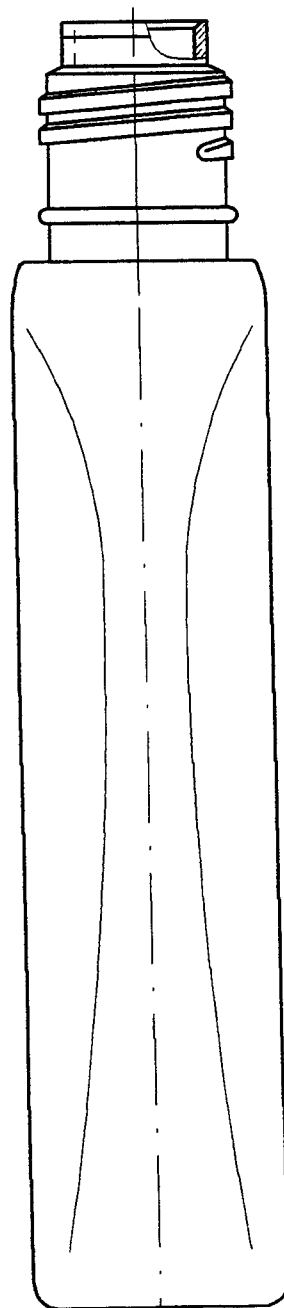


Fig. 2.

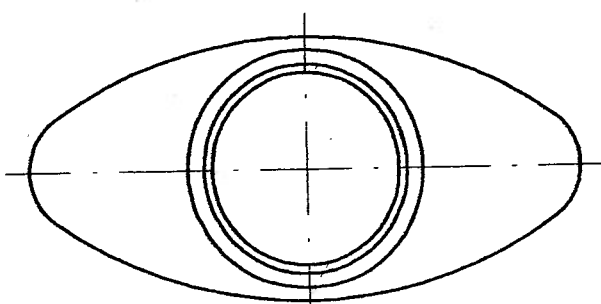


Fig. 3.

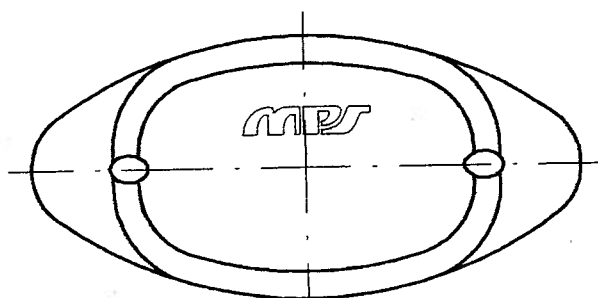


Fig. 4

MPS INTERNATIONAL LTD
Pełnomocnik

~~RZECZNIK REZERWY~~
Inż. Ryszard Baltyerz
UP. RP nr 1690



Fig. 5

MPS INTERNATIONAL LTD
Pełnomocnik


inż. Ryszard Szwed
UP. RP nr 1690



Fig. 6

MPS INTERNATIONAL LTD
Pełnomocnik

[Signature]
Inz. Ryszard Batwiński
UP, RP nr 1690

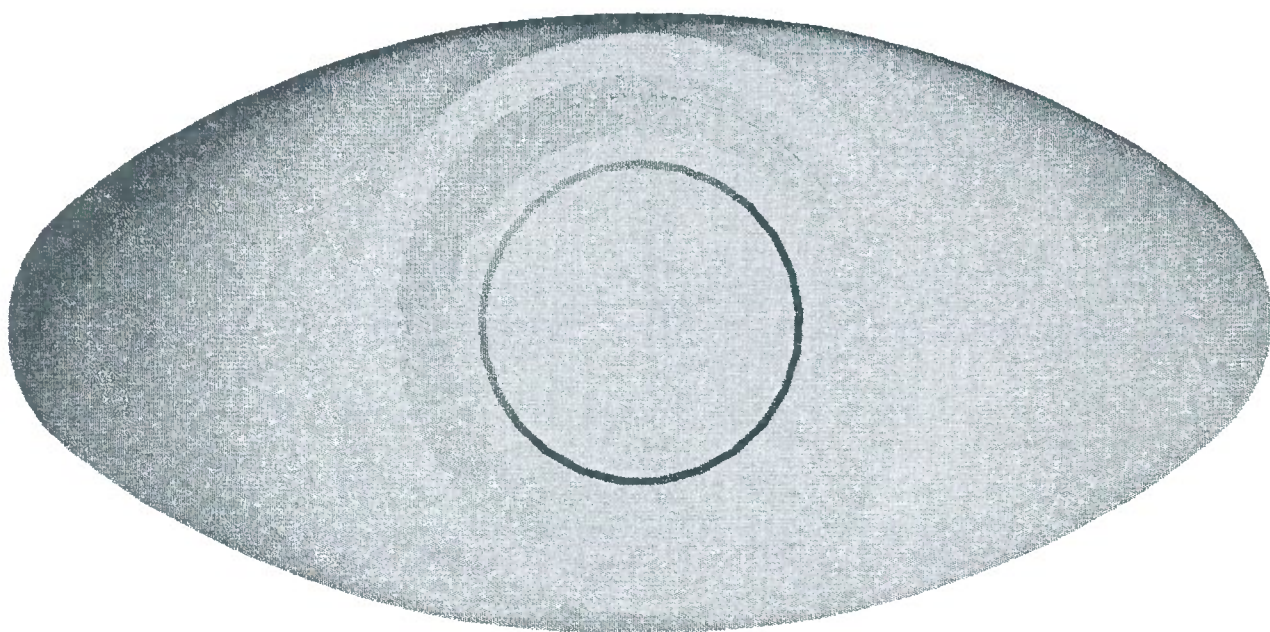


Fig. 7

MPS INTERNATIONAL LTD
Pełnomocnik

~~RZECZNIK PATENTOWY~~

inż. Ryszard Balwierz
UP. RP nr 1690