

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **6150**

(51) Klasyfikacja:
06-01

(21) Numer zgłoszenia: **4132**

(22) Data zgłoszenia: **18.09.2003**

(54)

Krzesło

(30) Pierwszeństwo:

06.05.2003 (PL) 3/BIURO/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

PROFIM Sp. z o.o., Turek, (PL)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

30.11.2004 WUP 11/2004

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Olech Grzegorz, Warszawa, (PL)

PL 6150

Nr Rp. 6150

Klasa 06-01

Krzesło

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest krzesło przeznaczone zwłaszcza do wyposażenia pomieszczeń biurowych.

Znane są krzesła mające stelaż, siedzisko, oparcie i podłokietniki, stojące na płozach lub wieloramiennych podstawach wyposażonych w amortyzatory i kółka jezdne. Istotą wzoru przemysłowego jest nowa postać krzesła przejawiająca się w kształcie i układzie linii.

Przedmiot wzoru został uwidoczniony w załączonym materiale ilustracyjnym, składającym się z rysunku i fotografii, w czterech odmianach, z których pierwsza, druga i trzecia osadzone są na stelażu przymocowanym obrotowo do wieloramiennej podstawy wyposażonej w amortyzator i kółka jezdne.

Czwarta odmiana krzesła osadzona jest na stelażu zakończonym płożą.

Krzesło w odmianie pierwszej uwidocznione na rysunku fig.1 i 2 i fotografiach fig.9,10 i 11 ma uchylne wysokie oparcie mocowane do stelaża na zawiasach. Fig.1 i 9 przedstawia krzesło w ukośnym widoku z przodu, fig.2 i 11 w ukośnym widoku z tyłu, a fig.10 w widoku z boku.

Krzesło w odmianie drugiej uwidocznione na rysunku fig.3 i 4 oraz fotografii fig.12 ma wysokie oparcie sztywno przymocowane do stelaża. Fig.3 przedstawia krzesło w ukośnym widoku z przodu, a fig.4 i 12 w ukośnym widoku z tyłu.

Krzesło w odmianie trzeciej uwidocznione na rysunku fig.5 i 6 i fotografiach fig.13 i 14 ma niskie oparcie sztywno przymocowane do stelaża. Fig.5 i 13 przedstawia krzesło w ukośnym widoku z przodu, a fig.6 i 14 w ukośnym widoku z tyłu.

Czwarta odmiana krzesła uwidoczniona na rysunku fig.7 i 8 i fotografiach fig. 15 i 16 osadzona jest na stelażu, wyposażonym w płożę, wspierającym siedzisko i oparcie. Fig.7 i 15 przedstawia krzesło w ukośnym widoku z przodu, a fig.8 i 16 w ukośnym widoku z tyłu.

Cechy istotne wzoru przemysłowego.

Wszystkie odmiany krzesła według wzoru mają profilowane, czworokątne, wyściełane i tapicerowane siedzisko o lekko zaokrąglonych krawędziach z przodu i z tyłu, którego boczne krawędzie są zaznaczone szwem wykończonym białą. W tylnej części siedzisko ma poprzeczne przeszycie przez całą swą szerokość.

Wyściełane i tapicerowane oparcie krzesła ma kształt profilowanego czworokąta odgiętego do tyłu, którego boczne krawędzie są zaznaczone szwem wykończonym białą. Z tyłu oparcia, przez środek, z góry na dół biegnie podwójny szef.

W odmianach pierwszej i drugiej oparcie jest podwyższone, a jego górna część jest oddzielona od dolnej poziomymi przeszyciami biegnącymi z tyłu i z przodu oparcia przez całą swą szerokość. W odmianie pierwszej uchylne oparcie przymocowane jest do stelaża na zawiasach. W pozostałych odmianach oparcie jest sztywno osadzone na stelażu.

W pierwszych trzech odmianach krzesła stelaż osadzony jest obrotowo na wieloramiennej podstawie, a podłokietniki mają wsporniki o zamkniętej konstrukcji w kształcie litery „L”, mocowane do stelaża pod siedziskiem. Oparcia podłokietników w tych odmianach mają kształt wydłużonego, lekko zaokrąglonego czworokąta, którego dłuższe boki biegną wzdłuż krawędzi

bocznych siedziska.

W czwartej odmianie krzesła stelaż zakończony jest płożą, a podłokietniki stanowią zagięte do poziomu przedłużenia przednich nóg z nasuniętymi tulejami wykonanymi z tworzywa sztucznego lub drewna.

RZECZNIK PATENTOWY


mgr inż. Wiesław Łukaszewski

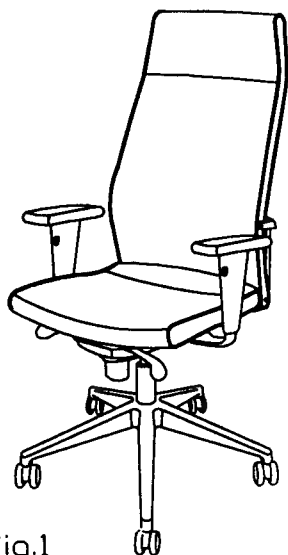


fig.1

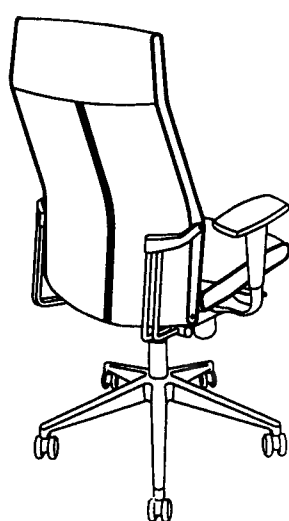


fig.2

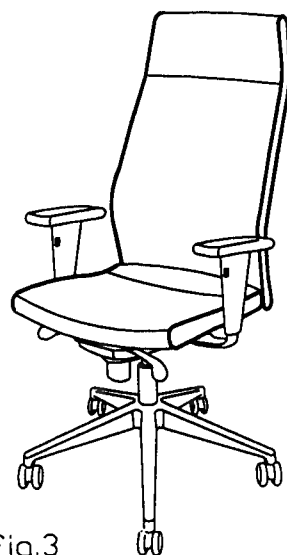


fig.3

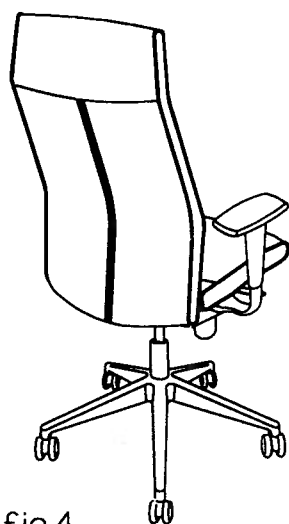


fig.4



fig.5

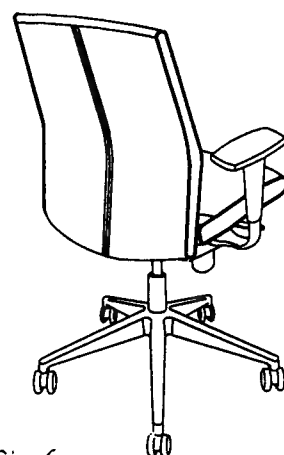


fig.6

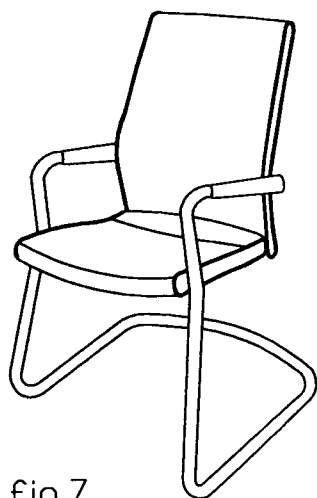


fig.7

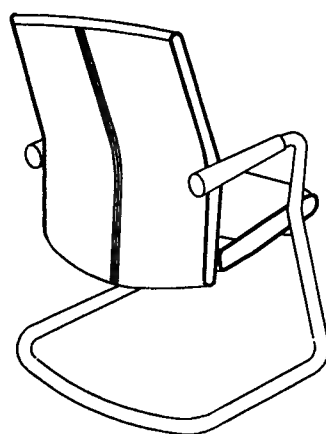


fig.8

RZECZNIK PATENTOWY


mgr inż. Wiesław Łukaszewski



fig. 9



fig. 10



fig. 11



fig. 12



fig. 13



fig. 14



fig. 15



fig. 16