

(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202505190 U

(45) 授权公告日 2012. 10. 31

(21) 申请号 201220123433. 2

(22) 申请日 2012. 03. 23

(73) 专利权人 王笑兰

地址 321304 浙江省永康市石柱镇江瑶北路
42 号

(72) 发明人 王笑兰

(51) Int. Cl.

A47J 47/00 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种舒适菜板

(57) 摘要

本实用新型公开了一种舒适菜板,所述的菜板上设有刀槽,所述的菜板侧面设有磨刀石,所述的菜板设有两条凸条,在两条凸条之间设有抽屉;在所述的菜板设有空腔,在空腔内插接多用板,所述的多用板下端设有锯齿刀口,所述的多用板下端设有除疤刀口;在所述的多用板上端设有刮齿,所述的多用板下端设有开瓶口,在所述的多用板上设有刨皮刀口,在所述的多用板上设有刨丝孔。本实用新型具有结构简单、使用方便且适用于厨房作业。

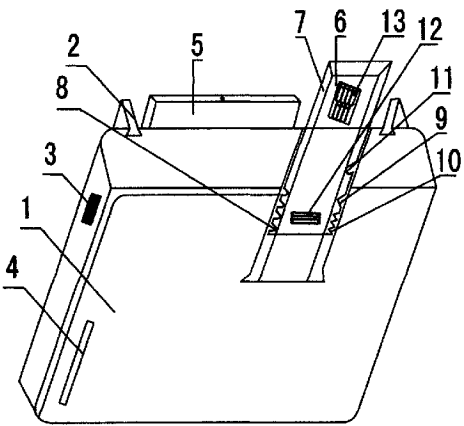

1. 一种舒适菜板,其特征在于;所述的菜板上设有刀槽,所述的菜板侧面设有磨刀石,所述的菜板设有的两条凸条,在两条凸条之间设有抽屉;在所述的菜板设有空腔,在空腔内插接多用板,所述的多用板下端设有锯齿刀口,所述的多用板下端设有除疤刀口;在所述的多用板上端设有刮齿,所述的多用板下端设有开瓶口,在所述的多用板上设有刨皮刀口,在所述的多用板上设有刨丝孔。

一种舒适菜板

技术领域：

[0001] 本实用新型涉及一种舒适菜板。

背景技术：

[0002] 目前人们日常生活中所使用的菜板无论是木质或塑料均功能单一，而所削菜的刀具均放置于单独的刀具架或挂置于墙壁上，使用时的取用很不方便；菜板不能排水、放菜刀、储藏、磨刀、割冻肉、除疤、刮食物、刨果皮、刨丝、开瓶。

发明内容：

[0003] 本实用新型所要解决的技术问题是提供一种制造成本低的舒适菜板。

[0004] 为解决上述技术问题，本实用新型所采用的技术方案是：一种舒适菜板，其特征在于：所述的菜板上设有刀槽，所述的菜板侧面设有磨刀石，所述的菜板设有的两条凸条，在两条凸条之间设有抽屉；在所述的菜板设有空腔，在空腔内插接多用板，所述的多用板下端设有锯齿刀口，所述的多用板下端设有除疤刀口；在所述的多用板上端设有刮齿，所述的多用板下端设有开瓶口，在所述的多用板上设有刨皮刀口，在所述的多用板上设有刨丝孔。

[0005] 所述的菜板上设有刀槽使菜板具有放置菜刀和排水功能，菜板侧面设有磨刀石使菜板具有磨刀功能，所述的菜板设有抽屉使菜板具有储藏功能；多用板下端设有锯齿刀口使菜板具有割冻肉功能，多用板下端设有除疤刀口使菜板具有除疤功能，在多用板上端设有刮齿使菜板具有刮鱼鳞功能，多用板下端设有开瓶口使菜板具有开瓶盖功能，多用板上设有刨皮刀口使菜板具有刨皮功能，多用板上设有刨丝孔使菜板具有刨丝。

附图说明：

[0006] 图 1：是本实用新型舒适菜板的结构示意图。

具体实施方式：

[0007] 下面结合附图和具体实施方式对本实用新型作进一步说明：

[0008] 如图 1 所示一种舒适菜板，在所述的菜板 1 上设有刀槽 4，所述的菜板 1 侧面设有磨刀石 3，所述的菜板 1 设有的两条凸条 2，在两条凸条 2 之间设有抽屉 5；在所述的菜板 1 设有空腔 7，在空腔 7 内插接多用板 6，所述的多用板 6 下端设有锯齿刀口 10，所述的多用板 6 下端设有除疤刀口 9；在所述的多用板 6 上端设有刮齿 8，所述的多用板 6 下端设有开瓶口 11，在所述的多用板 6 上设有刨皮刀口 12，在所述的多用板 6 上设有刨丝孔 13。

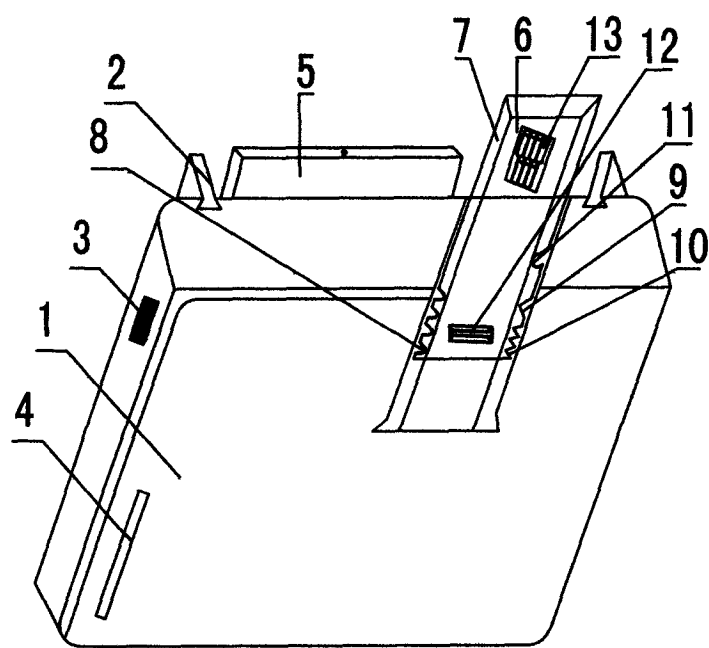


图 1