

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **6467**

(51) Klasyfikacja:
25-01

(21) Numer zgłoszenia: **4089**

(22) Data zgłoszenia: **10.09.2003**

(54)

Zestaw profili szynowych, zwłaszcza zadaszeń basenowych

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.12.2004 WUP 12/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
„ALUKOV HZ” spol. s r.o., Slatiňany, (CZ)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Zitko Jan, Chrudim, (CZ)

PL 6467

Nr Rp. 6467.....
Klasa 25-01.....

Zestaw profili szynowych, zwłaszcza zadaszeń basenowych

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest zestaw profili szynowych zadaszeń basenowych, przeznaczonych zwłaszcza do instalowania w systemach rozsuwanych zadaszeń basenowych.

Zestaw profili szynowych według wzoru składa się z profilu podstawowego oraz profili modułowych A, B, i C, odznaczających się oryginalną budową i charakteryzujących się układem prowadnic rurkowych oraz ukształtowaniem podcięć łączących.

Profil podstawowy ma dwie prowadnice, każda o kształcie okrągłej rury, której dolna ścianka jest połączona z podstawą zawierającą od dołu wzdłużne, prostokątne wybrania o zaokrąglonych narożach. Poszczególne profile modułowe posiadają na zewnętrznych krawędziach wzdłużne podcięcia łączące, umożliwiające tworzenie zespołów szyn o różnej ilości prowadnic, jak pokazano na rysunku, fig. 5 do fig.8.

Odmiany wzoru przemysłowego:

1. Profil podstawowy w widoku od czoła - fig. 1.
2. Profil modułowy A w widoku od czoła - fig. 2, w zespole – fig. 5 i fig. 7
3. Profil modułowy B w widoku od czoła - fig. 3, w zespole – fig. 5, fig. 6, fig. 7 i fig. 8.
4. Profil modułowy C w widoku od czoła - fig. 4, w zespole – fig. 7 i fig. 8

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Zestaw profili szynowych, zwłaszcza zadaszeń basenowych, według wzoru przemysłowego, charakteryzuje się tym, że profil podstawowy i każdy z profili modułowych A, B, C składa się z co najmniej jednej prowadnicy o kształcie okrągłej rury, której dolna ścianka jest połączona z podstawą zawierającą od dołu prostokątne wybrania o zaokrąglonych narożach. Poszczególne profile modułowe posiadają na zewnętrznych krawędziach wzdłużne podcięcia łączące.

W pierwszej odmianie wzoru, profil podstawowy ma dwie, symetrycznie rozmieszczone prowadnice o kształcie okrągłej rury, której dolna ścianka jest połączona z podstawą zawierającą od dołu cztery prostokątne wybrania o zaokrąglonych narożach oraz jedno wybranie o usytuowane w osi symetrii profilu.

W drugiej odmianie wzoru, profil modułowy A ma jedną prowadnicę o kształcie okrągłej rury, której dolna ścianka jest połączona z podstawą zawierającą od dołu dwa prostokątne wybrania o zaokrąglonych narożach, natomiast prostokątne podcięcie jest usytuowane od góry, wzdłuż jednej krawędzi podstawy.

W trzeciej odmianie wzoru, profil modułowy B ma dwie prowadnice o kształcie okrągłej rury, której dolna ścianka jest połączona z podstawą zawierającą od dołu cztery prostokątne wybrania o zaokrąglonych narożach oraz jedno wybranie o usytuowane w osi symetrii profilu, natomiast prostokątne podcięcie jest usytuowane od dołu, wzdłuż jednej krawędzi podstawy.

W czwartej odmianie wzoru, profil modułowy C ma dwie prowadnice o kształcie okrągłej rury, której dolna ścianka jest połączona z podstawą zawierającą od dołu cztery prostokątne wybrania o zaokrąglonych narożach oraz jedno wybranie o usytuowane w osi symetrii profilu, natomiast prostokątne podcięcie jest usytuowane od dołu, wzdłuż jednej krawędzi podstawy oraz od góry wzdłuż drugiej krawędzi podstawy.

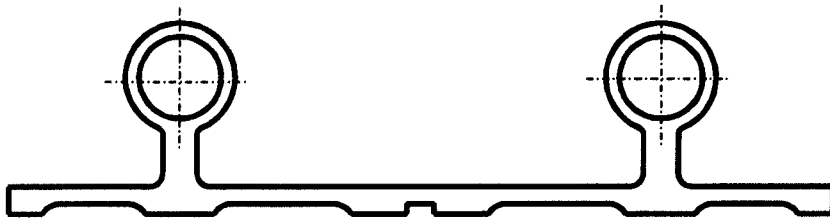


Fig.1

Ⓐ

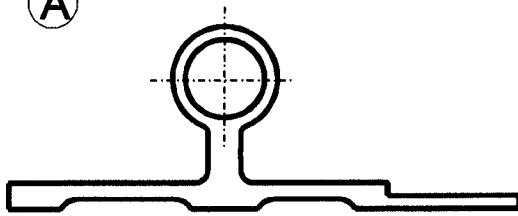


Fig.2

Ⓑ

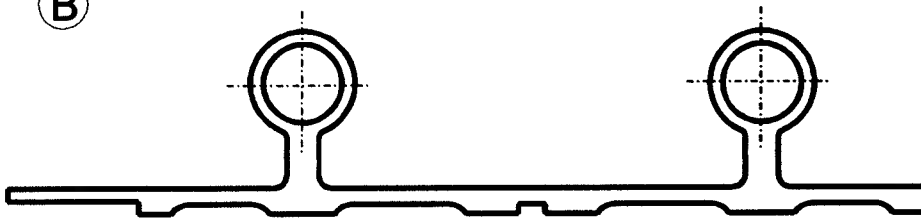


Fig.3

Ⓒ



Fig.4

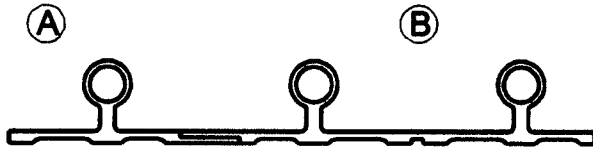


Fig. 5



Fig. 6

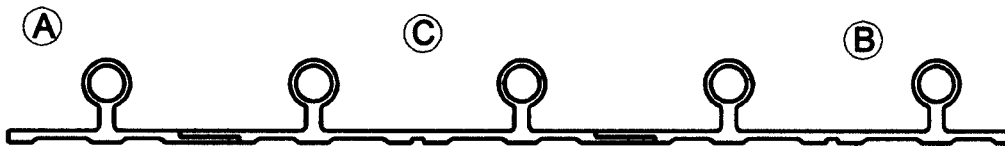


Fig. 7

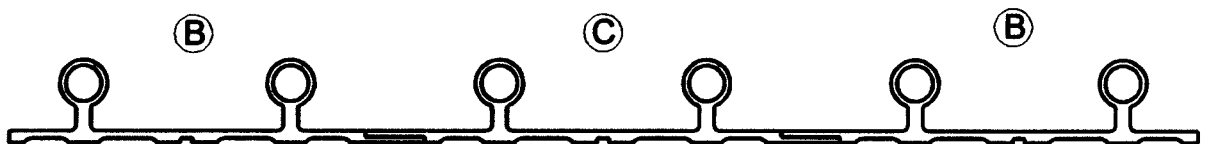


Fig. 8