

RZECZPOSPOLITA  
POLSKA



Urząd Patentowy  
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

# OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **8801**

(51) Klasyfikacja:  
**25-01**

(21) Numer zgłoszenia: **7473**

(22) Data zgłoszenia: **25.02.2005**

(54)

## Listwa wykończeniowa

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:  
**30.11.2005 WUP 11/2005**

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:  
**„CLASSEN-POL” S.A., Zwonowice, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:  
**Pawełczyk Marek, Jastrzębie Zdrój, (PL);**  
**Zadworny Zbigniew, Bytów, (PL)**

**PL 8801**

Nr Rp. 8801.....

Klasa 25-01.....

### Listwa wykończeniowa

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest listwa wykończeniowa, stanowiąca ozdobny element wykończeniowy wszelkiego rodzaju i typu drzwi, w tym także drzwi meblowych.

Znane listwy wykończeniowe charakteryzują się tym, że trzy powierzchnie ścian listew są proste, a czwarta czołowa ma zróżnicowane kształty profilowane.

W odniesieniu do znanych listew wykończeniowych, zwłaszcza wykorzystywanych jako elementy ozdobne wszelkiego rodzaju drzwi, nowość oraz indywidualny charakter postaci listwy wykończeniowej według wzoru przemysłowego przejawia się w szczególności w jej charakterystycznym kształcie oraz profilu i liniach jej konturu.

Listwa wykończeniowa według wzoru przemysłowego ma postać nieregularnej bryły, symetrycznej względem osi pionowej, w której w górnej części prostopadłych ścian bocznych, utworzone są przez powierzchnię czołową listwy zewnętrzne dwustronne wypusty, przechodzące w wyżłobienie, tworzące wyprofilowaną dwukrotnie albo trzykrotnie wklęsłą powierzchnię czołową listwy, natomiast dwie boczne proste powierzchnie ścian listwy są prostopadłe do prostej powierzchni jej ściany dolnej.

W listwie wykończeniowej według wzoru przemysłowego, jej czołowa profilowana powierzchnia pokryta jest ozdobną okleiną w dowolnym kolorze, w tym także okleiną imitującą drewno z różnych drzew, albo pokryta lakierem w dowolnym kolorze, a listwa wykończeniowa wykonywana być może z dowolnego tworzywa, w tym także z tworzywa sztucznego.

Wzór przemysłowy przedstawiono w odmianach na załączonym rysunku, przedstawiającym kształt listwy wykończeniowej, na którym:

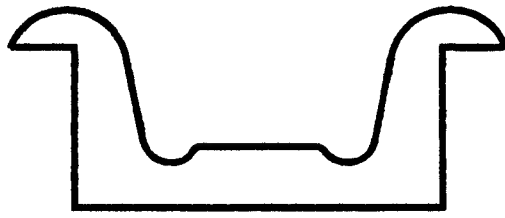
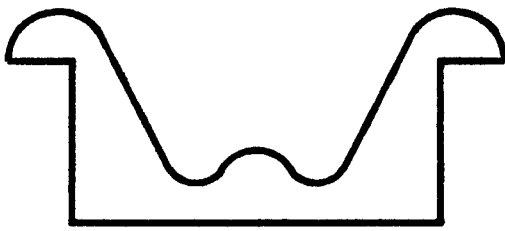
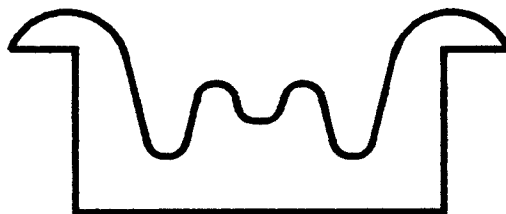
fig. 1 - przedstawia w widoku czołowym pierwszą odmianę listwy wykończeniowej w postaci nieregularnej bryły, symetrycznej względem osi pionowej, w której w górnej części prostopadłych ścian bocznych, utworzone są, przez powierzchnię czołową listwy, zewnętrzne dwustronne wypusty jednostronnie wyoblone, przechodzące w wyżłobienia, tworzące wyprofilowaną wklęsłą powierzchnię czołową listwy w postaci dwóch wgłębień, pomiędzy którymi znajduje się płaska powierzchnia, natomiast dwie boczne proste powierzchnie ścian listwy są prostopadłe do prostej powierzchni jej ściany dolnej;

fig. 2 - przedstawia w widoku czołowym drugą odmianę listwy wykończeniowej w postaci nieregularnej bryły, symetrycznej względem osi pionowej, w której w górnej części prostopadłych ścian bocznych, utworzone są, przez powierzchnię czołową listwy, zewnętrzne dwustronne wypusty jednostronnie wyoblone, przechodzące w wyżłobienie, tworzące wyprofilowaną wklęsłą powierzchnię czołową listwy w postaci dwóch wgłębień tworzących kształt zbliżony do wyoblonej rozwartej litery W, natomiast dwie boczne proste powierzchnie ścian listwy są prostopadłe do prostej powierzchni jej ściany dolnej;

fig. 3 - przedstawia w widoku czołowym trzecią odmianę listwy wykończeniowej w postaci nieregularnej bryły, symetrycznej względem osi pionowej, w której w górnej części prostopadłych ścian bocznych, utworzone są przez powierzchnię czołową listwy zewnętrzne dwustronne wypusty jednostronnie wyoblone, przechodzące w wyżłobienie, tworzące wyprofilowaną wklęsłą powierzchnię czołową listwy, w postaci trzech falistych wgłębień tworzących kształt zbliżony do wyoblonej litery M, natomiast dwie boczne proste powierzchnie ścian listwy są prostopadłe do prostej powierzchni jej ściany dolnej.

Cechy istotne wzoru przemysłowego polegają na tym, że listwa wykończeniowa według wzoru przemysłowego ma postać nieregularnej bryły, symetrycznej względem osi pionowej, w której w górnej części prostopadłych ścian bocznych, utworzone są, przez powierzchnię czołową listwy, zewnętrzne dwustronne wypusty jednostronnie wyoblone, przy czym wypusty przechodząc w wyżłobienie czołowej powierzchni listwy, tworzą wyprofilowaną wklęsłą jej powierzchnię, albo w postaci dwóch wgłębień pomiędzy którymi znajduje się płaska powierzchnia, albo w postaci dwóch wgłębień tworzących kształt zbliżony do wyoblonej rozwartej litery W albo

w postaci trzech falistych wgłębień tworzących kształt zbliżony do wyoblonej litery M, natomiast dwie boczne proste powierzchnie ścian listwy są prostopadłe do prostej powierzchni jej ściany dolnej.

**Fig. 1****Fig. 2****Fig. 3**