



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 204446685 U

(45) 授权公告日 2015. 07. 08

(21) 申请号 201520126992. 2

(22) 申请日 2015. 03. 04

(73) 专利权人 刘胜森

地址 518101 广东省深圳市宝安区宝城 22
区嘉宝蓝天科技园 5 楼东

(72) 发明人 刘胜森

(74) 专利代理机构 济南鲁科专利代理有限公司
37214

代理人 曹玉琳

(51) Int. Cl.

A61L 9/12(2006. 01)

A61L 9/05(2006. 01)

B60H 3/00(2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54) 实用新型名称

新型香水座

(57) 摘要

本实用新型公开了一种新型香水座,包括底座和上座架,所述底座与上座架通过固定螺丝相连接,在所述底座与上座架之间还设有瓶座,在所述瓶座的侧壁上设有连通孔,在所述瓶座内还设有旋转筒,在所述旋转筒的侧壁上设有香水挥发孔,在所述旋转筒的顶部设有中空旋转盖,在所述底座与上座架之间还设有至少两个香水瓶,在所述香水瓶的瓶口设有渗透挥发塞,所述香水瓶的瓶口与所述瓶座的连通孔相连通设置,在所述旋转筒旋转选择时所述香水挥发孔与所述连通孔逐渐重合。本实用新型的结构简单,使用便捷,并且其可以根据使用需要,使旋转筒的香水挥发孔与瓶座的连通孔的连接宽度不同,从而实现香水的浓淡调节,使用便捷,适用性好,实用性强。

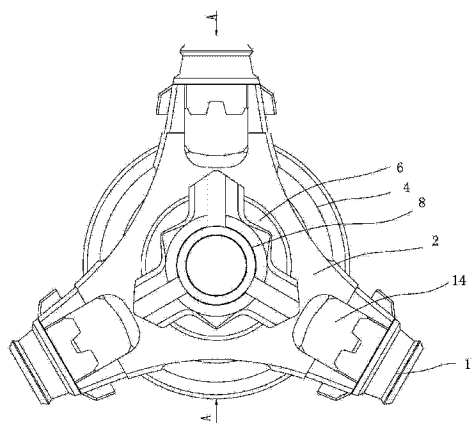

1. 一种新型香水座,包括底座和上座架,所述底座与上座架通过固定螺丝相连接,其特征在于:在所述底座与上座架之间还设有瓶座,在所述瓶座的侧壁上设有连通孔,在所述瓶座内还设有旋转筒,在所述旋转筒的侧壁上设有香水挥发孔,在所述旋转筒的顶部设有中空旋转盖,在所述底座与上座架之间还设有至少两个香水瓶,在所述香水瓶的瓶口设有渗透挥发塞,所述香水瓶的瓶口与所述瓶座的连通孔相连通设置,在所述旋转筒旋转选择时所述香水挥发孔与所述连通孔逐渐重合。

2. 根据权利要求1所述的新型香水座,其特征在于:还设有螺纹盖,在所述底座与所述上座架上设有齿圈,所述齿圈设置在所述香水瓶的瓶底处,所述螺纹盖与所述齿圈螺纹连接且抵接在所述香水瓶的瓶底从而固定香水瓶。

3. 根据权利要求2所述的新型香水座,其特征在于:所述香水瓶为三个,所述底座与上座架为等边三角形设置,所述香水瓶设置在等边三角形的顶角位置,所述螺纹盖设置在等边三角形的顶角端。

4. 根据权利要求3所述的新型香水座,其特征在于:在所述香水瓶的瓶口与所述瓶座的连通孔之间设有密封圈。

5. 根据权利要求4所述的新型香水座,其特征在于:在所述上座架的上设有香水查看孔,所述香水查看孔的位置与所述香水瓶的位置相配合,所述齿圈设置在查看孔的外侧端。

新型香水座

技术领域

[0001] 本实用新型属于香水座技术领域，具体涉及一种新型香水座。

背景技术

[0002] 汽车香水座是安装在汽车上的香水承载结构，现有技术的汽车香水座存在容器结构简陋单一，只能装一种香型的香水，不能同时装多种香水，而且现有技术的汽车香水座的挥发结构简单，只能敞开挥发，不能根据需要调节挥发气味的浓淡，适用性和实用性一定程度上受到限制。

发明内容

[0003] 为了解决上述技术问题，本实用新型是提供一种结构简单、使用便捷且可根据需要调节挥发香水类型的新型香水座。

[0004] 实现本实用新型目的的技术方案是：一种新型香水座，包括底座和上座架，所述底座与上座架通过固定螺丝相连接，在所述底座与上座架之间还设有瓶座，在所述瓶座的侧壁上设有连通孔，在所述瓶座内还设有旋转筒，在所述旋转筒的侧壁上设有香水挥发孔，在所述旋转筒的顶部设有中空旋转盖，在所述底座与上座架之间还设有至少两个香水瓶，在所述香水瓶的瓶口设有渗透挥发塞，所述香水瓶的瓶口与所述瓶座的连通孔相连通设置，在所述旋转筒旋转选择时所述香水挥发孔与所述连通孔逐渐重合。

[0005] 还设有螺纹盖，在所述底座与所述上座架上设有齿圈，所述齿圈设置在所述香水瓶的瓶底处，所述螺纹盖与所述齿圈螺纹连接且抵接在所述香水瓶的瓶底从而固定香水瓶。

[0006] 所述香水瓶为三个，所述底座与上座架为等边三角形设置，所述香水瓶设置在等边三角形的顶角位置，所述螺纹盖设置在等边三角形的顶角端。

[0007] 在所述香水瓶的瓶口与所述瓶座的连通孔之间设有密封圈。

[0008] 在所述上座架的上设有香水查看孔，所述香水查看孔的位置与所述香水瓶的位置相配合，所述齿圈设置在查看孔的外侧端。

[0009] 本实用新型具有积极的效果：本实用新型的结构简单，使用便捷，在使用时将香水置于香水瓶中，由于设有至少两个香水瓶，故而可以存放至少两种不同种类的香水，当根据需要选择香水时，旋转中空旋转盖，使旋转筒转动，当旋转筒的香水挥发孔的位置成瓶座的连通孔相连通时，即完成香水的调节，并且其可以根据使用需要，使旋转筒的香水挥发孔与瓶座的连通孔的连接宽度不同，从而实现香水的浓淡调节，使用便捷，适用性好，实用性强。

附图说明

[0010] 为了使本实用新型的内容更容易被清楚的理解，下面根据具体实施例并结合附图，对本实用新型作进一步详细的说明，其中：

[0011] 图 1 为本实用新型的组合结构示意图；

[0012] 图 2 为本实用新型的爆炸结构示意图；

[0013] 图 3 为图 1 中 A-A 剖示结构示意图。

具体实施方式

[0014] （实施例 1）

[0015] 图 1 至图 3 显示了本实用新型的一种具体实施方式，其中图 1 为本实用新型的组合结构示意图；图 2 为本实用新型的爆炸结构示意图；图 3 为图 1 中 A-A 剖示结构示意图。

[0016] 见图 1 至图 3，一种新型香水座，包括底座 1 和上座架 2，所述底座 1 与上座架 2 通过固定螺丝 3 相连接，在所述底座 1 与上座架 2 之间还设有瓶座 4，在所述瓶座 4 的侧壁上设有连通孔 5，在所述瓶座 4 内还设有旋转筒 6，在所述旋转筒 6 的侧壁上设有香水挥发孔 7，在所述旋转筒 6 的顶部设有中空旋转盖 8，在所述底座 1 与上座架 2 之间还设有至少两个香水瓶 9，在所述香水瓶 9 的瓶口设有渗透挥发塞 10，所述香水瓶 9 的瓶口与所述瓶座 4 的连通孔 5 相连通设置，在所述旋转筒 6 旋转选择时所述香水挥发孔 7 与所述连通孔 5 逐渐重合。

[0017] 还设有螺纹盖 11，在所述底座 1 与所述上座架 2 上设有齿圈 12，所述齿圈 12 设置在所述香水瓶 9 的瓶底处，所述螺纹盖 11 与所述齿圈 12 螺纹连接且抵接在所述香水瓶 9 的瓶底从而固定香水瓶。

[0018] 所述香水瓶 9 为三个，所述底座 1 与上座架 2 为等边三角形设置，所述香水瓶 9 设置在等边三角形的顶角位置，所述螺纹盖 11 设置在等边三角形的顶角端。

[0019] 在所述香水瓶 9 的瓶口与所述瓶座 4 的连通孔 5 之间设有密封圈 13。

[0020] 在所述上座架 2 的上设有香水查看孔 14，所述香水查看孔 14 的位置与所述香水瓶 9 的位置相配合，所述齿圈设置在查看孔的外侧端。

[0021] 本实用新型的结构简单，使用便捷，在使用时将香水置于香水瓶中，由于设有至少两个香水瓶，故而可以存放至少两种不同种类的香水，当根据需要进行选择香水时，旋转中空旋转盖，使旋转筒转动，当旋转筒的香水挥发孔的位置成瓶座的连通孔相连通时，即完成香水的调节，并且其可以根据使用需要，使旋转筒的香水挥发孔与瓶座的连通孔的连接宽度不同，从而实现香水的浓淡调节，使用便捷，适用性好，实用性强。

[0022] 显然，本实用新型的上述实施例仅仅是为清楚地说明本实用新型所作的举例，而并非是对本实用新型的实施方式的限定。对于所属领域的普通技术人员来说，在上述说明的基础上还可以做出其它不同形式的变化或变动。这里无需也无法对所有的实施方式予以穷举。而这些属于本实用新型的实质精神所引伸出的显而易见的变化或变动仍属于本实用新型的保护范围。

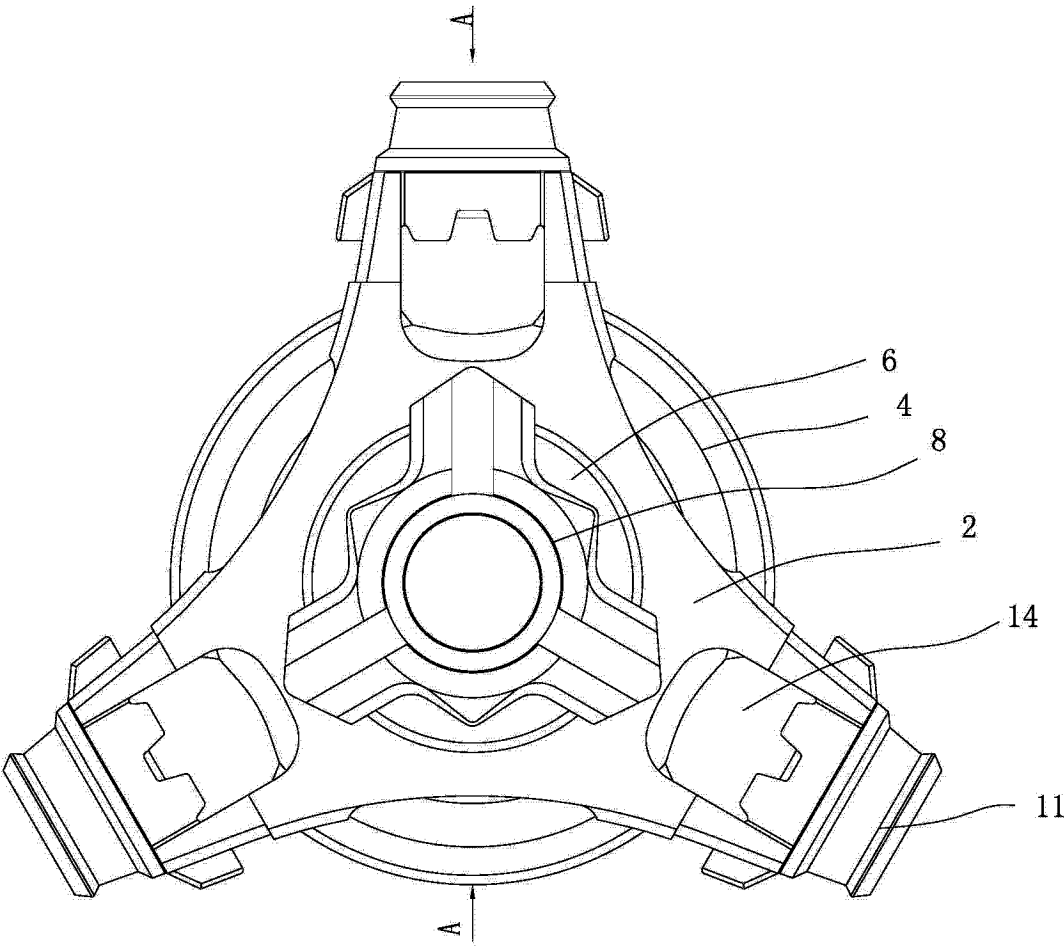


图 1

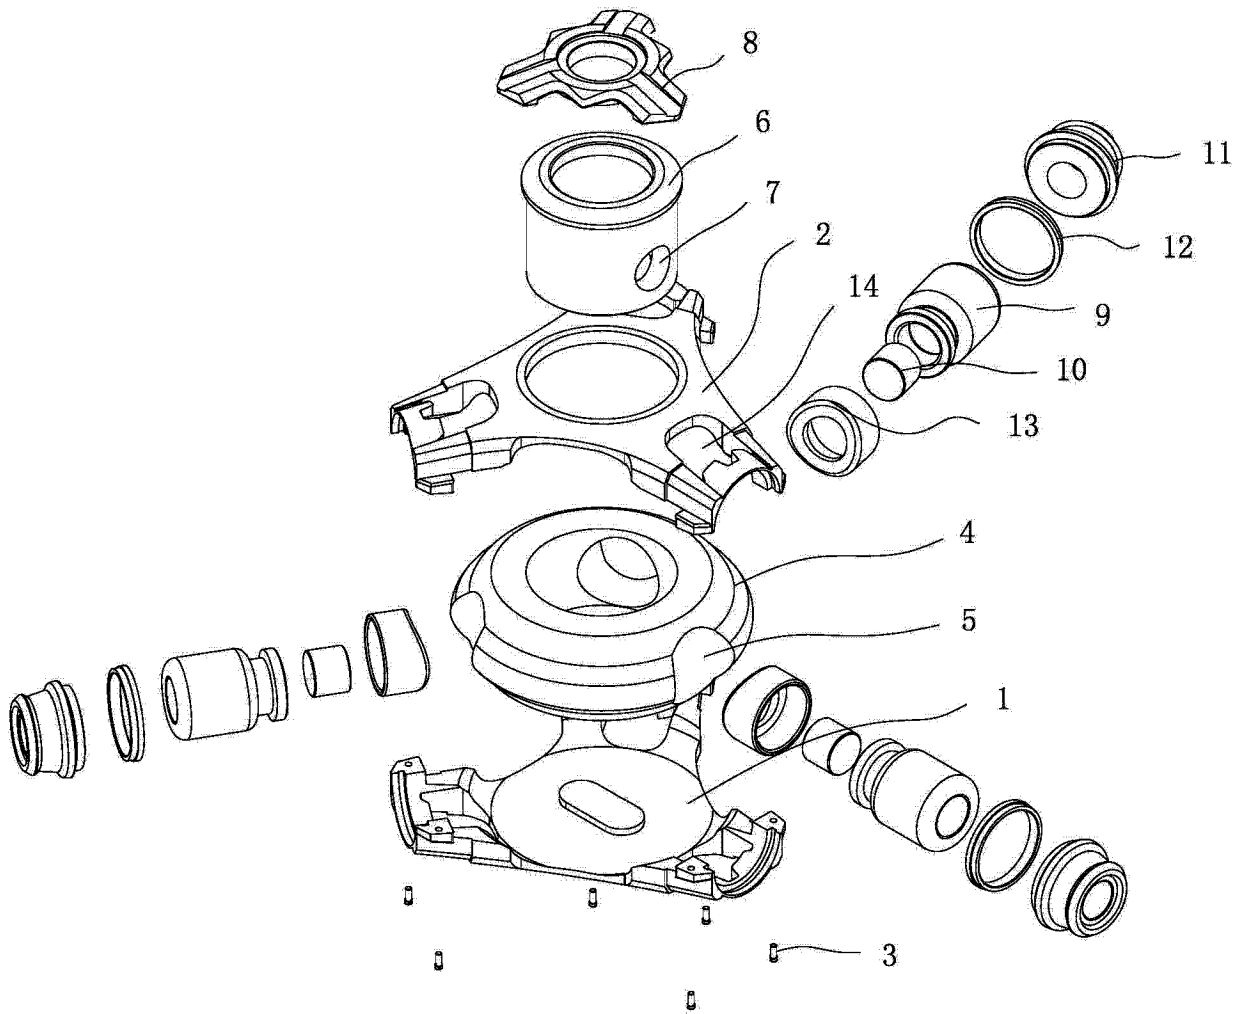


图 2

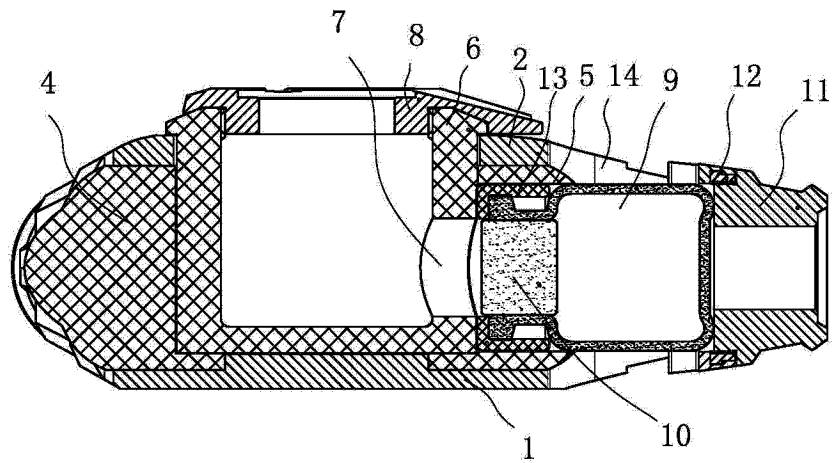


图 3