

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **12674**

(51) Klasyfikacja:
08-09

(21) Numer zgłoszenia: **11662**

(22) Data zgłoszenia: **02.07.2007**

(54)

Zestaw okucia drzwi przesuwnych

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.05.2008 WUP 05/2008

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**„BIMAK” Import-Export Tomasz Piskor
Paweł Smoliński, Warszawa, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Smoliński Paweł, Maków Mazowiecki, (PL);
Piskor Tomasz, Białystok, (PL)**

PL 12674

Nr Rp. 12674

Klasa 08-09

Zestaw okucia drzwi przesuwnych

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest zestaw okucia drzwi przesuwnych składający się z okucia górnego prowadzącego i okucia dolnego nośnego, który ma zastosowanie w przemyśle meblowym.

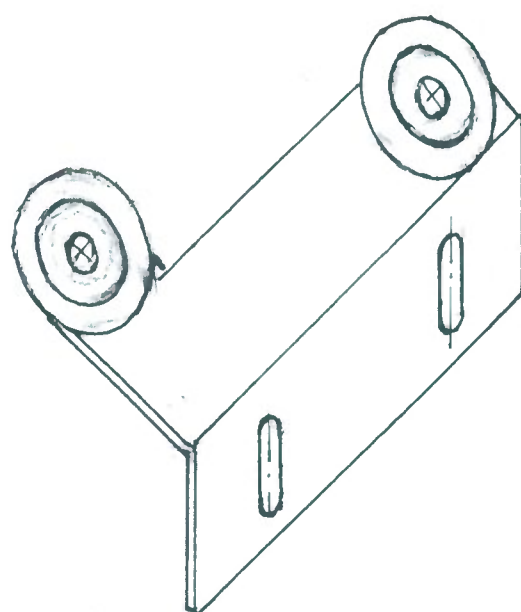
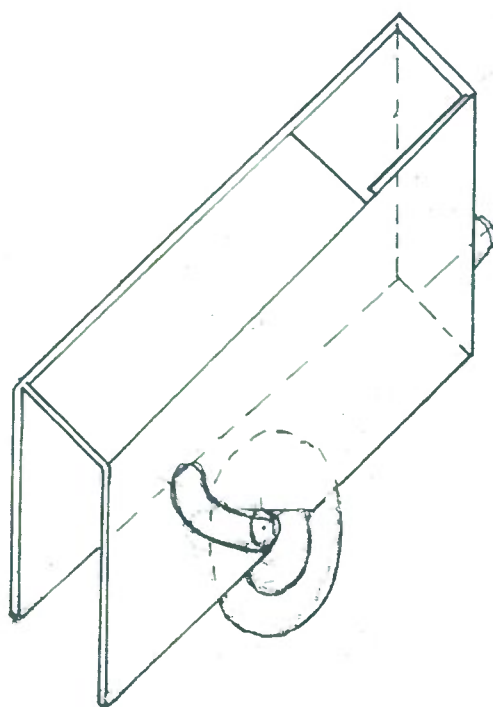
Rozwiązanie według wzoru jest nowe i oryginalne. Wzór przemysłowy uwidoczniiony jest na rysunku, na którym fig.1 przedstawia okucie górne w aksonometrii, fig.2 okucie dolne w aksonometrii, fig.3 przedstawia okucie górne w widoku z przodu a fig.4 okucie górne w widoku z góry, fig.5 okucie dolne w widoku z przodu, fig.6 okucie dolne w widoku z dołu i fig. 7 okucie dolne z widoku z boku.

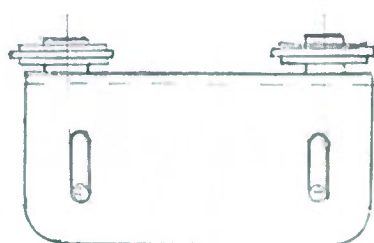
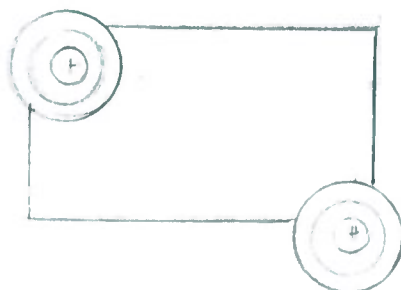
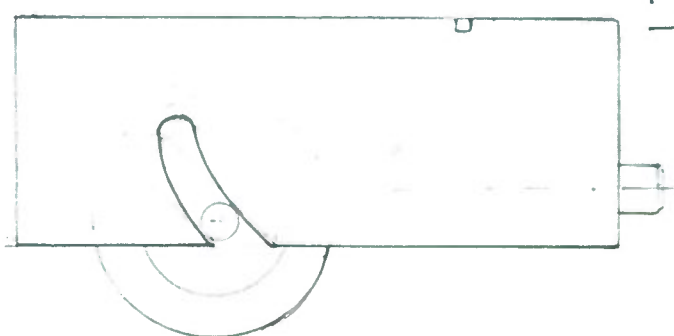
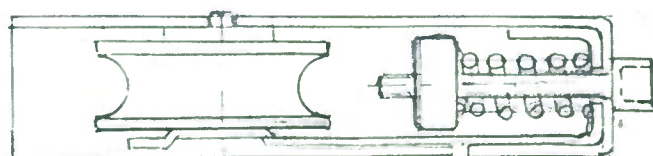
Okucie górne wykonane jest z tworzywa sztucznego, składa się z korpusu w kształcie kątownika, na którym zamontowane są obrotowo dwa kółka prowadzące.

Okucie dolne zawiera korpus w kształcie prostopadłościanu, wykonanego z blachy metalowej, w którym od dołu zamontowane jest kółko jezdne prowadzone w skośnym otworze wzdłużnym korpusu i zamocowane na dźwigni wykonanej z płaskownika wygiętej w kształcie haka połączonej z korpusem za pośrednictwem śruby z nakrętką oraz sprężyny śrubowej, co zapewnia ruch wahadłowy kółka jezdnego.

Cechy istotne wzoru przemysłowego:

- Okucie górne według wzoru, ma korpus wykonany z tworzywa sztucznego w kształcie kątownika z zamocowanymi na nim dwoma kółkami.
- Okucie dolne nośne zawiera metalowy korpus w kształcie prostopadłościanu, w którym zamontowane jest kółkowa dźwigni wykonanej z płaskownika wygiętego w kształcie haka, dźwignia połączona jest z korpusem za pomocą śruby z nakrętką napinającej sprężynę, a oś kółka prowadzona jest w skośnym wzdłużnym otworze wykonanym w korpusie.
- Powierzchnia okucia jest gładka i metaliczna

Fig.1Fig.2

Fig.3Fig.4Fig.5Fig.7Fig.6