

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **4870**

(51) Klasyfikacja:
23-02

(21) Numer zgłoszenia: **2116**

(22) Data zgłoszenia: **22.11.2002**

(54)

Umywalka

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.05.2004 WUP 05/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Buczny Anna, Szczecin, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Buczny Anna, Szczecin, (PL)

PL 4870

Umywalka

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest umywalka, przeznaczona do wyposażenia łazienek w mieszkaniach prywatnych , ale może być także wykorzystana w łazienkach w budynkach użyteczności publicznej.

Znane umywalki mają w większości postać misek o różnych kształtach, przy czym na ogół tylna ich ściana jest płaska, tak aby umywalkę można było przytwierdzić do ściany. Odpływ zwykle schowany jest pod oddzielnym elementem w postaci półpostumentu czy nogi, wykonanych z tego samego materiału co umywalka.

Nowość i charakter indywidualny przedmiotu według wzoru przemysłowego przejawia się w jego kształcie , układzie linii , a także w zastosowanym materiale, którym jest tworzywo sztuczne i metal.

Umywalka według wzoru przemysłowego przedstawiona jest w trzech odmianach, których wspólną charakterystyczną cechą jest to, że umywalka i postument są ze sobą zespolone, mają budowę skrzyniową, w kształcie graniastosłupów o prostokątnych podstawach, stojących na wspólnej podstawie w kształcie płaskiego prostopadłościanu. Umywalki są umywalkami wolnostojącymi.

Umywalka według wzoru przedstawiona jest na rysunku , na którym fig.1 przedstawia pierwszą odmianę umywalki w widoku perspektywicznym , fig.2 przedstawia umywalkę z fig.1 w widoku z boku, fig. 3 przedstawia drugą odmianę umywalki w widoku perspektywicznym, fig.4 przedstawia umywalkę z fig.3 w widoku z boku ,

fig.5 przedstawia trzecią odmianę umywalki w widoku perspektywicznym , fig.6 przedstawia umywalkę z fig.5 w widoku z boku, fig.7 przedstawia czwartą odmianę umywalki w widoku perspektywicznym , fig.8 przedstawia umywalkę z fig.7 w widoku z boku.

Poszczególne odmiany umywalki zostały przedstawione na dodatkowym rysunku zbiorczym, na którym przedstawiono w widokach perspektywicznych na fig. 1 pierwszą odmianę umywalki , na fig.3 drugą odmianę umywalki , na fig. 5 trzecią odmianę umywalki, na fig.7 czwartą odmianę umywalki .

Dla lepszego zobrazowania cech istotnych wzoru, poszczególne odmiany umywalki przedstawione zostały na fotografiach, na których fig. 1a przedstawia pierwszą odmianę umywalki , fig.5a przedstawia trzecią odmianę umywalki, wykonaną w całości z z jednobarwnego tworzywa sztucznego, fig.5b przedstawia trzecią odmianę umywalki , wykonaną w wersji dwubarwnej, w której podstawa i obudowa z miską umywalkową wykonana jest z tworzywa barwy czerwonej, a druga część , składająca się z postumentu i obudowy z miską umywalkową wykonana jest z tworzywa barwy białej, fig. 5c przedstawia trzecią odmianę umywalki, w której obydwie miski i postument wykonane są z metalu, zaś podstawa, obydwie obudowy i obydwie miski wykonane są z tworzywa sztucznego, fig. 7a przedstawia czwartą odmianę umywalki , w której obydwie miski i postument wykonane są z metalu, zaś podstawa, obydwie obudowy i obydwie miski wykonane są z tworzywa sztucznego.

Umywalka według pierwszej odmiany , pokazana na fig.1 ma podstawę 1 w postaci płaskiego prostopadłościanu. Na podstawie 1 , w jej przedniej części znajduje się obudowa 2 ,w postaci wysokiej skrzyni w kształcie graniastosłupa o prostokątnej podstawie , w której górnej części mieści się prostokątna miska umywalkowa 3. Przednia ściana obudowy wystaje poza krawędź podstawy, zaś tylna ściana ma pośrodku wnękę, wewnątrz której umieszczony jest częściowo (w przybliżeniu połową swojej szerokości) postument 4 w kształcie prostopadłościanu. Górna podstawa postumentu znajduje się powyżej poziomu miski umywalkowej , a na niej znajduje się bateria umywalkowa 5. Do bocznych ścian postumentu przymocowany jest wieszak 6 w postaci prostokątnej ramy wykonanej z pręta o przekroju prostokąta , opasującej obudowę umywalki. Z tyłu umywalki, na około 2/3 wysokości jej obudowy , znajduje się

prostokątna półka 7, o długości równej szerokości obudowy. Półka z jednej strony opasuje tylną część postumentu, a z drugiej strony podparta jest prostokątną płytą położoną w płaszczyźnie tylnej ściany podstawy 1. Przestrzeń pod półką może być wykorzystana jako schowek lub miejsce do ekspozycji zdobniczych akcesoriów łazienkowych. Wszystkie elementy umywalki wykonane są z tworzywa sztucznego, a wieszak wykonany jest z metalu.

Umywalka według drugiej odmiany, pokazana na fig. 3 ma kształt analogiczny do umywalki według pierwszej odmiany, przedstawionej na fig. 1, przy czym na obwodzie obudowy 1 umywalki znajdują się dwa pasy poziomych rowków ozdobnych 8, usytuowane, jeden w pobliżu górnej krawędzi obudowy, drugi w pobliżu dolnej krawędzi obudowy.

Umywalka według trzeciej odmiany, pokazana na fig. 5 jest umywalką dwumiskową, przeznaczoną do równoczesnego korzystania przez dwie osoby. Umywalka składa się z podstawy 1 w postaci płaskiego prostopadłościanu, na którym usytuowane są dwie jednakowe obudowy 2 w kształcie prostopadłościanów, w których prostopadłościany znajdują się prostokątne miski umywalkowe 3. Pomiędzy obudowami 2 usytuowany jest postument 4 w kształcie prostopadłościanu, który wnika częściowo w obudowy misek. Postument jest nieco wyższy od obudów misek, a na jego górnej powierzchni umieszczone są baterie umywalkowe 5. W pobliżu górnych krawędzi umywalk, do obudów 2 przymocowany jest wieszak 6 na ręczniki, w postaci pręta o przekroju prostokątnym, który opasuje umywalkę ze wszystkich stron. Umywalka może być w całości wykonana z tworzywa sztucznego w jednym kolorze lub wersji kombinowanej, na przykład jedna miska z obudową i podstawą w jednym kolorze, druga miska z obudową z tworzywa w innym kolorze. Mogą też być miski i postument wykonane z metalu, a pozostałe elementy z tworzywa sztucznego.

Umywalka według czwartej odmiany jest analogiczna jak umywalka trzeciej odmiany, przy czym na obudowach 2 znajdują się dwa pasy poziomych rowków ozdobnych 8, usytuowane, jeden w pobliżu górnej krawędzi obudowy, drugi w pobliżu dolnej krawędzi obudowy, zaś wieszak 6 zamocowany jest w postumencie 4 i jest usytuowany poprzecznie do płaszczyzny przechodzącej przez osie obydwóch baterii 5.

Istota umywalki według wzoru przemysłowego jest to, że umywalka i postument są ze sobą zespolone, mają budowę skrzyniową, w kształcie graniastosłupów o

prostokątnych podstawach, stojących na wspólnej podstawie w kształcie płaskiego prostopadłościanu. Inną istotną cechą jest to, że dwie jednakowe umywalki są zblokowane w jedną funkcjonalną całość, a także rodzaj materiału umywalki, która w całości może być wykonana z tworzywa sztucznego lub w kombinacjach elementów składowych z tworzywa sztucznego i metalu. . Umywalka jest umywalką wolnostojącą i może być zamontowana w dowolnym miejscu.

Kurt Müller

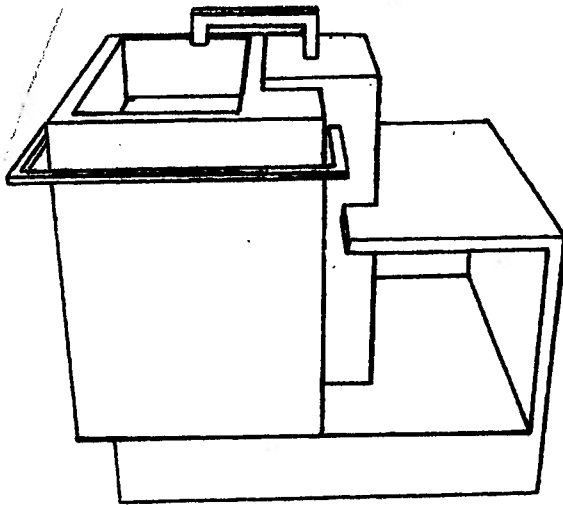


Fig. 1

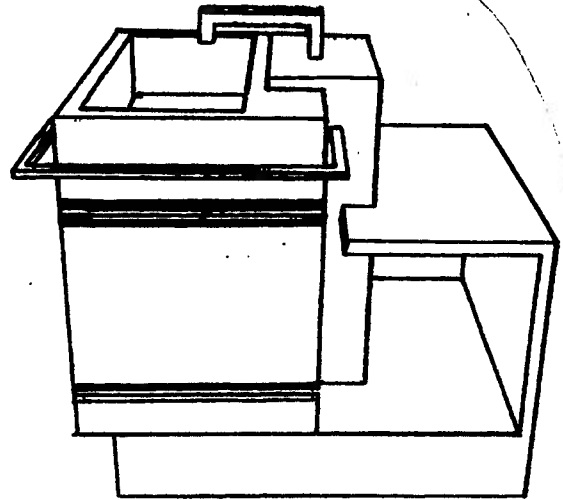


Fig. 3

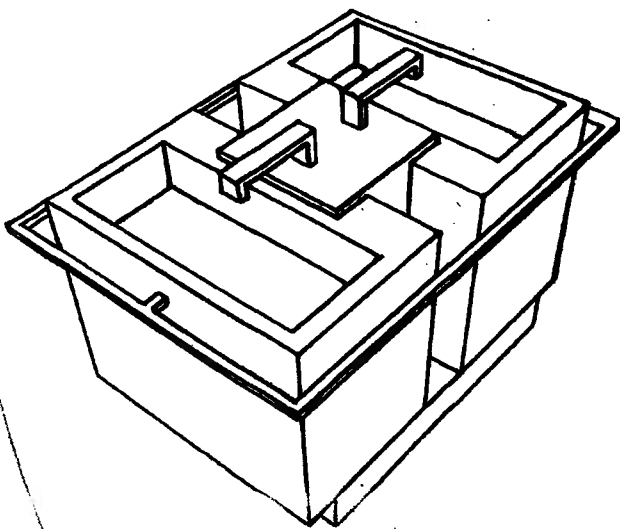


Fig. 5

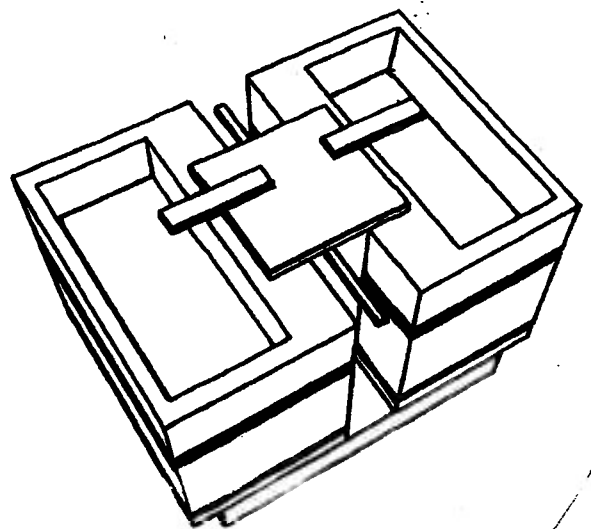


Fig. 7

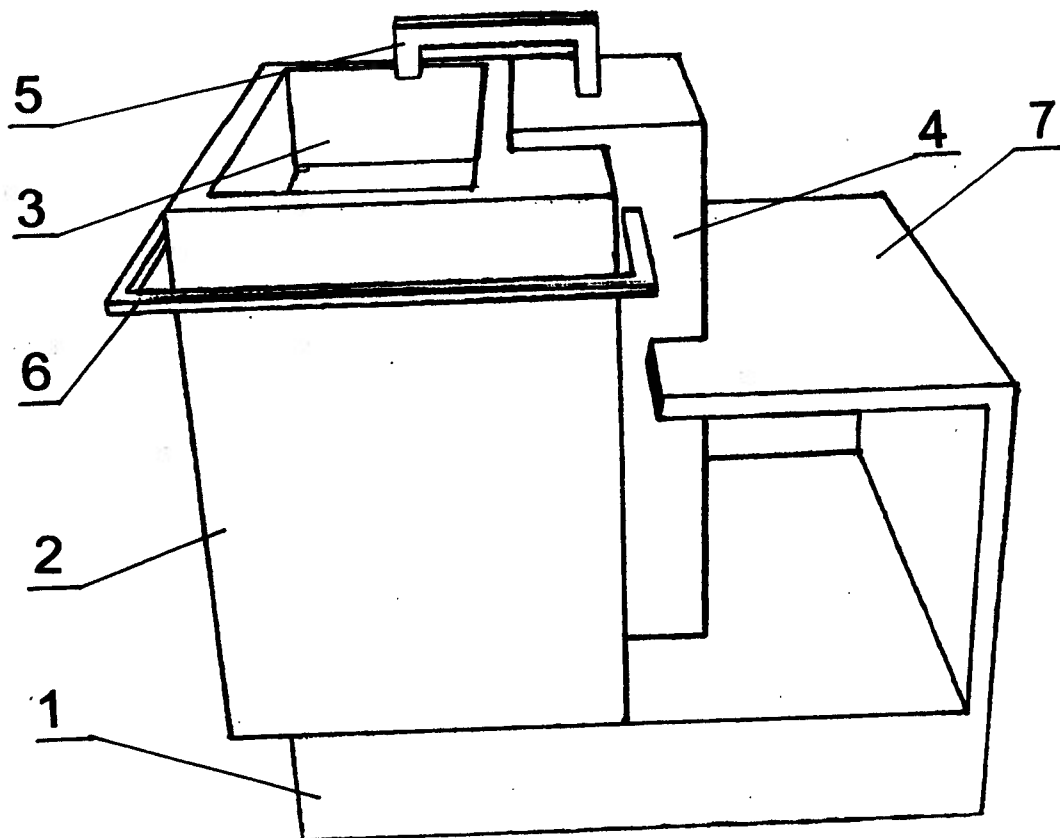


Fig.1

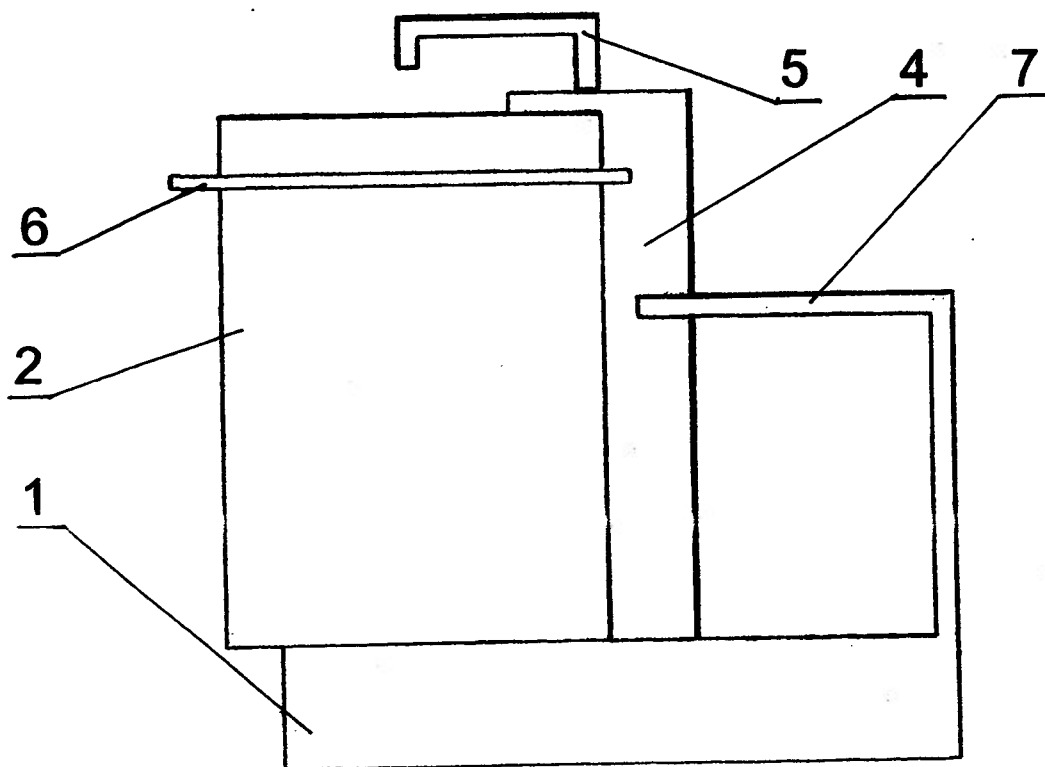


Fig.2

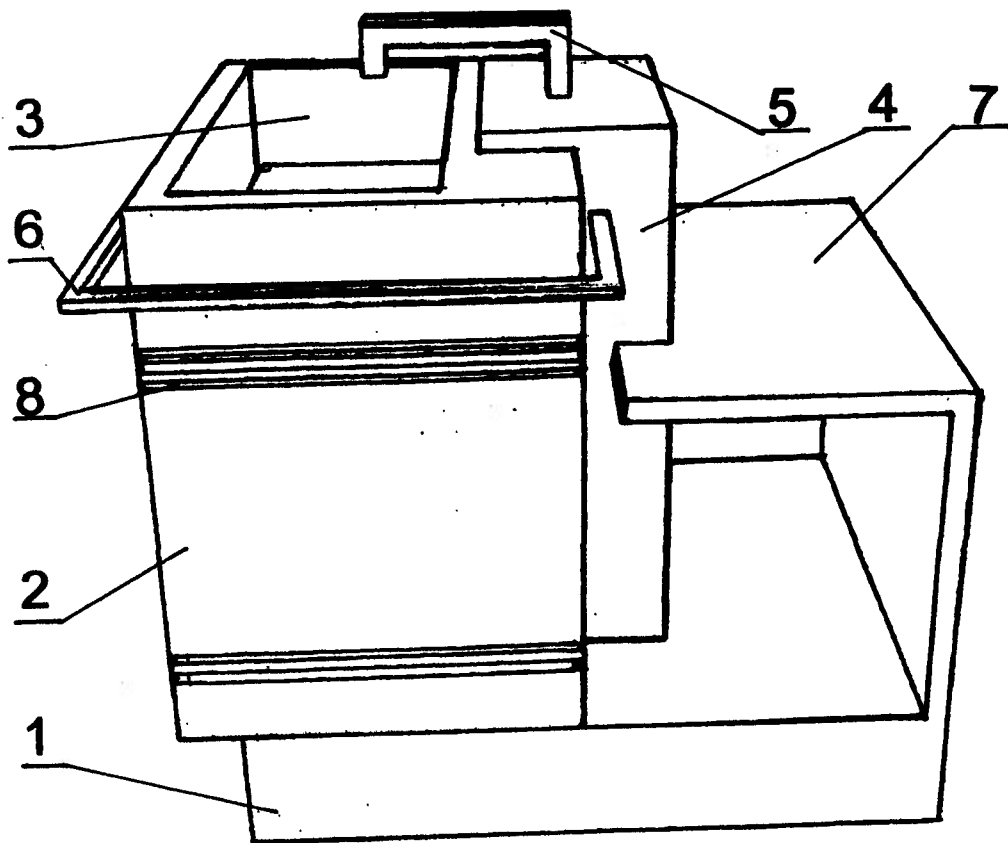


Fig.3

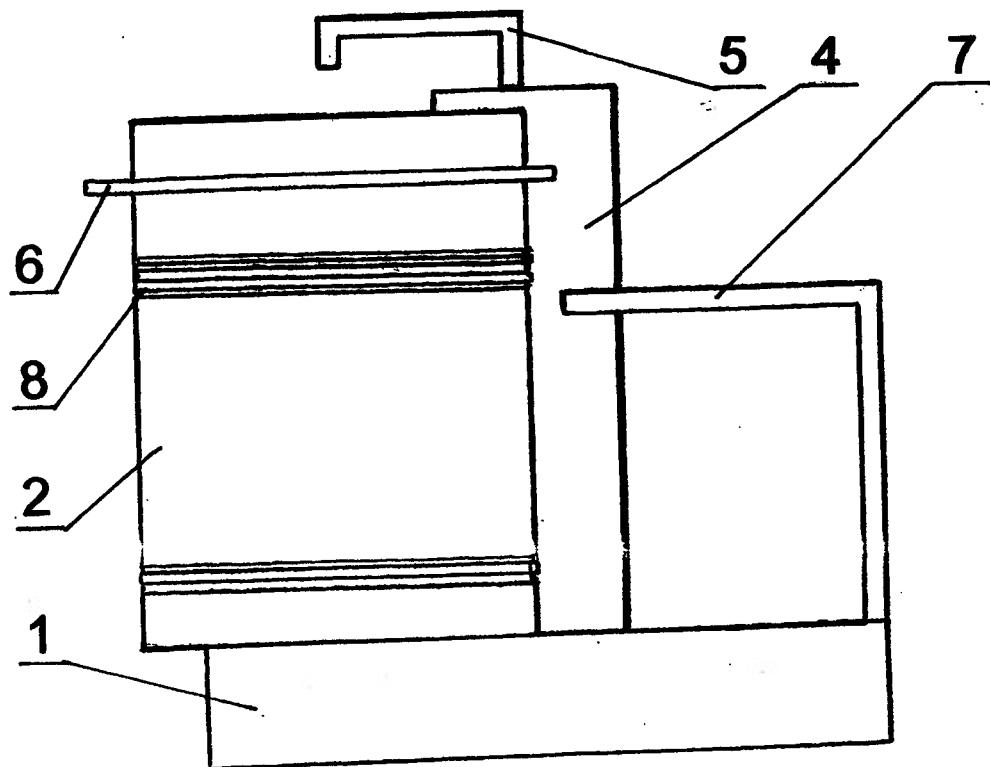


Fig.4

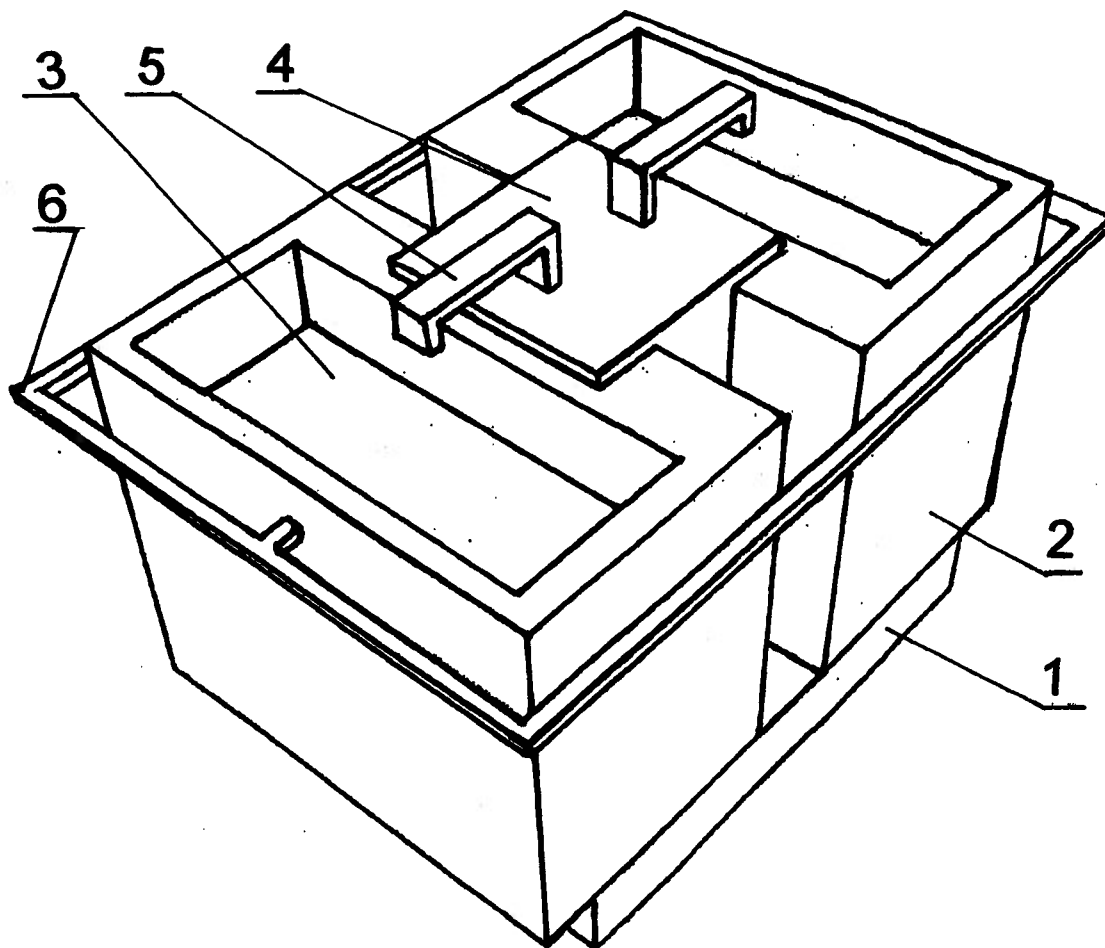


Fig.5

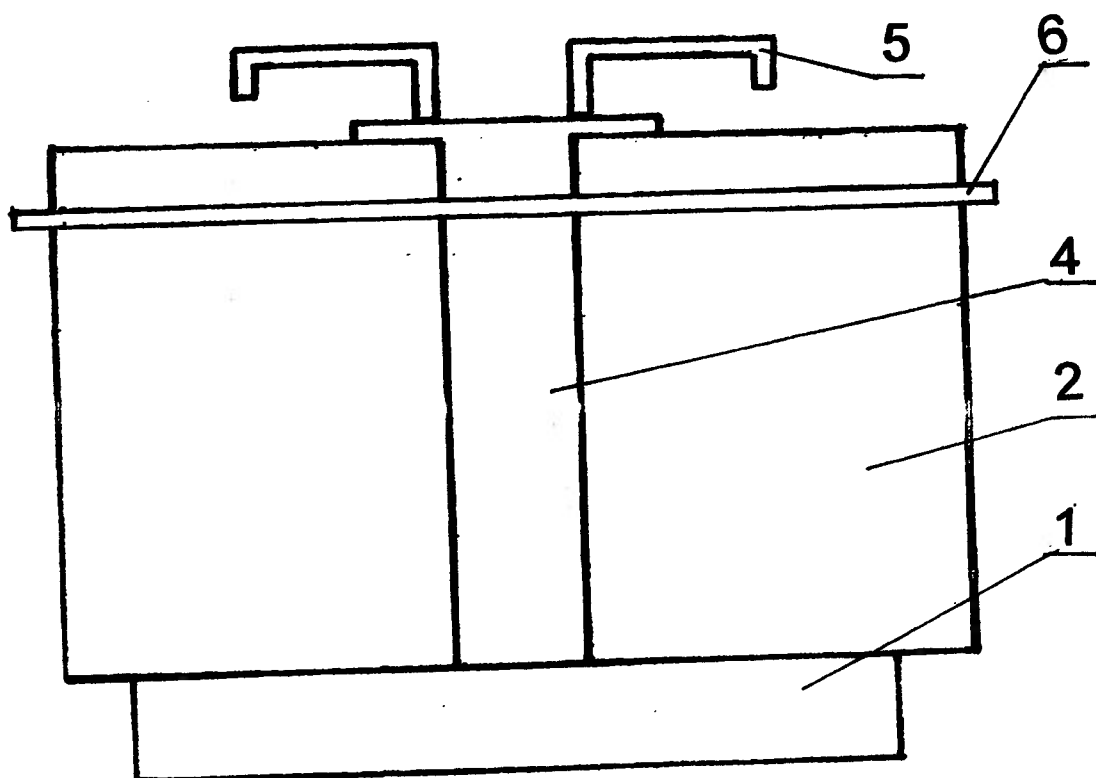


Fig.6

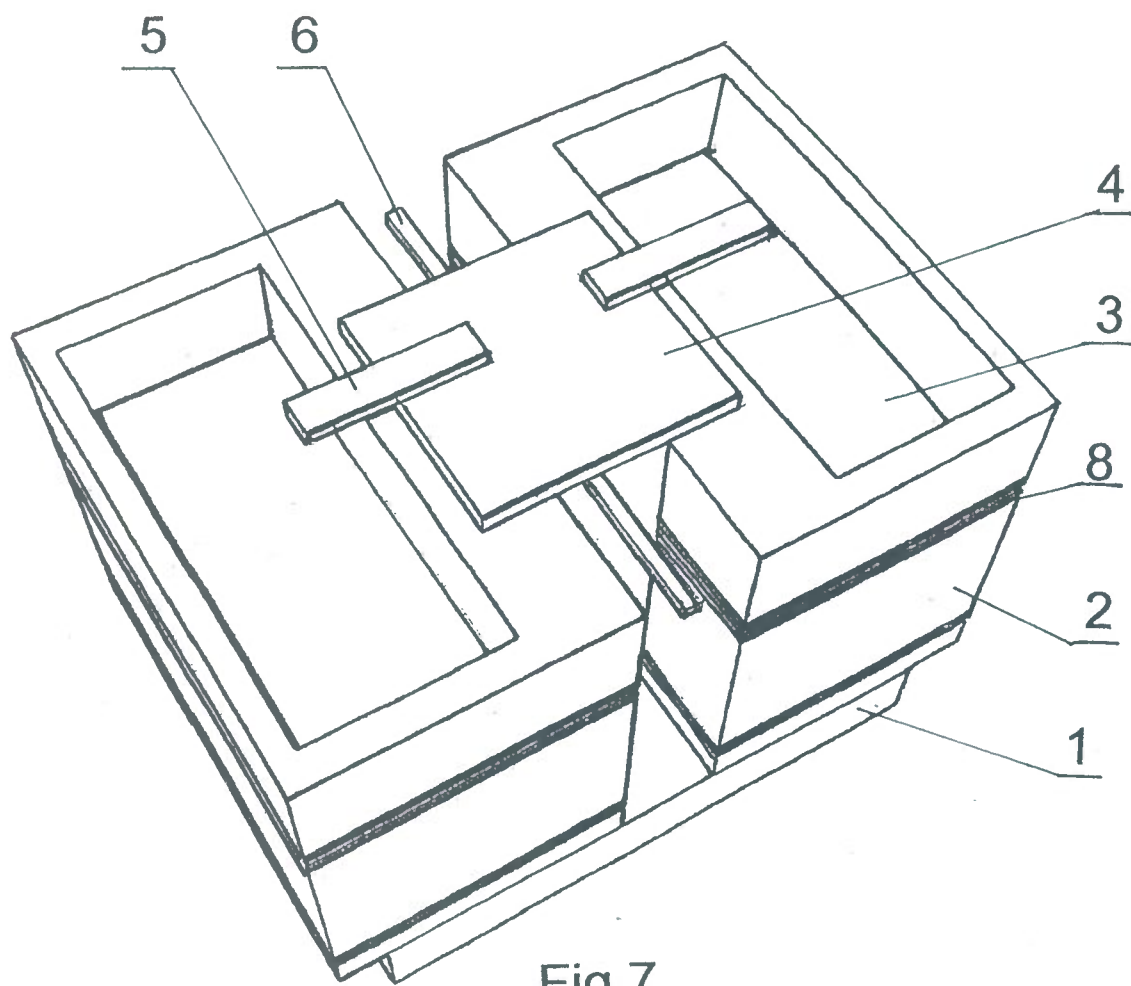


Fig.7

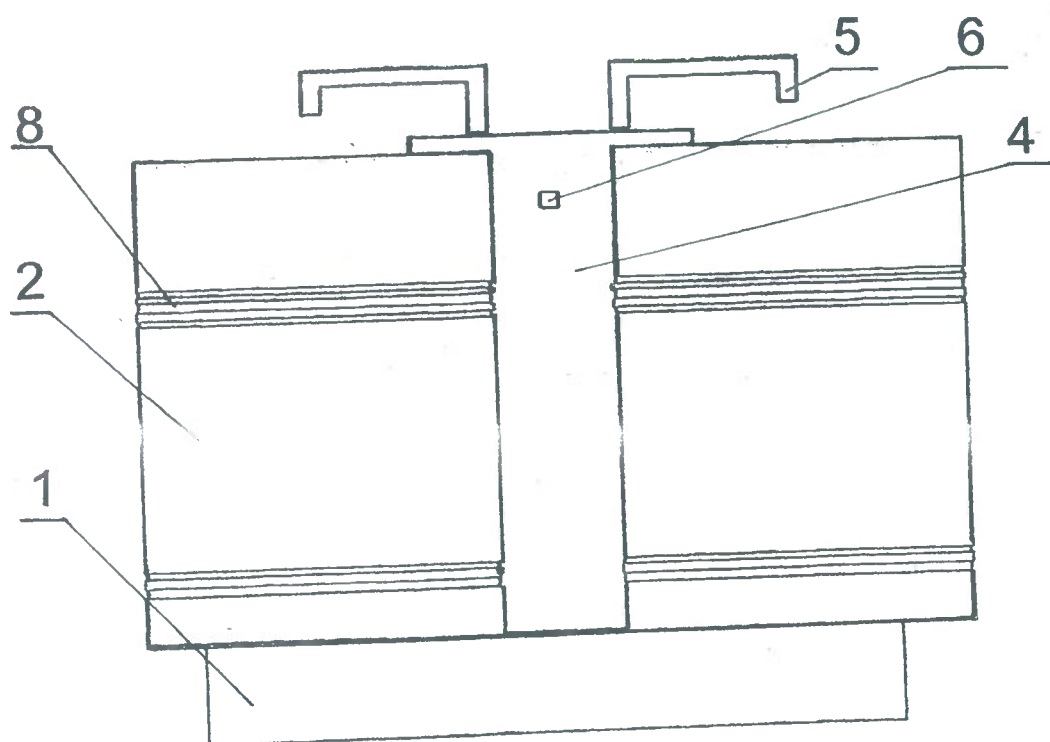


Fig.8

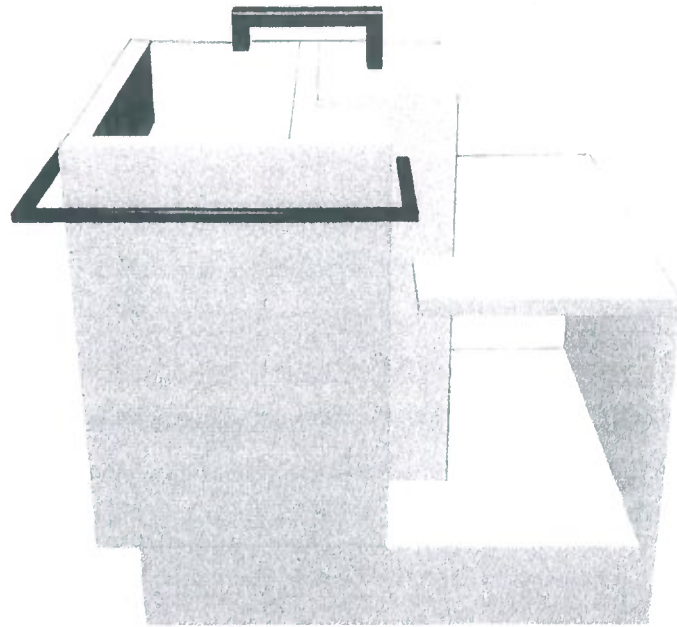


Fig. 1a

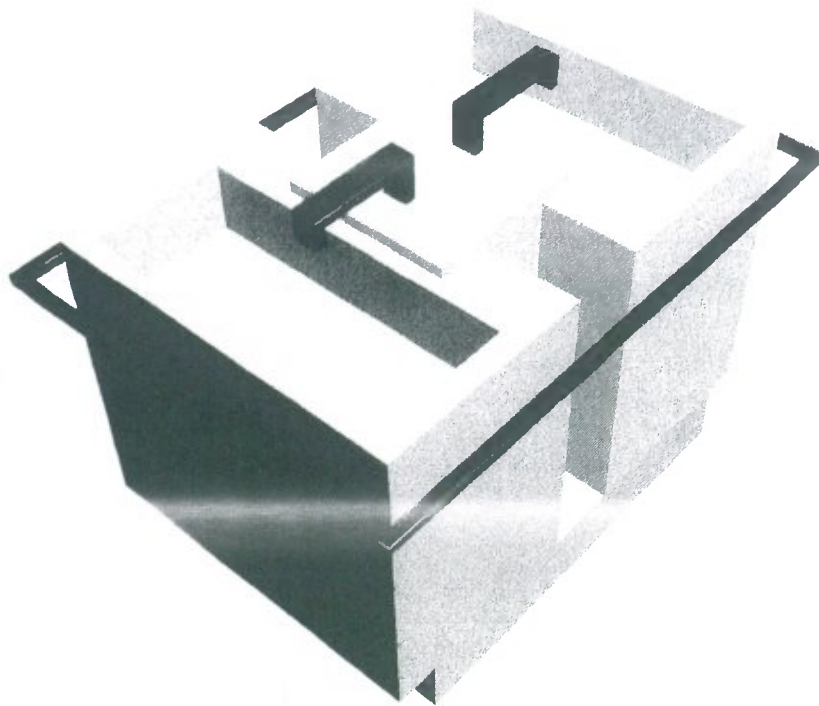


Fig. 5a

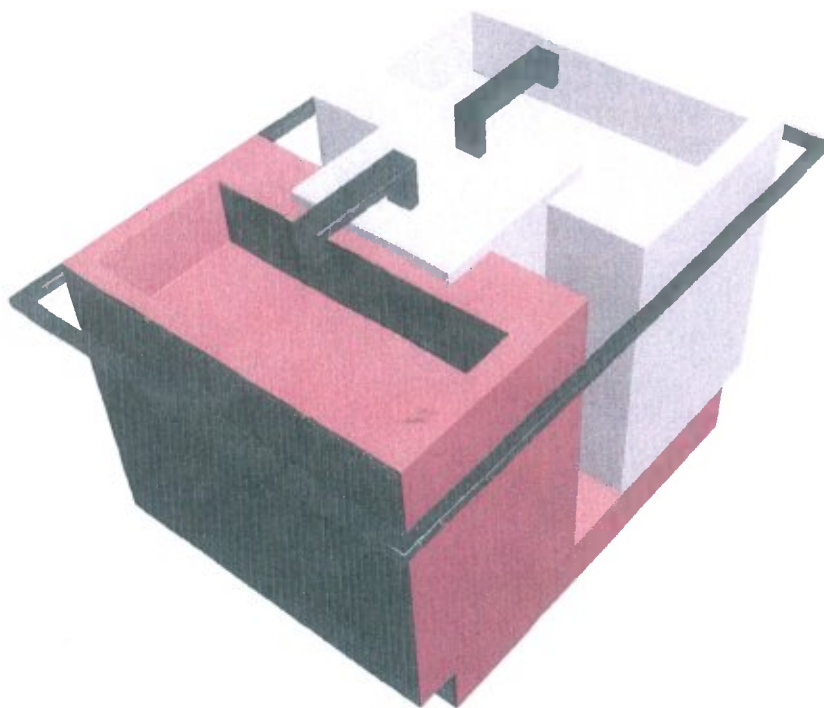


Fig. 5b

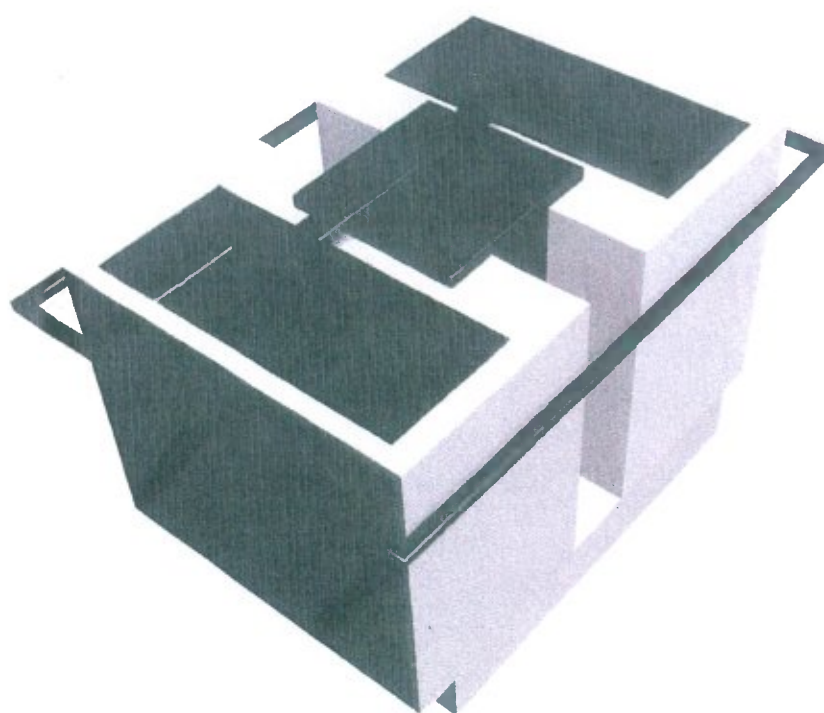


Fig. 5c

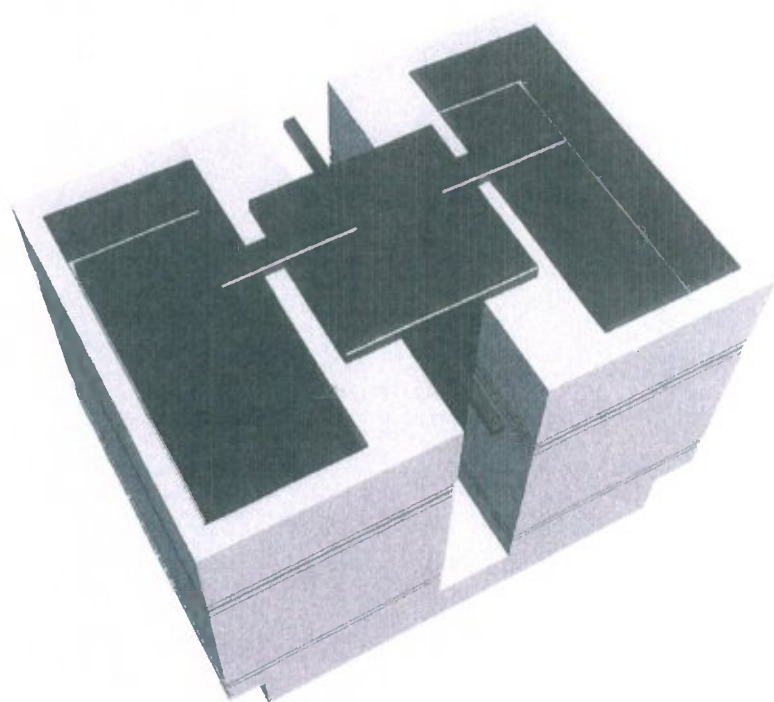


Fig. 7a