

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.128**

(51) Klasyfikacja:
20-03

(21) Numer zgłoszenia: **17597**

(22) Data zgłoszenia: **15.02.1999**

(54)

Zestaw gablot informacyjno-reklamowych

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.03.2002 WUP 03/2002

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Bajer Dariusz, Ludwigshafen, (DE)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Bajer Dariusz, Ludwigshafen, (DE)

PL Rp.128

2003

Rp 128

Dariusz Bajer
Ludwigshafen, Niemcy

Twórca wzoru zdobniczego: Dariusz Bajer

Zestaw gablot informacyjno-reklamowych

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od dnia 15.02.1999.

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest zestaw gablot informacyjno-reklamowych, wykonanych z profili aluminiowych, przeznaczonych zwłaszcza do umieszczania plakatów zawierających nośniki informacyjno-reklamowe.

Istotę wzoru stanowi nowa postać gablot informacyjno-reklamowych wchodzących w skład zestawu, przejawiająca się w kształcie i układzie linii poszczególnych części tych gablot. Zestaw gablot informacyjno-reklamowych według wzoru zdobniczego charakteryzuje się estetyką wyglądu gablot wchodzących w skład tego zestawu, która nadaje swoisty i oryginalny wygląd umieszczanym w nich nośnikom reklamowo-informacyjnym.

Przedmiot wzoru zdobniczego jest uwidoczniony na załączonym materiale ilustracyjnym, na którym fig. 1 przedstawia gablotę informacyjno-reklamową z wydłużonymi słupami nośnymi w widoku z przodu, fig. 2 - gablotę informacyjno-reklamową z krótkimi słupami nośnymi w widoku z przodu, fig. 3 - widok perspektywiczny gabloty informacyjno-reklamowej z otwartym oknem.

Zestaw gablot informacyjno-reklamowych wykonanych z profili aluminiowych i umiejscowionych między pionowymi słupami nośnymi oraz posiadających uchylne okno, według wzoru zdobniczego, charakteryzuje się tym, że każda z gablot wchodzących w skład zestawu ma kształt płaskiego prostopadłościanu, którego przednią ścianę połączoną z gablotą zawiasami stanowi uchylne okno umieszczone w wyprofilowanej ramie. Wyprofilowana rama ma w widoku z przodu kształt pryzmy, przy czym płaska część ramy tworzy na całym obwodzie, w miejscu zetknięcia ze skośnymi elementami ozdobne rowki. Przednia ściana gabloty jest otwierana i zamykana na klucz. Pionowe słupy nośne gabloty oraz poziome elementy łączące słupy nośne z gablotą są rurami. Wewnątrz gabloty, w jej górnej części znajduje się wyodrębniony na całej szerokości prostokątny segment, na którym są umieszczone po bokach napisy, z których jeden jest kompozycją słowno-graficzną stanowiącą logo, a drugi zawiera napisy informacyjne, natomiast w środku tego segmentu widnieje wyeksponowana mała litera „i”. Gabloty informacyjno-reklamowe wchodzące w skład zestawu są podświetlane od wewnątrz oświetleniem umieszczonym pod wzdłużnym prostokątnym segmentem znajdującym się u góry gabloty.

Pierwsza z gablot wchodzących w skład zestawu posiada wydłużone, poniżej dolnej krawędzi gabloty pionowe słupy nośne.

Druga z gablot wchodzących w skład zestawu posiada pionowe słupy nośne, których zakończenia leżą w jednej płaszczyźnie z dolną i górną krawędzią gabloty.

Centralne miejsce w gablotach wchodzących w skład zestawu jest przeznaczone do celów informacyjnych i ma zawsze wyeksponowaną nazwę i logo informującego. Segment okalający segment informacyjny dobrze eksponuje, na modułach reklamowych, wszelkiego rodzaju drobne informacje reklamowe dotyczące firm znajdujących się w obrębie miejsca, na którym są ustawiane gabloty informacyjno-reklamowe wchodzące w skład zestawu.

Zastrzeżenia ochronne

1. Zestaw gablot informacyjno-reklamowych, wykonanych z profili aluminiowych i umiejscowionych między pionowymi słupami nośnymi oraz posiadających uchylne okno, znamienny tym, że każda z gablot wchodzących w skład zestawu ma kształt płaskiego prostopadłościanu, którego przednią ścianę połączoną z gablotą zawiasami stanowi uchylne okno umieszczone w wyprofilowanej ramie mającej w widoku z przodu kształt pryzmy, przy czym płaska część ramy tworzy na całym obwodzie, w miejscu zetknięcia ze skośnymi elementami ozdobne rowki, natomiast pionowe słupy nośne gabloty oraz poziome elementy łączące słupy nośne z gablotą są rurami, zaś wewnątrz gablo-

ty, w jej górnej części znajduje się wyodrębniony na całej szerokości prostokątny segment, na którym są umieszczone po bokach napisy, a w środku widnieje wyeksponowana mała litera „i”, jak pokazano na załączonym materiale ilustracyjnym fig. 1, fig. 2, i fig. 3.

2. Zestaw gablot informacyjno-reklamowych według zastrz. 1, znamienny tym, że pierwsza z gablot wchodzących w skład zestawu posiada wydłużone, poniżej dolnej krawędzi gabloty pionowe słupy nośne, jak pokazano na załączonym materiale ilustracyjnym fig. 1 i fig. 3.

3. Zestaw gablot informacyjno-reklamowych według zastrz. 1, znamienny tym, że druga z gablot wchodzących w skład zestawu posiada pionowe słupy nośne, których zakończenia leżą w jednej płaszczyźnie z dolną i górną krawędzią gabloty, jak pokazano na załączonym materiale ilustracyjnym fig. 2.

Dariusz Bajer

Pełnomocnik

RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. Anna Rowińska

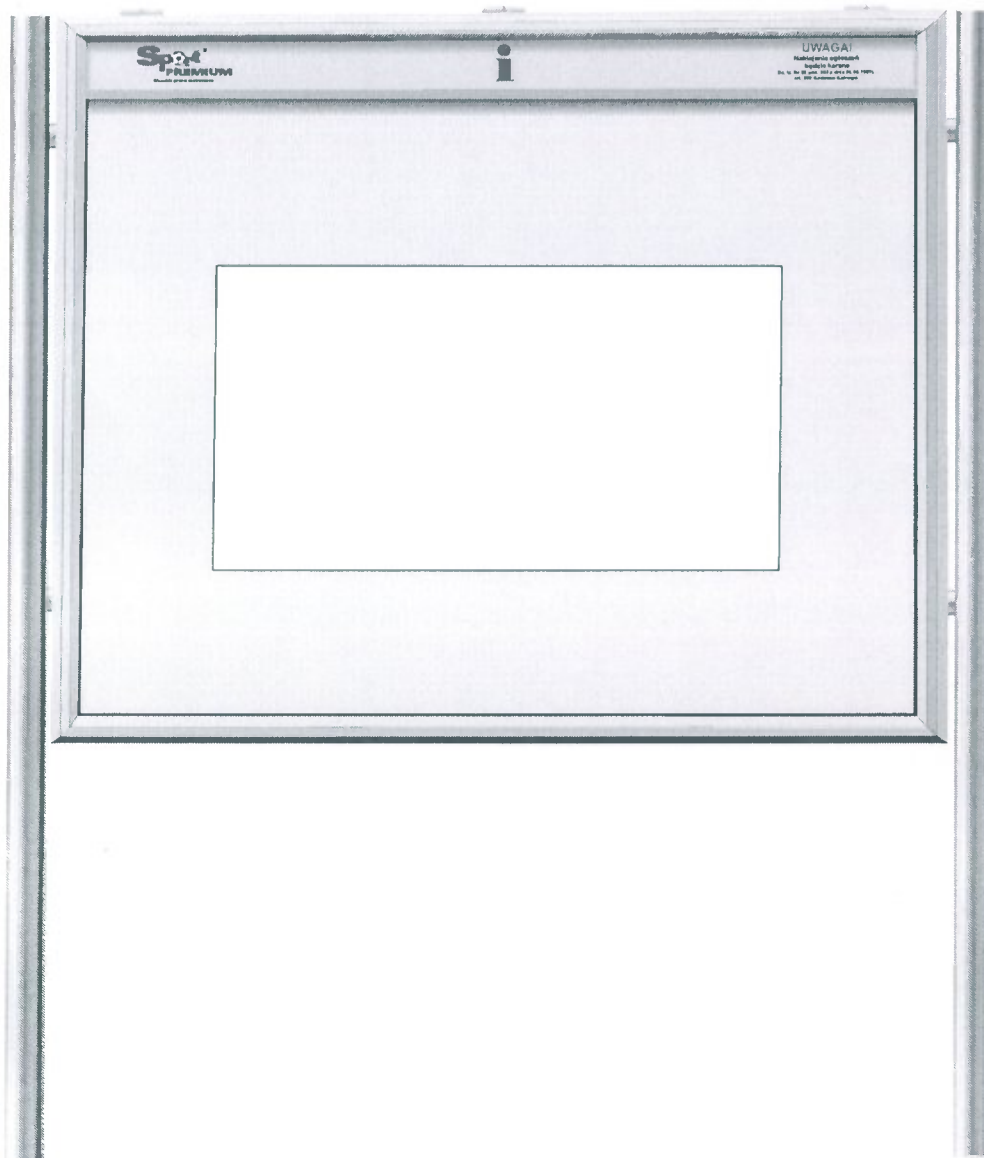


Fig. 1

Dariusz Bajer

Pełnomocnik

RZECZNIK PATENTOWY

Anna Rowińska
mgr inż. Anna Rowińska

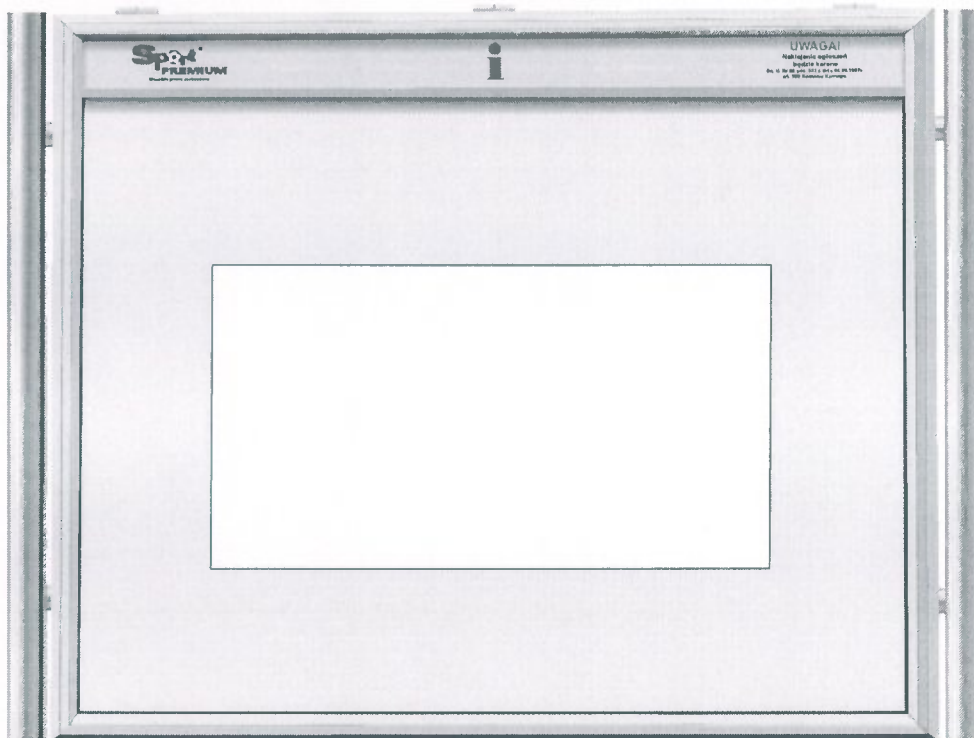


Fig. 2

Dariusz Bajer

Pełnomocnik

RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. *Anna Rowińska*



Fig. 3

Dariusz Bajer

Pełnomocnik

RZECZNIK/PATENTOWY

Anna Rowińska
mgr inż. Anna Rowińska