

Opublikowano dnia 14 kwietnia 1960 r.



A 43 d 3 / 14

POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ

OPIS PATENTOWY

Nr 42932

Kl. ~~71 c, 4~~

Aleksander Łoktiew

Warszawa, Polska

71 c 3/14

Prawidło do obuwia

Patent trwa od dnia 19 stycznia 1959 r.

Przedmiotem wynalazku jest prawidło do obuwia, wykonane z jednego kawałka blachy, z tworzywa sztucznego, tektury, sklejk lub też nagumowanej tkaniny.

Cechą charakterystyczną prawidła do obuwia według wynalazku jest jego elastyczność, umożliwiającą dostosowanie się kształtu prawidła do obuwia, jednolitość, upraszczającą wytwarzanie prawidła nie dużym kosztem, możliwość zastosowania tego samego prawidła do obuwia na obydwie nogi przez odwracalność i wreszcie mały jego ciężar i łatwość przechowywania.

Na rysunku fig. 1 przedstawia prawidło według wynalazku do obuwia damskiego na wysokich obcasach, fig. 2 — prawidło do obuwia męskiego i damskiego na niskich obcasach, fig. 3 — odmianę prawidła do obuwia męskiego i damskiego na niskich obcasach, fig. 4 — inną odmianę prawidła do obuwia męskiego i damskiego na niskich obcasach, fig. 5 — odmianę prawidła do obuwia damskiego na wy-

sokich obcasach, fig. 6 — inną odmianę prawidła do obuwia damskiego na wysokich obcasach i wreszcie fig. 7 — przedstawia jeszcze inną odmianę prawidła do obuwia damskiego na wysokich obcasach.

Prawidło do obuwia jest wykonane z jednolitej płytki z blachy, z tworzywa sztucznego, tektury, sklejk, nagumowanej tkaniny itp., a dla nadania wymaganego stopnia elastyczności jest zaopatrzone w różnego kształtu otwory, np. okrągłe, jak na rysunku. Obrzeże prawidła stanowi figurę geometryczną ograniczoną różnej wielkości łukami, ułożonymi w różny sposób tak, że prawidło nadaje obuwiu właściwy kształt, a ponadto uchwyt jego może służyć do wkładania na nogi pantofli. Linia, stanowiąca obrzeża prawidła do obuwia damskiego na wysokich obcasach, składa się z łuków od 1 do 21 różnej wielkości, ułożonych w odpowiednich kierunkach, jak na fig. 1, linia obrzeża prawidła do obuwia męskiego i damskiego na niskich obcasach składa się z łuków od 22 do

41 różnej wielkości i ułożone w kierunkach, jak na fig. 2. Odmiana prawidła do obuwia męskiego i damskiego na niskich obcasach posiada obrzeże ograniczone linią, składającą się z łuków od 42 do 61, usytuowanych w kierunkach jak na fig. 3, inna odmiana prawidła do obuwia męskiego i damskiego na niskich obcasach posiada obrzeże składające się z łuków od 62 do 85, ułożonych jak na fig. 4, linia stanowiąca obrzeże odmiany prawidła do obuwia damskiego na wysokich obcasach składa się z łuków od 86 do 107, ułożonych jak na fig. 5, inna odmiana prawidła do obuwia damskiego na wysokich obcasach posiada obrzeże stanowiące linię, składającą się z łuków od 108 do 129 usytuowanych, jak na fig. 6, i wreszcie linia obrzeża innej jeszcze odmiany prawidła do obuwia na wysokich obcasach składa się z łuków 130 do 148 ułożonych jak na fig. 7.

Zastrzeżenia patentowe

1. Prawidło do obuwia, stanowiące jednolitą płytkę elastyczną z blachy lub innego odpowiedniego materiału, znamienne tym, że część tej płytki ma kształt uchwytu, a poza tym płytka posiada obrzeże, odpowiadające linii składającej się z łuków (1 do 149) różnej wielkości i ułożonych w różnych kierunkach tak, iż prawidło nadaje obuwiu właściwy kształt, przy czym dzięki uchwytowi może być używane jako narzędzie pomocnicze do wkładania na nogi pantofli.
2. Prawidło do obuwia według zastrz. 1, w zastosowaniu do obuwia damskiego na wysokich obcasach, znamienne tym, że ma obrzeże w postaci linii, składającej się z łuków (1—21) różnej wielkości i ułożonych w kierunkach jak na fig. 1.

3. Prawidło do obuwia według zastrz. 1, w zastosowaniu do obuwia męskiego i damskiego na niskich obcasach, znamienne tym, że jest zaopatrzone w obrzeża odpowiadające linii, składającej się z łuków (21—41) różnej wielkości i ułożonych w kierunkach jak na fig. 2.

4. Prawidło do obuwia według zastrz. 1 w zastosowaniu do obuwia męskiego i damskiego na niskich obcasach, znamienne tym, że posiada obrzeże stanowiące linię składającą się z łuków (42—61) różnej wielkości i ułożonych w kierunkach, jak na fig. 3.

5. Prawidło do obuwia według zastrz. 1, w zastosowaniu do obuwia męskiego i damskiego na niskich obcasach, znamienne tym, że jest wyposażone w obrzeże stanowiące linię, składającą się z łuków (62—85) różnej wielkości i ułożonych w kierunkach, jak na fig. 4.

6. Prawidło do obuwia według zastrz. 1, w zastosowaniu do obuwia damskiego na wysokich obcasach, znamienne tym, że posiada obrzeże odpowiadające linii, składającej się z łuków (86—107) różnej wielkości i ułożonych w kierunkach, jak na fig. 5.

7. Prawidło do obuwia według zastrz. 1, w zastosowaniu do obuwia damskiego na wysokich obcasach, znamienne tym, że ma obrzeże odpowiadające linii, składającej się z łuków (108—129) różnej wielkości, ułożonych w kierunkach, jak na fig. 6.

8. Prawidło do obuwia według zastrz. 1, w zastosowaniu do obuwia damskiego na wysokich obcasach, znamienne tym, że posiada obrzeże, odpowiadające linii, składającej się z łuków (130—148) różnej wielkości, ułożonych w kierunkach, jak na fig. 7.

A l e k s a n d e r Ł o k i e w

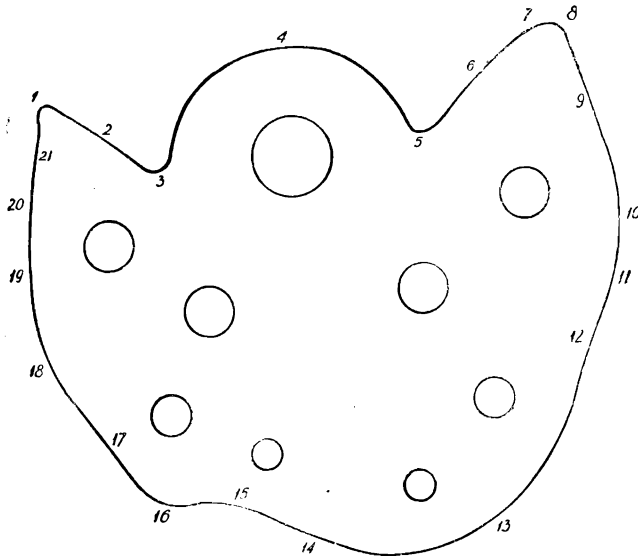


Fig. 1

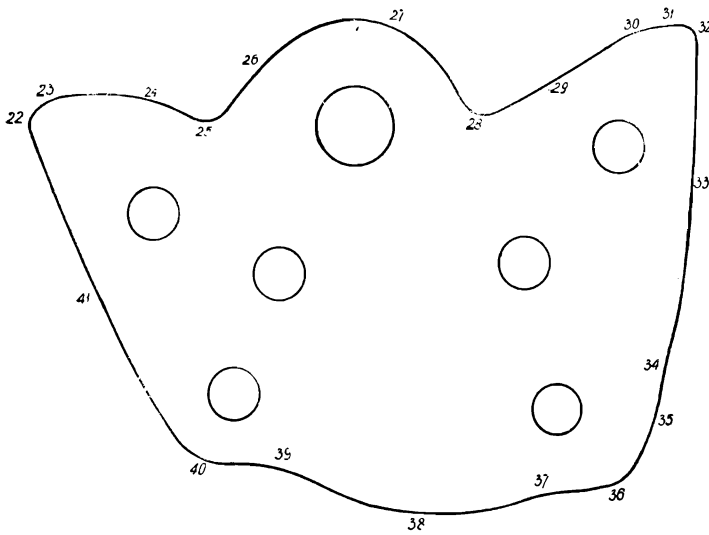


Fig. 2

