

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **5685**

(51) Klasyfikacja:
14-99

(21) Numer zgłoszenia: **2666**

(22) Data zgłoszenia: **13.03.2003**

(54)

Stojak pod zestaw głośnikowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.08.2004 WUP 08/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**AC/Audio Components – Dorota Kirczuk,
Szczecin, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Kirczuk Janusz R., Szczecin, (PL)

PL 5685

Nr Rp. 5685

Klasa 14-99

Stojak pod zestaw głośnikowy

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest stojak pod zestaw głośnikowy.


W celu zapewnienia właściwych parametrów akustycznych w pomieszczeniach bytowych, umieszcza się zestawy głośnikowe, zwłaszcza o mniejszych gabarytach na odpowiedniej wysokości od podłoża. W tym celu umieszcza się zestawy głośnikowe na półkach, różnego rodzaju stojakach lub wiesza się za pomocą specjalnych uchwytów na ścianach. Ma to zapewnić uniknięcie niepożądanych odbić i interferencji fal akustycznych, wynikających z zakłócenia przestrzeni rozchodzenia się fal przez stojące na podłożu meble oraz podnieść na odpowiedni poziom oś akustyczną zastawu głośnikowego.

Przedmiot wzoru przemysłowego przedstawiony jest na załączonej fotografii oraz rysunku na którym fig. 1 przedstawia widok stojaka z przodu, a fig. 2 widok stojaka z boku, a fig. 3 jego przekrój poprzeczny poniżej półki w widoku z góry.

Stojak składa się z podstawy (1), słupka (2) i półki (3). Jak widać na załączonym rysunku, wzajemne ułożenie tych elementów powoduje, że w widoku z boku, stojak ma kształt litery "Z". Podstawa (1) wykonana jest jako prostokątna płyta ze zukosowanymi krawędziami i zaokrąglonymi narożnikami z przedniej strony stojaka. W jej dolnej części znajdują się nagwintowane ślepe otwory na zamontowanie nóżek i wyfrezowany kanał zakończony otworem służący do ukrycia przewodu doprowadzającego sygnał do zestawu

głośnikowego. Półka (3) umieszczona jest równolegle do podstawy (1). Podobnie jak i podstawa (1) półka (3) wykonana jest jako prostokątna płyta ze zukosowanymi krawędziami i zaokrąglonymi z przodu narożami. W jej górnej powierzchni wyfrezowany jest kanał zakończony otworem. W półce (3) wykonane są cztery przelotowe otwory służące do zamocowania na półce (3) zestawu głośnikowego. Słupek (2) zamocowany do przedniej części podstawy (1) jest odchylony od pionu, tak, że jego górna część zamocowana jest do tylnej części półki (3). Kąt nachylenia słupka (2) w stosunku do podstawy (1) wynika z położenia środka ciężkości układu zestaw głośnikowy - stojak. Słupek (2), w przekroju poprzecznym, ma kształt litery "V", przy czym jej wielkość zmienia się płynnie w taki sposób, że największa jest przy podstawie (1) i półce (3), najmniejsza w środku wysokości słupka (2).


Rzecznik Patentowy
mgr inż. Grzegorz Psiorz

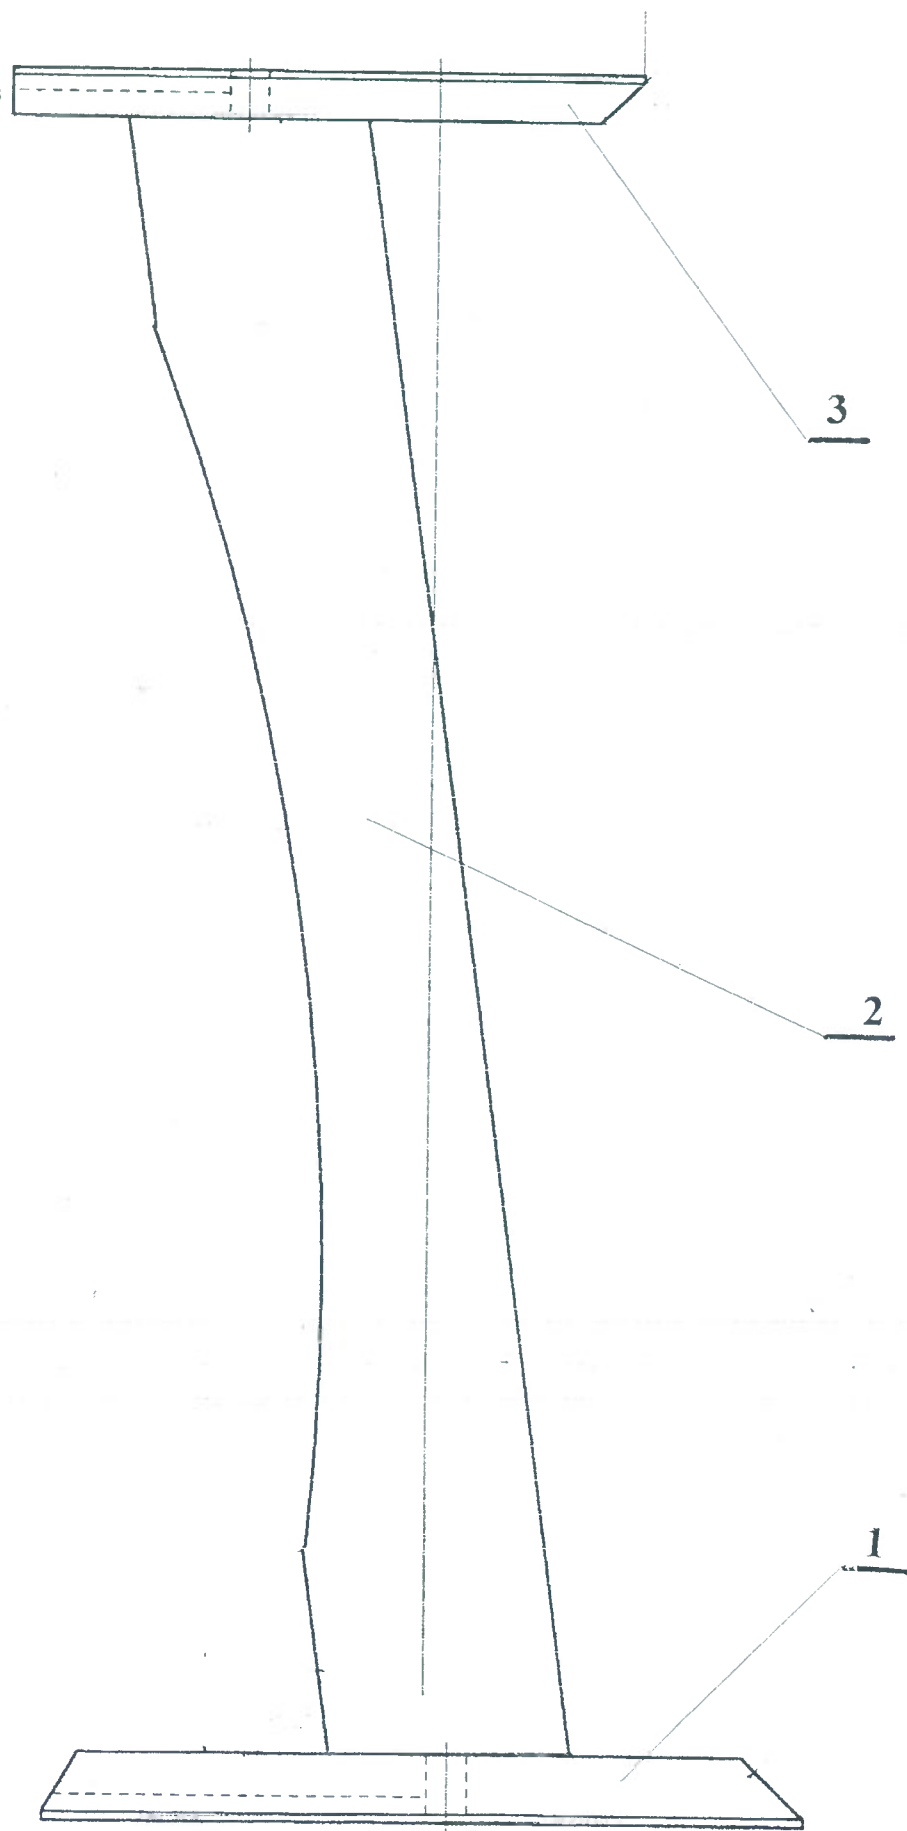

Rzecznik Patentowy
mgr inż. Grzegorz Psiorz

Fig. 1

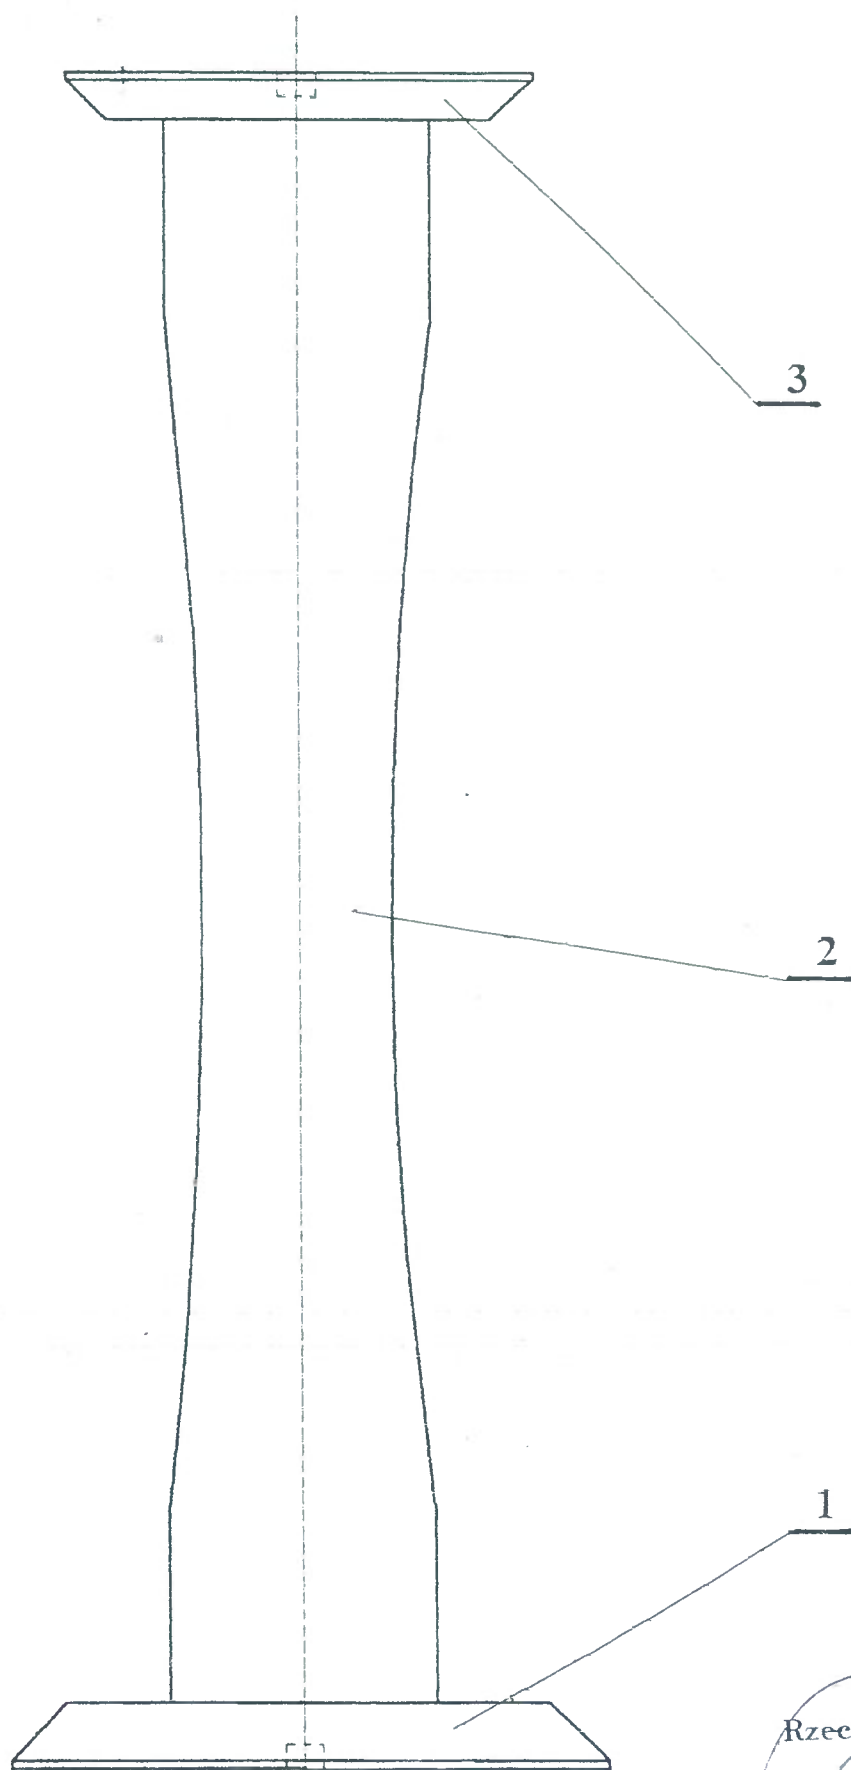


Fig. 2

Rzecznik Patentowy

mgr inż. Grzegorz Psiorz



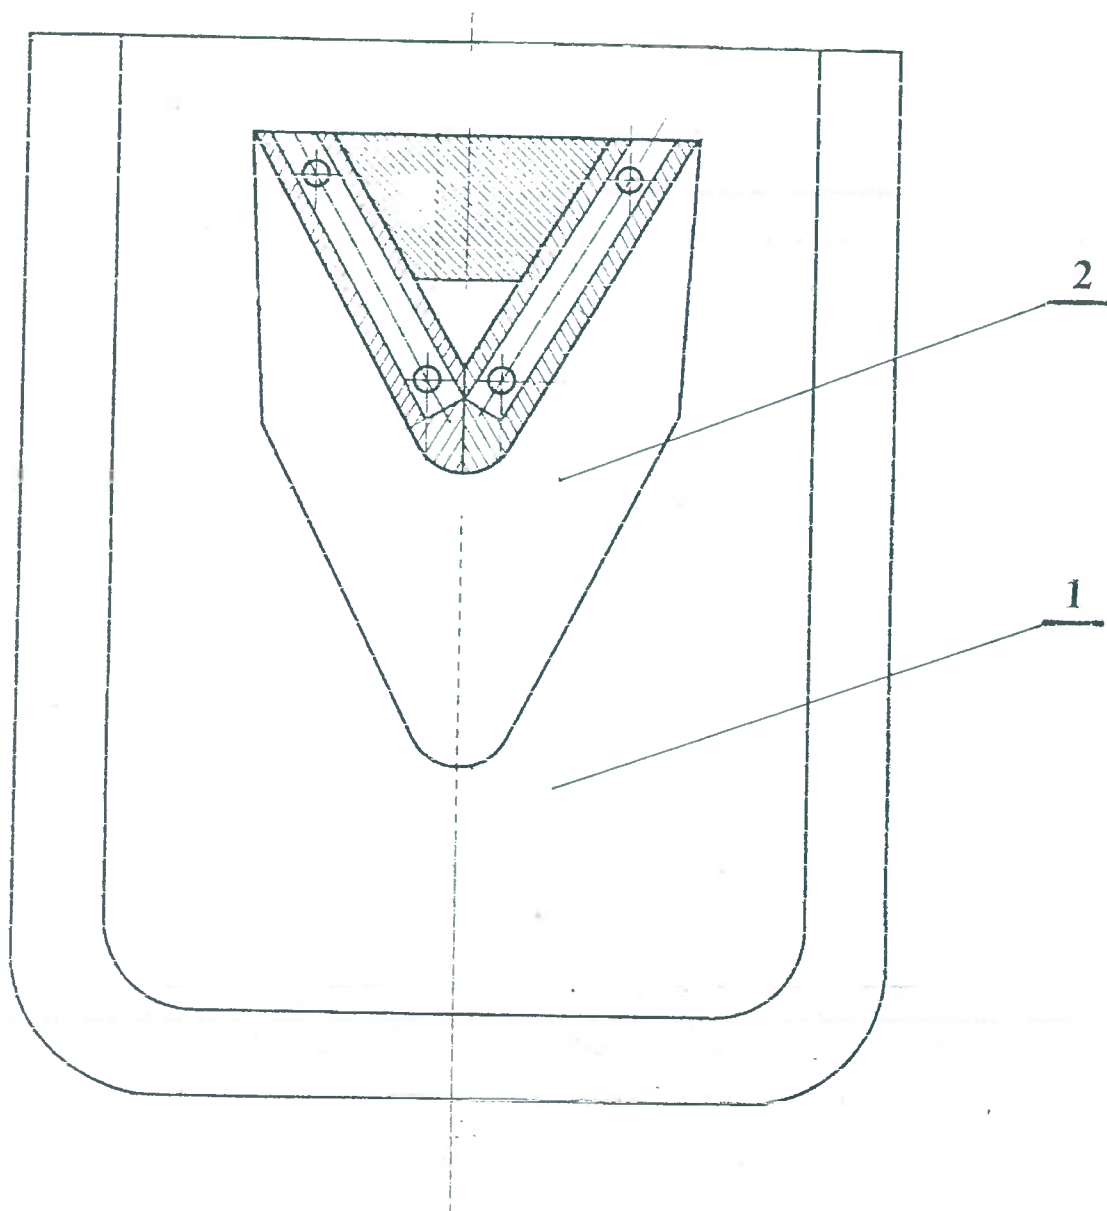


Fig. 3

Rzecznik Patentowy
mgr inż. Grzegorz Psiorz

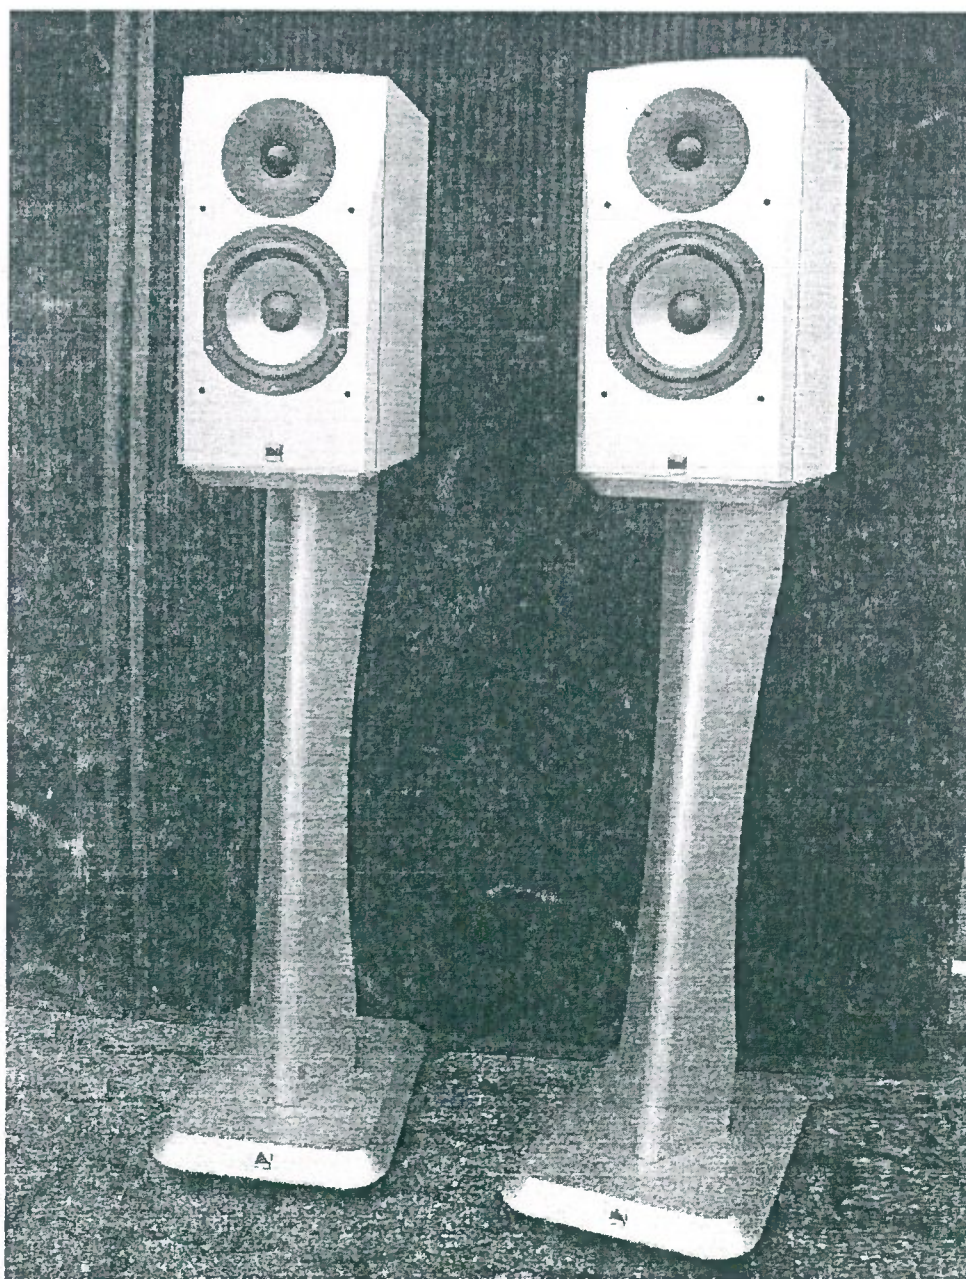


Rzecznik Patentowy
mgr inż. Grzegorz Psiorz