

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **18555**

(21) Numer zgłoszenia: **19208**

(22) Data zgłoszenia: **19.01.2012**

(51) Klasyfikacja:
26-05

(54)

Lampa

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.10.2012 WUP 10/2012

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
RODAK DARIUSZ SIGMA, Częstochowa, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
RODAK DARIUSZ, Częstochowa, (PL)

PL 18555

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest lampa oświetleniowa i jej odmiany.

Zgłaszany do ochrony wzór przemysłowy przedstawiony został na ilustracji fig. 1, natomiast fig. 2, fig. 3, fig. 4, fig. 5, fig. 6, fig. 7, fig. 8 i fig. 9 - przedstawiają jego kolejne postacie, tj. odmiany wzoru przemysłowego.

Wykaz odmian wzoru przemysłowego:

- 1) lampa - fig. 1,
- 2) kinkiet - fig. 2,
- 3) lampka stojąca - fig. 3,
- 4) lampa wisząca z jednym kloszem - fig. 4,
- 5) lampa wisząca z dwoma kloszami - fig. 5,
- 6) lampa wisząca z trzema kloszami - fig. 6,
- 7) lampa z jednym kloszem - fig. 7,
- 8) lampa z dwoma kloszami - fig. 8,
- 9) lampa z trzema kloszami - fig. 9.

Cechą istotną wzoru przemysłowego przedstawionego na ilustracji fig. 1, tj. lampy - jest to, że:

- jej klosz przypomina kształtem nieco spłaszczoną kulę z okrągłym otworem, przy czym
- otwór klosza wykończony jest przylegającym do niego elementem w kształcie pierścienia, którego zewnętrzna średnica jest większa od średnicy otworu klosza;
- klosz podczepiony jest do elementu w kształcie niskiego walca.

Do ochrony zgłaszana jest forma wzoru bez oznaczania jego kolorów

Cechą istotną odmiany wzoru przemysłowego przedstawionej na ilustracji fig. 2, tj. kinkietu - jest to, że:

- klosz kinkietu przypomina kształtem nieco spłaszczoną kulę z okrągłym otworem, przy czym
- otwór klosza wykończony jest przylegającym do niego elementem w kształcie pierścienia, którego zewnętrzna średnica jest większa od średnicy otworu klosza;
- klosz podczepiony jest do elementu w kształcie niskiego walca;
- z niskiego walca wyprowadzono kolejny element kinkietu, tj. jego ramię, przy czym
- ramię tworzy rurka, kształtem przypominająca literę „C”;
- oba końce ramienia zakończone są niewielkim, zasadniczo kuleczkowatym elementem;
- ramię kinkietu, przymocowane jest poprzez zasadniczo kuleczkowaty element centralnie do podstawy kinkietu, przy czym
- podstawę kinkietu stanowi element przypominający krążek, którego powierzchnia od strony ramienia kinkietu jest uwypuklona.

Do ochrony zgłaszana jest forma wzoru bez oznaczania jego kolorów.

Cechą istotną odmiany wzoru przemysłowego przedstawionej na ilustracji fig. 3, tj. lampki stojącej - jest to, że:

- klosz lampki przypomina kształtem nieco spłaszczoną kulę z okrągłym otworem, przy czym
- otwór klosza wykończony jest przylegającym do niego elementem w kształcie pierścienia, którego zewnętrzna średnica jest większa od średnicy otworu klosza;
- klosz podczepiony jest do elementu w kształcie niskiego walca;
- z niskiego walca, poprzez zasadniczo kuleczkowaty element wyprowadzono kolejny element lampki, tj. jej ramię, przy czym
- ramię tworzy rurka, kształtem przypominająca literę „C”,
- górny koniec ramienia zakończony jest zasadniczo kuleczkowatym elementem;
- drugi koniec ramienia lampki, przymocowany jest do podstawy lampki, przy czym
- podstawę lampki stanowi element przypominający krążek, którego górna powierzchnia jest uwypuklona i na której centralnie - w jej szczycie umiejscowiony jest zasadniczo kuleczkowaty element.

Do ochrony zgłaszana jest forma wzoru bez oznaczania jego kolorów.

Cechą istotną odmiany wzoru przemysłowego przedstawionej na ilustracji fig. 4, tj. lampy wiszącej z jednym kloszem - jest to, że:

- klosz lampy przypomina kształtem nieco spłaszczoną kulę z okrągłym otworem, przy czym
- otwór klosza wykończony jest przylegającym do niego elementem w kształcie pierścienia, którego zewnętrzna średnica jest większa od średnicy otworu klosza;
- klosz podczepiony jest do elementu w kształcie niskiego walca;
- niski walec, poprzez niewielki tulejkowaty element, łączy się z przewodem o przekroju koła, który z kolei, poprzez drugi niewielki tulejkowaty element łączy się z ułożonym płasko krążkiem, którego średnica jest zbliżona do średnicy przekroju klosza lampy;
- nad krążkiem, centralnie, widoczny jest element w kształcie pionowego prostopadłościanu, przylegającego z kolei centralnie do górnej części lampy, przy czym
- górną część lampy stanowi niski walec, którego średnica podstawy jest mniejsza od średnicy krążka.

Do ochrony zgłaszana jest forma wzoru bez oznaczania jego kolorów.

Cechą istotną odmiany wzoru przemysłowego przedstawionej na ilustracji fig. 5, tj. lampy wiszącej z dwoma kloszami - jest to, że:

- każdy z jej dwóch kloszy przypomina kształtem nieco spłaszczoną kulę z okrągłym otworem, przy czym
- otwór klosza wykończony jest przylegającym do niego elementem w kształcie pierścienia, którego zewnętrzna średnica jest większa od średnicy otworu klosza;
- każdy z jej dwóch kloszy podczepiony jest do elementu w kształcie niskiego walca;
- każdy z niskich walców, poprzez niewielki tulejkowaty element, łączy się z przewodem o przekroju koła, który z kolei, poprzez drugi niewielki tulejkowaty
- element łączy się z ułożonym płasko krążkiem, którego średnica jest zbliżona do średnicy przekroju klosza lampy, przy czym
- przewody są różnej długości, a oba ułożone płasko krążki połączone są ze sobą szeregowo kolejnym, płasko ułożonym, mniejszym krążkiem;
- nad łączącym mniejszym krążkiem, centralnie, widoczny jest element w kształcie pionowego prostopadłościanu, przylegającego z kolei centralnie do górnej części lampy, przy czym
- górną część lampy stanowi niski walec, którego średnica podstawy jest mniejsza od średnicy krążka.

Do ochrony zgłaszana jest forma wzoru bez oznaczania jego kolorów.

Cechą istotną odmiany wzoru przemysłowego przedstawionej na ilustracji fig. 6, tj. lampy wiszącej z trzema kloszami - jest to, że:

- każdy z jej trzech kloszy przypomina kształtem nieco spłaszczoną kulę z okrągłym otworem, przy czym
- otwór klosza wykończony jest przylegającym do niego elementem w kształcie pierścienia, którego zewnętrzna średnica jest większa od średnicy otworu klosza;
- każdy z jej trzech kloszy podczepiony jest do elementu w kształcie niskiego walca;
- każdy z niskich walców, poprzez niewielki tulejkowaty element, łączy się z przewodem o przekroju koła, który z kolei, poprzez drugi niewielki tulejkowaty element łączy się z ułożonym płasko krążkiem, którego średnica jest zbliżona do średnicy przekroju klosza lampy, przy czym
- przewody są różnej długości, a trzy ułożone płasko krążki łączą się ze sobą szeregowo;
- nad środkowym krążkiem, centralnie, widoczny jest element w kształcie pionowego prostopadłościanu, przylegającego z kolei centralnie do górnej części lampy, przy czym
- górną część lampy stanowi niski walec, którego średnica podstawy jest mniejsza od średnicy krążka.

Do ochrony zgłaszana jest forma wzoru bez oznaczania jego kolorów.

Cechą istotną odmiany wzoru przemysłowego przedstawionej na ilustracji fig. 7, tj. lampy z jednym kloszem - jest to, że:

- klosz lampy przypomina kształtem nieco spłaszczoną kulę z okrągłym otworem, przy czym
- otwór klosza wykończony jest przylegającym do niego elementem w kształcie pierścienia, którego zewnętrzna średnica jest większa od średnicy otworu klosza;

- klosz podczepiony jest do elementu w kształcie niskiego walca;
- niski walec, łączy się centralnie z ułożonym płasko krążkiem, którego średnica jest zbliżona do średnicy przekroju klosza lampy;
- nad krążkiem, centralnie, widoczny jest element w kształcie pionowego prostopadłościanu, przylegającego z kolei centralnie do górnej części lampy, przy czym
- górną część lampy stanowi niski walec, którego średnica podstawy jest mniejsza od średnicy krążka.

Do ochrony zgłaszana jest forma wzoru bez oznaczania jego kolorów.

Cechą istotną odmiany wzoru przemysłowego przedstawionej na ilustracji fig. 8, tj. lampy z dwoma kloszami - jest to, że:

- każdy z jej dwóch kloszy przypomina kształtem nieco spłaszczoną kulę z okrągłym otworem, przy czym
- otwór klosza wykończony jest przylegającym do niego elementem w kształcie pierścienia, którego zewnętrzna średnica jest większa od średnicy otworu klosza;
- każdy z jej dwóch kloszy podczepiony jest do elementu w kształcie niskiego walca;
- każdy z niskich walców, łączy się centralnie z ułożonym płasko krążkiem, którego średnica jest zbliżona do średnicy przekroju klosza lampy, przy czym
- oba ułożone płasko krążki połączone są ze sobą szeregowo kolejnym, płasko ułożonym, mniejszym krążkiem;
- nad łączącym mniejszym krążkiem, centralnie, widoczny jest element w kształcie pionowego prostopadłościanu, przylegającego z kolei centralnie do górnej części lampy, przy czym
- górną część lampy stanowi niski walec, którego średnica podstawy jest mniejsza od średnicy krążka.

Do ochrony zgłaszana jest forma wzoru bez oznaczania jego kolorów

Cechą istotną odmiany wzoru przemysłowego przedstawionej na ilustracji fig. 9, tj. lampy z trzema kloszami - jest to, że:

- każdy z jej trzech kloszy przypomina kształtem nieco spłaszczoną kulę z okrągłym otworem, przy czym
- otwór klosza wykończony jest przylegającym do niego elementem w kształcie pierścienia, którego zewnętrzna średnica jest większa od średnicy otworu klosza;
- każdy z jej trzech kloszy podczepiony jest do elementu w kształcie niskiego walca;
- każdy z niskich walców, łączy się centralnie z ułożonym płasko krążkiem, którego średnica jest zbliżona do średnicy przekroju klosza lampy, przy czym
- trzy ułożone płasko krążki łączą się ze sobą szeregowo;
- nad środkowym krążkiem, centralnie, widoczny jest element w kształcie pionowego prostopadłościanu, przylegającego z kolei centralnie do górnej części lampy, przy czym
- górną część lampy stanowi niski walec, którego średnica podstawy jest mniejsza od średnicy krążka.

Do ochrony zgłaszana jest forma wzoru bez oznaczania jego kolorów.

Ilustracja wzoru



Fig.1



Fig.2



Fig.3



Fig.4



Fig.5



Fig.6

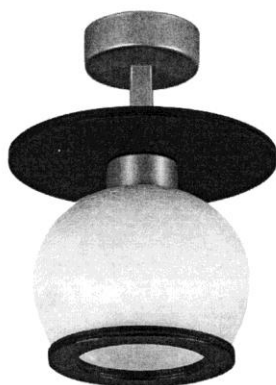


Fig.7

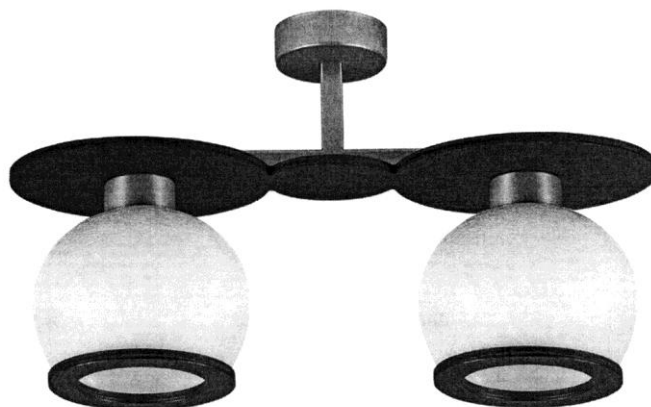


Fig.8

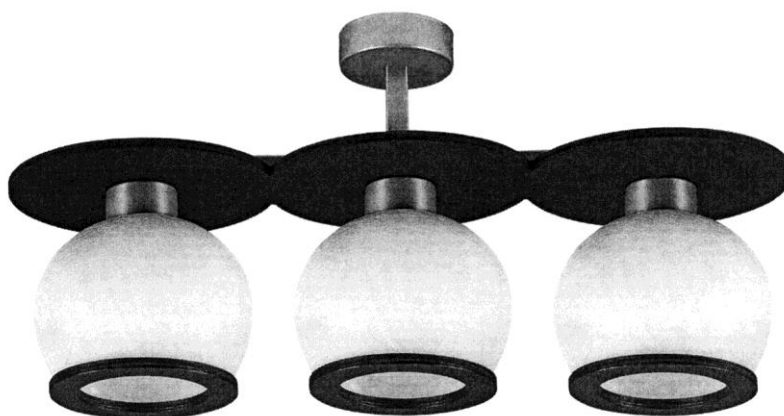


Fig.9