

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **14136**

(21) Numer zgłoszenia: **13825**

(22) Data zgłoszenia: **07.11.2008**

(51) Klasyfikacja:
12-16

(54)

Ośłona akumulatora

(30) Pierwszeństwo:

07.05.2008 (SE) 2008/0280

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

SCANIA CV AB, Södertälje, (SE)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.08.2009 WUP 08/2009

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Wedholm Anders E., Torshälla, (SE)

PL 14136

D3151PL00/GR

Nr Rp. 141.36...

Klasa 12-16...

Osłona akumulatora

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest osłona akumulatora.

Nowość i indywidualny charakter wzoru przejawia się w cechach kształtu osłony akumulatora.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonej ilustracji, na której fig.1 przedstawia widok perspektywiczny osłony, fig.2 osłonę w widoku z przodu, fig.3 osłonę w widoku z tyłu, fig.4 osłonę w widoku z góry, fig.5 osłonę w widoku z dołu, fig.6 osłonę w widoku z jednego boku, fig.7 osłonę w widoku z drugiego boku.

Osłona akumulatora według wzoru przemysłowego, posiada następujące cechy istotne: ma postać profilowanej trzysegmentowej płyty, obejmującej segment środkowy oraz dwa segmenty narożne.

Osłona w widoku z tyłu ma kształt zbliżony do prostokąta, przy czym segment środkowy ma kształt zbliżony do trapezu równoramiennego a segmenty narożne mają kształt zbliżony do trapezu prostokątnego.

Przy dolnej krawędzi segmentu środkowego osłony znajduje się para występow z centralnym otworem mającym zarys zbliżony do prostokąta, powyżej których znajduje się wklęsłe wytłoczenie o kształcie zbliżonym do trapezu z łukowatymi bokami.

Od górnej krawędzi segmentu środkowego osłony odchodzi występ mający postać profilowanej płyty o łukowatych bokach z umieszczonym centralnie wklęsłym wytłoczeniem, przy krawędziach którego znajduje się para równoległe rozmieszczonych haczykowatych występów.

Każdy segment narożny ma w widoku z góry kształt zbliżony do prostokąta, przy czym wzdłuż jednej krawędzi umieszczone jest podłużne wklęsłe wytłoczenie, którego przekrój poprzeczny ma kształt zbliżony do półokręgu. W widoku z boku każdy segment narożny ma kształt prostokąta o zaokrąglonych kątach, z umieszczonym przy jednym z kątów okrągłym wklęsłym wytłoczeniem, w środku którego znajduje się otwór, jak przedstawiono na załączonej ilustracji, od fig.1 do fig.7.

013825



Fig. 1

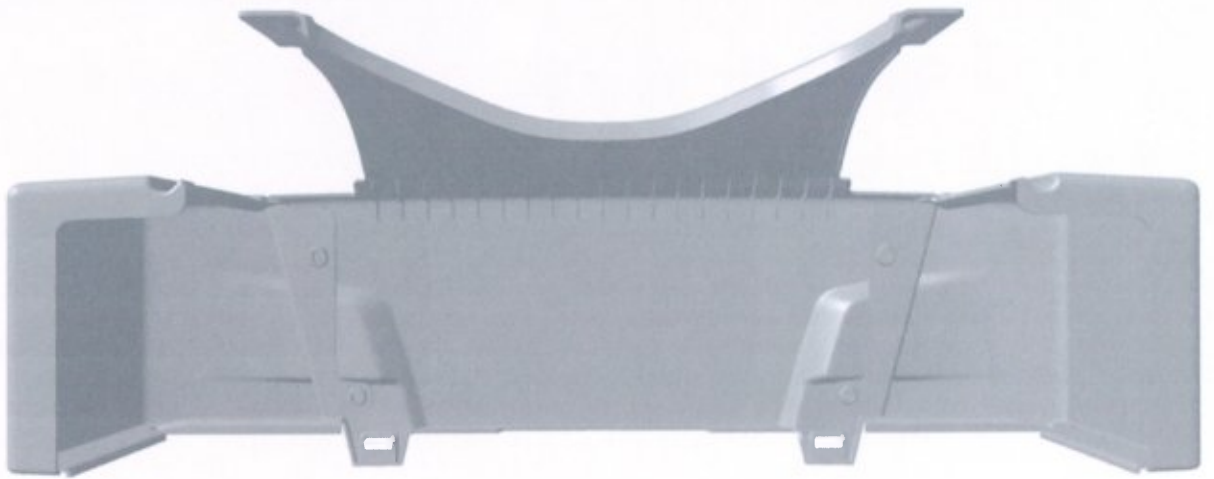


Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4

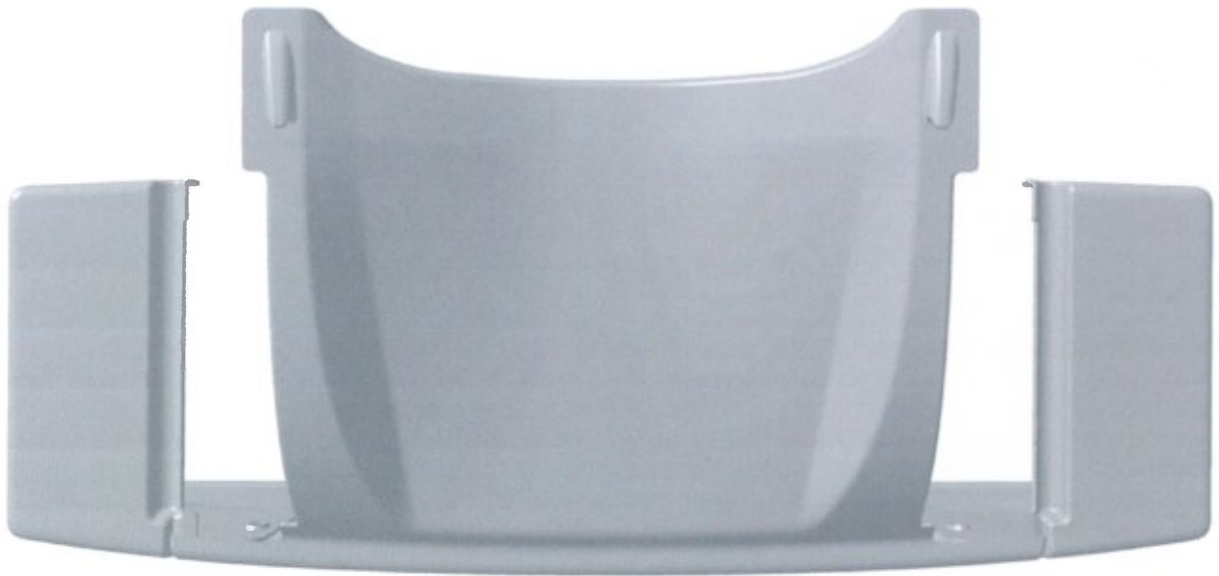


Fig. 5



Fig. 6



Fig. 7