



(19)中華民國智慧財產局

(12)新型說明書公告本 (11)證書號數：TW M515331 U

(45)公告日：中華民國 105 (2016) 年 01 月 11 日

(21)申請案號：104216519

(22)申請日：中華民國 104 (2015) 年 10 月 15 日

(51)Int. Cl. : A47C3/00 (2006.01)

(71)申請人：振昌興業股份有限公司(中華民國) (TW)

臺中市南屯區向心路 109 號 22 樓之 16

(72)新型創作人：孫國益 (TW)

申請專利範圍項數：5 項 圖式數：2 共 8 頁

(54)名稱

寶貝登高椅


(57)摘要

一種寶貝登高椅，包括：相對應的第一牆體及第二牆體，且其得設至少一連桿對應連接；其於高端處相應設有高承載部以及設於低端處的低承載部，且該高承載部與該低承載部應有前後位差；第一承載體，得結合固定於前述及第一牆體及第二牆體的高承載部；第二承載體，得結合固定於前述及第一牆體及第二牆體的高承載部；藉由第一承載體及第二承載體具有高低及前後位差，幼兒得以漸進式登高，達成安全使用功效目標。

指定代表圖：

符號簡單說明：

- 1 . . . 第一牆體
- 11 . . . 高承載部
- 12 . . . 低承載部
- 13 . . . 耳孔
- 2 . . . 第二牆體
- 21 . . . 高承載部
- 22 . . . 低承載部
- 23 . . . 耳孔
- 3 . . . 連桿
- 4 . . . 第一承載體
- 5 . . . 第二承載體
- 51、52 . . . 嵌合體

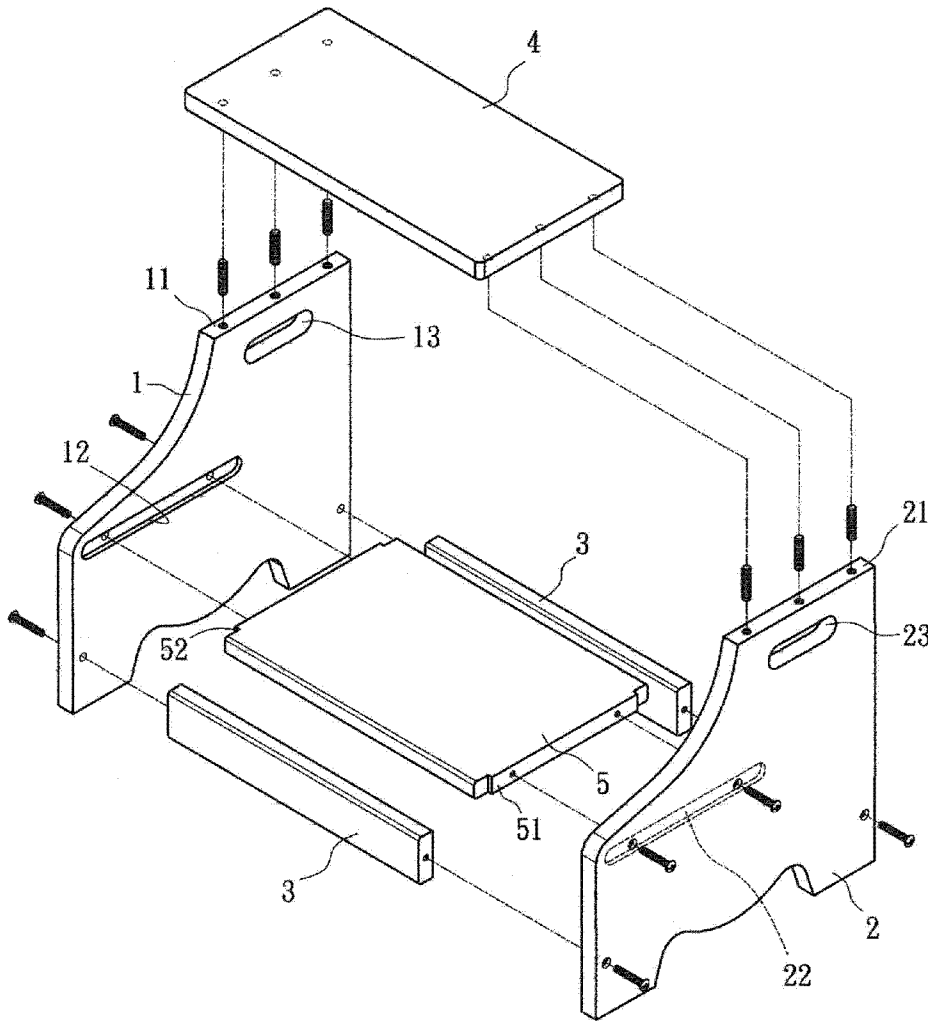

第一圖



新型摘要

※ 申請案號： 104216519

※ 申請日： 104.10.15

※IPC 分類： A47C 3/00 (2006.01)

【新型名稱】(中文/英文)

寶貝登高椅

【中文】

一種寶貝登高椅，包括：相對應的第一牆體及第二牆體，且其得設至少一連桿對應連接；其於高端處相應設有高承載部以及設於低端處的低承載部，且該高承載部與該低承載部應有前後位差；第一承載體，得結合固定於前述及第一牆體及第二牆體的高承載部；第二承載體，得結合固定於前述及第一牆體及第二牆體的高承載部；藉由第一承載體及第二承載體具有高低及前後位差，幼兒得以漸進式登高，達成安全使用功效目標。

【英文】

【代表圖】

【本案指定代表圖】：第（ 一 ）圖。

【本代表圖之符號簡單說明】：

- 1 第一牆體
- 1 1 高承載部 1 2 低承載部
- 1 3 耳孔
- 2 第二牆體
- 2 1 高承載部 2 2 低承載部
- 2 3 耳孔
- 3 連桿
- 4 第一承載體
- 5 第二承載體
- 5 1 、 5 2 嵌合體

新型專利說明書

(本說明書格式、順序，請勿任意更動)

【新型名稱】(中文/英文)

寶貝登高椅

【技術領域】

【0001】 本案新型係屬於木工製品領域，特別是指一種可以提供幼兒漸進式登高的寶貝登高椅。

【先前技術】

【0002】 按，訓練幼兒生活常規例如刷牙、洗手臉等是養成良好生活習慣的基礎，惟因幼兒的體形嬌小，洗手台等設備對幼兒而言仍太高，目前市面並不多見針對幼兒設計的登高裝置，只能以小板凳等替代，但此種替代裝置非漸進式設計需要幼兒直接攀爬，上下過程容易發生危險意外，為避免發生危險，許多家長仍選擇抱起幼兒因應；顯然仍有值得改善的空間。

【0003】 有鑑於此，本案創作人特以從事相關產品之設計製造多年，所累積之豐富經驗，深入分析研究，開發出本案「寶貝登高椅」，且於實地試用驗證後發現，其確可有效達到既定之功效目標，誠為一理想之創作。

【新型內容】

【0004】 本案新型的內容，係針對如何解決現行幼兒登高時，無相應合適的裝置可供使用，容易產生危險的問題。

【0005】 本創作提供一種寶貝登高椅，包括：

【0006】 相對應的第一牆體及第二牆體，且其得設至少一連桿對應連接；

【0007】 其於高端處相應設有高承載部以及設於低端處的低承載部，且該高承載部與該低承載部應有前後位差；

【0008】 第一承載體，得結合固定於前述及第一牆體及第二牆體的高承載部；

【0009】 第二承載體，得結合固定於前述及第一牆體及第二牆體的高承載部。

【0010】 是以，藉由第一承載體及第二承載體具有高低及前後位差，幼兒得以漸進式登高，達成安全使用功效目標。

【圖式簡單說明】

【0011】

第一圖係本創作實施例之構件分解圖

第二圖係本創作實施例之組合外觀圖

【實施方式】

【0012】 參照第一及第二圖所示，本創作一種寶貝登高椅，包括：

【0013】 相對應的第一牆體（1）及第二牆體（2），且其得設至少一連桿（3）對應連接；

【0014】 其中

【0015】 其於高端處相應設有高承載部（11）（21）以及設於低端處的低承載部（12）（22），且該高承載部（11）（21）與該低承載部（12）（22）應有前後位差；

【0016】 其中

【0017】 高承載部（11）（21）得為牆體頂端；

【0018】 低承載部（12）（22）得為一嵌合槽；

【0019】 第一承載體（4），得結合固定於前述及第一牆體（1）及第二牆體（2）的高承載部（11）（21）；

【0020】 第二承載體（5），於其兩端得凸設嵌合體（51）（52），分別對應嵌合於前述及第一牆體（1）及第二牆體（2）相應的低承載部（12）（22）；

【0021】 又，於前述及第一牆體（1）及第二牆體（2）得設一耳孔（13）（23），俾便於搬移。

【0022】 是以，本創作組合後可供幼兒登高，由於第一承載體（4）

及第二承載體（5）具有高低及前後位差，因此，幼兒得以漸進式登高，有效達成既定的安全使用功效目標。

【0023】 以上所述者，皆僅為本創作實施例而已，當不能以此限定本創作實施之範圍，即凡依本創作申請專利範圍及創作說明書內容所作之簡單的等效變化、修飾與置換，皆應屬於本創作專利涵蓋之範圍內。

【符號說明】

【0024】

- 1 第一牆體
 - 1 1 高承載部
 - 1 2 低承載部
 - 1 3 耳孔
- 2 第二牆體
 - 2 1 高承載部
 - 2 2 低承載部
 - 2 3 耳孔
- 3 連桿
- 4 第一承載體
- 5 第二承載體
- 5 1、5 2 嵌合體

申請專利範圍

1、一種寶貝登高椅，包括：

相對應的第一牆體及第二牆體，且其得設至少一連桿對應連接；

其中

其於高端處相應設有高承載部以及設於低端處的低承載部，且該高承載部與該低承載部應有前後位差；

第一承載體，得結合固定於前述及第一牆體及第二牆體的高承載部；

第二承載體，得結合固定於前述及第一牆體及第二牆體的高承載部。


2、如請求項1所述寶貝登高椅，其中，高承載部得為牆體頂端。

3、如請求項1所述寶貝登高椅，其中，低承載部得為一嵌合槽。


4、如請求項1所述寶貝登高椅，其中，於前述及第一牆體及第二牆體得設一耳孔。

5、如請求項3所述寶貝登高椅，其中，第二承載體於其兩端得凸設嵌合體，分別對應結合於前述及第一牆體及第二牆體相應的嵌合槽。

圖式

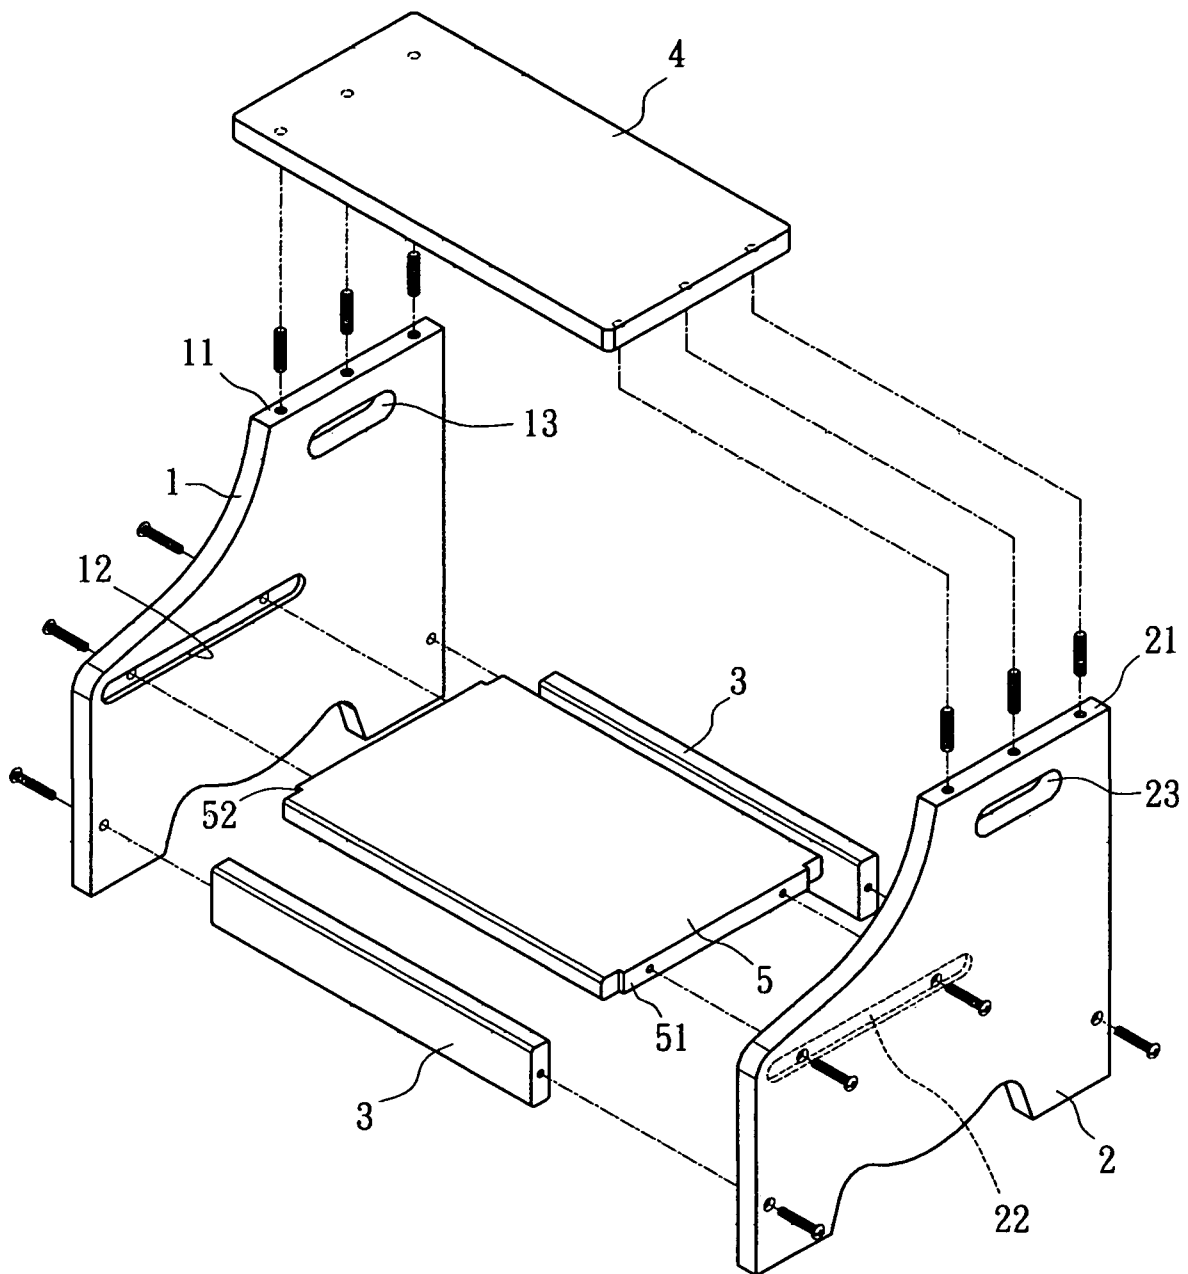

第一圖

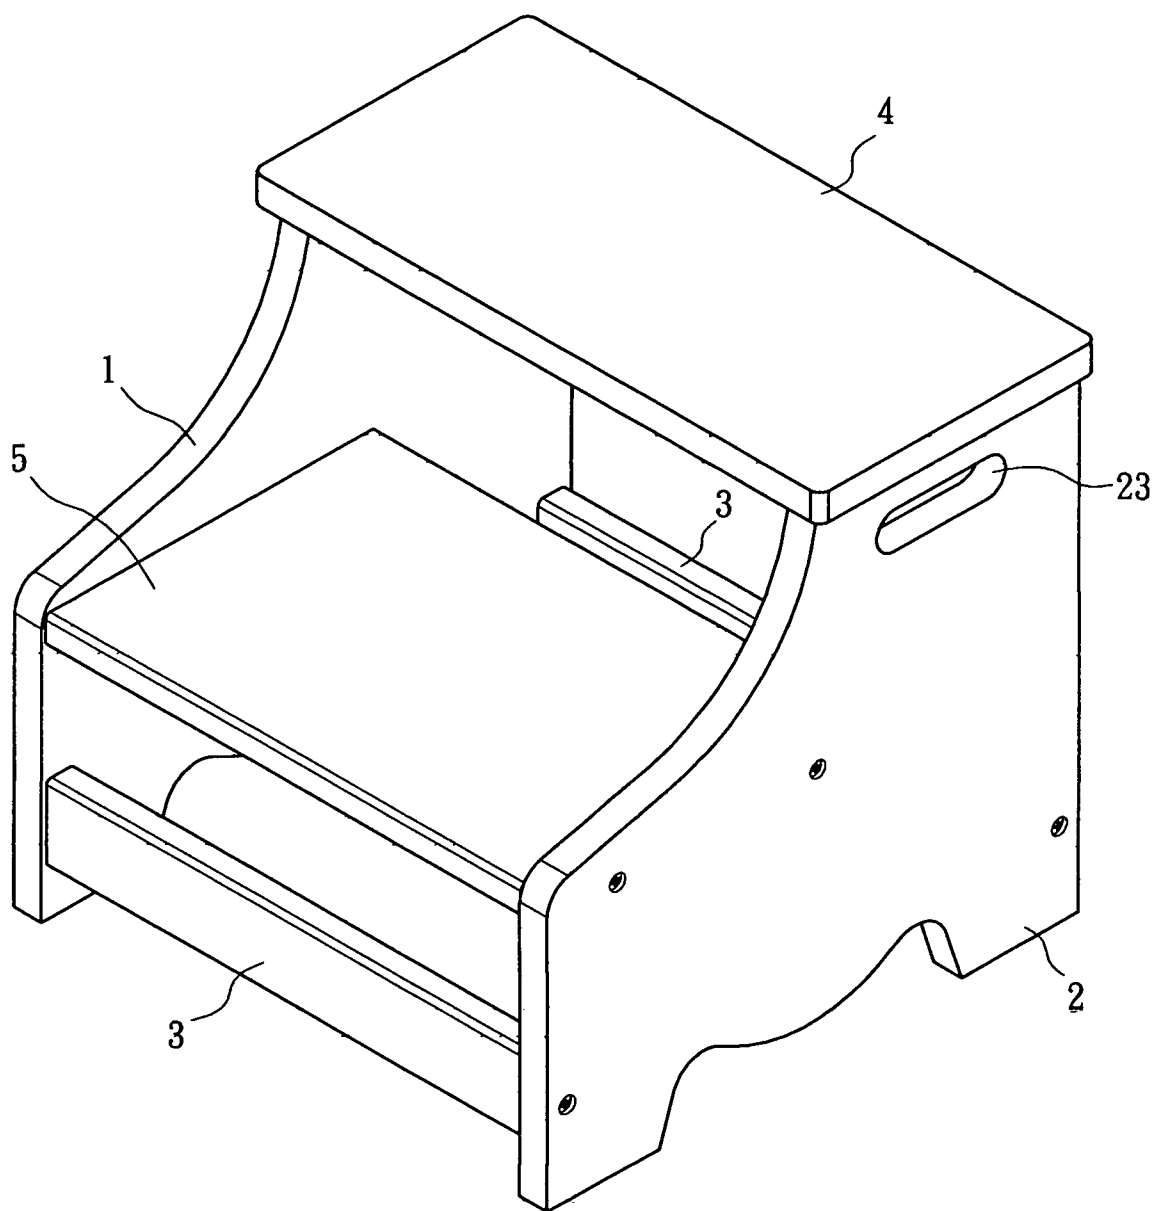

第 二 圖