



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 213785435 U

(45) 授权公告日 2021. 07. 27

(21) 申请号 202022696091.0

(22) 申请日 2020.11.19

(73) 专利权人 周艳萍

地址 518000 广东省深圳市龙华区观澜玫瑰苑D栋501室

(72) 发明人 周艳萍

(74) 专利代理机构 北京盛凡智荣知识产权代理有限公司 11616

代理人 王光建

(51) Int. Cl.

A41D 3/00 (2006.01)

A41D 27/20 (2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图1页

(54) 实用新型名称

一种具有置物功能的服饰

(57) 摘要

本实用新型公开了一种具有置物功能的服饰,包括有服饰本体,及设置于服饰本体上的置物机构,所述服饰本体的腰部区域缝制有第一连接带,所述置物机构包括有一呈环形设置的环形带体,及缝制于环形带体外沿的、与第一连接带相配合的第二连接带,及缝制于环形带体上的、一个以上的置物袋,各个所述置物袋的袋口为朝上设置、且一一邻靠呈紧密排列,所述置物袋的袋口处设置有弹力束口;该具有置物功能的服饰能够进行大量物品存放,便于外出旅游或登山时快速取出使用。

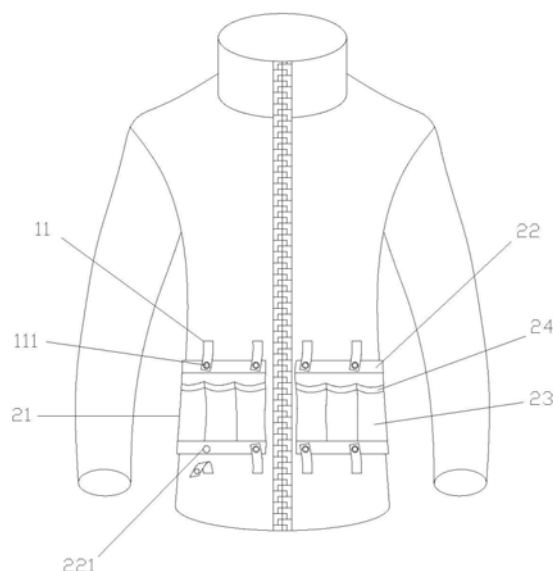

1. 一种具有置物功能的服饰,包括有服饰本体,及设置于服饰本体上的置物机构,其特征在于:所述服饰本体的腰部区域缝制有第一连接带,所述置物机构包括有一呈环形设置的环形带体,及缝制于环形带体外沿的、与第一连接带相配合的第二连接带,及缝制于环形带体上的、一个以上的置物袋,各个所述置物袋的袋口为朝上设置、且一一邻靠呈紧密排列,所述置物袋的袋口处设置有弹力束口。

2. 根据权利要求1所述的一种具有置物功能的服饰,其特征在于:所述置物袋为帆布袋。

3. 根据权利要求1所述的一种具有置物功能的服饰,其特征在于:所述第一连接带上设置有连接扣,所述第二连接带上设置有与连接扣相配合的扣接孔。

4. 根据权利要求3所述的一种具有置物功能的服饰,其特征在于:所述第二连接带包括有上带体和下带体,所述上带体和下带体结构一致、且沿环形带体的中部呈镜像对称设置。

5. 根据权利要求4所述的一种具有置物功能的服饰,其特征在于:所述连接扣设置有两排、且分别靠近于环形带体的上侧和下侧。

6. 根据权利要求5所述的一种具有置物功能的服饰,其特征在于:靠近所述环形带体上侧的连接扣的水平高度高于环形带体。

7. 根据权利要求6所述的一种具有置物功能的服饰,其特征在于:靠近所述环形带体下侧的连接扣的水平高度低于环形带体。

8. 根据权利要求1-7中任一项所述的一种具有置物功能的服饰,其特征在于:所述第一连接带位于服饰本体的内衬腰部区域。

9. 根据权利要求1-7中任一项所述的一种具有置物功能的服饰,其特征在于:所述第一连接带位于服饰本体的外衬腰部区域。

一种具有置物功能的服饰

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种具有置物功能的服饰。

背景技术

[0002] 服饰是装饰人体的物品总称,包括服装、鞋、帽、袜子、手套、围巾、领带、配饰、包、伞等。古人用来遮羞,而今人对于新事物的认识不断进步,服饰的材质、款式也多种多样。

[0003] 现有的服饰功能性较差,特别是针对于物品的存放、容置,多是采用外置的口袋结构实现,其储纳空间小,可存放数量少,不适于外出旅游或登山时使用。

实用新型内容

[0004] 针对现有需求,本实用新型目的是提供一种能够进行大量物品存放,便于外出旅游或登山时快速取出使用的具有置物功能的服饰。

[0005] 本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是:

[0006] 一种具有置物功能的服饰,包括有服饰本体,及设置于服饰本体上的置物机构,所述服饰本体的腰部区域缝制有第一连接带,所述置物机构包括有一呈环形设置的环形带体,及缝制于环形带体外沿的、与第一连接带相配合的第二连接带,及缝制于环形带体上的、一个以上的置物袋,各个所述置物袋的袋口为朝上设置、且一一邻靠呈紧密排列,所述置物袋的袋口处设置有弹力束口。

[0007] 作为优选,所述置物袋为帆布袋。

[0008] 作为优选,所述第一连接带上设置有连接扣,所述第二连接带上设置有与连接扣相配合的扣接孔。

[0009] 进一步的,所述第二连接带包括有上带体和下带体,所述上带体和下带体结构一致、且沿环形带体的中部呈镜像对称设置。

[0010] 更进一步的,所述连接扣设置有两排、且分别靠近于环形带体的上侧和下侧。

[0011] 优选的,靠近所述环形带体上侧的连接扣的水平高度高于环形带体。

[0012] 优选的,靠近所述环形带体下侧的连接扣的水平高度低于环形带体。

[0013] 作为优选,所述第一连接带位于服饰本体的内衬腰部区域。

[0014] 作为优选,所述第一连接带位于服饰本体的外衬腰部区域。

[0015] 本实用新型的有益效果是:

[0016] 通过第一连接带和第二连接带的设置,经由第一连接带上的连接扣与第二连接带上的扣接孔进行配合扣接,以实现环形带体与服饰本体之间的挂接,使环形带体与服饰本体之间构成可拆卸连接,另外,还针对于环形带体的结构特点,采用了置物袋的设计,经由多个紧密排列的置物袋进行物品的存放,并搭配了弹力束口避免掉出,从而达到便于外出旅游或登山实用的目的。

附图说明

[0017] 图1为本实用新型的具有置物功能的服饰的正面结构示意图；

[0018] 图2为本实用新型的具有置物功能的服饰的背面结构示意图。

具体实施方式

[0019] 下面结合附图和具体实施例对本实用新型作进一步说明,以使本领域技术人员可以更好的理解本实用新型并能予以实施,但所举实施例不作为对本实用新型的限定。

[0020] 实施例1

[0021] 参阅图1-2所示,一种具有置物功能的服饰,包括有服饰本体1,及设置于服饰本体1上的置物机构2,所述服饰本体1的腰部区域缝制有第一连接带11,所述置物机构2包括有一呈环形设置的环形带体21,及缝制于环形带体21外沿的、与第一连接带11相配合的第二连接带22,及缝制于环形带体21上的、一个以上的置物袋23,各个所述置物袋23的袋口为朝上设置、且一一邻靠呈紧密排列,所述置物袋23的袋口处设置有弹力束口24。

[0022] 所述置物袋23为帆布袋,所述第一连接带11上设置有连接扣111,所述第二连接带22上设置有与连接扣111相配合的扣接孔221,所述第二连接带22包括有上带体和下带体,所述上带体和下带体结构一致、且沿环形带体21的中部呈镜像对称设置,所述连接扣111设置有两排、且分别靠近于环形带体21的上侧和下侧。

[0023] 靠近所述环形带体21上侧的连接扣111的水平高度高于环形带体21,靠近所述环形带体21下侧的连接扣111的水平高度低于环形带体21,所述第一连接带11位于服饰本体1的内衬腰部区域,该方案中所采用的环形带体21为内置式设置,也即是直接扣接在服饰本体1的内衬,可避免掉出,拉开衣服即可拿取实用。

[0024] 使用说明:

[0025] 在使用时,将服饰本体1的拉链拉开,接着将环形带体21装入在服饰本体1的内衬,并将第一连接带11上的连接扣111扣入第二连接带22上的扣接孔221内,以实现环形带体21和服饰本体1之间的连接。

[0026] 实施例2

[0027] 本实施例与实施例1的区别仅在于:所述第一连接带11位于服饰本体1的外衬腰部区域,该方案中所采用的环形带体21为外置式设置,也即是扣接在服饰本体1的外衬,可便于直接拿取实用,无需拉开衣服。

[0028] 使用说明:

[0029] 在使用时,无需将服饰本体1的拉链拉开,直接将环形带体21装入在服饰本体1的外衬,并将第一连接带11上的连接扣111扣入第二连接带22上的扣接孔221内,以实现环形带体21和服饰本体1之间的连接即可。

[0030] 本实用新型的有益效果是:

[0031] 通过第一连接带和第二连接带的设置,经由第一连接带上的连接扣与第二连接带上的扣接孔进行配合扣接,以实现环形带体与服饰本体之间的挂接,使环形带体与服饰本体之间构成可拆卸连接,另外,还针对于环形带体的结构特点,采用了置物袋的设计,经由多个紧密排列的置物袋进行物品的存放,并搭配了弹力束口避免掉出,从而达到便于外出旅游或登山实用的目的。

[0032] 本实用新型的上述实施例并不是对本实用新型保护范围的限定,本实用新型的实施方式不限于此,凡此种根据本实用新型的上述内容,按照本领域的普通技术知识和惯用手段,在不脱离本实用新型上述基本技术思想前提下,对本实用新型上述结构做出的其它多种形式的修改、替换或变更,均应落在本实用新型的保护范围之内。

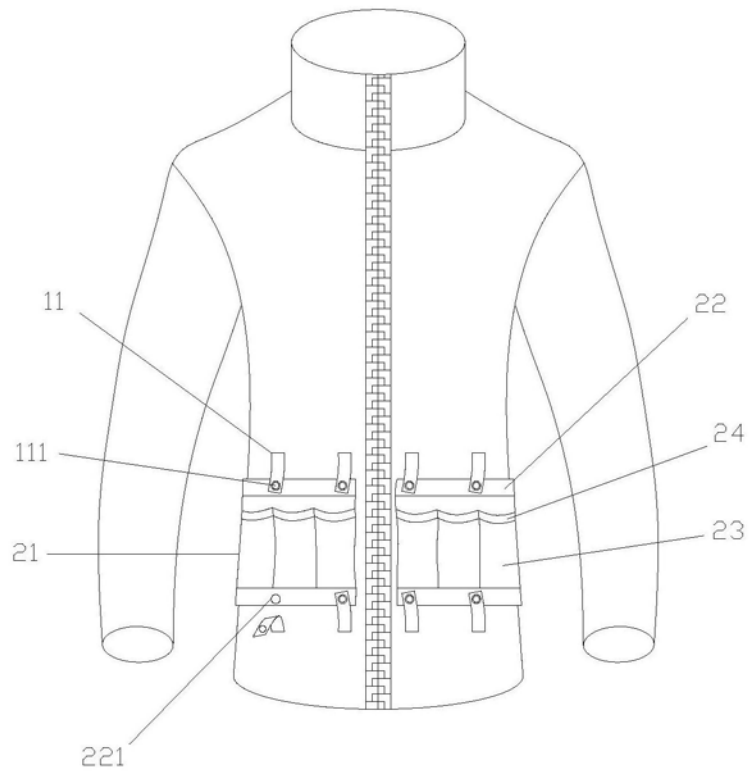


图1

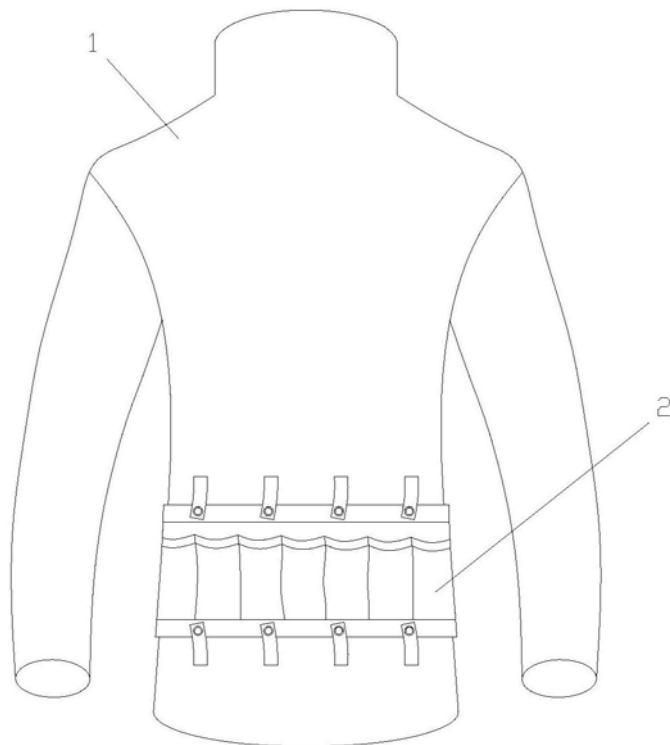


图2