



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202603887 U

(45) 授权公告日 2012. 12. 19

(21) 申请号 201120537511. 9

(ESM) 同样的发明创造已同日申请发明专利

(22) 申请日 2011. 12. 20

(73) 专利权人 中国人民解放军总后勤部军需装备研究所

地址 100010 北京市东城区禄米仓 69 号

(72) 发明人 石巍 袁雷明 张富丽 刘丽英
孙春华 王海军

(74) 专利代理机构 北京纪凯知识产权代理有限公司 11245

代理人 徐宁

(51) Int. Cl.

A45C 7/00 (2006. 01)

A45C 9/00 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 3 页 附图 7 页

(54) 实用新型名称

一种可折叠便携式着装包

(57) 摘要

本实用新型涉及一种可折叠便携式着装包，它包括一包体和两固定在包体上的提手，包体由前、后两壁面，两侧两端面和一底面构成，两壁面的上口通过一拉锁封口；其特征在于：两壁面和两端面与底面一体成型，两端面分别通过一侧拉锁与两壁面连接成一体；包体展开后，其内表面前、后端分别设置有一连接片，其中一连接片的根部设置有一圆弧形缺口，靠近圆弧形缺口的包体内表面设置有一金属挂环，包体内表面还间隔设置有两道插扣锁紧带；两连接片之间的包体上设置有一两侧对开的衣袋上片，两衣袋上片通过一衣袋拉锁连接成一上、下贯通的衣袋；两连接片的内表面分别设置有一固定拉锁，其中一固定拉锁连接一公文包，另一固定拉锁连接一鞋袋。本实用新型可广泛用于各行业公务人员的出行。

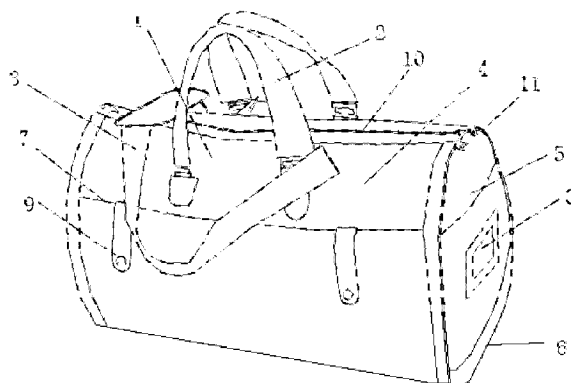

1. 一种可折叠便携式着装包,它包括一包体和两固定在所述包体上的提手,所述包体由前、后两壁面,两侧两端面和一底面构成,两所述壁面的上口通过一上口拉锁封口;其特征在于:两所述壁面和两所述端面与所述底面一体成型,两所述端面分别通过一侧拉锁与两所述壁面连接成一体;所述包体展开后,其内表面前、后端分别设置有一连接片,其中一所述连接片的根部设置有一圆弧形缺口,靠近所述圆弧形缺口的包体内表面设置有一金属挂环,所述包体内表面还间隔设置有两道用于固定衣服的插扣锁紧带;两所述连接片之间的所述包体上设置有一两侧对开的衣袋上片,两所述衣袋上片通过一衣袋拉锁连接成一上、下贯通的衣袋;两所述衣袋上片与两所述端面之间设置有连接装置,两所述连接片的内表面分别设置有一固定拉锁,其中一所述固定拉锁连接一能够开合的公文包,另一所述固定拉锁连接一具有插袋的鞋袋。

2. 如权利要求1所述的一种可折叠便携式着装包,其特征在于:两所述衣袋上片与所述包体之间的连接处具有布料折叠余量,且所述衣袋上片与所述包体之间设置有具有金属搭扣的固定带。

3. 如权利要求1所述的一种可折叠便携式着装包,其特征在于:所述衣袋上片与所述端面之间的连接装置为分别设置在两所述衣袋上片表面的一长条状的尼龙粘条,以及分别设置在两所述端面内表面的一尼龙粘扣。

4. 如权利要求2所述的一种可折叠便携式着装包,其特征在于:所述衣袋上片与所述端面之间的连接装置为分别设置在两所述衣袋上片表面的一长条状的尼龙粘条,以及分别设置在两所述端面内表面的一尼龙粘扣。

5. 如权利要求1或2或3或4所述的一种可折叠便携式着装包,其特征在于:所述公文包的边缘设置有一圈开合所述公文包的拉锁和与所述公文包大小相应的夹层,所述夹层的顶部用拉锁封口;所述夹层表面设置有插笔袋,眼镜插袋和置物袋。

6. 如权利要求1或2或3或4所述的一种可折叠便携式着装包,其特征在于:所述鞋袋上设置有两个具有布料折叠余量的插袋,所述插袋的上口处设置有与金属锁扣配合的松紧带。

7. 如权利要求5所述的一种可折叠便携式着装包,其特征在于:所述鞋袋上设置有两个具有布料折叠余量的插袋,所述插袋的上口处设置有与金属锁扣配合的松紧带。

8. 如权利要求1或2或3或4或7所述的一种可折叠便携式着装包,其特征在于:两所述壁面上设置有具有金属搭扣带子的吊装带。

9. 如权利要求5所述的一种可折叠便携式着装包,其特征在于:两所述壁面上设置有具有金属搭扣带子的吊装带。

10. 如权利要求6所述的一种可折叠便携式着装包,其特征在于:两所述壁面上设置有具有金属搭扣带子的吊装带。

一种可折叠便携式着装包

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种着装包,特别是关于一种方便公务出行盛带衣物鞋帽的可折叠便携式着装包。

背景技术

[0002] 现有公务人员出行携带的衣物鞋帽,一般是折叠后存放在旅行箱内,因此很容易造成褶皱而影响衣物的平整,特别是对于那些礼服、演出服、制服等,褶皱会大大影响人们的视觉效果。另一方面,现有的旅行衣袋包不能将衣物、鞋、帽及办公用文件等分门别类有序的放在同一个包内,因此给公务人员的出行带来诸多不便。

发明内容

[0003] 针对上述问题,本实用新型的目的是提供一种能将衣物、鞋、帽及办公用文件等分门别类有序放置,且衣物不易褶皱的可折叠便携式着装包。

[0004] 为实现上述目的,本实用新型采取以下技术方案:一种可折叠便携式着装包,它包括一包体和两固定在所述包体上的提手,所述包体由前、后两壁面,两侧两端面和一底面构成,两所述壁面的上口通过一上口拉锁封口;其特征在於:两所述壁面和两所述端面与所述底面一体成型,两所述端面分别通过一侧拉锁与两所述壁面连接成一体;所述包体展开后,其内表面前、后端分别设置有一连接片,其中一所述连接片的根部设置有一圆弧形缺口,靠近所述圆弧形缺口的包体内表面设置有一金属挂环,所述包体内表面还间隔设置有两道用于固定衣服的插扣锁紧带;两所述连接片之间的所述包体上设置有一两侧对开的衣袋上片,两所述衣袋上片通过一衣袋拉锁连接成一上、下贯通的衣袋;两所述衣袋上片与两所述端面之间设置有连接装置,两所述连接片的内表面分别设置有一固定拉锁,其中一所述固定拉锁连接一能够开合的公文包,另一所述固定拉锁连接一具有插袋的鞋袋。

[0005] 两所述衣袋上片与所述包体之间的连接处具有布料折叠余量,且所述衣袋上片与所述包体之间设置有具有金属搭扣的固定带。

[0006] 所述衣袋上片与所述端面之间的连接装置为分别设置在两所述衣袋上片表面的一长条状的尼龙粘条,以及分别设置在两所述端面内表面的一尼龙粘扣。

[0007] 所述公文包的边缘设置有一圈开合所述公文包的拉锁和与所述公文包大小相应的夹层,所述夹层的顶部用拉锁封口;所述夹层表面设置有插笔袋,眼镜插袋和各种形状的置物袋。

[0008] 所述鞋袋上设置有两个具有布料折叠余量的插袋,所述插袋的上口处设置有与金属锁扣配合的松紧带。

[0009] 两所述壁面上设置有具有金属搭扣带子的吊装带。

[0010] 本实用新型由于采取以上技术方案,其具有以下优点:1、本实用新型由于在包体的前后壁面及两侧两端面通过拉锁连为一体,因此,可使包体整体平铺在一个水平面上,成为一个单独的衣袋,方便了取放衣物;当包体空置时也可以将包体两侧两端面和前、后壁面

分别向内对折,折叠成一与包体底面同大小扁的长方体,以便于收纳或携带包体。2、本实用新型在包体内层前、后壁面分别通过拉锁连接一公文包和一鞋袋,因此使包体内存放物品排列整齐,以至于不直接挤压衣物同时也方便外出办公的需求。3、本实用新型由于在包体前后壁面及两侧两端面的内、外表面均设置有不同大小的置物袋,并在包体的前后壁面的置物袋口处设置有拉锁和金属搭扣带子的吊装带,因此,可方便装入不同长短的物品,也可以在吊装带内插设条状物品,适应携带物品品种的多样性,使物品装载牢固可靠。4、本实用新型由于在包体展开时,其上口内的一侧设置有圆弧形缺口,在两侧两端面的内表面每一置物袋的上表面中部设置一与尼龙粘条对应的尼龙粘扣,当衣架钩穿过圆弧形缺口,两侧两端面向内粘合在衣袋上片的上表面,因此包体即成为衣袋时可使衣袋整齐利落的挂在衣柜内。5、本实用新型由于在衣袋上片的中部的两侧设置有金属搭扣的固定带,可使衣物与包体的底部平整固定。6、本实用新型由于在包体内上表面设置有带子固定的金属挂环和两道用于固定衣服的插扣锁紧带,可方便挂接衣架,有效的防止衣物卷曲褶皱。本实用新型可广泛用于各行业公务人员的出行。

附图说明

- [0011] 图 1 是本实用新型的外观示意图
- [0012] 图 2 是衣袋展开状态示意图
- [0013] 图 3 是衣袋外观示意图
- [0014] 图 4 是衣袋挂接状态示意图
- [0015] 图 5 是本实用新型内部展开状态示意图
- [0016] 图 6 是公文包外观示意图
- [0017] 图 7 是公文包展开示意图
- [0018] 图 8 是鞋袋示意图

具体实施方式

[0019] 下面结合附图和实施例对本实用新型的进行详细的描述。

[0020] 如图 1 所示,本实用新型的外表面包括一包体 1、两提手 2,还可以设置一肩背带 3。包体 1 由前、后两壁面 4,两侧两端面 5 和一底面 6 构成。两壁面 4 和两端面 5 上分别设置有多多个置物袋 7,有些置物袋 7 上端可以用拉锁封口,有些置物袋 7 表面还可以设置成透明的卡片插袋 8,以从外面可以看到卡片上的标记。两壁面 4 上可以设置若干具有金属搭扣带子的吊装带 9,以在吊装带 9 内插设三角架等条状物品。两壁面 4 和两端面 5 均与底面 6 一体成型,两壁面 4 的上口通过一上口拉锁 10 封口,两端面 5 分别通过一侧拉锁 11 与两壁面 4 连接成一体。

[0021] 如图 2 所示,当本实用新型拉开上口拉锁 10 和两侧拉锁 11 时,包体 1 可以平铺在一个水平面上,包体 1 内表面的前、后端分别设置有一可以掀开的连接片 12,其中一个连接片 12 的根部设置有一可以穿过衣架挂钩的圆弧形缺口 13,靠近圆弧形缺口 13 的包体 1 内表面设置有一通过带子固定的金属挂环 14,金属挂环 14 上可以用于吊挂衣架。包体 1 内表面还间隔设置有两道用于固定衣服的插扣锁紧带 15。两连接片 12 之间的包体 1 上设置有一两侧对开的衣袋上片 16,两衣袋上片 16 通过一衣袋拉锁 17 连接成一上、下贯通的衣袋

(如图3所示),衣袋拉锁17也可以是一对对开的拉锁。两衣袋上片16的下部分别设置有一通过拉锁封口倒置的置物袋18。两衣袋上片16与包体1的连接处设置有具有布料折叠余量,以使衣服放置在衣袋后具有一定的厚度空间。两衣袋上片16的中部对应设置有具有金属搭扣的固定带19,以限制衣袋的厚度空间,两衣袋上片16上还设置有长条状的尼龙粘条20。两侧两端面内分别设置有一置物袋21,每一置物袋21的上表面中部设置一与尼龙粘条20对应的尼龙粘扣22,这样,可以将两端面5粘接在衣袋上片16上(如图4所示)。

[0022] 如图3、图5所示,两连接片12的内表面分别设置有一固定拉锁23,其中一固定拉锁23连接一公文包24,另一固定拉锁23连接一鞋袋25。如图6、图7所示,公文包24的边缘设置有一圈开合公文包24的拉锁26和与公文包24大小相应的夹层,夹层的顶部用拉锁27封口。在夹层表面设置有插笔袋28,眼镜插袋29和各种形状的置物袋30,有些置物袋30通过拉锁封口。如图8所示,鞋袋25上设置有两个具有布料折叠余量的插袋31,插袋31内可以放置一双或多双鞋子,插袋31的上口处设置有与金属锁扣32配合的松紧带33。

[0023] 本发明空置时,可以采用以下方式收纳或携带:

[0024] 1) 将包体1上口拉锁10拉开;

[0025] 2) 再拉开包体1两侧两端面5的拉锁11,将包体1平铺在一个水平面上;

[0026] 3) 分别将两侧两端面5相对向内折叠,再分别将前、后壁面4相对向内折叠成一与包体1底面6同大小扁的长方体,即可以方便收纳或携带。

[0027] 本实用新型外出使用时,可以采用以下方式盛装衣物鞋帽等:

[0028] 1) 将衣裤套挂在衣架上,再将衣架吊挂在金属挂环14上;

[0029] 2) 将衣裤摆放整齐后,将两根带插扣锁紧带15插合,再将两衣袋上片16的衣袋拉锁17合拢;

[0030] 3) 将衣袋上片16中部两侧的金属搭扣的固定带19固定好;

[0031] 4) 将装好文件的公文包24和装好鞋子的鞋袋25分别通过拉锁23与连接片11连接成一体;

[0032] 5) 将两壁面4与两端面5之间的侧拉锁11拉合后,在两壁面4之间的空隙内放入帽子等,最后将两壁面4之间的上口拉锁10拉合成为一个完整的包体1;

[0033] 6) 通过两提手2提起包体1,还可以加上肩背带3背行。

[0034] 本实用新型到达住宿地点或办公室后,可以采用以下使用方式:

[0035] 1) 拉开包体1的上口拉锁10和两侧拉锁11;

[0036] 2) 分别拉开连接在连接片12的拉锁23,取下公文包24和鞋袋25;将公文包24对折,并通过拉锁26锁合;

[0037] 3) 拉开衣袋拉锁17,将衣架挂钩穿出圆弧形缺口13,再拉上衣袋拉锁17,

[0038] 4) 松开衣袋两侧的金属搭扣的固定带19,将衣袋通过衣架钩吊挂在衣柜或其它位置。

[0039] 5) 将两侧两端面5分别向内翻转通过尼龙粘条20与尼龙粘扣22粘合固定在衣袋上片16上即可。

[0040] 上述各实施例仅用于说明本实用新型,其中各部件的结构、连接方式等都是可以有所变化的,凡是在本实用新型技术方案的基础上进行的等同变换和改进,均不应排除在本实用新型的保护范围之外。

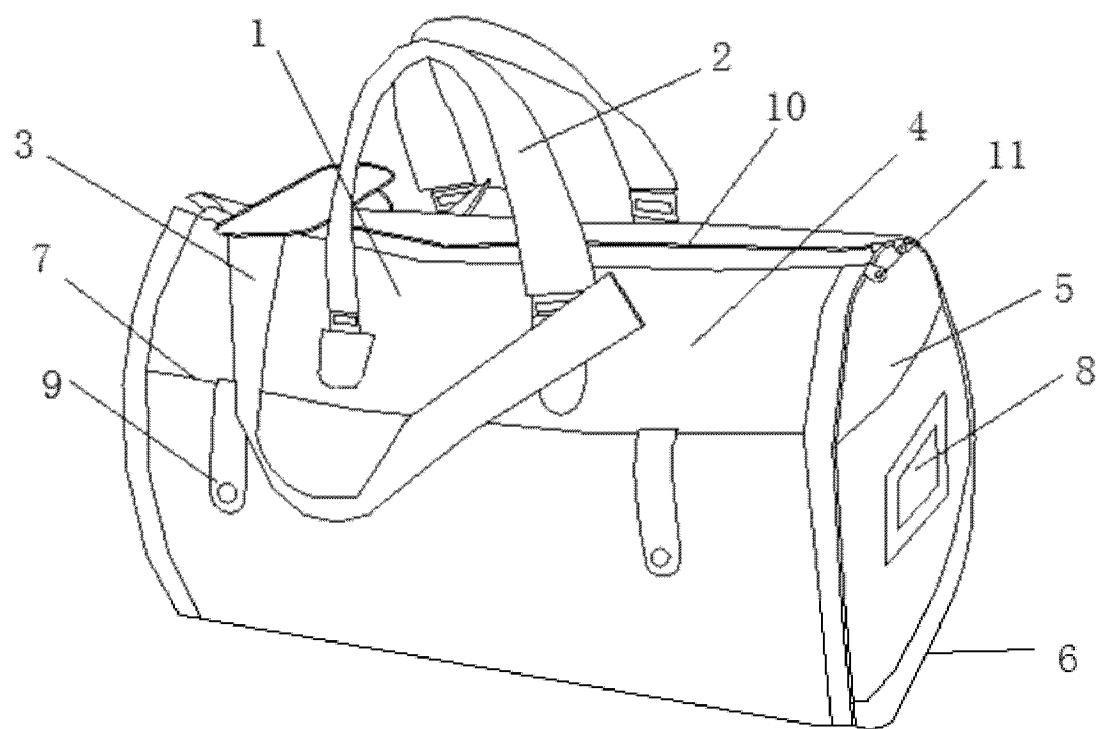


图 1

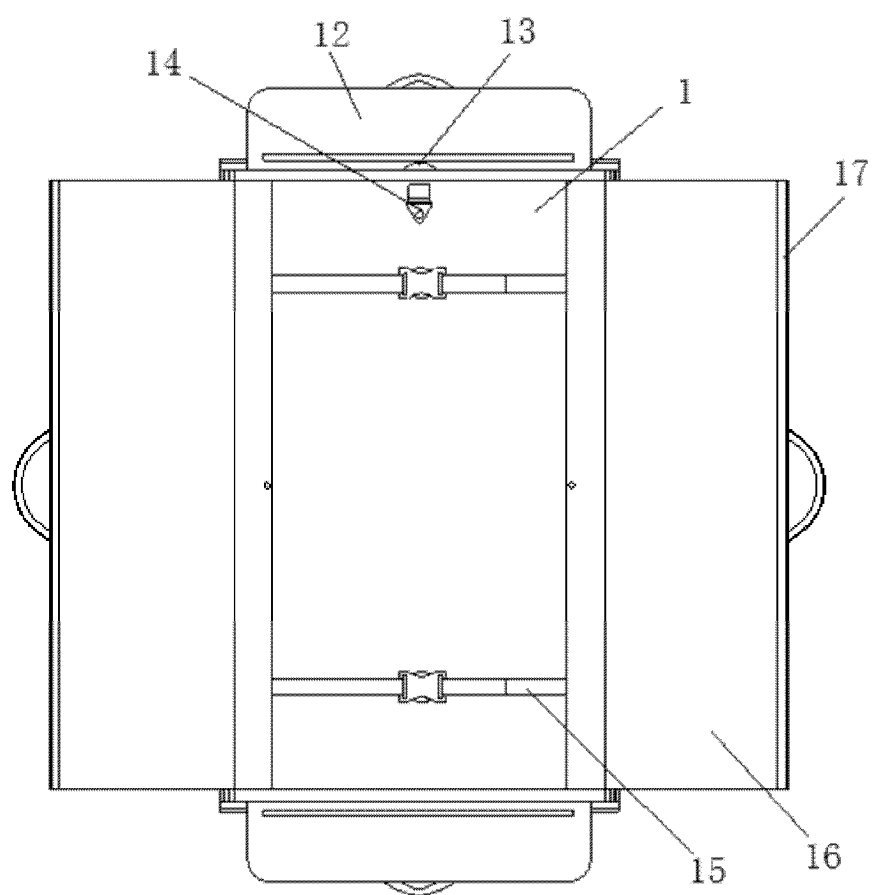


图 2

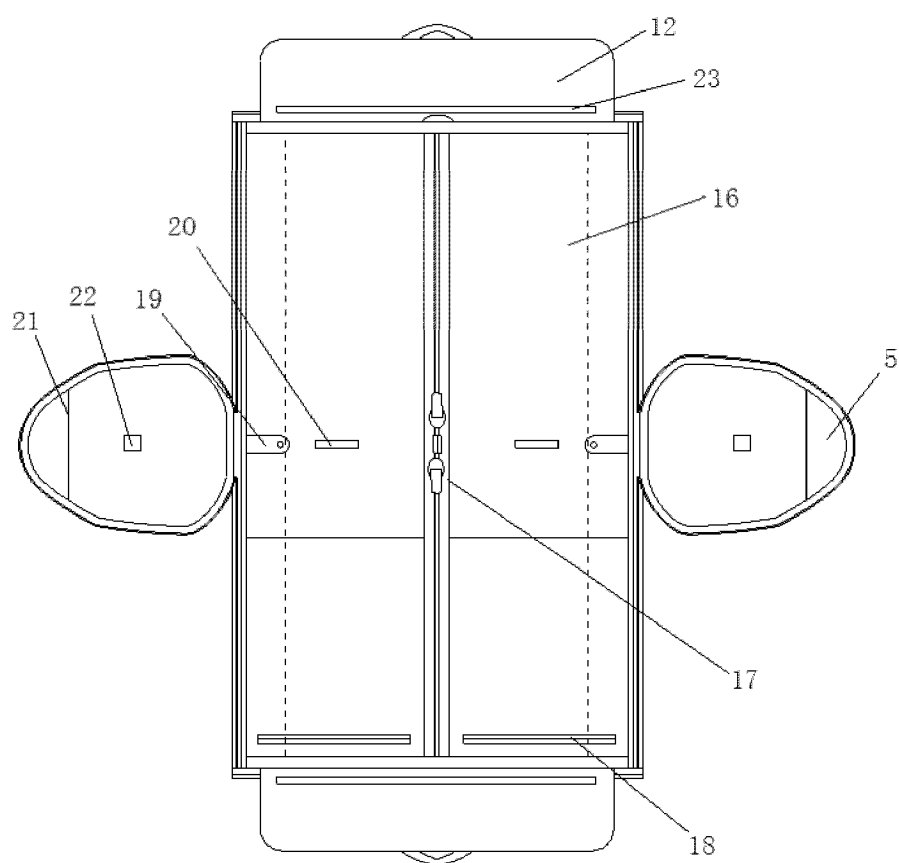


图 3

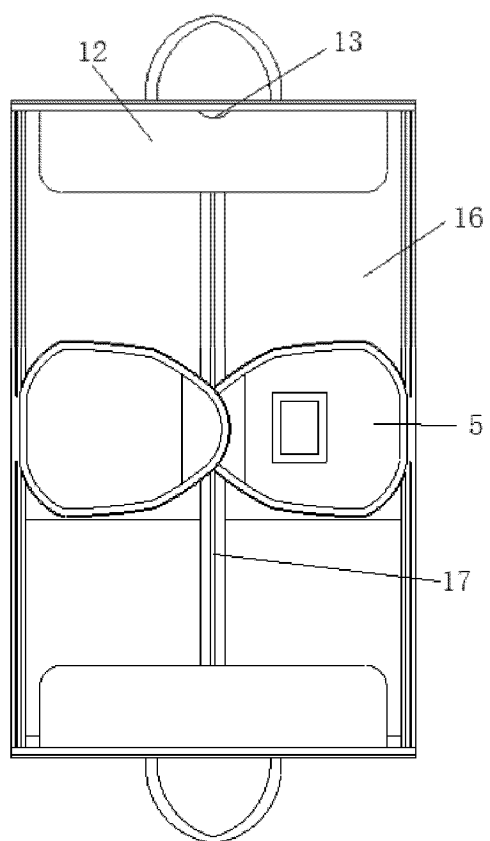


图 4

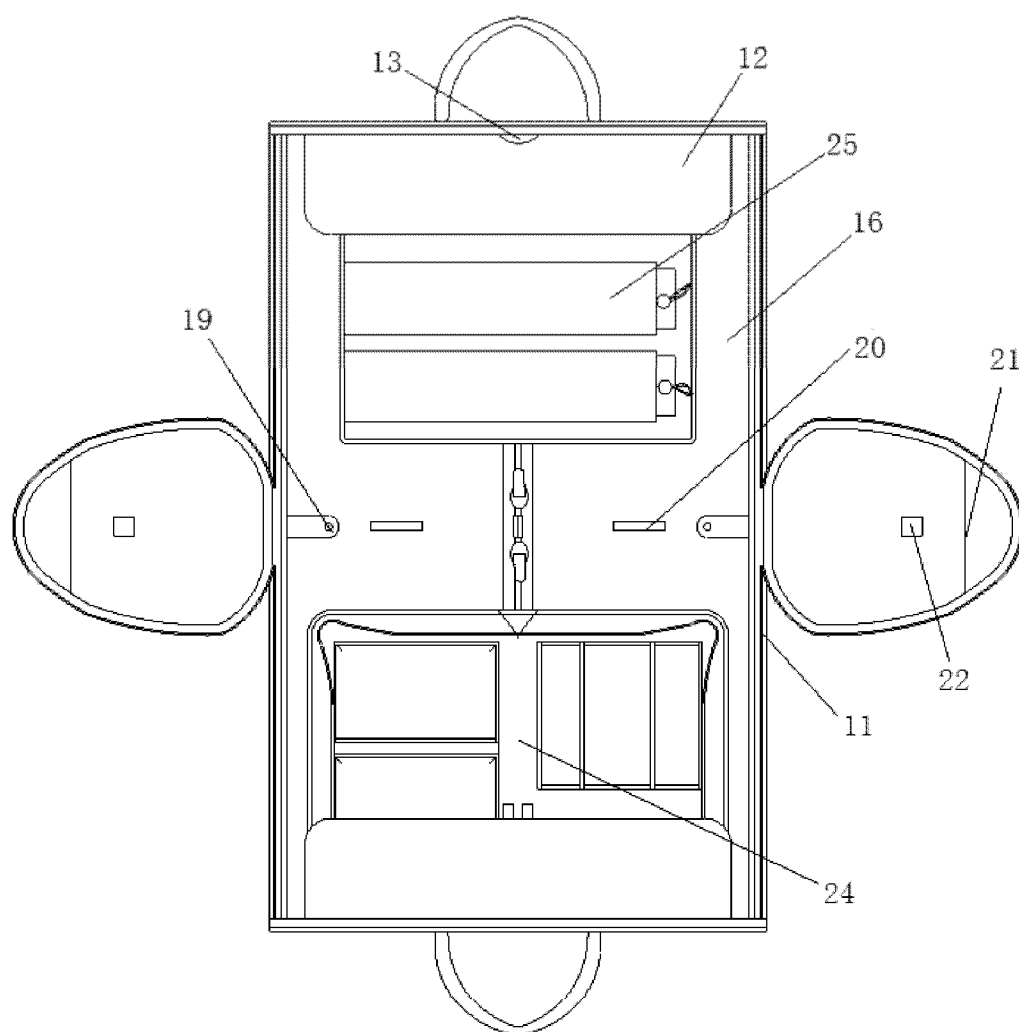


图 5

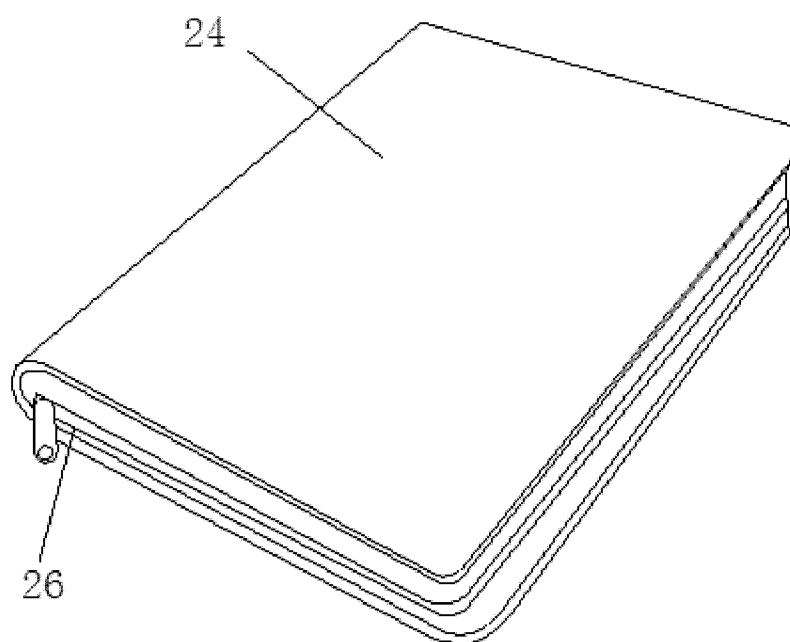


图 6

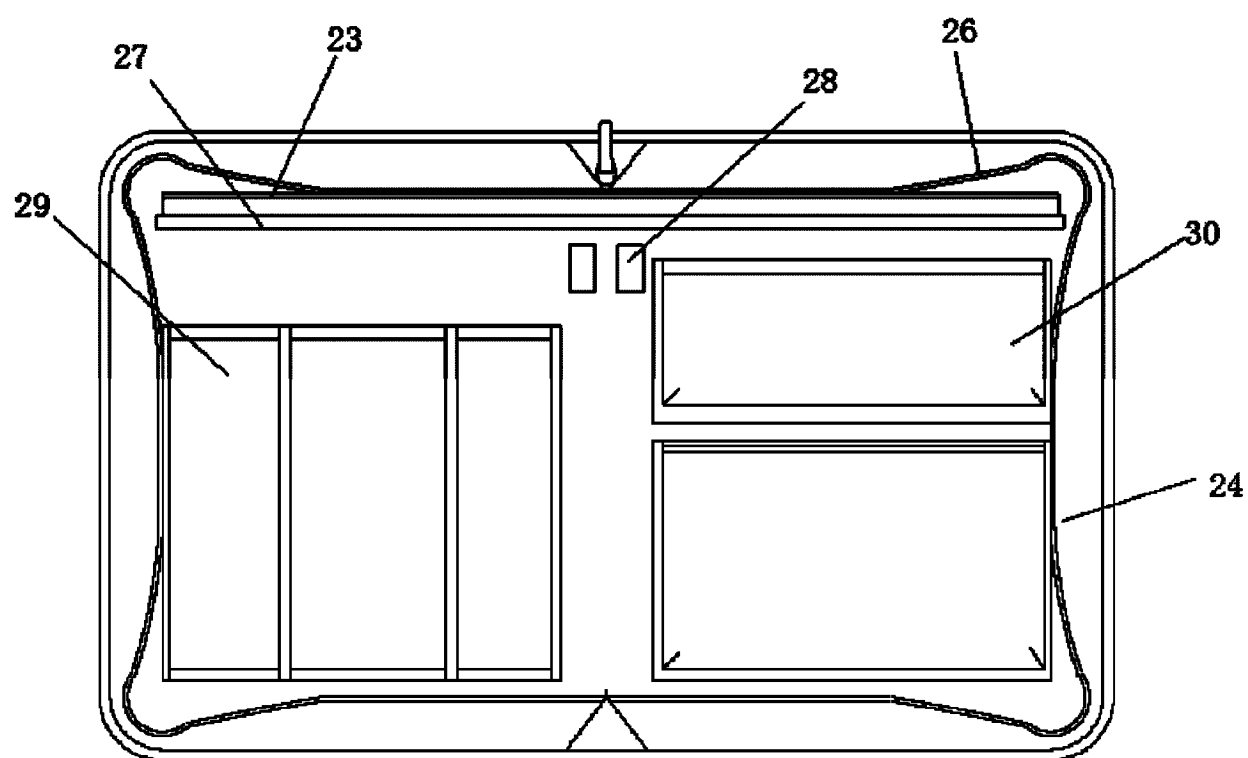


图 7

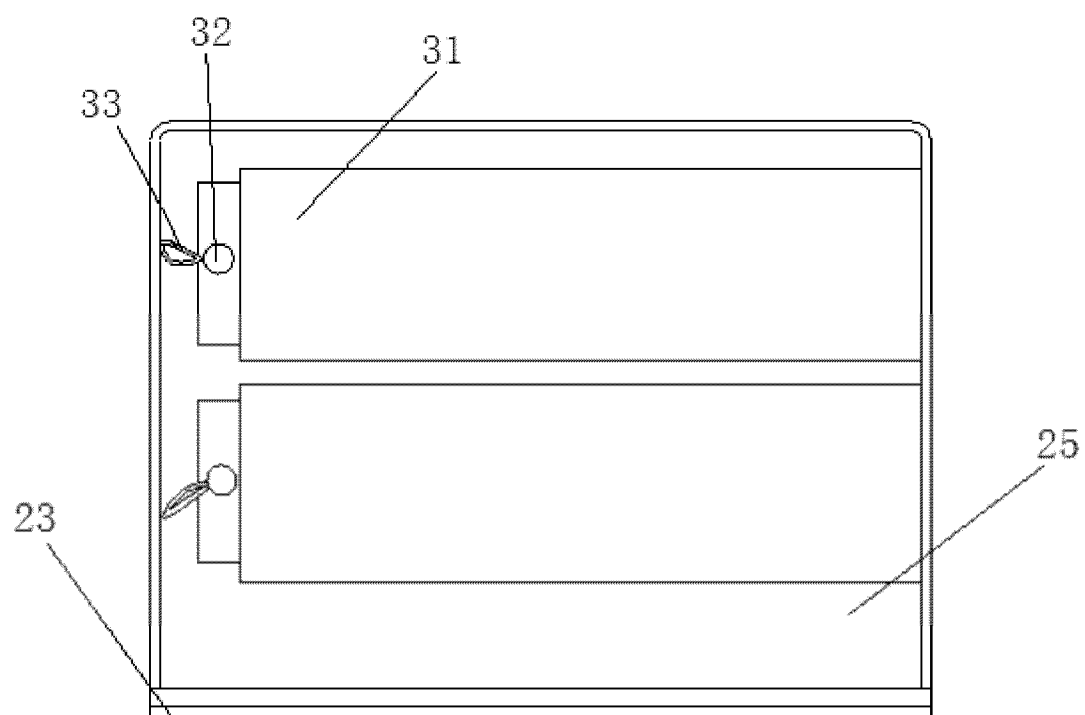


图 8