



MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE
UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

UIBM

DOMANDA NUMERO	101996900522465
Data Deposito	03/06/1996
Data Pubblicazione	03/09/1996

Titolo

REATTIVITA' ECCENTRICA SOMMATA ALLO SBILANCIAMENTO ATTIVO ROTANTE

DESCRIZIONE dell'Invenzione Incensibile dal titolo

REATTIVITA' ECCENTRICA SOMMATA ALLO SBILANCIAMENTO

ATTIVO ROTANTE-, di SERI Raniero, inventore unico, di
nazionalità italiana, residente in 62030 di Serraval-
le di Chienti, (Macerata), via Acquapagana, n° 2-deposi-
tata il ... 9661.019 E.O.



RIASSUNTO

Energia illimitata per alternatori, macchine e pompe.

TESTO della Descrizione.

Il moto perpetuo della RUOTA 2, per una civiltà di
PACE, sviluppo, socialità e solidarietà, forse è possi-
bile se riusciamo a sommare le spinte eccentriche di
tiranti laterali da cuscinetti a sfere a cerchione,
che riceve anche la spinta laterale di una corda a
scavalco di anello centrale, tirata al lato opposto
da un'asta orizzontale premuta da palo verticale che
parte dall'anello di uno dei due cuscinetti laterali,
libero dalla pressione rotante dell'altro, che con
raggio preme sul raggio dell'anello centrale, asta
orizzontale tirata da corda dall'altro cuscinetto a
sfere, sull'altro lato, dentro lo stesso cerchione di
ruota, spinto in basso (nell'ipotesi) dal raggio dell'
anello con due pressioni laterali sui raggi, anello
indipendente, stretto attorno a quello della ruota.

Tiranti laterali dal cerchione ai raggi degli anelli
dei cuscinetti, fatti con molle stirate o altro.



RIVENDICAZIONI

MC 96 A 000 064

1)Biciclo autorotante formato da due ruote concentriche con un cerchio interno, sbilanciato da tirante, fatto con molla stirata e/o martinetto e/o peso e/o altro elastico, in partenza dal cerchione minore, a scavalco di appoggio (cuscinetto a sfere, bicicletto) sul cerchione esterno, e con raggio in spinta lunga sulla ruota mediana, dalla parte opposta all'attacco o contatto tra cerchio e cerchione della ruota mediana.

2)Come sopra al n.1), ma con due anelli al centro uniti da gancio e corda sull'altro anello e due raggi nella parte ampia del cerchio, su ponti di sezioni.

3)Cerchio esterno appoggiato o ingranato a cerchione di ruota, premuto e tirato da fuori e dentro da testine rotanti, o tricicli (o bicicli) con asta rigida da un biciclo interno alla ruota, con raggi dall'altro anello con tirante laterale fino al cerchione, e corda dall'altro cuscinetto a sfere fino dentro il cerchio. E raggio da anello centrale della ruota al cerchione.

4)Come sopra al n.3, ma con cerchio piccolo e raggi laterali da una parte premuto da asta rigida e dall'altra tirato (il raggio esterno su cerchio) da corda, e cinghia incrociata dal cerchio ad anello centrale.

5)Come sopra ai nn.3) e 4), ma con biciclo (cuscinetto a sfere) in appoggio esterno al cerchio esterno, centrale.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



RIVENDICAZIONI (2)

MC 96 A 000064

6) Come sopra ai nn. 3), 4), 5), ma con asta rigida e

corda laterali dai due cuscinetti a sfere interni

sul raggio del cerchio esterno attaccato al cer-

chione di ruota, divaricati, per maggiore pressione e

tiraggio sui raggi, quindi sul cerchio-cerchione.

7) Come sopra ai nn. 3), 4), 5), 6) ma con uno o più gan-

ci al posto del cerchio esterno, che appoggia una

asta parallela alla ruota, spinta e tirata da palo

rigido e corda, con una seconda corda dalla parte

del palo rigido, il quale premendo sull'asta preme

su questa corda, che si appoggia ad un anello centrale

e tira il cerchione dalla stessa parte del palo ri-

gido e del raggio grande che dall'anello indipenden-



te del perno centrale preme sul cerchione o ponte

di sezioni di ruota.

Rouger



MC 36 A000064


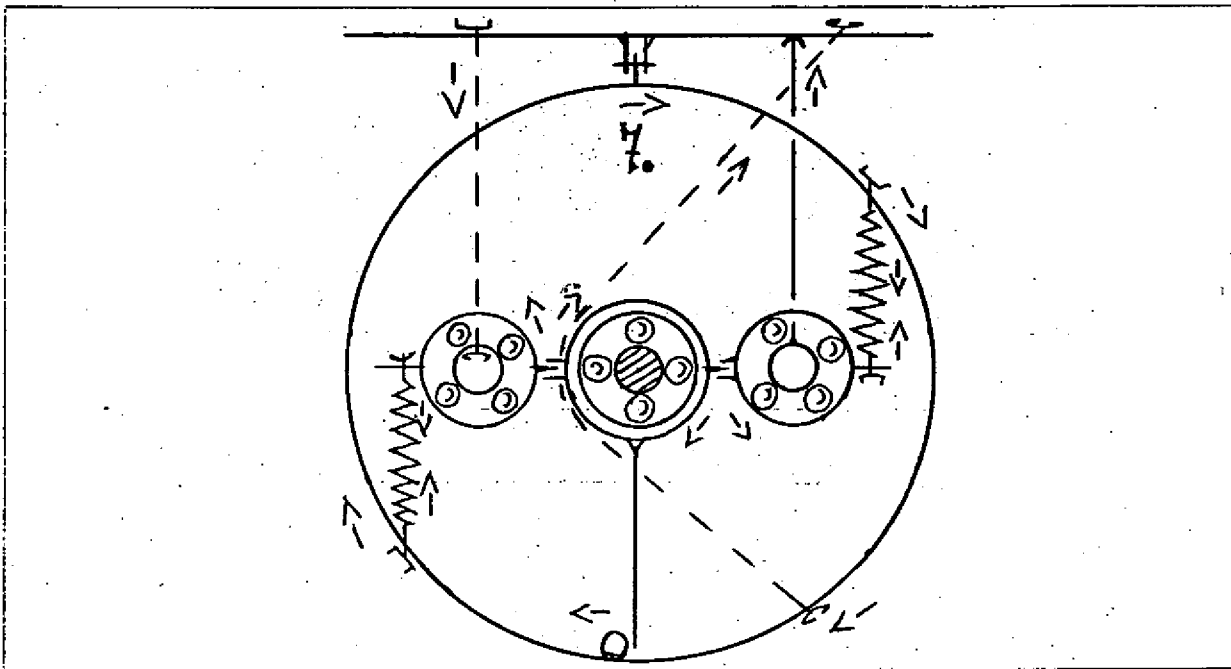
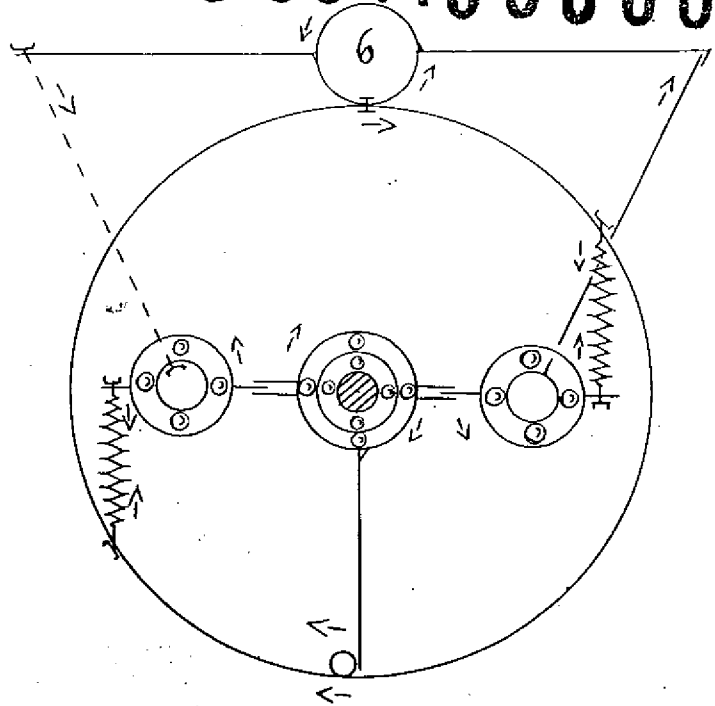


Handwritten signature: R. Morici

Handwritten signature: M. More





MC 36 A000064

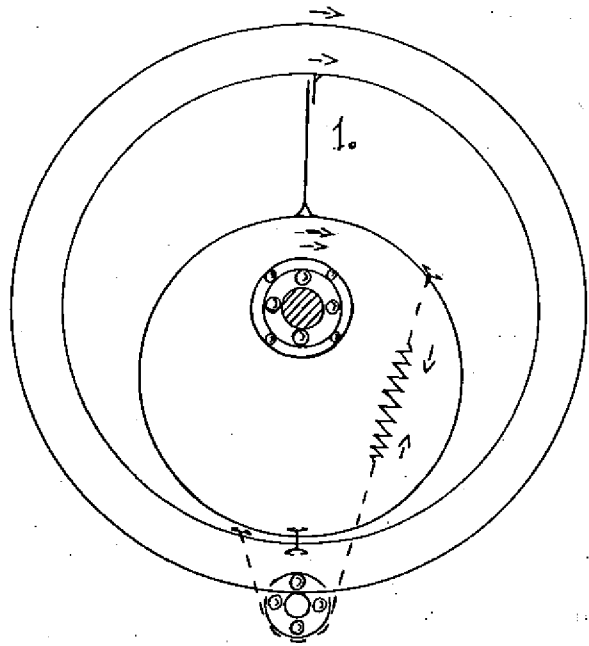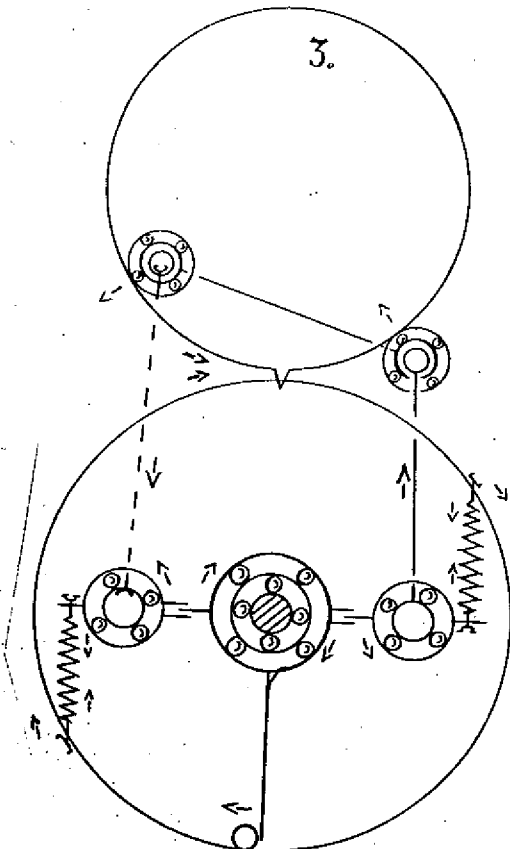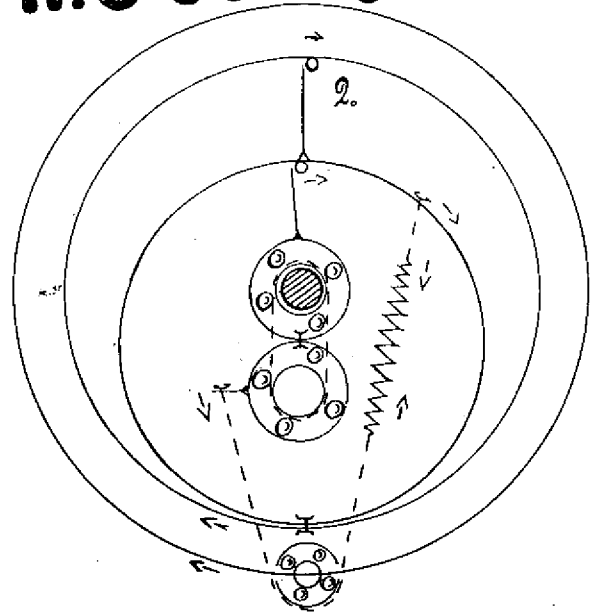

Concegni
di



MC 36 A 000 064

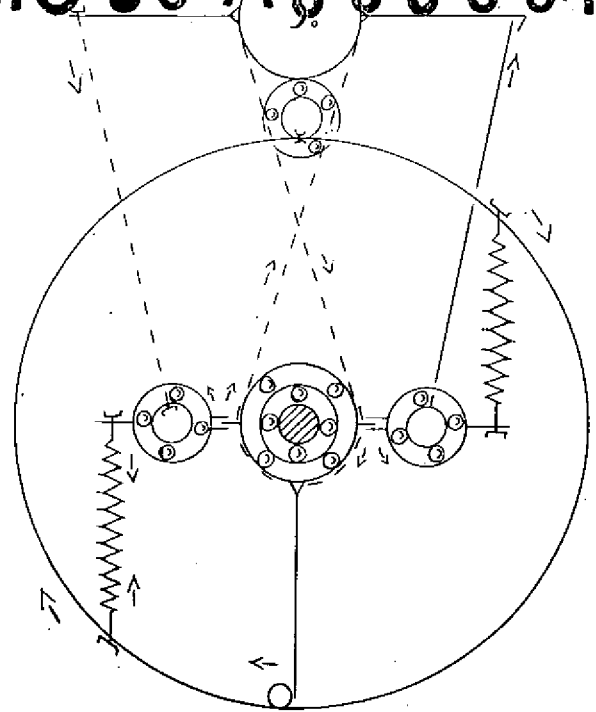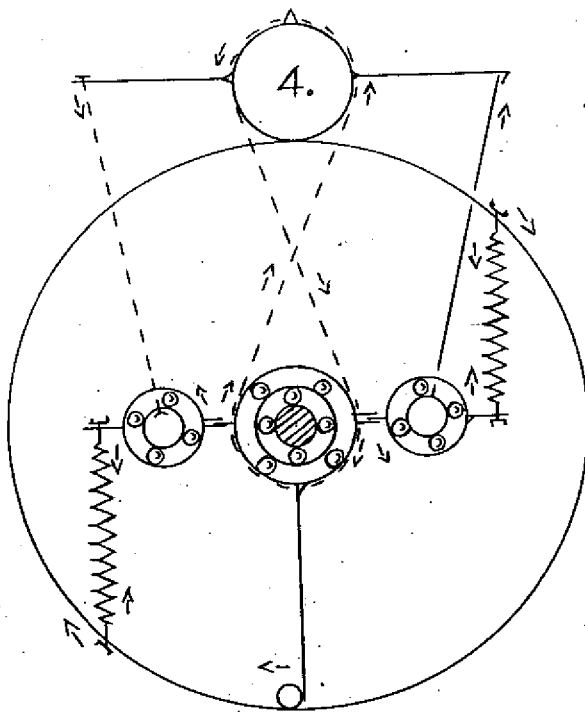

Renzo Pri

Esse

