

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **6062**

(51) Klasyfikacja:
23-01

(21) Numer zgłoszenia: **3536**

(22) Data zgłoszenia: **18.06.2003**

(54)

Zawór sanitarny

(30) Pierwszeństwo:

20.12.2002 (DE) 40210547.8

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

30.11.2004 WUP 11/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

HANS GROHE AG, Schiltach, (DE)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Blattner Joachim, Haslach, (DE)

PL 6062

T-62135/GR

Nr Rp. 6062.....

Klasa 23-01.....

Zawór sanitarny

Hansgrohe AG

Schiltach, Republika Federalna Niemiec

Twórca wzoru przemysłowego: Joachim BLATTNER

Prawo z rejestracji wzoru trwa od dnia: 18 czerwca 2003r

Pierwszeństwo: 20 grudnia 2002r

(Republika Federalna Niemiec)

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest zawór sanitarny.


Nowość i indywidualny charakter zaworu sanitarnego przejawia się w kształcie.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia zawór sanitarny w widoku perspektywicznym, fig.2- zawór sanitarny w widoku z przodu, fig.3- zawór w widoku z tyłu, fig.4- zawór w widoku z boku, fig.5- zawór w widoku z drugiego boku, fig.6- zawór w widoku z góry, a fig.7- zawór w widoku z dołu.

Zawór sanitarny według wzoru przemysłowego, posiada następujące cechy istotne: obejmuje wylew mający, w widoku

z boku, kształt litery „l” oraz występ z dźwignią. Występ z dźwignią ma kształt bryły obejmującej walec z centralnym otworem, w którym umieszczona jest walcowa dźwignia. Wylew i występ z dźwignią osadzone są w walcowych kołnierzach o tej samej średnicy i grubości, które to kołnierze, łączą się z tylnymi występami walcowymi dochodzącymi do cylindrycznego elementu poprzecznego, którego oś wzdłużna jest prostopadła do osi tylnych występów walcowych, przy czym cylindryczny element poprzeczny przenika się z krótszym elementem cylindrycznym ustawionym prostopadle, a na powierzchni elementu poprzecznego znajdują się obniżenia i wypukłości oraz ucha mocujące, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.1 do 7.

Fig. 1

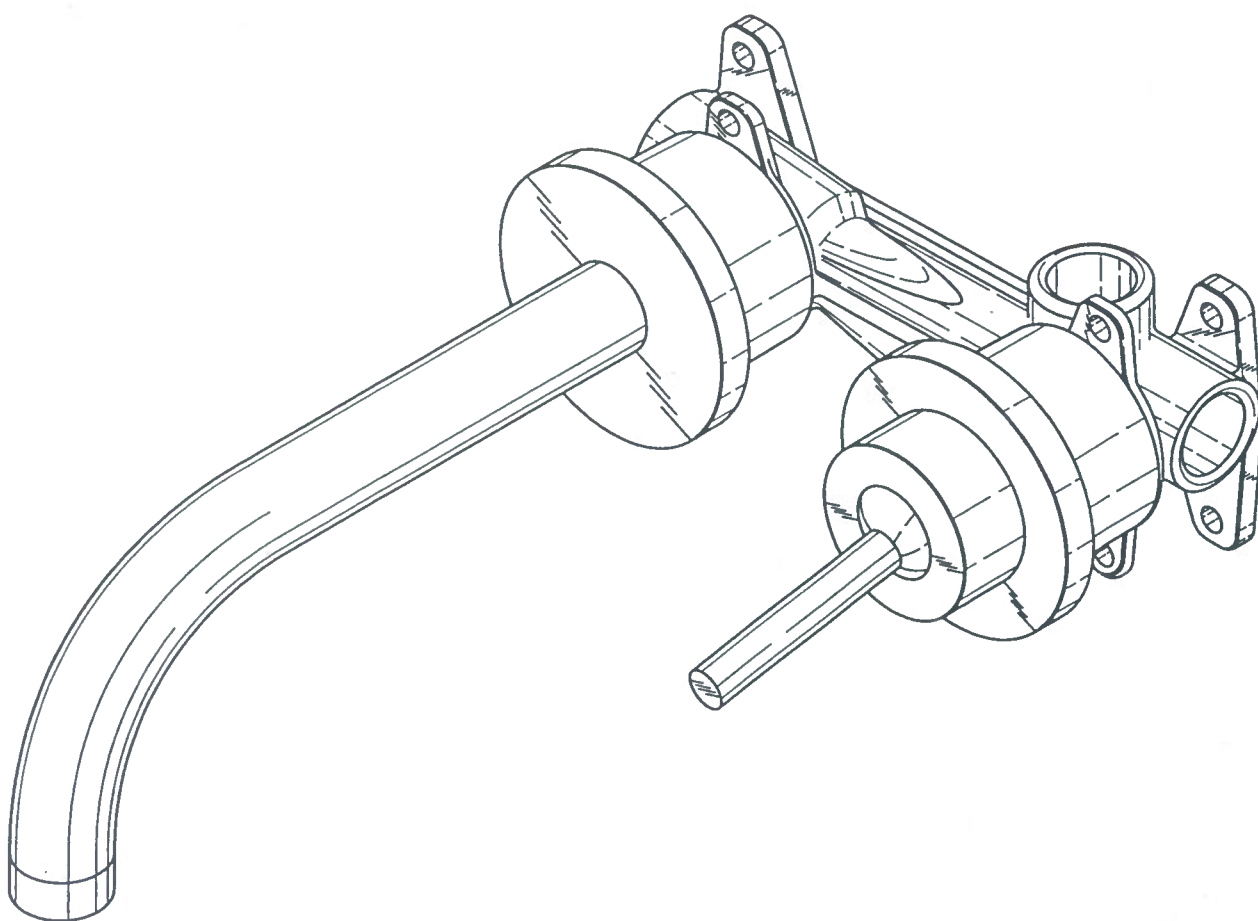

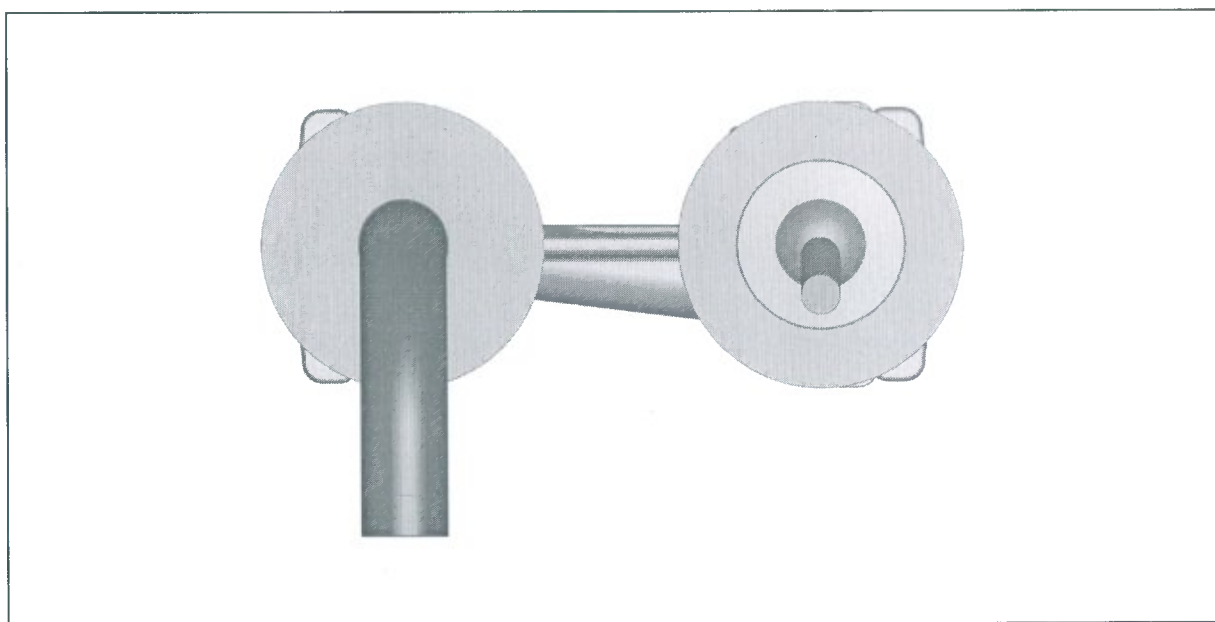


FIG. 2

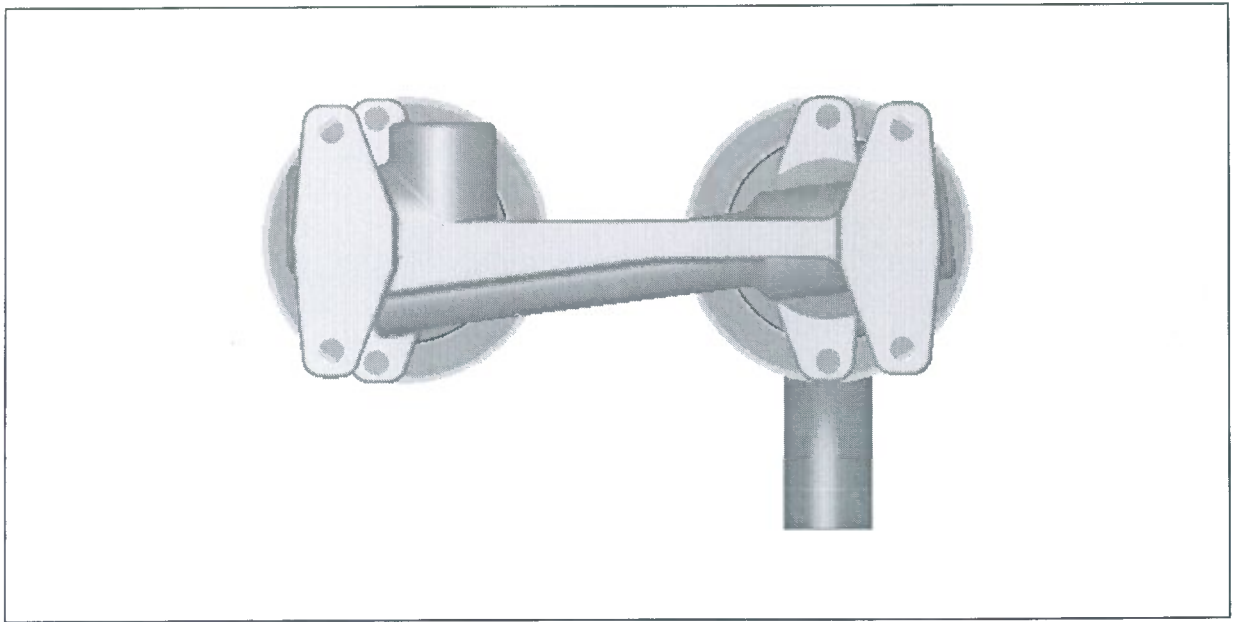


FIG. 3

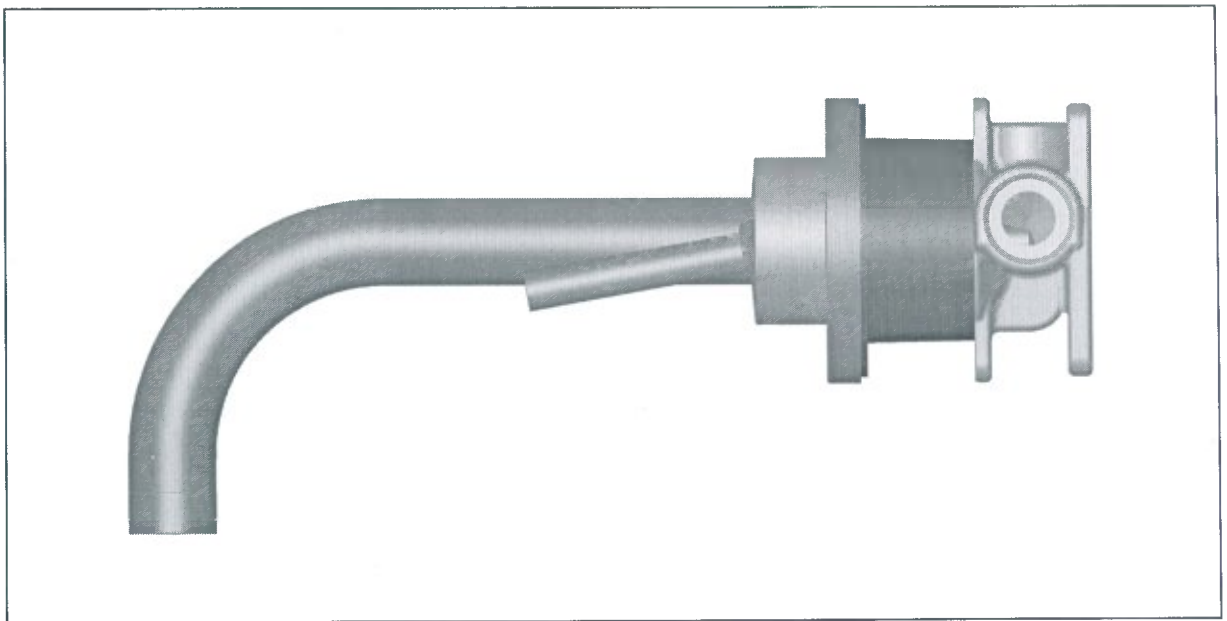


FIG. 4

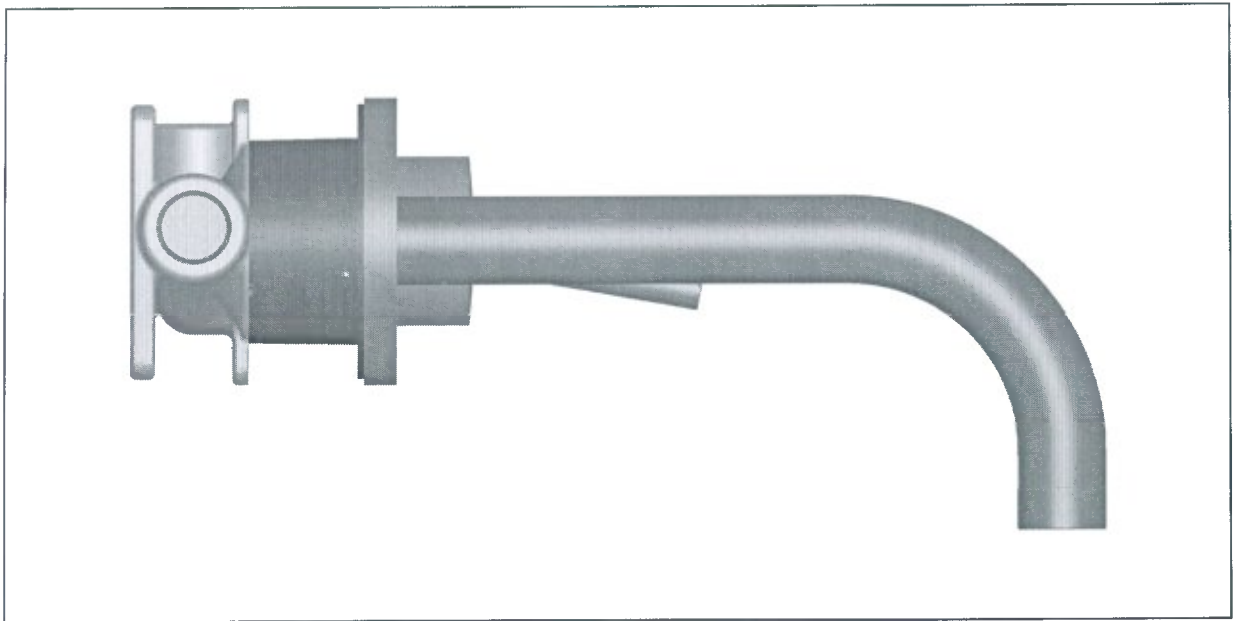


FIG.5



FIG. 6



FIG. 7