



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201973414 U

(45) 授权公告日 2011. 09. 14

(21) 申请号 201120001829. 5

(22) 申请日 2011. 01. 05

(73) 专利权人 郑金龙

地址 257000 山东省东营市东营区北二路
228 号

(72) 发明人 郑金龙 李雪峰 廖化 杜凡奇
杨继峰 高春 雷芳 张志远
张富民 陈媛媛 康倩 司秀萍

(74) 专利代理机构 山东济南齐鲁科技专利事务
所有限公司 37108

代理人 宋永丽

(51) Int. Cl.

F16M 7/00(2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种皮带式抽油机防盗底脚螺丝

(57) 摘要

本实用新型提供一种皮带式抽油机防盗底脚螺丝,包括底脚螺丝、装卸孔、丝扣,底脚螺丝的一端为丝扣,底脚螺丝的侧面设有装卸孔,底脚螺丝的外围设有防护罩,防护罩可围绕底脚螺丝自由旋转,防护罩上设有通孔;其优点是结构简单实用,不易被盗,保证了抽油机的正常生产。

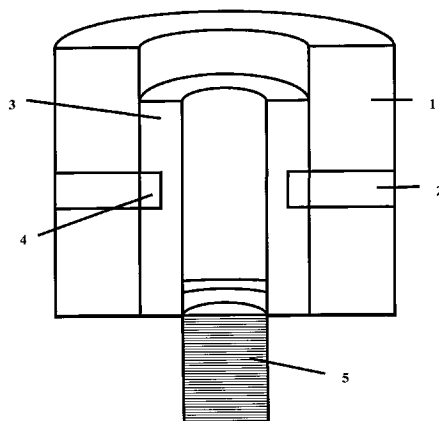

1. 一种皮带式抽油机防盗底脚螺丝,包括底脚螺丝、装卸孔、丝扣,底脚螺丝的一端为丝扣,底脚螺丝的侧面设有装卸孔,其特征在于底脚螺丝的外围设有防护罩,防护罩可围绕底脚螺丝自由旋转,防护罩上设有通孔。

一种皮带式抽油机防盗底脚螺丝

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种防盗螺丝,具体涉及一种皮带式抽油机防盗底脚螺丝。

背景技术

[0002] 目前皮带式抽油机被广泛的应用在石油开采中,皮带式抽油机是通过两条底脚螺丝与水泥基础连接紧固的,底脚螺丝的作用至关重要,但在生产中,它们却极易被盗,导致抽油机翻机,严重的影响正常的生产。

实用新型内容

[0003] 为解决现有技术的不足,本实用新型提供一种皮带式抽油机防盗底脚螺丝。

[0004] 本实用新型所采取的技术方案是:一种皮带式抽油机防盗底脚螺丝,包括底脚螺丝、装卸孔、丝扣,底脚螺丝的一端为丝扣,底脚螺丝的侧面设有装卸孔,底脚螺丝的外围设有防护罩,防护罩可围绕底脚螺丝自由旋转,防护罩上设有通孔。

[0005] 本实用新型的有益效果是:结构简单实用,不易被盗,保证了抽油机的正常生产。

附图说明

[0006] 附图 1 为本实用新型的结构示意图。

[0007] 其中:1 防护罩、2 通孔、3 底脚螺丝、4 装卸孔、5 丝扣。

具体实施方式

[0008] 下面结合附图对本实用新型作进一步说明。

[0009] 如图所示,一种皮带式抽油机防盗底脚螺丝,包括底脚螺丝 3、装卸孔 4、丝扣 5,底脚螺丝 3 的一端为丝扣 5,底脚螺丝 3 的侧面设有装卸孔 4,底脚螺丝 3 的外围设有防护罩 1,防护罩 1 可围绕底脚螺丝 3 自由旋转,防护罩 1 上设有通孔 2。

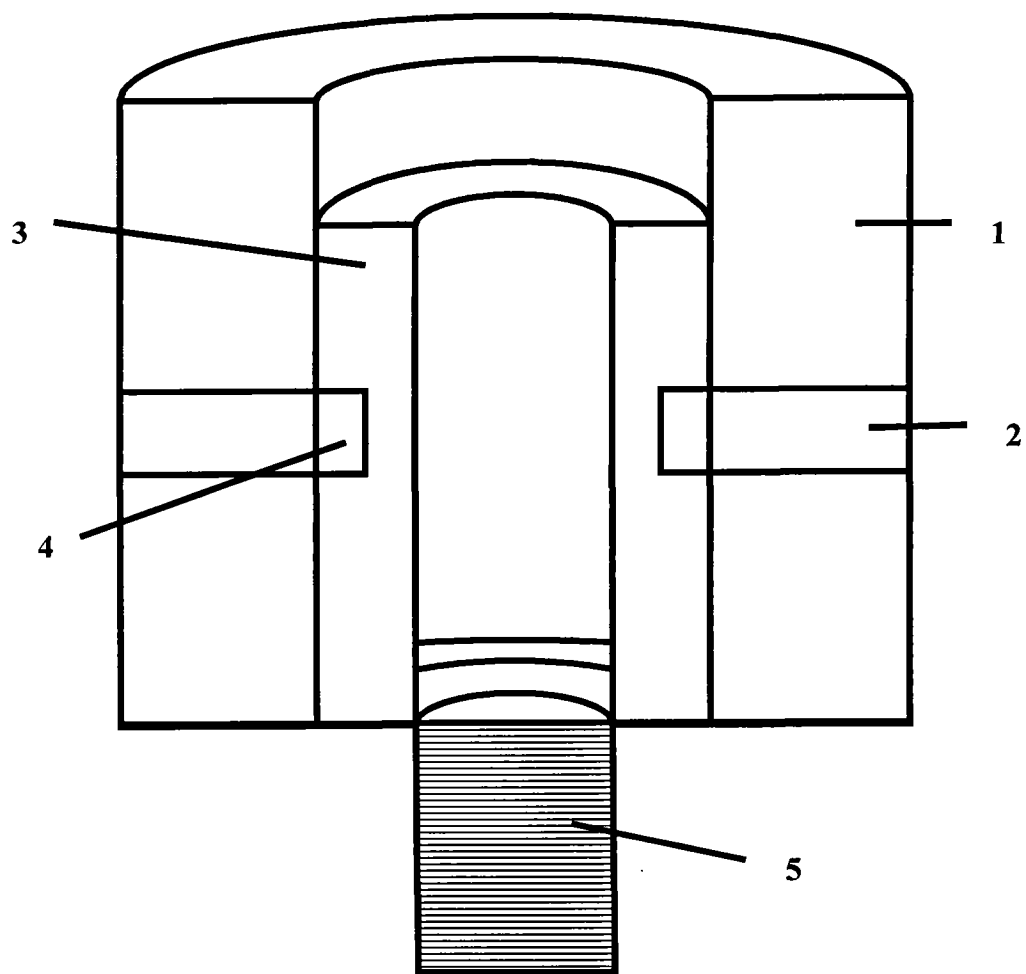


图 1