

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **10384**

(51) Klasyfikacja:
26-02

(21) Numer zgłoszenia: **9203**

(22) Data zgłoszenia: **03.02.2006**

(54)

Ośłona znicza

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.10.2006 WUP 10/2006

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Vitrosilicon S.A., Iłowa, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Duszyńska-Sokołowska Joanna, Żagań, (PL);
Matusiak Zbigniew, Iłowa, (PL);
Ropski Artur, Mirostowice Dolne, (PL)

PL 10384

Nr Rp. 10384

Klasa 26-02

Oslona znicza

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać osłony znicza przejawiająca się w jego kształcie i elementach zdobniczych.

Znane są lampiony nagrobne, w których osłona graniastosłupa o ma przetłoczenia i układy dekoracji w postaci motywów geometrycznych.

Przedmiot wzoru przemysłowego pokazany jest na załączonym rysunku, na którym fig. 1 jest widokiem aksonometrycznym a fig.2. przekrojem znicza

Oslona znicza według wzoru przemysłowego ma korpus oparty na podstawie będącej niewysokim graniastosłupem połączonym z poboczną zbliżoną kształtem do graniastosłupa, którego szerokość lekko wypukłych ścian zwiększa się ku górze do poobwodowego wklęsnięcia i dalej przechodzi w niewysoki element zbliżony kształtem do stożka ściętego. Każda ze ścian zdobiona jest liniami wychodzącymi promieniście z miejsca połączenia krawędzi bocznej ściany z podstawą i łukiem dochodzi, powyżej połowy wysokości, do bocznej krawędzi ściany. Całość zamknięta jest dwuelementowym kołnierzem.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Oslona znicza według wzoru przemysłowego ma korpus oparty na podstawie będącej niewysokim graniastosłupem połączonym z poboczną zbliżoną kształtem do graniastosłupa, którego szerokość lekko wypukłych ścian

zwiększa się ku górze do poobwodowego wklęsnięcia i dalej przechodzi w niewysoki element zbliżony kształtem do stożka ściętego a każda ze ścian zdobiona jest liniami wychodzącymi promieniście z miejsca połączenia krawędzi bocznej ściany z podstawą i łukiem dochodzi, powyżej połowy wysokości, do bocznej krawędzi ściany i całość zamknięta jest dwuelementowym kołnierzem jak pokazano na rysunku na fig.1 i fig.2

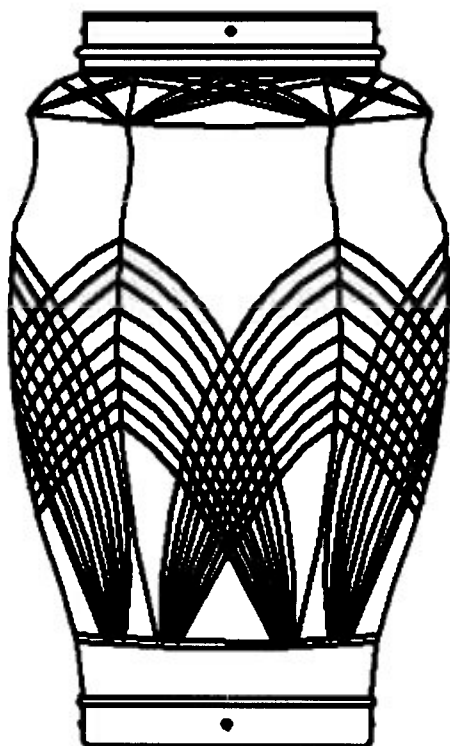


Fig 1

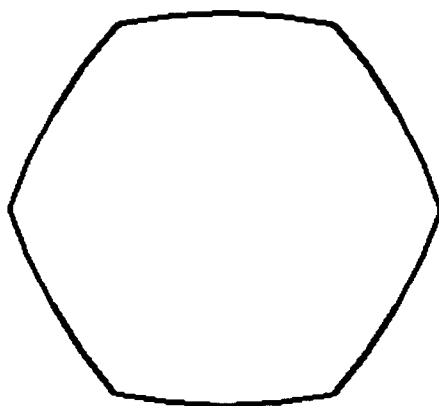


Fig 2