

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **6548**

(21) Numer zgłoszenia: **4567**

(22) Data zgłoszenia: **01.12.2003**

(51) Klasyfikacja:
08-09

(54)

Profil pionowy drzwi przesuwnych, uchylnych i składanych

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.12.2004 WUP 12/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
DSH Inc., Concord, (CA)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Gagnon Laurent, Toronto, (CA);
Colussi Walter, Maple, (CA)

Nr Rp. 6548.....

Klasa 08-09...

DSH Inc.
Concord, Ontario, CANADA

Twórcy wzoru przemysłowego: Laurent Gagnon
Walter Colussi

Profil pionowy drzwi przesuwnych, uchylnych i składanych

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od 1 grudnia 2003r.

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest profil pionowy drzwi przesuwnych, uchylnych i składanych, przeznaczony do mocowania wzdłuż krawędzi drzwi, wzdłuż krawędzi ścianek, luster i innych. Profil znajduje zastosowanie w systemach przesuwnych drzwi i ścianek działowych, w zabudowach wnęk. w drzwiach uchylnych, składanych oraz innych.

Istotę wzoru stanowi nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu, nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, strukturę oraz ornamentację. Wytwór nadaje się do wielokrotnego odtwarzania.

Przedmiot wzoru przemysłowego został przedstawiony na załączonym rysunku, na którym fig.1 - fig.4, prezentują odmiany profilu pionowego systemu drzwi przesuwnych, uchylnych i składanych w widoku perspektywicznym.

Do cech istotnych wzoru przemysłowego należy zaliczyć, że profil pionowy systemu drzwi przesuwnych, uchylnych i składanych jest zbudowany w formie wydłużonej listwy z wzdłużnym wgłębieniem w bocznej ścianie i z wnęką po przeciwnej stronie. Profil w przekroju poprzecznym ma zarys niedomkniętego obwodu, utworzonego z kilku, usytuowanych w różnych płaszczyznach i połączonych ze sobą odcinków.

Profil pionowy drzwi przesuwnych, uchylnych i składanych według **odmiany 1**, przedstawiony na rysunku, fig.1 ma w przekroju poprzecznym zarys niedomkniętego obwodu, utworzonego przez ściankę 1 z wgłębieniem 2 pośrodku, która u góry łączy się pod kątem prostym z odcinkiem 3, ten zaś jest połączony z wypustem 4 o ukośnie nachylonej ścianie, przechodzącej przez wgłębienie 5 w łukowo wyprofilowaną ściankę 6, zaokrągloną na końcu i zagiętą w kierunku środka profilu. Ścianka 1 jest u dołu wyprofilowana łukowo i połączona z odgiętym kątowno, wznoszący się nieco ku górze ramieniem 7. Ramię 7 ma niewielkie wgłębienie 8 i jest połączone pod kątem z odcinkiem 9, którego końcówka 10 jest zagięta ukośnie i zagiętą częścią skierowana w kierunku środka profilu. Wszystkie naroża profilu są zaokrąglone.

Profil pionowy drzwi przesuwnych, uchylnych i składanych, zgodnie ze wzorem przemysłowym, **odmiana 2**, przedstawiony na rysunku, fig.2 ma w przekroju poprzecznym zarys niedomkniętego obwodu, utworzonego przez ściankę 1 z wgłębieniem 2 pośrodku, która u góry łączy się pod kątem z odcinkiem 3, ten zaś jest połączony z wypustem 4 o ukośnie nachylonej ścianie, przechodzącej przez

wgłębienie 5 w łukowo wyprofilowaną ściankę 6, zaokrągloną na końcu i zagiętą w kierunku środka profilu. Ścianka 1 jest u dołu wyprofilowana łukowo i połączona z odgiętym kątowno, wznoszący się ku górze ramieniem 7. Ramię 7 ma niewielkie wgłębienie 8 i jest połączone pod kątem z odcinkiem 9, którego końcówka 10 jest zagięta ukośnie i zagiętą częścią skierowana w kierunku środka profilu. Wszystkie naroża profilu są zaokrąglone.

Profil pionowy drzwi przesuwnych, uchylnych i składanych według wzoru przemysłowego, **odmiana 3**, przedstawiony na rysunku, fig.3 ma w przekroju poprzecznym zarys nieodkrytego obwodu, utworzonego przez ściankę 1 z wgłębieniem 2 pośrodku, która u góry łączy się pod kątem z odcinkiem 3, ten zaś jest połączony z wypustem 4 o ukośnie nachylonej ścianie, przechodzącej poprzez wgłębienie 5 w łukowo wyprofilowaną ściankę 6, zaokrągloną na końcu i zagiętą w kierunku środka profilu. Ścianka 1 jest u dołu wyprofilowana łukowo i połączona z odgiętym kątowno, wznoszący się ku górze ramieniem 7, zaopatrzonym we wgłębienie 8. Ramię 7 jest połączone pod kątem z odcinkiem 9, którego końcówka 10 jest zagięta ukośnie i zagiętą częścią skierowana w kierunku środka profilu. Wszystkie naroża profilu są zaokrąglone.

Profil pionowy drzwi przesuwnych, uchylnych i składanych według wzoru przemysłowego, **odmiana 4**, przedstawiony na rysunku, fig.4 ma w przekroju poprzecznym zarys nieodkrytego obwodu, utworzonego przez ściankę 1 z wgłębieniem 2 pośrodku, która u góry łączy się pod kątem z odcinkiem 3, ten zaś jest połączony z wypustem 4 o ukośnie nachylonej ścianie, przechodzącej poprzez wgłębienie 5 w łukowo wyprofilowaną ściankę 6, zaokrągloną na końcu i zagiętą w kierunku środka profilu. Ścianka 1 jest u dołu wyprofilowana łukowo i połączona z odgiętym kątowno, wznoszący się ku górze ramieniem 7.

Ramię 7 jest zaopatrzone w uskok 8 i połączone pod kątem z odgiętym kątowno odcinkiem 9, którego końcówka 10 jest zagięta ukośnie i zagiętą częścią skierowana w kierunku środka profilu. Wszystkie naroża profilu są zaokrąglone.

Pełnomocnik:

DSH Inc.

RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. Grażyna Tomaszewska

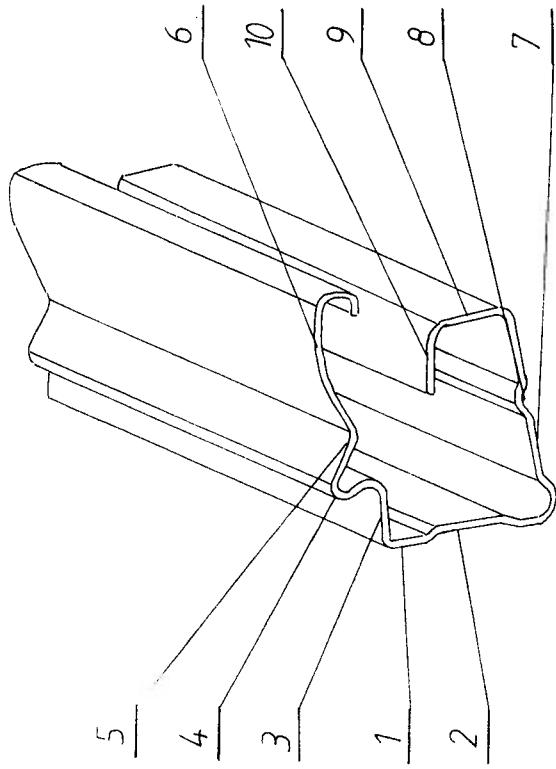


Fig. 1

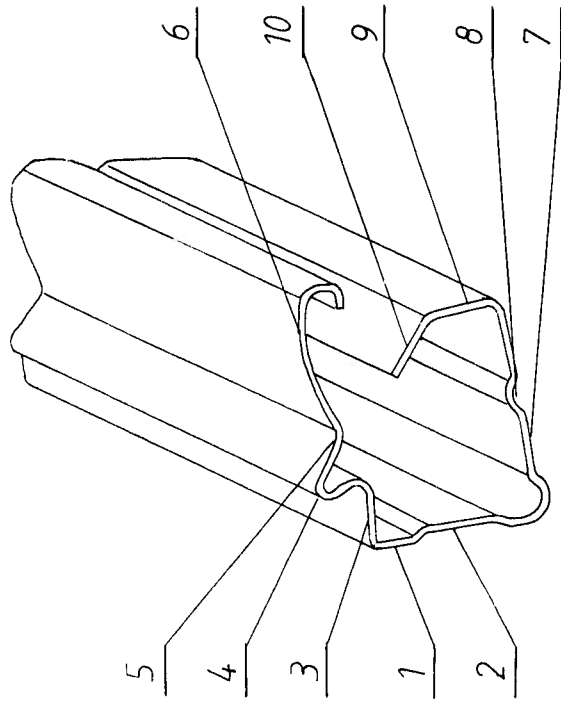


Fig. 3

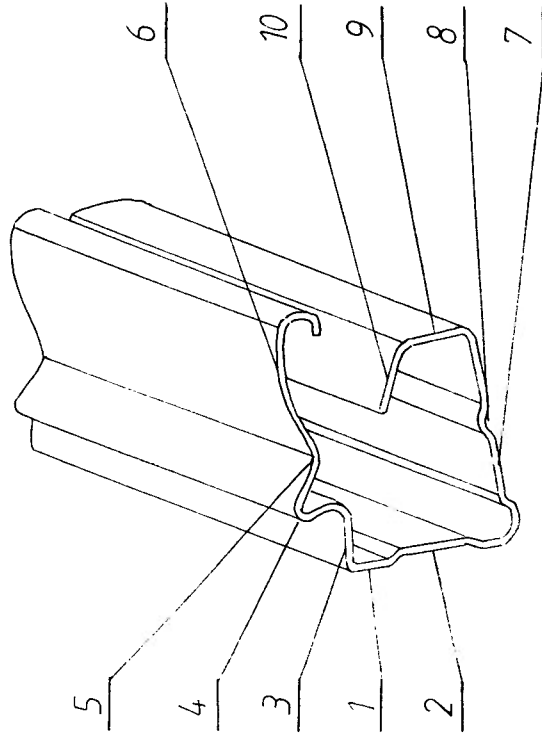


Fig. 2

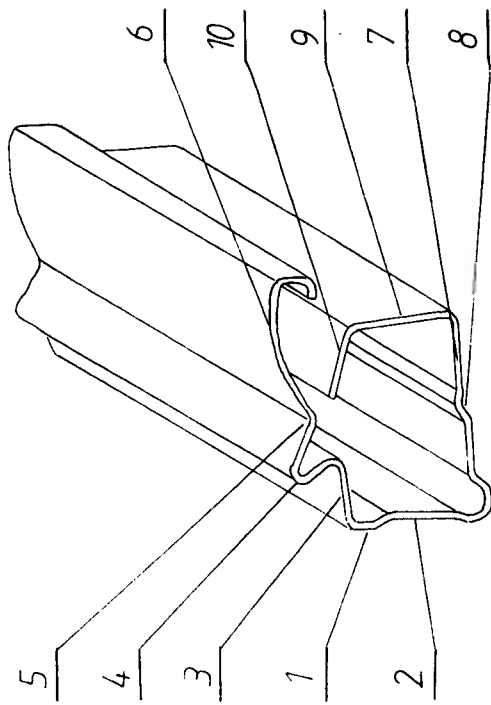


Fig. 4

Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY

DSH LLC.
mgr inż. Grażyna Tomaszewska