

[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl.

A47F 5/00 (2006.01)

A47F 5/08 (2006.01)

A47G 29/087 (2006.01)



[12] 实用新型专利说明书

专利号 ZL 200620004735.2

[45] 授权公告日 2007 年 4 月 18 日

[11] 授权公告号 CN 2889035Y

[22] 申请日 2006.2.28

[21] 申请号 200620004735.2

[73] 专利权人 邝顺玲

地址 528000 广东省佛山市南海区大沥镇新
风路 31 号

[72] 设计人 邝顺玲

[74] 专利代理机构 北京申翔知识产权代理有限公司
代理人 周春发


权利要求书 1 页 说明书 5 页 附图 1 页

[54] 实用新型名称

一种双面挂物架

[57] 摘要

本实用新型公开了一种双面挂物架，包括与底部连成一体挂架，所述底部双面均设有至少一行贯通式翼状挂架，所述挂架为近似双 U 形体或近似 W 形体，所述挂物架材质采用铝型材，所述挂物架材质采用不锈钢，所述挂物架底部设有紧固件。本实用新型结构新颖、合理，挂架间的间距可根据需要设置，且双面均可挂置物品，安用性高，可不依赖墙体或门等构筑物独立使用，外表美观大方、质感好、易保养、成本低、使用寿命长、具有广阔的市场经济效益。

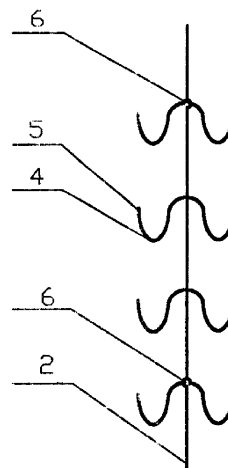

1、一种双面挂物架，包括与底部（2）连成一体的挂架（3），其特征在于：所述底部（2）双面均设有至少一行贯通式翼状挂架（3）。

2、根据权利要求 1 所述的一种双面挂物架，其特征在于：所述挂架（3）为近似双 U 形体。

3、根据权利要求 1 所述的一种双面挂物架，其特征在于：所述挂架（3）为近似 W 形体。

4、根据权利要求 1 所述的一种双面挂物架，其特征在于：所述挂物架（1）材质采用铝型材。

5、根据权利要求 1 所述的一种双面挂物架，其特征在于：所述挂物架（1）材质采用不锈钢。

6、根据权利要求 1 所述的一种双面挂物架，其特征在于：所述挂物架底部（2）设有紧固件（6）。

一种双面挂物架

技术领域

本实用新型涉及一种挂物装置，特别涉及一种双面挂物架。

背景技术

现有技术中的挂物架品种繁多、材质各异，一般有挂钩型、组合型、吊环型等，材料有铝质、木质、铁质、钢质等，但挂钩型挂物架受挂钩数量限制，可挂物数量有限，且无法根据需要调整挂物之间的距离，机动性差；组合型挂物架结构亦以挂钩及插孔为挂物部，其挂物数量固定，不可随意增加，且结构复杂；吊环型挂物架以吊环为挂物部，牢固性差，挂物数量以吊环数为限度，不可调整，灵活性差，并影响美观，且这些挂物架均为单面型，即底部为平面以与墙体或门体连接。

商场用来挂饰品或小商品的挂物架一般为呈网格状的架体，其材质或为铁质、或为木质、或为软材质，其挂物部单位固定，要求悬挂物体体积相等或近似，且当挂物架使用时，吊挂和取用不是很方便，其固定性差，挂物架体外露部分观赏性差，影响墙体美观。

当适用环境墙体面积有限，使用空间狭小时，需要有双面均可挂物的挂物架。

发明内容

本实用新型的发明目的在于克服现有技术的缺陷，提供一种结构新颖、牢固、实用，并可根据挂物体积调整挂物之间间距、不受挂物部数量限制、吊挂和取用方便，且双面均可挂物的一种双面挂物架。

本实用新型的发明目的是通过以下技术方案实现的：

一种双面挂物架，包括与底部连成一体的挂架，所述底部双面均设有至少一行贯通式翼状挂架。

所述挂架为近似双 U 形体。

所述挂架为近似 W 形体。

所述挂物架材质采用铝型材。

所述挂物架材质采用不锈钢。

本实用新型采用上述技术方案后，可以达到以下有益效果：

1、 结构新颖、合理。本实用新型采用贯通式结构，在加工时一次冲压而成，并在挂物架底部两面均设有挂架，在使用时，两面挂架均可挂物，并可随时根据需要调整挂物之间的间距，使挂物架得到最大限度的利用。

2、 牢固性好。本实用新型材质采用铝型材或不锈钢，该材质较其他材料具有抗锈蚀、耐磨度高、抗压强度大等特点，因此牢固性好。

3、 易保养。本实用新型较其他材质防水、防潮性能好、耐腐蚀，且其结构为连通式，故容易清洁，保养。

4、 质感好。本实用新型材质采用铝型材或不锈钢，质感光滑自然、典雅高贵，手感平滑。

5、 适用范围广。本实用新型可根据需要设置挂架的行数及行距，不受适用环境条件制约，可应用于任何有需要的场所，例如商场、宾馆、仓库、家庭等。

6、 独立性强。本实用新型两面均可挂物的结构，使适用空间得到最充分的利用，使挂物架不再依赖构筑物（如墙体或门等）才可使用，而可以本实用新型为一隔离墙来分隔空间，节约了使用成本，独立性强。

7、 装饰效果好。本实用新型具备铝型材、不锈钢的优点，色泽均匀、美观，在使用时，其外露部分具有很好观赏价值，具备良好的装饰效果。

8、 成本低。本实用新型可机械化大批量生产，因此成本低廉。

9、 环保。本实用新型较木质挂物架，不损耗木材资源，对自然破坏程度小，适应当今社会环保需要。

10、 使用寿命长。因本实用新型为连通式结构，故挂物部牢固、可靠，使用寿命长，具有广阔的市场经济效益。

附图说明

图1为本实用新型的正面结构示意图；

图2为本实用新型一个实施例的侧视图；

图3为本实用新型另一个实施例的侧视图。

附图标记说明

1、挂物架 2、挂物架底部 3、挂物架挂架 4、挂架基部
部 5、挂架端部 6、紧固件

具体实施方式

下面结合附图及具体实施例对本实用新型作进一步详细说明：

如图 1 所示

图 1 为本实用新型的正面结构示意图，其背面结构与正面结构相同。所述挂架 3 与底部 2 为一体冲压而成，挂架 3 的基部 4 与挂物架 1 底部 2 连接，挂架 3 为一向上延伸的翼状连通体，且其行数或行距可根据适用环境需要设置，可为一行、两行、三行或数行，其间距可根据具体使用需要设置，在使用时将物品挂于挂架上即可，因其挂架 3 为贯通式结构，故可随意调整挂物之间的间距，无须根据挂物部（挂钩或吊环等）的数量限制挂物数，使挂物架 1 得到最大的利用；而其结构为双面型，故无需借助墙体或门体等固定，而只需以挂物架 1 自身为单位，做为独立的个体承受挂物，设于底部 2 的紧固件 6 可将挂物架 1 固定于适用空间，使挂物架 1 牢固可靠；因挂物架 1 材质选用铝型材或不锈钢，整体效果好，在使用时其外露部分美观、大方，与挂物谐调统一。

如图 2 所示

图 2 为本实用新型一个实施例的侧视图，在图 2 中，所述挂架 3 呈近似双 U 形，其基部 4 与挂物架底部 2 连接，挂架 3 的基部 4 直

径小于其端部 5 的直径，这样在使用时，可将挂物牢固的卡夹于挂架 3 上，取用方便；因挂架 3 为与底部 2 等长的连通体，在挂置物件时，可根据挂物的体积，随意调整挂物之间的间距，而挂架 3 的行数及间距可根据具体需要设置，且该挂物架 1 双面均可挂置物件，故挂物架可得到最大限度的利用。

如图 3 所示

图 3 为本实用新型另一个实施例的侧视图，在图 3 中，挂架 3 呈近似 W 形，这样在使用时，当挂物挂置于挂架 3 时，挂架 3 的基部 4 可很好地卡夹挂物的根部，使挂物保持平衡，取用方便；同时因挂架 3 为连通体结构，使用者可根据挂置物的体积调整挂物之间的间距，使挂物架 1 挂置尽可能多的物品，而其双面设计也使挂物架摆脱了适用构筑物（如墙体或门等）面积的限制，使挂物架 1 可以自身为单位独立使用，并可使挂物数量成倍增加，大大节约了成本及使用空间。

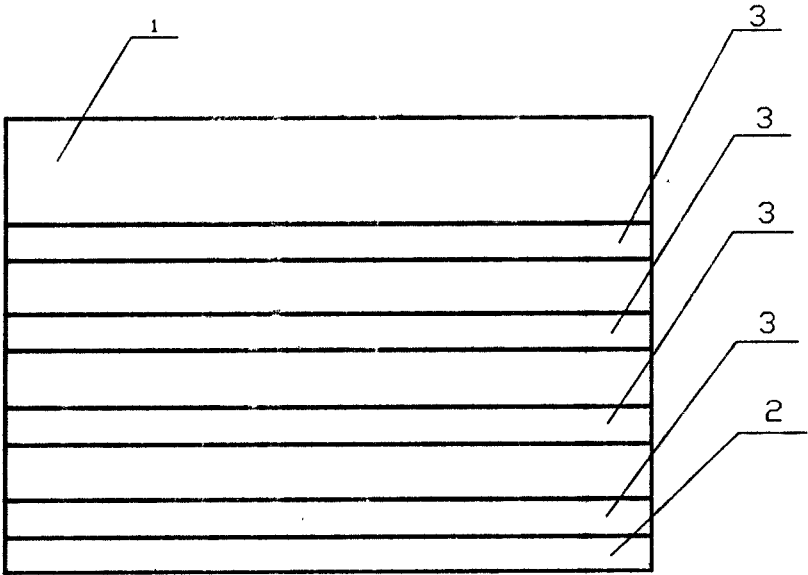


图1

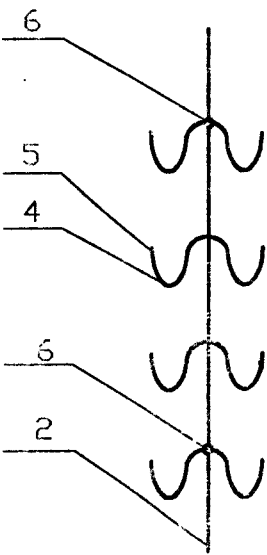


图2

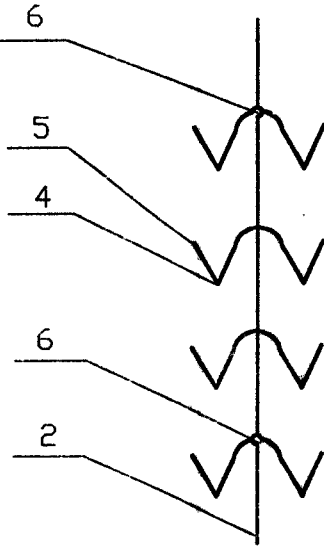


图3