

RZECZPOSPOLITA
POLSKAUrząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej**(12) OPIS OCHRONNY (19) PL (11) 58859
WZORU UŻYTKOWEGO (13) Y1****(21) Numer zgłoszenia: 105505****(51) Intcl⁷:****A01D 34/73****(22) Data zgłoszenia: 28.10.1996****(54) Zespół talerza roboczego i trzymaka nożowego kosiarki rotacyjnej****(43) Zgłoszenie ogłoszono:
11.05.1998 BUP 10/98****(45) O udzieleniu prawa ochronnego ogłoszono:
31.10.2001 WUP 10/01****(73) Uprawniony z prawa ochronnego:
Stolarski Antoni, Białystok, PL****(72) Twórca wzoru użytkowego:
Antoni Stolarski, Białystok, PL****(57)**

PL 58859 Y1

405505 3/1
Ru58859

Zespół talerza roboczego i trzymaka nożowego kosiarki rotacyjnej

Przedmiotem wzoru użytkowego jest zespół talerza roboczego i trzymaka nożowego kosiarki rotacyjnej górno napędowej stosowany w kosiarkach wielo talerzowych.

Znany jest i powszechnie stosowany zespół talerza roboczego i trzymaka nożowego kosiarki rotacyjnej w którym otwory połączeniowe talerza roboczego i odpowiadające im otwory trzymaka nożowego mają kształt okrągły.

Istota wzoru użytkowego polega na tym, że otwory połączeniowe talerza roboczego i odpowiadające im otwory trzymaka nożowego posiadają kształt kwadratowy.

Zaletą zespołu talerza roboczego i trzymaka nożowego według wzoru jest wygodny montaż zespołu oraz zwiększenie niezawodności połączenia.

Przedmiot wzoru użytkowego jest uwidoczniony na rysunku na którym fig. 1 przedstawia przekrój osiowy zespołu, fig. 2 widok od czoła talerza roboczego, a fig. 3 widok od czoła trzymaka nożowego.

Zespół składa się z talerza roboczego w kształcie wklęsłej od dołu tarczy z otworami A w kształcie kwadratu. Do talerza roboczego 1 umocowany jest trzymak nożowy 2 w kształcie trapezowej blaszki zagiętej od strony podstawy trapezu odpowiednio do kąta nachylenia talerza roboczego 1. U podstawy trapezu trzymak nożowy 2 posiada symetrycznie rozmieszczone otwory mocujące B odpowiadające kwadratowym otworom A w talerzu roboczym 1. Po przeciwnej stronie, w osi trzymaka 2, umocowany jest trzpień 3 noża 4. Trzymak 2 umocowany jest do wklęsłej powierzchni talerza roboczego 1 śrubami 5 z czworokątnym stopniowym odsadzeniem od strony kulistego łba śruby. Nóż 4 zakłada się na trzpień 3 po odchyleniu trzymaka nożowego 2 od talerza roboczego 1.

RZECZNIK PATENTOWY

inż. Czesław Klimczuk

Firma SaMASZ

inż. Antoni Stolarski
15 161 Lisłystok, ul. Trawiasta 3C
tel. 654-45-82, 654-45-84
653-93-89, fax 676-26-02
P-050078055; NIP 542-010-21-58

Właściciel Firmy

/inż. Antoni Stolarski/

58859

Zastrzeżenie ochronne

Zespół talerza roboczego i trzymaka nożowego kosiarki rotacyjnej posiadający trzpień do zawieszania noża umocowany na blasze trzymaka która połączona jest elementami mocującymi z talerzem roboczym, posiadającym otwory połączeniowe i odpowiadające im otwory połączeniowe trzymaka nożowego, znamienny tym, że otwory połączeniowe (A) talerza roboczego(1) i odpowiadające im otwory (B) trzymaka nożowego (2) posiadają kształt kwadratowy.

RZECZNY PATENTOWY

inż. Czesław Klimczuk

Firma SaMASZ

inż. Antoni Stolarski
15 161 Białystok, ul. Trawiasta 3C
tel. 654-45-82, 654-45-84
653-93-89, fax 676-26-02
P-050078055; NIP 542-010-21 58

Właściciel Firmy

/inż. Antoni Stolarski/

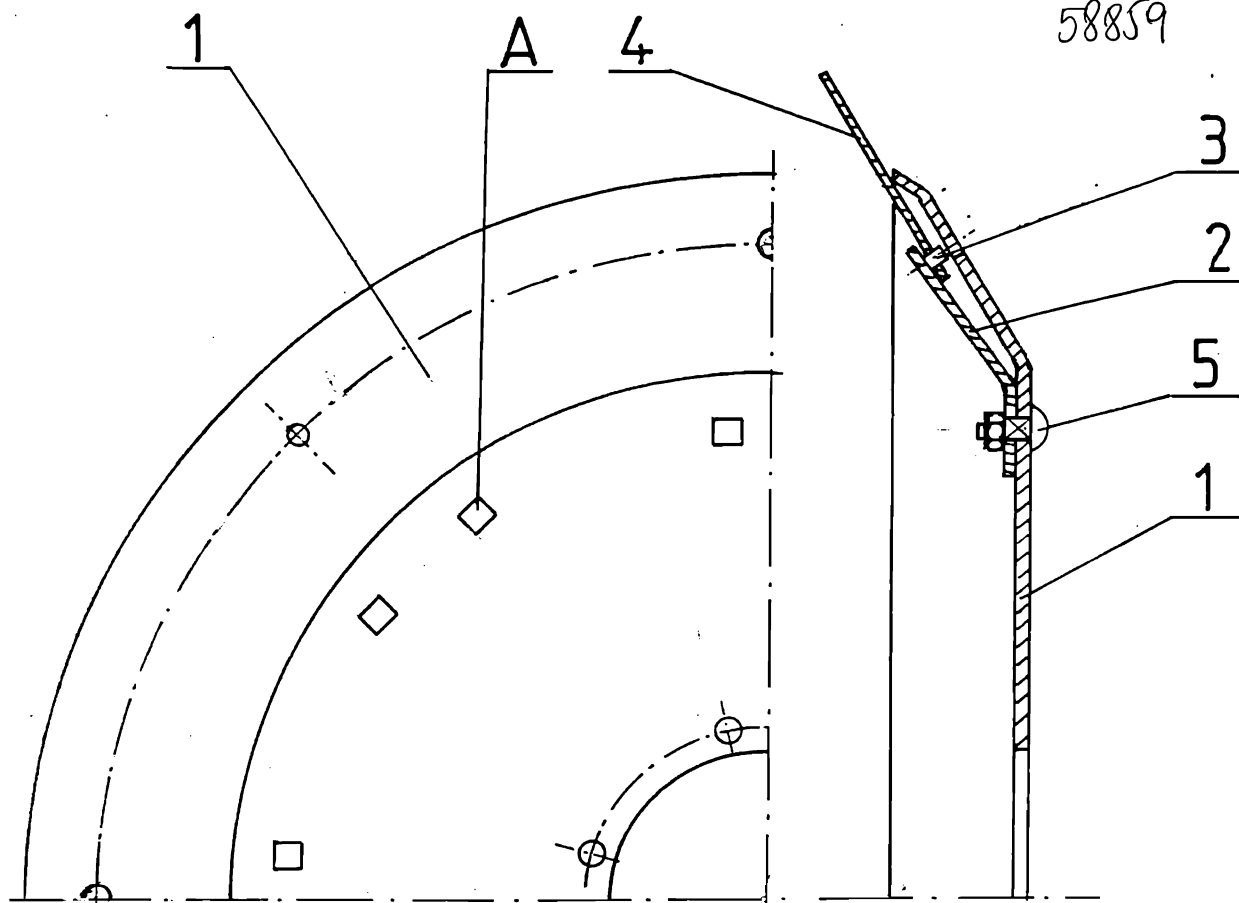


Fig. 2

Fig. 1

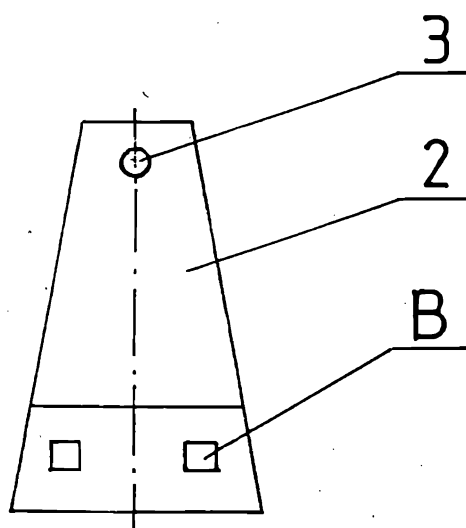


Fig. 3

RZECZNIK PATENTOWY

inż. Czesław Kilmczuk

Firma **SOMASZ**

inż. Antoni Stolarski
 15-161 Białystok, ul. Trawiasta 30
 tel./fax 76 26 02, 76 25 14
 P-050078055; NIP 542-010-21-58

Właściciel Firmy

/inż. Antoni Stolarski/