

[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl.
E04F 19/04 (2006.01)



[12] 实用新型专利说明书

专利号 ZL 200920024012.2

[45] 授权公告日 2010 年 1 月 20 日

[11] 授权公告号 CN 201386376Y

[22] 申请日 2009.3.20

[21] 申请号 200920024012.2

[73] 专利权人 赵永康

地址 266071 山东省青岛市市南区泉州路 3
号香港花园 A 座 303 室

[72] 发明人 赵永康


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 2 页

[54] 实用新型名称

一种踢脚板

[57] 摘要

本实用新型公开了一种保护墙体的装置，特别是一种踢脚板。本实用新型的踢脚板，包括木线型板、木下板、固定在墙体上的固定型材和护底橡胶条，所述木线型板嵌入于木下板中，所述木下板固定在固定型材上，所述木下板的底面嵌入于护底橡胶条中。本实用新型取得的有益效果是：通过将上板和下板固定在墙体上，保护墙面上的装饰材料不会被损伤或破坏。

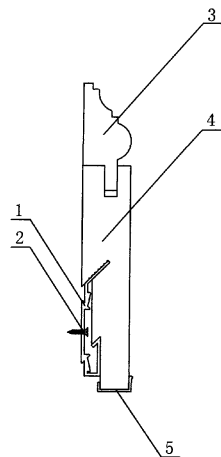

1. 一种踢脚板，其特征在于：包括木线型板（3）、木下板（4）、固定在墙体上的固定型材（1）和护底橡胶条（5），所述木线型板（3）嵌入于木下板（4）中，所述木下板（4）固定在固定型材（1）上，所述木下板（4）的底面嵌入于护底橡胶条（5）中。

2. 根据权利要求 1 所述的踢脚板，其特征在于：所述木线型板（3）的下端设有一个凸起（8），所述木下板（4）的顶面上设有一个凹槽（9），所述凸起（8）和凹槽（9）相匹配。

3. 根据权利要求 1 所述的踢脚板，其特征在于：所述固定型材（1）的配合面上设有一个倾斜嵌板（6）和一个斜角凸起（7），所述木下板（4）的配合面上设有一个倾斜凹槽（10）和一个斜角槽（11），所述倾斜嵌板（6）与倾斜凹槽（10）相匹配，所述斜角凸起（7）与斜角槽（11）相匹配。

4. 根据权利要求 1 所述的踢脚板，其特征在于：所述固定型材（1）通过螺钉（2）固定在墙面上。

5. 根据权利要求 1 所述的护墙板，其特征在于：所述木线型板（3）和木下板（4）均系木制，所述固定型材（1）由铝合金材料制成，护底橡胶条（5）由橡胶或 PVC 制成。

一种踢脚板

技术领域

本实用新型涉及一种保护墙体的装置，特别是一种踢脚板。

背景技术

近年来，随着人们生活水平的不断提高，人们对室内的装修越来越重视，一般说来，室内的墙面一般采用涂料粉刷、贴墙纸或贴墙布的方式进行装修，在地面与墙面相接处部分一般设有踢脚板，而现有踢脚板的技术一般采用针枪打孔方式或卡扣方式固定在墙体上，并且踢脚板只能一种形式，不容易拆除，还必须坏墙体，在现场安装施工时间长，另外，现有踢脚板时间长使用后容易出现变形脱落现象。

发明内容

本实用新型要解决的问题是：提供一种能实现用长时间不变形、现场安装施工时间短、踢脚板线型可多样化且拆除时不会破坏墙体的一种踢脚板。

为了解决上述技术问题，本实用新型的踢脚板，包括木线型板、木下板、固定在墙体上的固定型材和护底橡胶条，所述木线型板嵌入于木下板中，所述木下板固定在固定型材上，所述木下板的底面嵌入于护底橡胶条中。

为了让木线型板和木下板能很好的配合，本实用新型的踢脚板，所述木线型板的下端设有一个凸起，所述木下板的顶面上设有一个凹槽，所述凸起和凹槽相匹配。

为了让木下板和固定型材能很好的配合，本实用新型的踢脚板，所述固定型材的配合面上设有一个倾斜嵌板和一个斜角凸起，所述木下板的配合面上设有一个倾斜凹槽和一个斜角槽，所述倾斜嵌板与倾斜凹槽相匹配，所述斜角凸起与斜角槽相匹配。

本新型的踢脚板，所述固定型材通过螺钉固定在墙面上。

本新型的踢脚板，所述木线型板和木下板均系木制，所述固定型材由铝合金材料制成，护底橡胶条由橡胶或 PVC 制成。

本新型取得的有益效果是：通过将木线型板和木下板固定在墙体上，保护墙面上的装饰材料不会被损伤或破坏。

附图说明

图 1 是本新型的结构示意图。

图 2 本新型的分解图。

图中：1、固定型材，2、螺钉，3、木线型板，4、木下板，5、护底橡胶条，

6、倾斜嵌板，7、斜角凸起，8、凸起，9、凹槽，10、倾斜凹槽，11、斜角凹槽。

具体实施方式

本新型的踢脚板，包括木线型板 3、木下板 4、固定在墙体上的固定型材 1 和护底橡胶条 5，所述木线型板 3 嵌入于木下板 4 中，所述木下板 4 固定在固定型材 1 上，所述木下板 4 的底面嵌入于护底橡胶条 5 中；所述木线型板 3 的下端设有一个凸起 8，所述木下板 4 的顶面上设有一个凹槽 9，所述凸起 8 和凹槽 9 相匹配；所述固定型材 1 的配合面上设有一个倾斜嵌板 6 和一个斜角凸起 7，所述木下板 4 的配合面上设有一个倾斜凹槽 10 和一个斜角槽 11，所述倾斜嵌板 6 与倾斜凹槽 10 相匹配，所述斜角凸起 7 与斜角槽 11 相匹配；所述固定型材 1 通过螺钉 2 固定在墙面上；所述木线型板 3 和木下板 4 均系木制，所述固定型材 1 由铝合金材料制成，护底橡胶条 5 由橡胶制成。

由于采用以上结构，木线型板 3 和木下板 4 能稳固的固定在墙体上，从而保护墙面上的装饰材料不会被损伤或破坏。

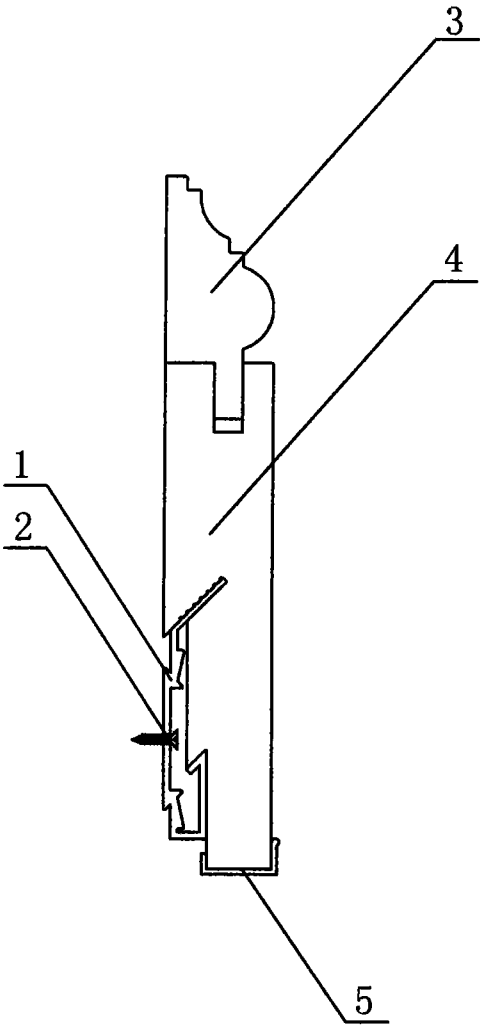


图1

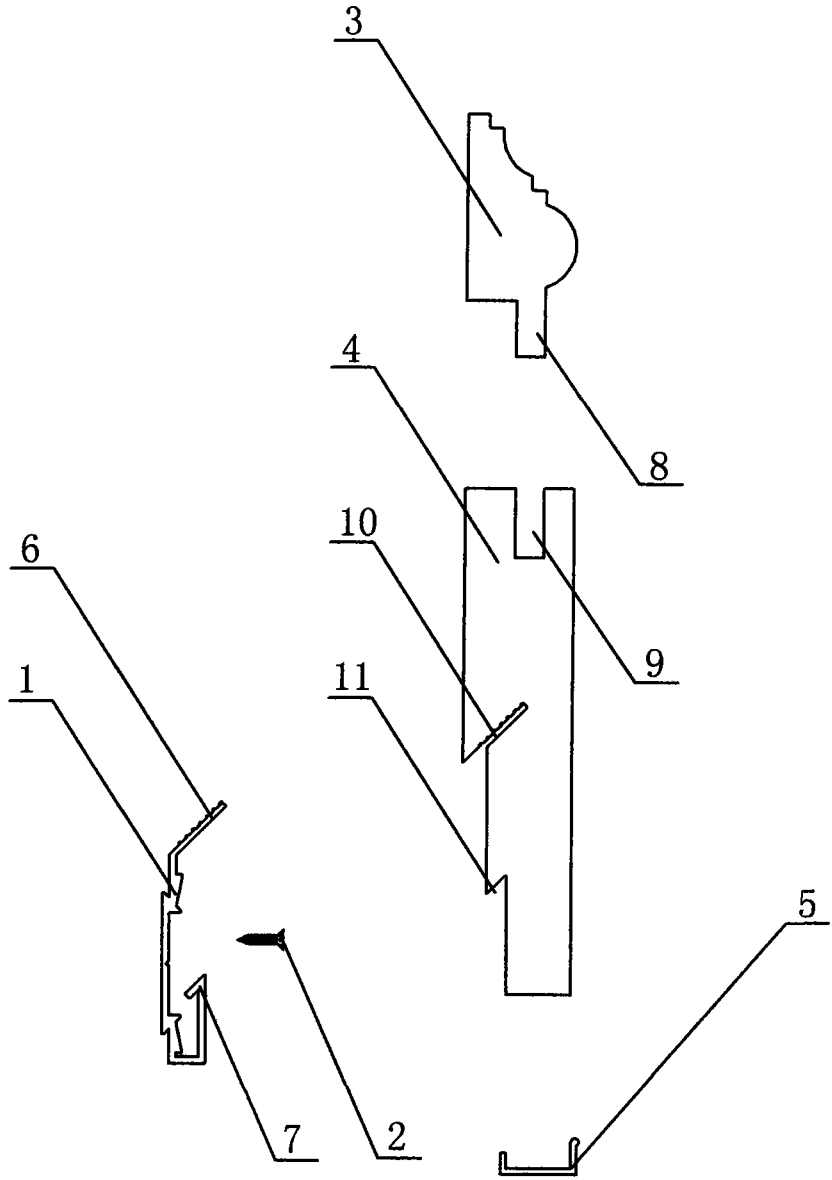


图2