



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 221864710 U

(45) 授权公告日 2024. 10. 22

(21) 申请号 202420061866.2

(22) 申请日 2024.01.10

(73) 专利权人 嘉兴约拿泰服装设计有限公司

地址 314000 浙江省嘉兴市经济技术开发区
禾平街228号2幢3层302、303室

(72) 发明人 封立明 张兵 肖进福

(74) 专利代理机构 嘉兴嘉科嘉创专利代理事务
所(普通合伙) 33348

专利代理师 陆钢

(51) Int.Cl.

A41D 1/02 (2006.01)

A41D 15/00 (2006.01)

A41D 27/18 (2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图3页

(54) 实用新型名称

一种新型西装外套

(57) 摘要

本实用新型属于服装领域,尤其涉及一种新型西装外套,包括外套本体和辅助衣领,辅助衣领与外套本体可拆卸连接,辅助衣领包括第一翻领和第二翻领,第一翻领和第二翻领的结构相同,第一翻领包括上复合层和下复合层,原本的纽扣一和第一翻领卡合,纽扣二与第二翻领卡合,当穿着者吃饭时,可将第一翻领上的上复合层与纽扣一分离,将上复合层的孔位对准纽扣二将其固定,使得当油渍滴到外套本体上时,拉开第一翻领上的拉链,将外套本体和第一翻领拆卸,只需清洗第一翻领就可以,也可以将外套本体和第二翻领拆卸,只需清洗第二翻领就可以;与现有技术相比,本实用新型无需将整件外套清洗。

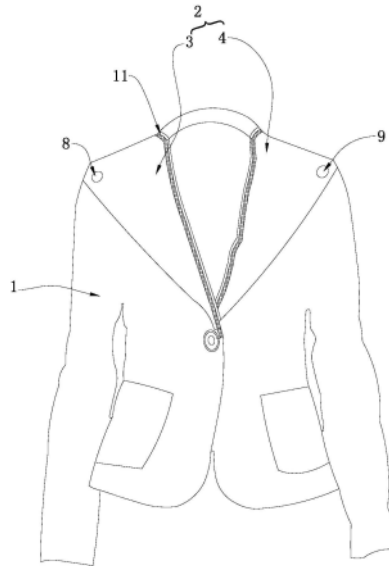

1. 一种新型西装外套,其特征在于,包括外套本体(1)和辅助衣领(2),
辅助衣领(2)与外套本体(1)可拆卸连接,
辅助衣领(2)包括第一翻领(3)和第二翻领(4),第一翻领(3)和第二翻领(4)分别置于外套本体(1)领口两侧且与外套本体(1)连接,
第一翻领(3)和第二翻领(4)活动连接,
第一翻领(3)和第二翻领(4)的结构相同,
第一翻领(3)包括上复合层(5)和下复合层(6),上复合层(5)一端和下复合层(6)一端固定连接。
2. 根据权利要求1所述的一种新型西装外套,其特征在于,所述
外套本体(1)上设有纽扣一(8)和纽扣二(9),纽扣一(8)置于外套本体(1)的左肩部上且与第一翻领(3)连接,纽扣二(9)置于外套本体(1)的右肩部上且与第二翻领(4)连接,纽扣一(8)和纽扣二(9)均与外套本体(1)固定连接。
3. 根据权利要求2所述的一种新型西装外套,其特征在于,所述上复合层(5)和下复合层(6)上均开设有孔位(7),以便纽扣一(8)和纽扣二(9)穿过孔位(7)。
4. 根据权利要求3所述的一种新型西装外套,其特征在于,所述上复合层(5)和下复合层(6)连接处设有固定片一(10),外套本体(1)领口上设有固定片二(11),固定片一(10)和固定片二(11)通过拉链(12)连接。

一种新型西装外套

技术领域

[0001] 本实用新型涉及服装领域,更具体地说,它涉及一种新型西装外套。

背景技术

[0002] 西装作为现代社会中应用最广泛的正装服饰,穿着在身时给人以笔挺、端正的感觉,是现代人们工作或参加各类正式活动时必不可少的服饰。

[0003] 例如授权公告号公开的CN 216088935 U公开的一种西装外套,

[0004] 包括外套本体,外套本体设置有口袋,口袋的口袋套的周侧设置有多个第一扣眼,外套本体的内侧对应口袋套的周侧设置有多个第一纽扣,其中至少部分第一纽扣能够与至少部分第一扣眼配合而将口袋套按口袋套的本身形状固定,至少部分第一纽扣能够与至少部分第一扣眼配合而将口袋套固定在其底部朝向一侧倾斜的状态。

[0005] 上述中,外套本体上连接有西装领口,西装领口与外套是一体式的,当穿着者穿着该西装外套吃饭时,会将油渍滴到西装上,使得衣服难以清洗,导致穿着者只能将整件西装外套一起清洗。

实用新型内容

[0006] 针对现有技术存在的不足,本实用新型的目的在于提供一种无需将整件外套清洗的新型西装外套。

[0007] 为实现上述目的,本实用新型提供了如下技术方案:

[0008] 一种新型西装外套,包括外套本体和辅助衣领,辅助衣领与外套本体可拆卸连接,辅助衣领包括第一翻领和第二翻领,第一翻领和第二翻领分别置于外套本体领口两侧且与外套本体连接,第一翻领和第二翻领活动连接,第一翻领和第二翻领的结构相同,第一翻领包括上复合层和下复合层,上复合层一端和下复合层一端固定连接。

[0009] 本实用新型进一步设置为:所述外套本体上设有纽扣一和纽扣二,纽扣一置于外套本体的左肩部上且与第一翻领连接,纽扣二置于外套本体的右肩部上且与第二翻领连接,纽扣一和纽扣二均与外套本体固定连接。

[0010] 本实用新型进一步设置为:所述上复合层和下复合层上均开设有孔位,以便纽扣一和纽扣二穿过孔位。

[0011] 本实用新型进一步设置为:所述上复合层和下复合层连接处设有固定片一,外套本体领口上设有固定片二,固定片一和固定片二通过拉链连接。

[0012] 通过采用上述技术方案,本实用新型的有益效果为:

[0013] 原本的纽扣一和第一翻领卡合,纽扣二与第二翻领卡合。

[0014] 实施例一:当穿着者吃饭时,可将第一翻领上的上复合层与纽扣一分离,将上复合层的孔位对准纽扣二将其固定,使得当油渍滴到外套本体上时,拉开第一翻领上的拉链,将外套本体和第一翻领拆卸,只需清洗第一翻领就可以,无需将整件外套清洗。

[0015] 实施例二:当穿着者吃饭时,可将第二翻领上的上复合层与纽扣二分离,将上复合

层的孔位对准纽扣一将其固定,使得当油渍滴到外套本体上时,拉开第二翻领上的拉链,将外套本体和第二翻领拆卸,只需清洗第二翻领就可以。

[0016] 实施例三:当穿着者想要呈现不同的穿衣效果时,可将第一翻领和第二翻领处的拉链拉开,使得第一翻领和第二翻领均与外套本体拆卸,进而达到不一样的展示效果。

附图说明

[0017] 图1为本实用新型实施例的主视图;

[0018] 图2为本实用新型第一翻领的正视图;

[0019] 图3为本实用新型第一翻领的结构示意图。

[0020] 外套本体1、辅助衣领2、第一翻领3、第二翻领4、上复合层5、下复合层6、孔位7、纽扣一8、纽扣二9、固定片一10、固定片二11、拉链12。

具体实施方式

[0021] 下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

[0022] 在本实用新型的描述中,需要理解的是,术语“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“顶”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本实用新型和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本实用新型的限制。

[0023] 如图1至图3所示,新型西装外套,包括外套本体1和辅助衣领2,辅助衣领2与外套本体1可拆卸连接,外套本体1上连接有两个口袋和两个环扣,口袋的三边和环扣均缝合在外套本体1上,口袋上开设有盲孔,以便环扣穿过盲孔,当需要将物品放置在口袋内时,将环扣从盲孔内抽出。

[0024] 辅助衣领2包括第一翻领3和第二翻领4,第一翻领3和第二翻领4分别置于外套本体1领口两侧且与外套本体1连接,第一翻领3和第二翻领4活动连接,第一翻领3和第二翻领4的结构相同,第一翻领3包括上复合层5和下复合层6,上复合层5一端和下复合层6一端固定连接。

[0025] 上复合层5和下复合层6上均开设有孔位7,外套本体1上连接有纽扣一8和纽扣二9,纽扣一8置于外套本体1的左肩部上且与第一翻领3连接,纽扣二9置于外套本体1的右肩部上且与第二翻领4连接,纽扣一8和纽扣二9均与外套本体1通过针线缝合固定,以便纽扣一8和纽扣二9穿过孔位7。

[0026] 上复合层5和下复合层6连接处缝合有固定片一10,外套本体1领口上缝合固定有固定片二11,固定片一10和固定片二11通过拉链12连接。

[0027] 使用原理:原本的纽扣一8和第一翻领3卡合,纽扣二9与第二翻领4卡合,实施例一:当穿着者吃饭时,可将第一翻领3上的上复合层5与纽扣一8分离,将上复合层5的孔位7对准纽扣二9将其固定,使得当油渍滴到外套本体1上时,拉开第一翻领3上的拉链12,将外套本体1和第一翻领3拆卸,只需清洗第一翻领3就可以,无需将整件外套清洗。

[0028] 实施例二:当穿着者吃饭时,可将第二翻领4上的上复合层5与纽扣二9分离,将上复合层5的孔位7对准纽扣一8将其固定,使得当油渍滴到外套本体1上时,拉开第二翻领4上的拉链12,将外套本体1和第二翻领4拆卸,只需清洗第二翻领4就可以。

[0029] 实施例三:当穿着者想要呈现不同的穿衣效果时,可将第一翻领3和第二翻领4处的拉链12拉开,使得第一翻领3和第二翻领4均与外套本体1拆卸,进而达到不一样的展示效果。

[0030] 以上所述仅为本实用新型的较佳实施例,并不用以限制本实用新型,本领域的技术人员在本实用新型技术方案范围内进行通常的变化和替换都应包含在本实用新型的保护范围内。

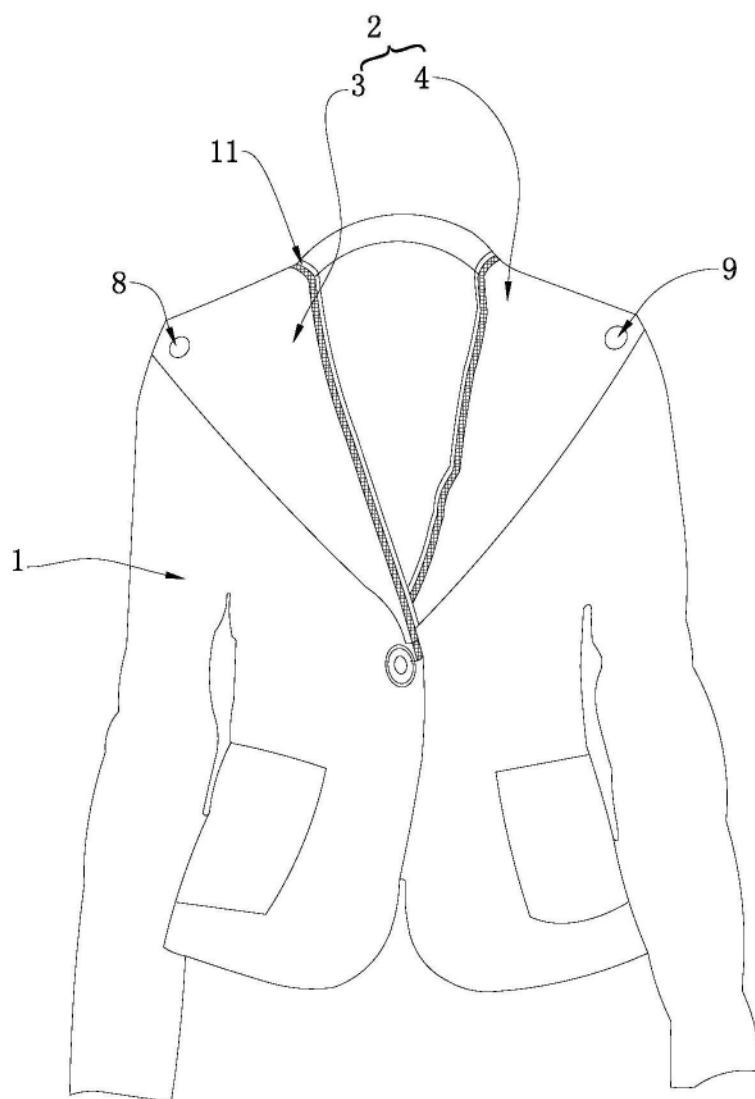


图1

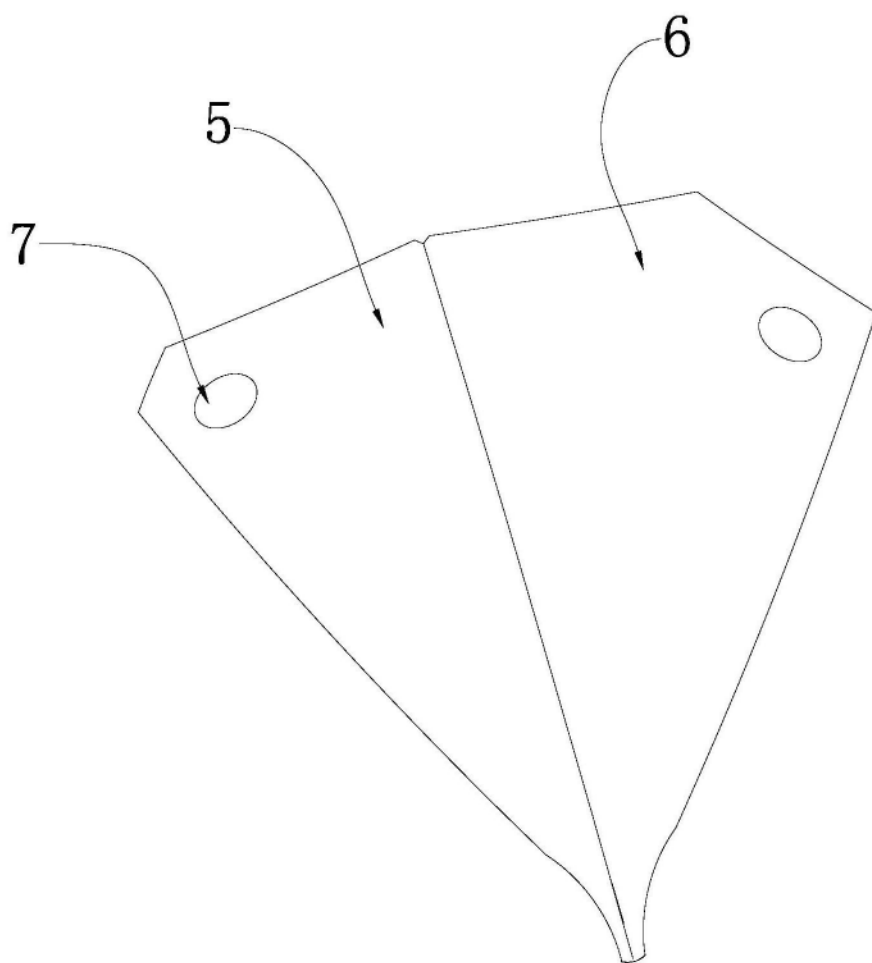


图2

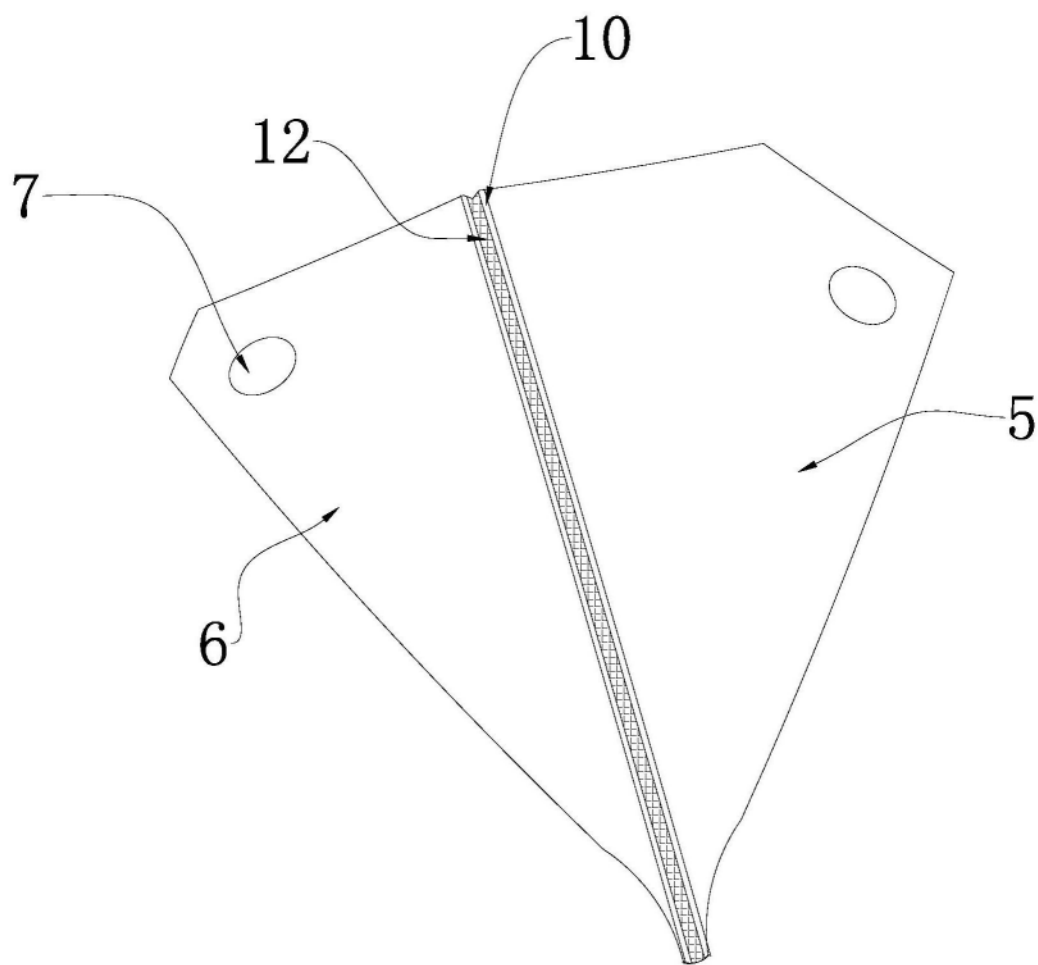


图3