



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 212001087 U

(45) 授权公告日 2020. 11. 24

(21) 申请号 202020150860.4

(22) 申请日 2020.02.03

(73) 专利权人 江苏盛斗士网络技术有限公司
地址 221000 江苏省徐州市鼓楼区沈场(淮海文化科技产业园A1座316)

(72) 发明人 王山友


(74) 专利代理机构 北京盛凡智荣知识产权代理有限公司 11616
代理人 梁永昌

(51) Int.Cl.
E02D 7/14 (2006.01)

权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 实用新型名称
一种建筑打桩机旋转机构固定连接座

(57) 摘要
本实用新型公开了一种建筑打桩机旋转机构固定连接座,包括连接座和固定座,所述的连接座设为圆柱体形结构,其上方的正中间设有一个圆柱体形的连接头,所述的连接头中间设有一个圆形的通孔,所述的连接座其前方的左右两侧各设有一个大小结构完全相同的固定座,所述的第一固定座外侧设有一个圆形的第一固定孔,所述的第一固定孔后方设有两个弧形结构的通孔。本实用新型适用于该建筑打桩机旋转机构,具有安装连接方便,结构强度高,运行稳定性强的特点。

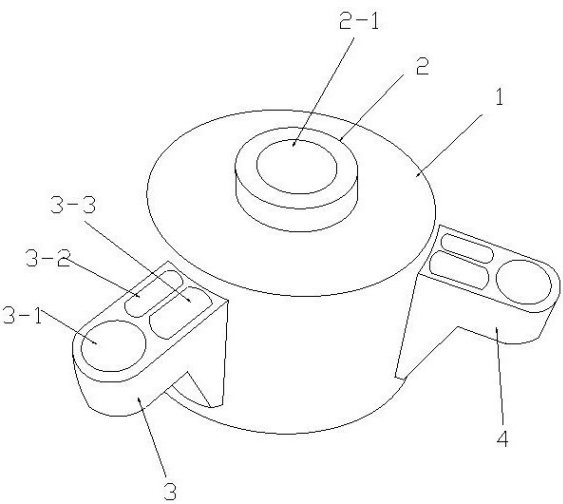

1. 一种建筑打桩机旋转机构固定连接座,包括连接座和固定座,其特征在于:所述的连接座设为圆柱体形结构,其上方的正中间设有一个圆柱体形的连接头,所述的连接头中间设有一个圆形的通孔,所述的连接座其前方的左右两侧各设有一个大小结构完全相同的固定座,分别为第一固定座和第二固定座,所述的第一固定座外侧设有一个圆形的第一固定孔,所述的第一固定孔后方设有两个弧形结构的通孔,分别为第二通孔和第三通孔。

一种建筑打桩机旋转机构固定连接座

技术领域

[0001] 本实用新型涉及建筑打桩机技术领域,尤其涉及一种建筑打桩机旋转机构固定连接座。

背景技术

[0002] 市面上的固定连接座,其未设有连接座和固定座,因此结构不适用于该建筑打桩机旋转机构,其连接座上方未设有连接头和通孔,因此安装连接不方便,其连接座的外侧未设有两个固定座,因此结构强度不高,运行时稳定性不强。

[0003] 因此,我们急需设计一种建筑打桩机旋转机构固定连接座解决上述问题。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于为了解决现有技术中存在的缺点,而提出的一种建筑打桩机旋转机构固定连接座。

[0005] 为了实现上述目的,本实用新型采用了如下技术方案:

[0006] 一种建筑打桩机旋转机构固定连接座,包括连接座和固定座,所述的连接座设为圆柱体形结构,其上方的正中间设有一个圆柱体形的连接头,所述的连接头中间设有一个圆形的通孔,所述的连接座其前方的左右两侧各设有一个大小结构完全相同的固定座,分别为第一固定座和第二固定座,所述的第一固定座外侧设有一个圆形的第一固定孔,所述的第一固定孔后方设有两个弧形结构的通孔,分别为第二通孔和第三通孔。

[0007] 本实用新型有益效果:该建筑打桩机旋转机构固定连接座,其设有连接座和固定座,因此结构适用于该建筑打桩机旋转机构,其连接座上方设有连接头和通孔,因此安装连接方便,其连接座的外侧设有两个固定座,因此结构强度高,运行时稳定性强。

附图说明

[0008] 图1为本实用新型提出的一种建筑打桩机旋转机构固定连接座的结构示意图。

具体实施方式

[0009] 下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。

[0010] 参照图1,一种建筑打桩机旋转机构固定连接座,包括连接座和固定座,所述的连接座1设为圆柱体形结构,其上方的正中间设有一个圆柱体形的连接头2,所述的连接头2中间设有一个圆形的通孔2-1,所述的连接座1其前方的左右两侧各设有一个大小结构完全相同的固定座,分别为第一固定座3和第二固定座4,所述的第一固定座3外侧设有一个圆形的第一固定孔3-1,所述的第一固定孔3-1后方设有两个弧形结构的通孔,分别为第二通孔3-2和第三通孔3-3。

[0011] 以上,仅为本实用新型较佳的具体实施方式,但本实用新型的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内,根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。

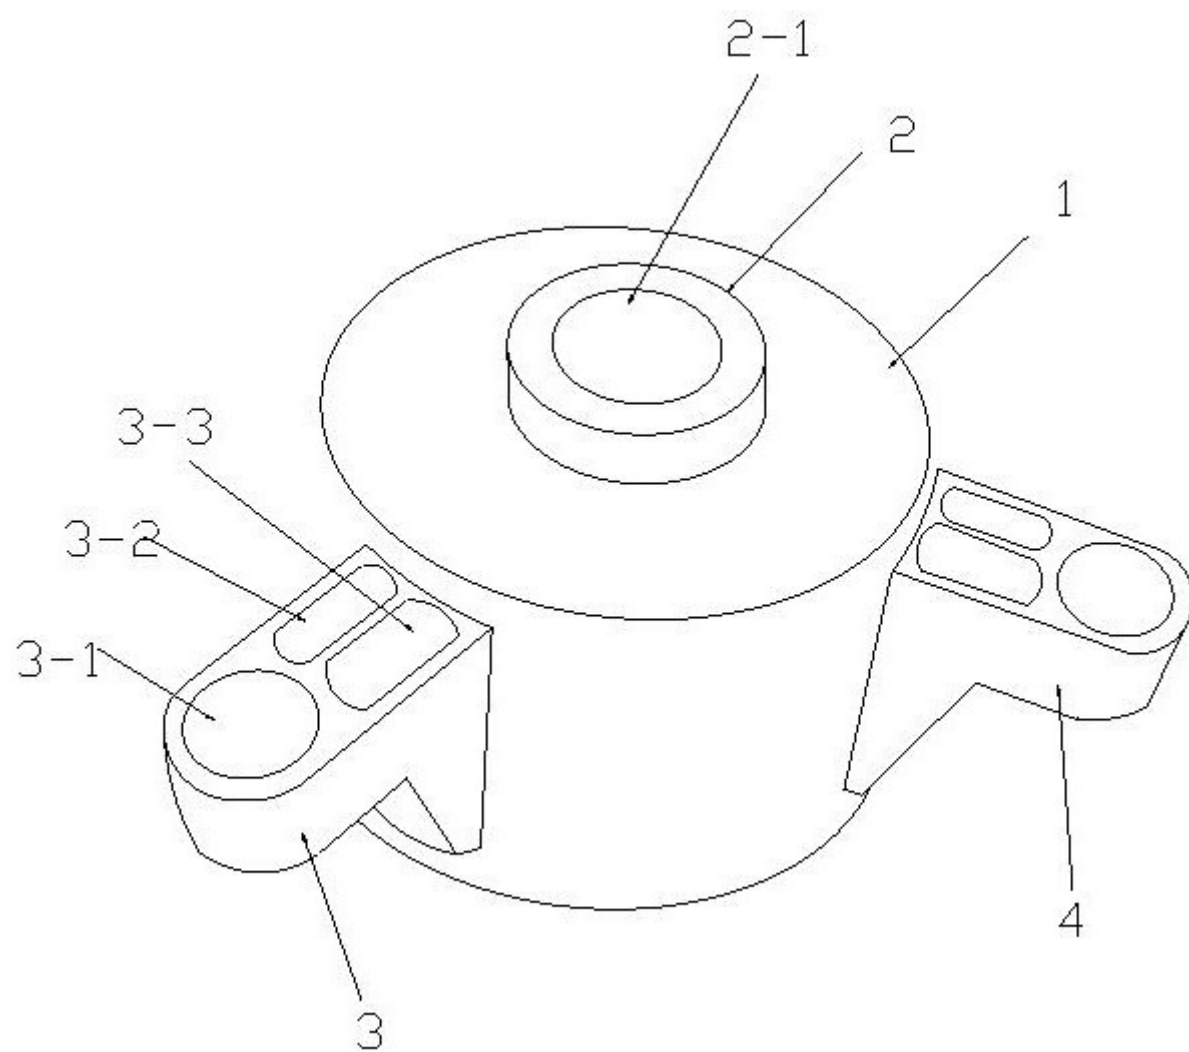


图1