

**EP 3 034 721 A1**

(51) Int Cl.:  
**E05B 41/00** (2006.01) **E05B 65/08** (2006.01)  
**E05D 15/06** (2006.01) **E05D 15/58** (2006.01)  
**E06B 3/50** (2006.01) **E05B 35/00** (2006.01)


(22) Anmeldetag: 15.12.2014

(74) Vertreter: **Balder IP Law, S.L.**  
**Castellana 93**  
**28046 Madrid (ES)**

(71) Anmelder: **DORMA Deutschland GmbH**  
**58256 Ennepetal (DE)**

(54) **SCHIEBEWANDSYSTEM MIT VERRIEGELUNGSMECHANISMUS UND ANZEIGEEINRICHTUNG ZUM ANZEIGEN EINES VERRIEGELUNGSZUSTANDS EINES TÜRELÜGELEMENTS**

(57) Die Erfindung betrifft ein Schiebewandsystem, umfassend mindestens eine Deckenführung (2), mindestens ein Türflügelelement (3) mit einer Türschiene (5) und einem Befestigungsprofil (4), wobei das Türflügelelement (3) in der mindestens einen Deckenführung (2) verschiebbar und/oder verschwenkbar angeordnet ist, mindestens einen Verriegelungsmechanismus (6) mit einem Verriegelungselement (57), welches zwischen einer ersten Position (A), einer zweiten Position (B) und einer dritten Position (C) am oder integriert im Befestigungsprofil (4) bewegbar angeordnet ist, um eine Verriegelung zwischen dem Befestigungsprofil (4) und der Deckenführung (2) und/oder zwischen dem Befestigungsprofil (4) und der Türschiene (5) zu ermöglichen, und mindestens eine Anzeigeeinrichtung (58), welche zumindest teilweise gekoppelt mit dem Verriegelungselement (57) ist, und den Verriegelungszustand des Türflügelelements (3) anzeigt.

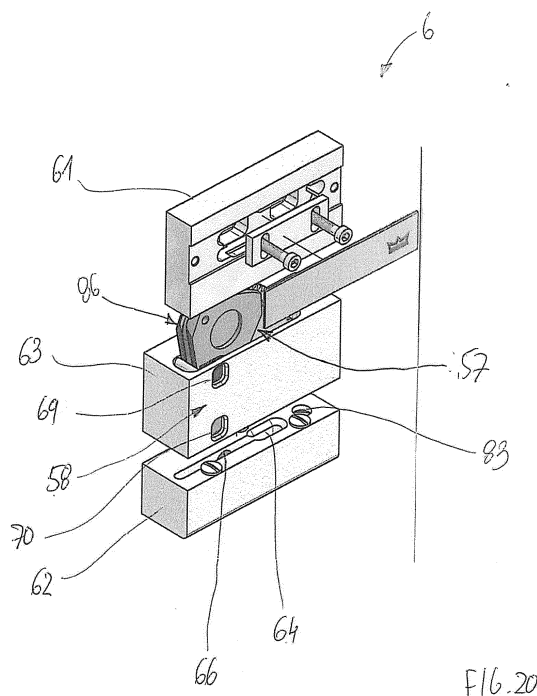

**Beschreibung**

**[0001]** Die Erfindung betrifft ein Schiebewandsystem mit mindestens einem Türflügelement und mindestens einer Anzeigeeinrichtung zum Anzeigen eines Verriegelungszustands des Türflügelements.

**[0002]** Schiebewandsysteme und deren Türflügelemente sind beispielsweise bei mehrflügeligen Eingangstüren, bei als Raumteiler verwendeten Schiebewandelementen oder bei Wandelementen in Frontbereichen von Gebäuden, insbesondere bei Gaststätten und Geschäften, bekannt, um entsprechend der Witterung das Ladenlokal frei zugänglich bzw. verschlossen zu halten. Dabei können die einzelnen Flügelemente verschoben werden, um in eine Seitenposition geparkt zu werden, damit für den eintretenden Publikumsverkehr keine Behinderung stattfindet. Des Weiteren ist es bekannt, innerhalb dieser verschiebbaren Wandelemente eine Tür vorzusehen. Um eine erwünschte Funktion des Türflügelements bereitzustellen, ist ein Verriegelungsmechanismus vorgesehen, welcher die Verschiebbarkeit und/oder die Verschwenkbarkeit des Türflügelements verhindern kann. Allerdings birgt ein solches Schiebewandsystem den Nachteil, dass der jeweilige Verriegelungszustand des Türflügelements nicht sofort erkennbar ist.

**[0003]** Es ist daher Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein Schiebewandsystem mit mindestens einem Verriegelungsmechanismus zur Verfügung zu stellen, welcher kompakt ausgebildet und bei welchem der Verriegelungszustand eines Türflügelements einfach erkennbar ist.

**[0004]** Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe gelöst durch ein Schiebewandsystem, umfassend: mindestens eine Deckenführung, mindestens ein Türflügelement mit einer Türschiene und einem Befestigungsprofil, wobei das Türflügelement in der mindestens einen Deckenführung verschiebbar und/oder verschwenkbar angeordnet ist, mindestens einen Verriegelungsmechanismus mit einem Verriegelungselement, welches zwischen einer ersten Position, einer zweiten Position und einer dritten Position am oder integriert im Befestigungsprofil bewegbar angeordnet ist, um eine Verriegelung zwischen dem Befestigungsprofil und der Deckenführung und/oder zwischen dem Befestigungsprofil und der Türschiene zu ermöglichen, und mindestens eine Anzeigeeinrichtung, welche zumindest teilweise gekoppelt mit dem Verriegelungselement ist, und den Verriegelungszustand des Türflügelements anzeigt.

**[0005]** Das erfindungsgemäße Schiebewandsystem weist den Vorteil auf, dass in bedienerfreundlicher, einfacher und schneller Weise erkannt wird, in welchem der folgenden Verriegelungszustände sich ein verschiebbares und/oder verschwenkbares Türflügelement befindet: (a) Verschiebbarkeit blockiert und Verschwenkbarkeit frei, wobei das Türflügelement als Tür benutzt werden kann, (b) Verschiebbarkeit frei und Verschwenkbarkeit blockiert, wobei das Türflügelement nur verschoben werden kann, oder (c) Verschiebbarkeit und Verschwenkbarkeit blockiert, wobei das Türflügelement feststehend ist. Das Erkennen des Verriegelungszustands des Türflügelements auf einen Blick verleiht dem Nutzer schneller das beruhigende Gefühl der Sicherheit. Weiterhin ist die Bedienung enorm vereinfacht, da nur ein Element verstellt werden muss, um alle drei Stellungen bewirken zu können.

**[0006]** Vorzugsweise ist in der ersten Position des Verriegelungselements die Verschiebbarkeit des Türflügelements in der Deckenführung blockiert. Weiter bevorzugt ist in der zweiten Position des Verriegelungselements die Verschwenkbarkeit der Türschiene in Bezug auf das Befestigungsprofil blockiert. Besonders bevorzugt sind in der dritten Position des Verriegelungselements die Verschiebbarkeit und die Verschwenkbarkeit des Türflügelements in der Deckenführung blockiert. Somit ist eine klare Trennung der Funktionen des Türflügelements bereitgestellt, wodurch ein fehlerfreies Erkennen des Verriegelungszustands möglich ist.

**[0007]** Vorteilhafterweise ist das Verriegelungselement am Befestigungselement, insbesondere um eine Drehachse, welche senkrecht zum Türflügelement ist, drehbar angeordnet, und durch Verdrehung in die erste Position, die zweite Position und die dritte Position überführbar zu sein. Dadurch wird eine kompakte und einfache Bau- und Funktionsweise für den Verriegelungsmechanismus und die Anzeigeeinrichtung ermöglicht.

**[0008]** In vorteilhafter Weise umfasst das Verriegelungselement ein Teilzahnradelement, welches unmittelbar durch eine Schnecke betätigbar ist. Das unmittelbare Ineinandergreifen der Schnecke und des Teilzahnradelements ohne ein Zwischenzahnradelement ermöglicht einen kompakten Aufbau des Verriegelungsmechanismus. Durch die Selbsthemmung der Schnecke wird verhindert, dass sich das Verriegelungselement von alleine von einer verriegelten Position löst.

**[0009]** Des Weiteren vorteilhaft ist, wenn der Verriegelungsmechanismus ein erstes Gehäusebauteil umfasst, welches mit der Deckenführung verbunden ist, und insbesondere einen Anschlag aufweist, an welchem das Verriegelungselement in der ersten Position anliegt. Das erste Gehäusebauteil ist bevorzugt außen an der Deckenführung positioniert, was die Montage deutlich vereinfacht.

**[0010]** Ferner bevorzugt umfasst der Verriegelungsmechanismus ein zweites Gehäusebauteil, welches mit der Türschiene verbunden ist, und eine Nut, in welche das Verriegelungselement in der zweiten Position eingreift. Das zweite Gehäusebauteil ist bevorzugt außen an der Türschiene positioniert, was die Montage deutlich vereinfacht.

**[0011]** Vorzugsweise weist das Verriegelungselement einen Armbereich auf, welcher in der zweiten Position des Verriegelungselements in die Nut eingreift und einen Stift umgreift, welcher parallel zur Drehachse des Verriegelungselements im zweiten Gehäusebauteil angeordnet ist. Somit wird eine stabile Verriegelung erreicht.

**[0012]** Weiter bevorzugt greift in der dritten Position des Verriegelungselements das Verriegelungselement teilweise in das erste Gehäusebauteil und teilweise in das zweite Gehäusebauteil ein. Durch das Vorsehen nur eines Verriege-

lungselements für die Verriegelung in allen drei Positionen wird die Bau- und Funktionsweise vereinfacht, wodurch Montagekettenfehler vermieden werden können.

**[0013]** Besonders bevorzugt weist die Anzeigevorrichtung ein erstes Anzeigeelement und ein zweites Anzeigeelement auf, wobei das erste Anzeigeelement am Verriegelungselement drehbar angeordnet und das zweite Anzeigeelement drehfest am Verriegelungselement gekoppelt ist, wobei sich das erste Anzeigeelement und das zweite Anzeigeelement zumindest teilweise überlappen. Besonders bevorzugt ist das erste Anzeigeelement fest am zweiten Gehäusebauteil angeordnet, wobei sich das zweite Anzeigeelement mit dem Verriegelungselement mit dreht. Der jeweilige Grad der Überlappung des ersten Anzeigeelements und des zweiten Anzeigeelements zeigt den jeweiligen Verriegelungszustand des Türflügelements an.

**[0014]** Vorteilhafterweise weist der Verriegelungsmechanismus ein drittes Gehäusebauteil auf, welches am Befestigungsprofil angeordnet ist, wobei das dritte Gehäusebauteil eine erste Ausnehmung und eine zweite Ausnehmung aufweist, durch welche eine relative Lage zwischen dem ersten Anzeigeelement und dem zweiten Anzeigeelement angezeigt ist, wobei das erste Anzeigeelement durch die erste Ausnehmung und die zweite Ausnehmung sichtbar und in der ersten Ausnehmung und/oder in der zweiten Ausnehmung durch das zweite Anzeigeelement verdeckbar ist. Die erfindungsgemäße Anzeigeeinrichtung zeigt somit mit einem klaren Ampelsystem den Zustand des Verriegelungsmechanismus an. Durch die erste Ausnehmung wird angezeigt, ob das Türflügelement als Tür benutzt werden kann. Die zweite Ausnehmung zeigt an, ob das Türflügelement in der Deckenführung verschoben werden kann. Das Vorsehen von zwei Ausnehmungen erleichtert das Erkennen des Verriegelungszustands des Türflügelements.

**[0015]** In vorteilhafter Weise ist das erste Anzeigeelement bei der ersten Position des Verriegelungselements in der ersten Ausnehmung durch das zweite Anzeigeelement verdeckt, bei der zweiten Position des Verriegelungselements in der zweiten Ausnehmung durch das zweite Anzeigeelement verdeckt, und bei der dritten Position des Verriegelungselements in der ersten Ausnehmung und in der zweiten Ausnehmung durch das zweite Anzeigeelement verdeckt.

**[0016]** Des Weiteren ist vorteilhaft, wenn das Verriegelungselement einen Verstärkungsbereich aufweist, welcher sich in der ersten Position im ersten Gehäusebauteil befindet, insbesondere an einem Anschlag des ersten Gehäusebauteils anliegt. Durch den Verstärkungsbereich wird das Verriegelungselement vor hohen Betätigungskräften geschützt.

**[0017]** Ferner bevorzugt weist das erste Gehäusebauteil und/oder das zweite Gehäusebauteil eine Zugangsausnehmung auf, durch welche die Schnecke betätigbar ist. Dadurch wird die Schnecke in einfacher Weise mittels eines Werkzeuges betätigt. Außerdem kann somit der Verriegelungszustand des Türflügelements nur durch berechtigte Personen geändert werden.

**[0018]** Die Erfindung wird nun unter Berücksichtigung der beigefügten Zeichnung näher beschrieben. Es zeigt:

Fig. 1 eine schematische, vereinfachte perspektivische Ansicht eines Schiebewandsystems gemäß der vorliegenden Erfindung;

Fig. 2 eine schematische, vereinfachte perspektivische Ansicht eines Teilbereichs einer Deckenführung eines Schiebewandsystems gemäß der vorliegenden Erfindung;

Fig. 3 eine weitere schematische, perspektivische Ansicht der Deckenführung des Schiebewandsystems gemäß der vorliegenden Erfindung;

Fig. 4 eine schematische, perspektivische Ansicht einer Weiche der Deckenführung gemäß der vorliegenden Erfindung;

Fig. 5a eine schematische Explosionsansicht der Weiche der Deckenführung gemäß der vorliegenden Erfindung;

Fig. 5b eine schematische, vereinfachte Ansicht der Weiche von Fig. 4 und 5a von unten;

Fig. 6 eine schematische, vereinfachte perspektivische Ansicht einer weiteren Weiche einer Deckenführung gemäß der vorliegenden Erfindung;

Fig. 7 eine schematische, vereinfachte Seitenansicht eines Rollenwagens, welcher in der Deckenführung des erfindungsgemäßen Schiebewandsystems angeordnet ist;

Fig. 8 eine schematische, vereinfachte perspektivische Ansicht des Rollenwagens von Fig. 7;

Fig. 9 eine schematische, vereinfachte Schnittansicht einer Laufrolle des Rollenwagens von Fig. 7 und 8;

Fig. 10 eine schematische, vereinfachte Seitenansicht der Laufrolle von Fig. 9:

- Fig. 11 eine schematische, vereinfachte perspektivische Ansicht einer Sicherungsvorrichtung, welche in der Deckenführung des Schiebewandsystems gemäß der vorliegenden Erfindung angeordnet ist,
- Fig. 12 eine schematische, vereinfachte Explosionsansicht der Sicherungsvorrichtung von Fig. 11,
- Fig. 13 eine schematische, vereinfachte Vorderansicht eines Teilbereichs eines Türflügelements des Schiebewandsystems gemäß der vorliegenden Erfindung,
- Fig. 14 eine schematische, vereinfachte Seitenansicht des Türflügelements von Fig. 13,
- Fig. 15 eine schematische, vereinfachte perspektivische Ansicht des Türflügelements von Fig. 13 und 14;
- Fig. 16 eine schematische, vereinfachte Vorderansicht einer Zwischenlage, welche im Türflügelement von Fig. 13 bis 15 vorgesehen ist;
- Fig. 17 eine schematische, vereinfachte Schnittansicht eines Teilbereichs eines Türflügelements mit einem integrierten Türbetätiger des Schiebewandsystems gemäß der vorliegenden Erfindung;
- Fig. 18 eine schematische, vereinfachte Vorderansicht des Teilbereichs des Türflügelements von Fig. 17;
- Fig. 19 eine schematische, vereinfachte perspektivische Ansicht des Teilbereichs des Türflügelements von Figuren 17 und 18, wobei sich das Türflügelement in einem offenen Zustand befindet;
- Fig. 20 eine schematische, vereinfachte Explosionsansicht eines Verriegelungsmechanismus für ein Türflügelement des Schiebewandsystems gemäß der vorliegenden Erfindung;
- Fig. 21 eine schematische, vereinfachte Vorderansicht des Verriegelungsmechanismus von Fig. 20, wobei die Komponenten des Verriegelungsmechanismus dargestellt sind,
- Fig. 22 eine schematische, vereinfachte Vorderansicht des Verriegelungsmechanismus von Fig. 21 in einer ersten Position;
- Fig. 23 eine schematische, vereinfachte Vorderansicht des Verriegelungsmechanismus von Fig. 21 in einer zweiten Position;
- Fig. 24 eine schematische, vereinfachte Vorderansicht des Verriegelungsmechanismus von Fig. 21 in einer dritten Position;
- Fig. 25 eine schematische, vereinfachte Schnittansicht eines Teilbereichs des Schiebewandsystems mit der Bürstenanordnung gemäß der vorliegenden Erfindung;
- Fig. 26 eine schematische, vereinfachte perspektivische Ansicht eines weiteren Teilbereichs des Schiebewandsystems mit einer Bürstenanordnung gemäß der vorliegenden Erfindung,
- Fig. 27 eine schematische, vereinfachte Seitenansicht einer Bürste, welche in den Bürstenanordnungen von Figuren 25 und 26 vorgesehen ist, und
- Fig. 28 eine schematische Seitenansicht einer weiteren Bürste, welche in der Bürstenanordnung von Fig. 27 vorgesehen ist.

**[0019]** Fig. 1 zeigt eine perspektivische Ansicht eines Schiebewandsystems 1 gemäß der vorliegenden Erfindung. Das erfindungsgemäße Schiebewandsystem 1 umfasst eine Deckenführung 2 und vier Türflügelemente 3, welche in Längsrichtung L des Schiebewandsystems 1 in der Deckenführung 2 nebeneinander angeordnet sind. Alle Türflügelemente 3 haben dieselbe Breite z. Die Deckenführung 2, welche als einteilige Schiene 10 ausgebildet ist, weist eine Länge auf, welche ein Vierfaches der Breite z der Türflügelemente 3 entspricht. Alternativ kann die Deckenführung 2 aus mehreren Deckenführungselementen zusammengesetzt sein.

**[0020]** Ferner ist das Schiebewandsystem 1 an einem Rahmen 9 angeordnet. Insbesondere ist die Deckenführung 2 an einem oberen Teil des Rahmens 9 vorgesehen, welcher an einer nicht dargestellten Decke eines Gebäudes befestigt

ist. Alternativ kann die Deckenführung 2 unmittelbar an der Decke des Gebäudes befestigt sein. Ein unterer Teil des Rahmens 9 ist mit einem ebenso nicht gezeigten Boden des Gebäudes fest verbunden.

**[0021]** Insbesondere weist das erfindungsgemäße Schiebewandsystem 1 der Fig. 1 ein erstes Türflügelement 3a, ein zweites Türflügelement 3b, ein drittes Türflügelement 3c und ein viertes Türflügelement 3d auf, welche mit bestimmten Funktionen ausgestattet sein können. Das erste Türflügelement 3a sowie das vierte Türflügelement 3d sind in der Deckenführung 2 schwenkbar angeordnet und drehbar bodengelagert, wobei das zweite Türflügelement 3b in der Deckenführung 2 nur verschoben werden kann. Ferner ist das dritte Türflügelement 3c in der Deckenführung 2 schwenkbar und verschiebbar angeordnet. So dienen das erste Türflügelement 3a und das vierte Türflügelement 3d als Drehflügel oder Pendelflügel, das zweite Türflügelement 3b als Schiebeflügel und das dritte Türflügelement 3c als Drehschiebeflügel.

**[0022]** Alle Türflügelemente 3 weisen jeweils ein Befestigungsprofil 4, zwei Türschienen 5 und eine Glasscheibe 34 auf, welche zwischen den Türschienen 5 angeordnet sind. Die Befestigungsprofile 4, die Türschienen 5 und die Glasscheiben 34 sind bei allen Türflügelementen 3 identisch ausgebildet. Die eine Türschiene 5 jedes Türflügelements der Türflügelemente 3a, 3b, 3c und 3d ist an einem der Deckenführung 2 zugewandten Ende und die andere an einem dem Boden zugewandten Ende angeordnet.

**[0023]** Des Weiteren umfasst das Schiebewandsystem 1 drei Verriegelungsmechanismen.

**[0024]** Das dritte Türflügelement 3c weist einen Verriegelungsmechanismus 6 auf, welcher ein zweiseitiger Verriegelungsmechanismus ist. Dadurch kann eine Verdrehung der Türschienen 5 und der Glasscheibe 34 des dritten Türflügelements 3c, welche miteinander fest verbunden sind, in Bezug auf das Befestigungsprofil 4 des dritten Türflügelements 3c verhindert werden. Ferner kann durch den zweiseitigen Verriegelungsmechanismus 6 eine Verschiebung des dritten Türflügelements 3c in der Deckenführung 2 in einer Verschieberichtung V blockiert werden. Die Verschieberichtung V wird durch die Form der Deckenführung 2 bestimmt. Hierbei entspricht die Verschieberichtung V der Längsrichtung L des Schiebewandsystems 1. Der Aufbau und die Funktion des zweiseitigen Verriegelungsmechanismus 6 werden später mit Bezug auf die Fig. 20 bis 24 beschrieben.

**[0025]** Bei allen Türflügelementen 3 ist ein dreiseitiger Verriegelungsmechanismus 8 vorgesehen, welcher die Verriegelung in drei Richtungen bewirkt. Der dreiseitige Verriegelungsmechanismus 8 ermöglicht eine Verriegelung eines Türflügelements 3 in ein benachbartes Türflügelement 3, den Rahmen 9 oder den Boden und weist eine zusätzliche Schließfunktion auf.

**[0026]** Am ersten Türflügelement 3a ist ein einseitiger Verriegelungsmechanismus 7 angeordnet, welcher eine Verdrehung des ersten Türflügelements 3a in Bezug auf die Deckenführung 2 verhindert.

**[0027]** Da aber der einseitige Verriegelungsmechanismus 7 sowie der dreiseitige Verriegelungsmechanismus 8 nicht zum Gegenstand der vorliegenden Erfindung gehören, werden sie hier nicht näher erläutert.

**[0028]** Die Fig. 2 und 3 zeigen einen Teilbereich einer Deckenführung 2 eines Schiebewandsystems 1 gemäß der vorliegenden Erfindung. Wie aus diesen Figuren ersichtlich, ist die Deckenführung 2 aus drei Schienen 10, insbesondere einer ersten Schiene 10a, einer zweiten Schiene 10b und einer dritten Schiene 10c, und einer Weiche 11, welche als ein Abzweig 15 ausgebildet ist, zusammengesetzt.

**[0029]** Der Abzweig 15 weist drei Anschlussflächen auf, an welchen die drei Schienen 10a, 10b und 10c angeschlossen sind. Die Schienen 10a, 10b und 10c sind mit dem Abzweig 15 mittels einer Vielzahl von Verbindungseinrichtungen 18 verbunden. Jede Verbindungseinrichtung 18 weist ein Steckelement 19 auf, welches in eine Nut 20 einer der Schienen 10 und in eine Nut 21 der Weiche 11 eingesteckt ist, und in die Schienen 10 sowie den Abzweig 15 eingeschraubt ist. Insbesondere sind in der Fig. 2 eine erste Verbindungseinrichtung 18a, eine zweite Verbindungseinrichtung 18b und eine dritte Verbindungseinrichtung 18c gezeigt. Die erste Schiene 10a ist mittels der ersten Verbindungseinrichtung 18a, welche ein erstes Steckelement 19a, eine in der ersten Schiene 10a ausgebildete erste Nut 20a und eine in der Weiche 11 ausgebildeten ersten Nut 21a aufweist, mit der Weiche 11 verbunden. Die zweite Verbindungseinrichtung 18b weist ein zweites Steckelement 19b, eine in der zweiten Schiene 10a ausgebildete zweite Nut 20b und eine in der Weiche 11 ausgebildete zweite Nut 21b auf und verbindet die zweite Schiene 10b mit der Weiche 11. Über die dritte Verbindungseinrichtung 18c, welche aus einem dritten Steckelement 19c, einer in der dritten Schiene 10c ausgebildeten dritten Nut 20c und der zweiten Nut 21b der Weiche besteht, ist die dritte Schiene 10c mit der Weiche 10 verbunden. In den Fig. 2 und 3 ist ferner ein Rollenwagen 23 in der Deckenführung 2 eingezeichnet, welcher mit Bezug auf die Fig. 7 bis 10 näher beschrieben wird.

**[0030]** Die Fig. 4 und 5a zeigen perspektivische Ansichten des Abzweigs 15. Um eine Umlenkung des Rollenwagens 23 in der Deckenführung 2 zu erleichtern, weist der Abzweig 15 ein Umlenkelement 16 auf. Das Umlenkelement 16 ist an einer der Gebäudedecke zugewandten Innenseite 17 des Abzweigs 15 angeordnet. Insbesondere ist das Umlenkelement 16 in den Abzweig 15 mittels Stahlschrauben eingeschraubt (Fig. 4). Ferner ist das Umlenkelement 16 aus Kunststoff, insbesondere Polyoxymethylen, ausgebildet. Die Schienen 10 weisen jeweils einen ersten Schlitz 12 auf. Der Abzweig 15 weist zwei zweite Schlitz 13 auf, die miteinander kommunizieren. Im montierten Zustand der Deckenführung 2 schließen sich die ersten Schlitz 12 der Schienen 10a, 10b und 10c an die zweiten Schlitz 13 des Abzweigs 15 an und bilden einen stetigen Schlitzverlauf (Fig. 3).

**[0031]** Fig. 6 zeigt eine Weiche 11 in der Form eines Bogens 14 gemäß der vorliegenden Erfindung. Bögen werden bei Schiebewänden benutzt, wenn eine Verschieberichtung eines Türflügelements um etwa 90 Grad geändert werden soll. Dies kann z.B. der Fall sein, wenn das Türflügelement zu einer Parkposition des Schiebewandsystems verschoben werden muss.

**[0032]** Der Bogen 14 weist zwei Anschlussflächen auf, an welche zwei Schienen 10a und 10b anschließbar sind, wobei der Bogen 14 mit einem viertelkreisförmigen Schlitz 13 ausgebildet ist.

**[0033]** Der Abzweig 15 und der Bogen 14 sind in der Grundform als U-förmige Profile ausgebildet.

**[0034]** Die Schienen 10 und die Weichen 11, aus welchen die Deckenführung 2 zusammengesetzt ist, sind gemäß der vorliegenden Erfindung mittels eines Strangpressverfahrens hergestellt. Insbesondere sind die Schienen 10 und die Weichen 11 aus demselben Material stranggepresst. Die Weichen 11 sind jeweils aus einem im Querschnitt im Wesentlichen rechteckigen oder quadratischen stranggepresstem Körper ausgebildet. Die Schienen 10 und die Weichen 11 weisen aneinander angrenzende Sichtflächen mit einer im Wesentlichen gleichen Strangpressrichtung auf. Somit wird erfindungsgemäß ein sehr ähnlich bzw. gleicher optischer Eindruck bei diesen Sichtflächen erreicht.

**[0035]** In Fig. 3 sind eine erste Sichtfläche 91, eine zweite Sichtfläche 92 und eine dritte Sichtfläche 93 des Abzweigs 15 sowie eine erste Sichtfläche 94 und eine zweite Sichtfläche 95 bei jeder der Schienen 10 dargestellt. Die Schienen 10 und die Weiche 11 weisen weitere Sichtflächen auf, welche aber in Fig. 3 nicht ersichtlich sind. Die Anzahl der Sichtflächen hängt von der Form einer Schiene bzw. einer Weiche und deren Anordnung in einem Schiebewandsystem.

**[0036]** Die Weiche 11 sind ausgehend vom stranggepressten Körper spanend bearbeitet, wobei die an die Schienen 10 angrenzenden Sichtflächen der Weiche 11 nicht spanend bearbeitet sind.

**[0037]** Um das gesamte Erscheinungsbild der Deckenführung 2 weiter zu verbessern, sind alle Sichtflächen der Schienen 10 nicht spanend bearbeitet. Hierdurch erzeugt die Deckenführung 2 ein einheitliches und harmonisches ästhetisches Erscheinungsbild.

**[0038]** Die Schienen 10 weisen jeweils eine erste Außenflächenrillung und die Weiche 11 eine zweite Außenflächenrillung auf deren aneinander angrenzenden Sichtflächen in Strangpressrichtung auf, welche eine im Wesentlichen parallele zu der Verschieberichtung V eines Türflügelements 3 Rillenausrichtung aufweist. Als Außenflächenrillung bzw. Rillung ist eine im Wesentlichen linienförmige Oberflächenstruktur aus einer Vielzahl parallel angeordneter linienförmiger Vertiefungen zu verstehen, welche durch das Strangpressverfahren erzeugt werden und die Oberflächenqualität sowie den optischen Eindruck einer Oberfläche beeinflussen.

**[0039]** Bevorzugt weist die Rillung von den aneinander angrenzenden Sichtflächen eine Rauigkeit  $R_a$  von 0,1  $\mu\text{m}$  bis 2,0  $\mu\text{m}$ , ferner bevorzugt von 0,2  $\mu\text{m}$  bis 1,6  $\mu\text{m}$ , ganz besonders bevorzugt von 0,2  $\mu\text{m}$  bis 1  $\mu\text{m}$ , gemessen nach DIN EN ISO 4287 in Querrichtung zur Rillenausrichtung auf.

**[0040]** In einer bevorzugten Ausführung weisen alle Sichtflächen der Weiche 11 und der Schienen 10 eine Rauigkeit  $R_a$  von 0,1  $\mu\text{m}$  bis 2,0  $\mu\text{m}$ , ferner bevorzugt von 0,2  $\mu\text{m}$  bis 1,6  $\mu\text{m}$ , ganz besonders bevorzugt von 0,2  $\mu\text{m}$  bis 1  $\mu\text{m}$ , gemessen nach DIN EN ISO 4287 in Querrichtung zur Rillenausrichtung auf.

**[0041]** Gemäß einer höchst bevorzugten Ausführungsform der Erfindung beträgt die Abweichung in der Rauigkeit von aneinander angrenzenden Sichtflächen der Weiche 11 und der Schienen 10, bevorzugt allen Sichtflächen, in einem Intervall  $R_a$  von 0,1  $\mu\text{m}$  bis 2,0  $\mu\text{m}$ , ferner bevorzugt von 0,2  $\mu\text{m}$  bis 1,6  $\mu\text{m}$ , ganz besonders bevorzugt von 0,2  $\mu\text{m}$  bis 1  $\mu\text{m}$ , <10%, bevorzugt <5%.

**[0042]** Es ist weiter höchst bevorzugt, dass aneinander angrenzende Sichtflächen der Schienen 10 und der Weiche 11, bevorzugt alle Sichtflächen, eine im Wesentlichen identische Rauigkeit in Querrichtung zur Rillenausrichtung aufweisen.

**[0043]** Der optische Eindruck kann weiter verbessert werden, wenn die aneinander angrenzenden Sichtflächen der Weiche 11 und der Schienen 10 eine Oberflächenrauheit  $R_a$  parallel zur Strangpressrichtung von 0,1  $\mu\text{m}$  bis 3  $\mu\text{m}$ , bevorzugt von 0,2  $\mu\text{m}$  bis 2  $\mu\text{m}$ , insbesondere bevorzugt von 0,75  $\mu\text{m}$  bis 1,8  $\mu\text{m}$ , gemessen nach DIN EN ISO 4287 aufweisen.

**[0044]** Besonders bevorzugt weisen alle Sichtflächen der Weiche 11 und der Schienen 10 eine Oberflächenrauheit  $R_a$  parallel zur Strangpressrichtung von 0,1  $\mu\text{m}$  bis 3  $\mu\text{m}$ , bevorzugt von 0,2 bis 2  $\mu\text{m}$ , insbesondere bevorzugt von 0,75  $\mu\text{m}$  bis 1,8  $\mu\text{m}$ , gemessen nach DIN EN ISO 4287 auf.

**[0045]** In einer höchst bevorzugten Ausgestaltung ist es ferner bevorzugt, dass die Abweichung der Oberflächenrauheit  $R_a$  parallel zur Strangpressrichtung von wenigstens zwei aneinander angrenzenden Sichtflächen der Schienen 10 und der Weiche 11, bevorzugt von allen Sichtflächen, ausgewählt aus dem Intervall  $R_a$  von 0,1  $\mu\text{m}$  bis 3  $\mu\text{m}$ , bevorzugt von 0,2  $\mu\text{m}$  bis 2  $\mu\text{m}$ , <10% beträgt, insbesondere <5%.

**[0046]** In einer weiteren höchst vorteilhaften Weiterentwicklung der Erfindung ist die Oberflächenrauheit  $R_a$  parallel zur Strangpressrichtung von wenigstens zwei aneinander angrenzenden Sichtflächen der Schienen 10 und der Weiche 11, bevorzugt allen Sichtflächen, im Wesentlichen identisch.

**[0047]** Ferner ist es zur weiteren Verbesserung des optischen Eindrucks von Vorteil, dass wenigstens die aneinander angrenzenden Sichtflächen der Weiche 11 und der Schienen 10 einen Glanzgrad von 1 GE bis 50 GE, bevorzugt 5 GE bis 25 GE, gemessen bei einem Winkel von 60° nach DIN 53778 aufweisen.

**[0048]** Ferner bevorzugt weisen alle Sichtflächen der Weiche und der Schiene einen Glanzgrad von 1 GE bis 50 GE, bevorzugt 5 GE bis 25 GE, gemessen bei einem Winkel von 60° nach DIN 53778 auf.

**[0049]** In einer höchst bevorzugten Ausführung der Erfindung beträgt die Abweichung der Glanzgrade ausgewählt aus dem Intervall 1 GE bis 50 GE, bevorzugt 5 GE bis 25 GE, der aneinander angrenzenden Sichtflächen <10%, insbesondere bevorzugt <5%.

**[0050]** Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausgestaltung der Erfindung weisen die aneinander angrenzenden Sichtflächen einen im Wesentlichen identischen Glanzgrad ausgewählt aus dem Intervall 1 GE bis 50 GE, bevorzugt 5 GE bis 25 GE, auf.

**[0051]** Wie aus Fig. 5b ersichtlich, ist die Weiche 11 als sechseckförmiger Körper ausgebildet. Die Sechseckförmigkeit des Körpers ergibt sich in der Aufsicht auf die Weiche 11 aus einer sechseckförmigen Grundfläche, wobei von wenigstens drei der sechs Seiten der Grundfläche gleichhohe Seitenwände senkrecht abfallen, die die Höhe der Weiche 11 definieren.

**[0052]** Eine erste Seite und eine der ersten Seite gegenüberliegende zweite Seite weisen im Wesentlichen eine gleiche erste Länge I1 und die übrigen vier Seiten des Sechsecks eine gleiche zweite Länge I2 auf, wobei die erste Länge I1 größer als die zweite Länge I2 ist.

**[0053]** Um eine möglichst große Sichtfläche der Weiche 11 optisch angepasst zur Verfügung zu stellen, weist eine Sichtfläche die erste Länge I1 und zwei weitere Sichtflächen die zweite Länge I2 auf. Die Sichtfläche der ersten Länge I1 weist die gleiche Strangpressrichtung auf, wie die an dieser Fläche anliegenden Sichtflächen der Schienen 10.

**[0054]** Um eine sechseckige Form bereitzustellen, die aus dem stranggepressten Körper in möglichst günstiger Weise materialspanend zu der Weiche 11 weiterbearbeitet werden kann, stehen zwei benachbarte Seiten der zweiten Länge I2 senkrecht zueinander.

**[0055]** Um das gesamte Schiebewandsystem 1 in einer optisch harmonischen Weise auszubilden, sind die Türschienen 5 der Türflügelelemente 3 ebenso stranggepresst und weisen wenigstens eine Sichtfläche auf, die eine im Wesentlichen gleiche Strangpressrichtung wie die aneinander angrenzenden Sichtflächen der Schienen 10 und der Weiche 11 aufweist.

**[0056]** Zum Herstellen des Schiebewandsystems 1 mit der Deckenführung 2 werden jeweils ein Körper für die Schienen 10 und ein Körper für die Weiche 11 in beliebiger Reihenfolge stranggepresst. Die Schienen 10 und die Weiche 11 werden aus demselben Material stranggepresst.

**[0057]** Nachfolgend wird der stranggepresste Körper für die Weiche 11 spanend bearbeitet.

**[0058]** Die Schienen 10 und die Weiche 11 werden zum Ausbilden der Deckenführung 2 zusammenmontiert, so dass die Schienen 10 und die Weiche 11 aneinander angrenzende Sichtflächen aufweisen und die aneinander angrenzenden Sichtflächen der Schienen 10 und der Weiche 11 eine im Wesentlichen gleiche Strangpressrichtung aufweisen. Anschließend wird ein Türflügelelement 3 in der Deckenführung 2 des Schiebewandsystems 1 positioniert. Somit können Abweichungen im optischen Eindruck der Schienen 10 und der Weichen 11 eliminiert werden.

**[0059]** Fig. 7 zeigt einen Rollenwagen 23 innerhalb der Deckenführung 2 des Schiebewandsystems 1 gemäß der vorliegenden Erfindung. Der Rollenwagen 23 ist mittels eines Verbindungselementes in Form eines Klotzes 30 mit einem Türflügelelement 3, wie z.B. dem zweiten Türflügelelement 3b des Schiebewandsystems 1 der Fig. 1, verbunden. Dadurch ist das Türflügelelement 3b in der Deckenführung 2, welche aus Schienen 10 und Weichen 11 ausgebildet ist, verschiebbar angeordnet. Im Schiebewandsystem 1 ist eine Vielzahl von Rollenwagen 23 vorgesehen.

**[0060]** Der Rollenwagen 23 von Fig. 7 weist einen Grundkörper 24 auf, an welchem eine Vielzahl von Laufrollen 25 und eine Vielzahl von Führungsrollen 26 angeordnet ist. Wie aus Fig. 8 ersichtlich, umfasst der Rollenwagen 23 vier Laufrollen 25 und vier Führungsrollen 26, wobei die Laufrollen 25 senkrecht zu den Führungsrollen 26 angeordnet sind. Somit kann eine ausfallsichere Verschiebung und Führung des Türflügelelements 3b in der Deckenführung 2 sichergestellt werden.

**[0061]** Die Laufrollen 25, welche identisch ausgebildet sind, weisen jeweils einen Rollenkörper 27 mit einer Rollenfläche 28 auf, wobei die Rollenkörper 27 auf zwei Lauflächen 29 der Deckenführung 2 abrollen.

**[0062]** Der Grundkörper 24 weist einen Elastizitätsmodul bei 20°C von 70 kN/mm<sup>2</sup> bis 100 kN/mm<sup>2</sup>, bevorzugt ca. 85 kN/mm<sup>2</sup>, nach EN ISO 6892-1:2009, einen Schubmodul bei 20°C von 20 kN/mm<sup>2</sup> bis 60 kN/mm<sup>2</sup>, bevorzugt ca. 40 kN/mm<sup>2</sup> nach DIN 53445, und eine Dichte bei 20°C von 2 g/cm<sup>3</sup> bis 7 g/cm<sup>3</sup>, bevorzugt ca. 6,7 g/cm<sup>3</sup>, nach ISO 1183, auf.

**[0063]** Der Rollenkörper 27 weist einen Elastizitätsmodul bei 20°C von 2 kN/mm<sup>2</sup> bis 4 kN/mm<sup>2</sup>, bevorzugt ca. 3 kN/mm<sup>2</sup>, nach ISO 527-1/-2 für Kunststoffe, einen Schubmodul bei 20°C von 0,5 kN/mm<sup>2</sup> bis 1 kN/mm<sup>2</sup>, bevorzugt ca. 0,8 kN/mm<sup>2</sup>, nach DIN ISO 1827:2010-07 für Kunststoffe und eine Dichte bei 20°C von 1 g/cm<sup>3</sup> bis 2 g/cm<sup>3</sup>, bevorzugt ca. 1,4 g/cm<sup>3</sup>, nach DIN EN ISO 1183 auf. Weiterhin weist die Rollenfläche 28 des Rollenkörpers 27 eine Oberflächenrauigkeit Ra von 0,01 bis 3 µm, bevorzugt von 0,05 µm bis 2 µm nach DIN EN ISO 4287 auf. Besonders bevorzugt ist die Rollenfläche 28 des Rollenkörpers 27 isotrop ausgebildet, wodurch die Rollenfläche 28 keine richtungsabhängigen Oberflächenrauigkeits-Abweichungen aufweist. Der Rollenkörper 27 weist ferner einen Durchmesser von 16 mm bis 20 mm, besonders bevorzugt von 18,5 mm, auf. Die Rollenfläche 28 des Rollenkörpers 27 hat eine Rollenflächenbreite von 5 mm bis 9 mm, bevorzugt 7 mm. Weiterhin weist der Übergang von der Rollenfläche 28 zu einer Seitenflanke des Rollenkörpers 27 einen Radius von 0,3 mm bis 0,7 mm, insbesondere 0,5 mm auf.

**[0064]** Der Rollenkörper 27 weist ferner eine Wasseraufnahme von 0,3 % bei Normalklima nach ISO 62 auf. Die Wasseraufnahme bei Normalklima bezeichnet die prozentuelle Gewichtszunahme eines Körpers durch Wasseraufnahme bei Lagerung bei einer Temperatur von 23°C und Luftfeuchtigkeit von 50%. Erfindungsgemäß wird die Wasseraufnahme des Rollenkörpers bei Normalklima gering gehalten. Eine hohe Wasseraufnahme führt zu einem hohen Abplatten des Rollenkörpers 27, wodurch Geräusche beim Rollen des Rollenkörpers 27 der Laufrolle 25 auf der Lauffläche 29 der Deckenführung 2 verursacht werden.

**[0065]** Der Rollenkörper 27 weist weiterhin eine Wasseraufnahme von 1,4% bei Wasserlagerung nach ISO 62 auf. Die Wasseraufnahme bei Wasserlagerung bezeichnet die prozentuelle Gewichtszunahme eines Körpers durch Wasseraufnahme bei Lagerung im Wasser. Der Rollenkörper 27 der Laufrolle 25 ist derart ausgebildet, dass seine Wasseraufnahme bei Wasserlagerung gering gehalten wird. Somit wird eine Abplattung der Rollenkörper 27, z.B. bei einem Schiebewandsystem 1, welches in einem Außenraum angeordnet ist, reduziert. Dadurch kann ein geräuschärmerer Betrieb unter verschiedenen Wetterbedingungen sichergestellt werden.

**[0066]** Weiterhin weist der Rollenkörper 27 eine Abflachung kleiner als 0,7 % in Bezug auf den Durchmesser des Rollenkörpers 27 nach 8 Stunden Stillstand des Rollenkörpers 27 auf. Durch die geringe zulässige Abplattung der Rollenkörper 27 wird die Laufruhe des erfindungsgemäßen Schiebewandsystems 1 deutlich erhöht. Die Abplattung eines Rollenkörpers 27 wird gemessen, indem eine Prüflast von 200 N in vertikaler Richtung auf den auf einer Auflage angeordneten Rollenkörper 27 ausgeübt wird. Besonders bevorzugt weist der Rollenkörper 27 mit einem Durchmesser von 18,5 mm eine maximale Abplattung von 0,12 mm nach 8 Stunden Stillstand auf.

**[0067]** Die Laufflächen 29 der Deckenführung 2 weisen jeweils einen Elastizitätsmodul bei 20°C von 60 kN/mm<sup>2</sup> bis 80 kN/mm<sup>2</sup>, bevorzugt ca. 70 kN/mm<sup>2</sup>, nach EN ISO 6892-1:2009, einen Schubmodul bei 20°C von 10 bis 40 kN/mm<sup>2</sup>, bevorzugt ca. 27 kN/mm<sup>2</sup>, nach DIN 53445 und eine Dichte bei 20°C von 2 g/cm<sup>3</sup> bis 5 g/cm<sup>3</sup>, bevorzugt ca. 3 g/cm<sup>3</sup>, nach ISO 1183 auf. Ferner weisen jeweils die Laufflächen 29 eine Oberflächenrauigkeit Ra parallel zur Strangpressrichtung von 0,05 µm bis 1,0 µm, bevorzugt ca. 0,5 µm, gemessen nach DIN EN ISO 4287 auf. Weiterhin weisen die Laufflächen 29 eine Oberflächenrauigkeit Ra in Querrichtung zur Strangpressrichtung von 0,7 µm bis 1,4 µm, bevorzugt ca. 0,7 µm, gemessen nach DIN EN ISO 4287 auf. Die Laufflächen 29 weisen jeweils ferner eine Oberflächenrauigkeit Rz parallel zur Strangpressrichtung von 3 µm bis 5 µm, bevorzugt ca. 3,2 µm, gemessen nach DIN EN ISO 4287 auf. Weiterhin weisen jeweils die Laufflächen 29 eine Oberflächenrauigkeit Rz in Querrichtung zur Strangpressrichtung von 4 µm bis 6 µm, bevorzugt ca. 4,1 µm, gemessen nach DIN EN ISO 4287 auf. Besonders bevorzugt liegt ein Verhältnis einer Oberflächenrauigkeit Ra in Querrichtung zur Strangpressrichtung der Lauffläche 29 zu einer Oberflächenrauigkeit Ra parallel zur Strangpressrichtung der Lauffläche 29 zwischen 1,1 und 3, bevorzugt zwischen 1,1 und 2.

**[0068]** Die Laufflächen 29 weisen jeweils Innenflächenrillungen im Wesentlichen parallel zu der Verschieberichtung V des Türflügelements 3 auf. Als Innenflächenrille ist eine im Wesentlichen linienförmige Oberflächenstruktur aus einer Vielzahl parallel linienförmiger Vertiefungen auf der Lauffläche 29 zu verstehen, welche durch das Strangpressverfahren erzeugt wird. Weiterhin sind die Laufflächen 29 der Deckenführung 2 einstückig mit der Deckenführung 2 ausgebildet. Somit ist ein kompakter Aufbau möglich. Ferner werden potentielle Montagefehler, wie z.B. Schiefstellungen eliminiert, wodurch Geräusche beim Rollen der Türflügelemente 3 in der Deckenführung 2 verursacht werden könnten. Die Deckenführung 2 weist eine Dichte von 2 g/cm<sup>3</sup> bis 5 g/cm<sup>3</sup>, bevorzugt ca. 3 g/cm<sup>3</sup>, nach ISO 1183 auf. Die Laufflächen 29 der Deckenführung 2 weisen jeweils eine Laufflächenbreite auf, welche größer als die Rollenflächenbreite der Rollenflächen 28 der Rollenkörper 27 ist.

**[0069]** Wie aus Fig. 9 ersichtlich, ist jeder der Rollenkörper 27 mittels eines geschlossenen Kugellagers 31 am Rollenwagen 23 gelagert. Der Rollenkörper 27 weist eine Achse 32 mit zwei Rändelungen 33 auf, mittels welcher der Rollenkörper 27 am Grundkörper 24 des Rollenwagens 23 verdrehfest befestigt ist (Fig. 9 und 10). Die Achse 32 dient auch als Innenring des Kugellagers 31. Das Kugellager 31 weist sieben Kugeln auf, welche etwa mit Lithiumseifenfett be fettet sind.

**[0070]** Ferner beträgt die statische Flächenpressung zwischen der Laufrolle 27 und der Lauffläche 29 der Deckenführung 2 mindestens 2,5 kg/mm<sup>2</sup>, bevorzugt zwischen 2,5 kg/mm<sup>2</sup> und 100 kg/mm<sup>2</sup>. Dies führt zu einem Beseitigen von Quietschgeräuschen beim Verfahren der Türflügelemente 3.

**[0071]** Die durchschnittliche Verfahrensgeschwindigkeit des Rollenwagens 23 beträgt zwischen 0,05 m/s und 0,5 m/s, bevorzugt ca. 0,2 m/s.

**[0072]** Weiterhin beträgt das Anschubmoment eines Türflügelements 3, welches in der Deckenführung 2 verschiebbar angeordnet ist, wie z.B. das Türflügelement 3b von Fig. 1, 8N bis 15 N, bevorzugt 10N bis 14N, insbesondere bevorzugt 11N bis 13 N bei einem Gewicht des Türflügelements 3b von 175kg. Nach 100000 Zyklen beträgt das Anschubmoment des Türflügelements 3b weiterhin 15N bis 21 N, bevorzugt 16N bis 20N, insbesondere bevorzugt 17N bis 19N.

**[0073]** Durch den erfindungsgemäßen Rollenwagen 23 sowie die erfindungsgemäßen Laufflächen 29 der Deckenführung 2 wird eine geräuscharme Bewegung des Schiebewandsystems 1 ermöglicht. Der Abrieb der Rollenkörper 27 wird verringert und damit wird die Standzeit des Rollenwagens 23 deutlich erhöht. Zusätzlich kann ein Quietschen der Laufrollen 25 eliminiert werden.



**[0074]** Fig. 11 zeigt eine Sicherungsvorrichtung 35 in einem im Schiebewandsystem 1 verbauten Zustand, wobei die Sicherungsvorrichtung 35 bei einem Glasbruch zum Halten des Befestigungsprofils 4 des Türflügelements 3 dient. Fig. 12 zeigt eine Explosionsansicht der Sicherungsvorrichtung 35. Die Sicherungsvorrichtung 35 kann beispielsweise beim vierten Türflügelement 3d des Schiebewandsystems 1 der Fig. 1 benutzt werden.

**[0075]** Die Sicherungsvorrichtung 35 weist ein Drehlager 36, ein Drehelement 38 und ein Sicherungselement 40 auf. Das Drehlager 36 ist in der Deckenführung 2 fest angeordnet. Das Drehelement 38 ist mit dem Türflügelement 3 verbunden und im Drehlager 36 gelagert. Insbesondere ist das Drehlager 36 mittels Schrauben 46 in die Deckenführung 2 eingeschraubt.

**[0076]** Ferner weist das Drehlager 36 eine Hülse 37 auf, in welcher das Drehelement 38 drehbar angeordnet ist. Das Drehelement 38 ist als Drehzapfen mit einem zylindrischen Bereich und einem balligen Bereich 39 ausgebildet, wobei der ballige Bereich 39 drehbar im Drehlager 36 positioniert ist. Insbesondere weist die Sicherungsvorrichtung 35 ein als Klotz ausgebildetes Halterungselement 43 auf, welches auf das Drehelement 38 mittels einer Mutter 44 aufgeschraubt und in einer Nut des Befestigungsprofils 4 angeordnet ist. Die Mutter 44 ist durch eine Keilsicherungsscheibe 45 gegen Lösen gesichert. Durch das Sicherungselement 40 wird eine vertikale Bewegung des Drehelements 38 relativ zum Drehlager 36 verhindert. Gleichzeitig ist die Verdrehung des Türflügelements 3d durch das Drehlager 36 freigegeben.

**[0077]** Das Sicherungselement 40 ist als Klemmblech ausgebildet, welches in eine Aufnahme 22 der Deckenführung 2 einschiebbar angeordnet ist und das Drehelement 38, insbesondere den zylindrischen Bereich des Drehelements 35, umschließt. Hierzu weist das Klemmblech eine erste Ausnehmung 41 auf, welche teilkreisförmig und kleiner als der ballige Bereich 39 ausgebildet ist, so dass der ballige Bereich 39 nicht durch die erste Ausnehmung 41 ragt (Fig. 12). So verhindert das Klemmblech durch einen bei einem Glasbruch entstehenden Formschluss zwischen dem Klemmblech und dem Drehelement 38, dass das Drehelement 38 mit dem Halterungselement 43 und das damit verbundene Befestigungsprofil 4 runterfallen.

**[0078]** Das Sicherungselement 40 weist ferner eine zweite Ausnehmung 42 auf, um das Montageverfahren des Sicherungselements 40 in der Aufnahme 22 der Deckenführung 2 zu erleichtern (Fig. 12). Die zweite Ausnehmung 42 ist ebenso teilkreisförmig wie die erste Ausnehmung 41 ausgebildet, weist aber einen kleineren Durchmesser als die erste Ausnehmung 41 auf. Die erste Ausnehmung 41 und die zweite Ausnehmung 42 sind über einen Schlitz verbunden. Die Aufnahme 22 der Deckenführung 2 ist als Nut ausgebildet.

**[0079]** Weiterhin ist das Sicherungselement 40 derart gestaltet, dass das Sicherungselement 40 ausgedehnt werden muss, bevor es in die Aufnahme 22 eingeschoben wird. Im montierten Zustand wird eine Aufweitung des Sicherungselements 40 durch die Außenseiten der Aufnahme 22 verhindert. Somit übt das Sicherungselement 40 Druck auf das Drehelement 35 aus und wirkt als ein Schnappverschluss.

**[0080]** Das Einschieben des Sicherungselements 40 in die Aufnahme 22 wird durch das Vorsehen von zwei nach außen gerichteten, mit einem Winkel von 20 Grad in Bezug auf die Einschubrichtung abgefasten Flächen 96 an einem der Deckenführung 2 zugewandten Ende des Sicherungselements 40 erleichtert (Fig. 12).

**[0081]** Um eine sichere Befestigung einer Glasscheibe 34 an einem Türflügelement 3 zu bewirken, ist die Glasscheibe 34 mit der oberen und der unteren Türschiene 5 kraftschlüssig und stoffschlüssig verbunden (Fig. 13 bis 15). Die Glasscheibe 34 kann beispielsweise aus hochsicherem Verbund-Sicherheitsglas bestehen, wodurch das Sicherheitsniveau auf ein Höchstmaß erhöht wird. Außerdem bietet das Verbund-Sicherheitsglas Wärmeschutz durch einen niedrigen Wärmedurchgangskoeffizienten.

**[0082]** Hierbei ist die Glasscheibe 34 beiderseits der Mittellinie M, wie in Fig. 17 gezeigt, an zwei Stellen entlang der Breite der Glasscheibe 34 mit den Türschiene 5 stoffschlüssig verbunden. Insbesondere ist die Glasscheibe 34 in die Türschiene 5 eingeklemmt und mit der Türschiene 5 verklebt. Zur Herstellung der Klemmverbindung zwischen der Türschiene 5 und der Glasscheibe 34 können an sich bekannte Glasklemmen verwendet werden. Als Mittellinie M ist die Mittelachse des Türflügelements 3 in vertikaler Richtung zu verstehen, welche senkrecht zu der Verschieberichtung V ist.

**[0083]** Die Türschiene 5 weist zwei Einfüllöffnungen 50 auf, welche in zwei Klebstoffkammern 47 münden und zum Einfüllen des Klebstoffes dienen. Alternativ können beide Klebstoffkammern 47 über eine einzige Einlassöffnung bzw. Einfüllöffnung mit Klebstoff versorgt werden. In den Figuren 13 bis 15 ist nur ein Teilbereich eines Türflügelements 3 gezeigt, wobei nur eine Klebstoffkammer 47 mit der entsprechenden Einlassöffnung 50 ersichtlich ist.

**[0084]** Zwischen der Türschiene 2 und der Glasscheibe 34 ist eine Zwischenlage 48 eingelegt, wobei die Zwischenlage 48 zwei kanalförmig ausgebildete Ausnehmungen 49 aufweist (Fig. 13 und 16). Die Klebstoffkammern 47 sind durch die Ausnehmungen 49 der Zwischenlage 48 sowie die zu den Klebstoffkammern 47 hin gerichteten Oberflächen der Türschiene 2 und der Glasscheibe 34 definiert. Weiterhin erstrecken sich die Klebstoffkammern 47 parallel zu den Türschiene 5. Die Klebstoffkammern 47 sind nahe den vertikalen Enden des Türflügelements 3 positioniert.

**[0085]** Die Zwischenlage 48, welche in Fig. 16 separat dargestellt ist, ist einstückig ausgebildet und weist an ihren distalen Enden jeweils eine Ausstanzung zur Ausbildung der Klebstoffkammern 47 auf.

**[0086]** Um eine symmetrische und gleichförmige Adhäsionskraftverteilung bereitzustellen, sind die zwei Klebstoffkammern 47 im Wesentlichen identisch ausgeformt.

**[0087]** Jede Klebstoffkammer 47 weist bevorzugt ein Volumen zwischen 0,5 bis 30 cm<sup>3</sup>, insbesondere bevorzugt zwischen 1 bis 10 cm<sup>3</sup> auf. Mittels dieses Volumens wird ein hinreichend großes Klebstoffreservoir für eine ausreichend starke Adhäsionsverbindung zur Verfügung gestellt. Die Klebstoffkammern 47 weisen jeweils eine Länge in Verschieberichtung des Türflügelements 3 von 0,05 bis 0,2 mal der Breite z des Türflügelements 3 auf. Hierdurch wird eine

für die Verklebung der Glasscheibe 34 hinreichende Verklebungslänge und Adhäsionskraftverteilung bereitgestellt.  
**[0088]** Bevorzugt umfasst die Türschiene 5 wenigstens zwei, insbesondere bevorzugt wenigstens drei Krafteinleitungspunkte 89, welche als Schraubverbindung ausgebildet sind und einen horizontalen Abstand voneinander aufweisen. In den Figuren 13 und 15 sind zwei solche Krafteinleitungspunkte 89 dargestellt. Bevorzugt beträgt die Klemmkraft, die über einen Krafteinleitungspunkt 89 über die Zwischenlage 48 auf die Glasscheibe 34 einwirkt, zwischen 2.500 bis 15.000N, insbesondere bevorzugt zwischen 5.000 bis 10.000N.

**[0089]** Es ist ganz besonders bevorzugt, dass ein Krafteinleitungspunkt 89 und eine Klebstoffkammer 47 einen Überdeckungsbereich aufweisen, so dass der Krafteinleitungspunkt 89 im Bereich der Klebstoffkammer 47 angeordnet ist (Fig. 13). Hierdurch kann eine besonders vorteilhafte und sichere Abdichtung der Klebstoffkammer 47 erfolgen.

**[0090]** Die Zwischenlage 48 weist bevorzugt eine streifenartige Ausbildung mit rechteckigem Querschnitt auf. Hierdurch ist insbesondere die Realisierung von schmalen Glasklemmen mit geringer Aufbauhöhe möglich. Insbesondere bevorzugt weist die Zwischenlage 48 eine Materialstärke zwischen 0,5 und 10 mm, insbesondere bevorzugt zwischen 1 und 7,5 mm auf. Bei dieser Materialstärke bildet sich eine hinreichende Höhe der Klebstoffkammern 47 aus, die ein gesichertes Fließen und Verteilen eines Klebstoffes in den Klebstoffkammern 47 gewährleistet. Ferner kann bei diesen Materialstärken eine hinreichend gute Druckverteilung beim Kraftschluss auf die Glasscheibe 34 bereitgestellt werden.

**[0091]** Die Grundform der Klebstoffkammern 47 ist, wie schon beschrieben, bevorzugt durch eine Ausstanzung in der Zwischenlage 48 definiert. Grundsätzlich sind hier eine Vielzahl von Grundformen für die Klebstoffkammern 47 denkbar, wie beispielsweise eine Rechteckform, eine Quadratform, Ellipsenform oder Kreisform.

**[0092]** Erfindungsgemäß ist die Grundform der Klebstoffkammern 47 rechteckig symmetrisch zur Mittenlängsachse der streifenartigen Zwischenlage 48 ausgebildet. Hierdurch wird eine im Wesentlichen gleiche Dichtwirkung beidseitig der Längserstreckung der Klebstoffkammer 47 erreicht. Insbesondere bei in der Grundform rechteckig ausgeformten Klebstoffkammern 47 ist das Verhältnis der Breite der streifenartigen Zwischenlage 48 zur Breite der rechteckigen Klebstoffkammer 47 zwischen 1,5 bis 3,5 bevorzugt zwischen 2 bis 3. Hierdurch wird zum einen eine hinreichende Dichtwirkung in Bezug auf die Klebstoffkammern 47 bereitgestellt und zum anderen auch eine hinreichende Druckverteilung beim Kraftschluss auf die Glasscheibe 34 sichergestellt.

**[0093]** Es ist bevorzugt, dass sich die Zwischenlage 47 über 80% bis 100%, insbesondere bevorzugt über 85% bis 95%, der gesamten Türflügelbreite eines Türflügelements 3 erstreckt.

**[0094]** Es ist ferner vorteilhaft, dass sich die Türschiene über 80% bis 100%, insbesondere über 90% bis 100% der gesamten Türflügelbreite eines Türflügelements 3 erstreckt.

**[0095]** Die Zwischenlage 48 kann zumindest einseitig eine selbstklebende Schicht aufweisen, welche ein einfaches Fixieren der Zwischenlage 48 an der Türschiene 5 erlaubt. Ferner trägt diese Verklebung zu einer zusätzlichen Abdichtung der Zwischenlage 48 gegenüber der Türschiene 5 bei, insbesondere beim Einspritzen des Klebstoffes in die von der Zwischenlage 48 mitdefinierten Klebstoffkammern 47. Selbstverständlich ist es auch möglich, jeweils eine selbstklebende Schicht auf zwei Seiten der Zwischenlage 48 vorzusehen.

**[0096]** Ferner ist es denkbar, die Zwischenlage 48 durch einen separaten Klebstoff an der Türschiene 5 zu fixieren oder eine selbstklebende Schicht, beispielsweise in Form eines doppelseitigen Klebebandes, an der Türschiene 5 vorzusehen.

**[0097]** Um eine optimierte Druckverteilung und eine Reduktion von lokalen Druckspitzen von der Türschiene 5 auf die Oberfläche der Glasscheibe 34 zu erzielen, weist die Zwischenlage 48 eine Kompressibilität von 5% bis 25%, besonders bevorzugt von 5% bis 15%, gemessen nach ASTM F36/J auf.

**[0098]** Um die Druckverteilung weiter zu optimieren, weist die Zwischenlage 48 eine Rückfederung von 30% bis 60%, bevorzugt 40% bis 50%, gemessen nach ASTM F36/J auf.

**[0099]** Zum Herstellen der Klebverbindung wird ein Klebstoff benutzt, dessen Viskosität in einem nicht ausgehärteten Zustand, also zu Beginn des Injektionsprozesses, bei 20°C zwischen 75.000 bis 125.000 mPas, bevorzugt zwischen 80.000 bis 110.000 mPas, gemessen nach DIN EN 12092 beträgt.

**[0100]** Die Türschiene 5 weist zwei Auslassöffnungen 90 auf, welche zum Entlüften der Klebstoffkammern 47 und zum Anzeigen des Füllstands des Klebstoffes dienen. Nicht dargestellte Verschlusselemente sind zum Verschließen der Einfüllöffnungen 50 und der Auslassöffnungen 90 im Schiebewandsystem 1 vorgesehen.

**[0101]** Die Geometrie der Klebstoffkammern 47 sowie der Einfüllöffnungen 50 und der Auslassöffnungen 90 sind bevorzugt auf die rheologischen Eigenschaften des Klebstoffes, insbesondere zum Injektionszeitpunkt hin angepasst, so dass eine optimale Benetzung der zu verklebenden Flächen, vollständiges Füllen der Klebstoffkammern 47 sowie eine leichte und sichere Handhabung der Klebstoffinjektion für den Benutzer innerhalb der offenen Zeit des Klebstoffes gewährleistet ist. Als offene Zeit wird die maximale Zeitspanne verstanden, innerhalb der die Fügeteile geklebt werden müssen. Vorteilhafterweise besitzt ein Klebstoff, welcher für das erfindungsgemäße Schiebewandsystem 1 und das

erfindungsgemäße Verfahren zur Befestigung einer Glasscheibe 34 in einem Schiebewandsystem 1 eine offene Zeit zwischen 1 bis 10 min, bevorzugt zwischen 2 bis 5 min.

**[0102]** Ferner weist der verwendete Klebstoff bevorzugt eine Zugscherfestigkeit nach etwa 5 bis 15 min, bevorzugt nach etwa 7 bis 10 min, von wenigstens ca. 5 MPa, bevorzugt wenigstens ca. 7 MPa bei 23°C gemessen nach ASTM D 1002 auf. Hierdurch wird gewährleistet, dass eine zeitnahe Weiterverarbeitung bzw. Installation des geklebten Türflügelements 3 erfolgen kann.

**[0103]** Um neben dem Kraftschluss auch eine hinreichende Adhäsionswirkung zum Tragen der Glasscheibe 34 in bzw. an der Türschiene 3 bereitzustellen, weist der Klebstoff im ausgehärteten Zustand eine Zugscherfestigkeit von mindestens 10 MPa, besonders bevorzugt mindestens 20 MPa, gemessen nach ASTM D 1002 auf einem Aluminiumsubstrat auf.

**[0104]** Die Türschiene weist bevorzugt eine zu den Klebstoffkammern 47 hin gerichtete Oberfläche mit einer Oberflächenrauigkeit  $R_a$  von 0,5 µm bis 5 µm, bevorzugt von 1 µm bis 2,5 µm, gemessen nach DIN EN ISO 4287 auf, wodurch eine verbesserte Adhäsionswirkung des Klebstoffes auf dem Substrat bewirkt wird.

**[0105]** Jede der Auslassöffnungen 90 ist am vertikalen Ende des Türflügelements 3, also an seiner vertikalen Stirnseite, angeordnet. Es wird hierdurch möglich, dass bei der Injektion des Klebstoffes, der Austritt des Klebstoffes nach vollständiger Füllung der Klebstoffkammer an der Stirnseite des Türflügelements 3 beobachtet werden kann. Insbesondere aus ergonomischen Aspekten des Klebstoffinjektionsprozesses, hat sich diese Anordnung der Auslassöffnung 90 als vorteilhaft erwiesen.

**[0106]** Die Einfüllöffnung 50 und die Auslassöffnung 90 für jede Klebstoffkammer 47 sind an den distalen Enden der kanalartigen Klebstoffkammer 47 angeordnet. Hierdurch wird insbesondere ein vollständiges Füllen der Klebstoffkammern 47 mit Klebstoff sichergestellt.

**[0107]** Es ist ferner bevorzugt, dass die Auslassöffnungen 90 in der Zwischenlage 48 ausgeformt sind, so dass kein Durchsatz in der Türschiene 5 vorgesehen werden muss. Somit wird dem Benutzer nur die Einfüllöffnungen 50, bevorzugt frontseitig an der Türschiene 5 bereitgestellt. Dies erhöht die Bedien- und Montagesicherheit des Systems.

**[0108]** Um diese weiter zu verbessern, kann vorgesehen werden, dass die Auslassöffnungen 90 und die Einfüllöffnungen 50 voneinander verschiedene Querschnittsformen aufweisen, so dass eine Kopplung mit einer Klebstoffapplikationsvorrichtung ausschließlich über die Einfüllöffnungen 50 ermöglicht wird.

**[0109]** Die Auslassöffnungen 90 sind jeweils in Bezug auf die Klebstoffkammern 47 verjüngt. Vorteilhafterweise ist jede der Auslassöffnungen 90 als kanalartiger Schlitz in der Zwischenlage 48 ausgebildet.

**[0110]** Die Öffnungsbreite des Schlitzes beträgt vorzugsweise in Bezug auf die Breite der durch die Ausstanzung in der Zwischenlage 48 definierten Grundform der Klebstoffkammer 47 zwischen 0,1 bis 0,5, bevorzugt zwischen 0,15 bis 0,25. Hierdurch wird beim Füllen der Klebstoffkammer 47 und beim Austritt des Klebstoffes diesem eine hinreichend großer hydraulischer Widerstand entgegengesetzt, der ein vollständiges Ausfüllen der Klebstoffkammer 47 begünstigt und gleichzeitig dem Benutzer durch den erhöhten Widerstand bereits vor dem Austritt des Klebstoffes aus der Auslassöffnung 90 haptisch signalisieren kann, dass der Klebstoffinjektionsprozess kurz vor dem Abschluss steht.

**[0111]** Um eine hinreichende Reaktionszeit für den Benutzer zwischen der voran beschriebenen Widerstandserhöhung und dem Austritt des Klebstoffes aus der Auslassöffnung 90 bereit zu stellen, weist die Länge der kanalartigen Auslassöffnung 90 bezogen auf die Länge der kanalartigen Klebstoffkammern 47 ein Verhältnis von 0,1 bis 0,75, bevorzugt von 0,25 bis 0,5 auf.

**[0112]** Nachfolgend wird das Befestigungsverfahren einer Glasscheibe 34 im erfindungsgemäßen Schiebewandsystem 1 erläutert.

**[0113]** In einem ersten Schritt wird eine nicht tragende Verbindung zwischen der Türschiene 5 und der Glasscheibe 34 durch die Befestigung der Türschiene 5 an der Glasscheibe 34 mit einer geringen, nur der Lagesicherung der Türschiene 5 an der Glasscheibe 34 dienenden Klemmkraft hergestellt, nachdem die Zwischenlage 48, in welcher die zwei Ausnehmungen 49 ausgestanzt worden sind, zwischen der Türschiene 5 und der Glasscheibe 34 eingelegt worden ist. In einem zweiten Schritt wird eine tragende Verbindung zwischen der Türschiene 5 und der Glasscheibe 34 durch eine Verklebung der Türschiene 5 mit der Glasscheibe 34 erzielt.

**[0114]** Zum besseren Verständnis des zweiten Schrittes des Befestigungsverfahrens ist in den Fig. 13 bis 15 ein Klebstoffinjektor 51 dargestellt. Durch die dargestellte Einlassöffnung 50 wird Klebstoff, z.B. ein Zweikomponentenkleber, mittels des Klebstoffinjektors 51 in die Klebstoffkammer 47 injiziert. Der Klebstoff verteilt sich selbstständig über die gesamte Klebstoffkammer 47. Das Injizieren des Klebstoffes endet wenn Klebstoff aus der Auslassöffnung 90 austritt. Anschließend werden die Einlassöffnung 50 und die Auslassöffnung 90 mit nicht gezeigten Verschlusselementen verschlossen und mittels Blenden, welche an der Türschiene 5 angebracht werden, elegant verdeckt.

**[0115]** Durch die Verklebung der Glasscheibe 34 mit der Türschiene 5 ist die Funktionalität des Türflügelements 3 auf lange Zeit gesichert. Ferner beschleunigt die einfache Zuführung des Klebstoffes die Montage.

**[0116]** Fig. 17 und 18 zeigen einen Teilbereich des dritten Türflügelements 3c des Schiebewandsystems 1 gemäß der vorliegenden Erfindung, wobei im Türflügelement 3c ein integrierter Türbetätiger 52 vorgesehen ist.

**[0117]** Vorzugsweise ist der Türbetätiger 52 in die Türschiene 5 integriert und über einen Hebelarm 53 mit einem

Gleitelement 54 verbunden, wobei das Gleitelement 54 im Befestigungsprofil 4 in einer Führung 55 geführt ist. Alternativ kann der Türbetätiger 52 im Befestigungsprofil 4 und das Gleitelement 54 in der Türschiene 5 angeordnet sein. Das Türflügelement 3c ist in den Fig. 17 und 18 im geschlossenen Zustand gezeigt.

**[0118]** Die Führung 55, welche einstückig mit der Türschiene 5 ausgebildet ist, ist an einem der Deckenführung 2 abgewandten Ende des Befestigungsprofils 4 angeordnet. Insbesondere ist die Führung 55 als Nut ausgebildet.

**[0119]** Das Befestigungsprofil 4, die Führung 55, das Gleitelement 54 und die Deckenführung 2 sind auf der Mittellinie M angeordnet. Dadurch ist ein kompakter Aufbau möglich.

**[0120]** Wie aus Fig. 18 ersichtlich, weist das Türflügelement 3c eine erste Drehachse 56 auf, um welche die Türschiene 5 in Bezug auf das Befestigungsprofil 4 schwenkbar angeordnet ist. Die erste Drehachse 56 ist im Befestigungsprofil 4 und in der Türschiene 5 kraftschlüssig angeordnet. Insbesondere ist die Drehachse 56 in das Befestigungsprofil 4 und in die Türschiene 5 eingeklemmt. Die Drehachse 56 ist vertikal ausgerichtet.

**[0121]** Fig. 19 zeigt eine perspektivische Ansicht des Türflügelements 3c, wobei die Türschiene 5 in Bezug auf das Befestigungselement 4 in einer geschwenkten Position gezeigt ist. Hierbei weist der Türbetätiger 52 vorzugsweise einen Öffnungswinkel a von 180° und einen Öffnungswinkel b von 90° um eine Nulllage des Türbetätigers 52 auf. Als Nulllage ist die Lage zu verstehen, in welcher das Befestigungsprofil 4, die Türschiene 5, der Türbetätiger 52 und der Hebelarm 54 auf der gemeinsamen Mittellinie M liegen. In der Nulllage weist der Türbetätiger 52 einen Öffnungswinkel von 0 Grad auf und das Türflügelement 3c befindet sich im geschlossenen Zustand. Mit anderen Worten kann die Türschiene 5 des Türflügelements 3c um 90 Grad in beide Richtungen in Bezug auf das Befestigungsprofil 4 verdreht werden.

**[0122]** Die Nulllage des Türbetätigers 52 ist einstellbar. Vorzugsweise kann die Nulllage über ein Spiel von in der Türschiene 5 angeordneten Bauteilen des Türbetätigers 52 auf einen Öffnungswinkel von 0 Grad eingestellt werden.

**[0123]** Um das Türflügelement 3c in das Schiebewandsystem 1 zu montieren, wird zuerst die Deckenführung 2 an einer Decke des Gebäudes angebracht. Danach wird das Gleitelement 54 in die Führung 55 eingeschoben, wobei das Gleitelement 54 in einem montierten Zustand in der Führung 55 verschiebbar angeordnet ist. Nachfolgend wird das Türflügelement 3c in die Deckenführung 2 eingeschoben. Anschließend wird der Türbetätiger 52 über den Hebelarm 53 mit dem Gleitelement 54 verbunden. Alternativ können das Anbringen der Deckenführung 2 an der Decke und das Einschieben des Gleitelements 54 in die Führung 55 in umgekehrter Reihenfolge erfolgen. Außerdem kann das Einschieben des Gleitelements 54 in die Führung 55 nach dem Einschieben des Türflügelements 3 in die Deckenführung durchgeführt werden.

**[0124]** Um in der Lage zu sein, die Funktionsweise des Türflügelements 3c je Anwendung anzupassen, weist das dritte Türflügelement 3c, wie schon erwähnt, einen zweiseitigen Verriegelungsmechanismus 6 auf. Durch den zweiseitigen Verriegelungsmechanismus 6 kann die Verschwenkbarkeit der Türschiene 5 in Bezug auf das Befestigungsprofil 4 und/oder die Verschiebbarkeit des Türflügelements 3c in Bezug auf die Deckenführung 2 verhindert werden.

**[0125]** Fig. 20 zeigt eine Explosionsansicht des Verriegelungsmechanismus 6. Der genaue Aufbau des Verriegelungsmechanismus 6 ist in Fig. 20 dargestellt.

**[0126]** Der Verriegelungsmechanismus 6 ist mit einem Verriegelungselement 57 versehen, welches zwischen einer ersten Position A, einer zweiten Position B und einer dritten Position C am Befestigungsprofil 4 bewegbar angeordnet ist. Die erste Position A, die zweite Position B und die dritte Position C sind in den Fig. 22 bis 24 gezeigt. Alternativ kann der Verriegelungsmechanismus 6 in das Befestigungsprofil 4 bewegbar integriert sein. Durch den erfindungsgemäßen Verriegelungsmechanismus 6 wird eine Verriegelung zwischen dem Befestigungsprofil 4 und der Deckenführung 2 und/oder zwischen dem Befestigungsprofil 4 und der Türschiene 5 ermöglicht. Insbesondere ist in der ersten Position A des Verriegelungselements 57 die Verschiebbarkeit des Türflügelements 3 in der Deckenführung 2 blockiert. In der zweiten Position B des Verriegelungselements 57 ist die Verschwenkbarkeit der Türschiene 5 in Bezug auf das Befestigungsprofil 4 unterbunden. Ferner sind in der dritten Position C des Verriegelungselements 57 die Verschiebbarkeit und die Verschwenkbarkeit des Türflügelements in der Deckenführung 2 gehemmt.

**[0127]** Vorzugsweise ist das Verriegelungselement 57 drehbar um eine zweite Drehachse R am Befestigungselement 4 angeordnet, wobei die zweite Drehachse R senkrecht zu der größten Fläche des Türflügelements 3c bzw. zur Mittellinie M ist. Somit kann das Verriegelungselement 57 durch Verdrehung in die erste Position A, die zweite Position B und die dritte Position C überführt werden. Besonders bevorzugt umfasst das Verriegelungselement 57 ein Teilzahnradelement 59, welches unmittelbar durch eine Schnecke 60 betätigbar ist. Durch die Selbsthemmung der Schnecke 60 ist eine sichere Verriegelung möglich. Des Weiteren weist das Verriegelungselement 57 einen Verstärkungsbereich 86 auf, wodurch eine sichere und stabile Verriegelung bereitgestellt ist.

**[0128]** Der Verriegelungsmechanismus 6 umfasst ferner ein erstes Gehäusebauteil 61, ein zweites Gehäusebauteil 62 und ein drittes Gehäusebauteil 63.

**[0129]** Das erste Gehäusebauteil 61 ist mit der Deckenführung 2 außerhalb der Deckenführung 2 verbunden. Insbesondere weist das erste Gehäusebauteil 61 einen Anschlag (nicht gezeigt) auf, an welchem das Teilzahnradelement 59 und der Verstärkungsbereich 86 in der ersten Position A anliegen (Fig. 22). Der Verstärkungsbereich 86 weist ferner Gleiteigenschaften auf, um zumindest an einer Innenfläche des ersten Gehäusebauteils 61, insbesondere einer sich in Richtung der Breite z des Türflügelements 3 erstreckenden Innenfläche, gleiten zu können. Somit wird das Verriege-

lungselement 45 auf eine Art im ersten Gehäusebauteil 61 geführt.

**[0130]** Das Verriegelungselement 57 ragt in der ersten Position A über das zweite Gehäusebauteil. Das als Teilzahnradelement 59 ausgebildete Verriegelungselement 57 weist einen Radius  $r$  auf, so dass ein Verhältnis zwischen dem Radius  $r$  und einer Länge  $x$  in vertikaler Richtung, welche sich zwischen der Drehachse  $R$  und einer dem ersten Gehäusebauteil 61 zugewandten Außenfläche des dritten Gehäusebauteils 63 erstreckt, in einem Bereich von 2 bis 3 liegt (Fig. 21). Dadurch ist eine stabile Verriegelung in der ersten Position A des Verriegelungselements 57 möglich.

**[0131]** Das zweite Gehäusebauteil 62 ist außen mit der Türschiene 5 verbunden und weist eine Gehäusenut 64 auf, in welche das Verriegelungselement 57 in der zweiten Position B eingreift (Fig. 23). Um eine stabile Verriegelung in der zweiten Position B sicherzustellen, weist das Verriegelungselement 57 einen Armbereich 65 auf, welcher in die Gehäusenut 64 des zweiten Gehäusebauteils 62 eingreift. In der zweiten Position B umgreift der Armbereich 65 einen Stift 66, welcher parallel zur zweiten Drehachse  $R$  des Verriegelungselements 57 im zweiten Gehäusebauteil 62 angeordnet ist. Das Verriegelungselement 57 ist derart ausgebildet, dass in der dritten Position C das Verriegelungselement 57 teilweise in das erste Gehäusebauteil 61 und teilweise in das zweite Gehäusebauteil 62 eingreift (Fig. 24). Das dritte Gehäusebauteil 63 ist am Befestigungsprofil 4 angeordnet und dient als Aufnahme für das Verriegelungselement 57 und die Schnecke 60. Um einen kompakten Aufbau des dritten Gehäusebauteils 63 zu ermöglichen, ist die Drehachse  $R$  im dritten Gehäusebauteil 63 seitlich in Richtung der Breite  $z$  des Türflügelelements 3 versetzt angeordnet (Fig. 21).

**[0132]** Um den Verriegelungszustand des Türflügelelements 3c zu ändern, wird die Schnecke 60 mittels eines Werkzeugs betätigt. Dafür ist im zweiten Gehäusebauteil 62 eine Zugangsausnehmung 83 vorgesehen, durch welche Zugang auf die Schnecke 60 gewährt wird.

**[0133]** Zum Anzeigen des Verriegelungszustands des Türflügelelements 3c ist der Verriegelungsmechanismus 6 mit einer Anzeigeeinrichtung 58 versehen, welche mit dem Verriegelungselement 57 teilweise gekoppelt ist. Der Verriegelungsmechanismus 6 wird anhand der Fig. 20 bis 24 beschrieben.

**[0134]** Die teilweise Kopplung der Anzeigeeinrichtung 58 mit dem Verriegelungselement 57 bedeutet, dass nicht alle Bauteile der Anzeigeeinrichtung 58 mit dem Verriegelungselement 57 verbunden sind. Insbesondere weist die Anzeigeeinrichtung 58 ein erstes Anzeigeelement 67 und ein zweites Anzeigeelement 68 auf. Das erste Anzeigeelement 67 ist am Verriegelungselement 57 drehbar angeordnet und das zweite Anzeigeelement 68 ist drehfest mit dem Verriegelungselement 57 gekoppelt. Ferner überlappen sich teilweise das erste Anzeigeelement 67 und das zweite Anzeigeelement 68. Diese Überlappung ergibt sich durch die Form des ersten Anzeigeelements 67 und des zweiten Anzeigeelements 68. Insbesondere sind das erste Anzeigeelement 67 als eine L-förmige Platte und das zweite Anzeigeelement 68 als eine im Wesentlichen rechteckige Platte ausgebildet. Um ein einfaches Erkennen des Verriegelungszustands zu ermöglichen, sind das erste Anzeigeelement 67 und das zweite Anzeigeelement 68 mit unterschiedlichen Farben versehen.

**[0135]** Die Anzeigeeinrichtung 58 weist ferner eine erste Ausnehmung 69 und eine zweite Ausnehmung 70 auf, welche im dritten Gehäusebauteil 63 angeordnet sind. Durch die erste Ausnehmung 69 und die zweite Ausnehmung 70 ist eine relative Lage zwischen dem ersten Anzeigeelement 67 und dem zweiten Anzeigeelement 68 gegeben. Das erste Anzeigeelement 67, welches in der Regel durch die erste Ausnehmung 69 und die zweite Ausnehmung 70 sichtbar ist, kann in der ersten Ausnehmung 69 und/oder in der zweiten Ausnehmung 70 durch das zweite Anzeigeelement 68 je nach Verriegelungszustand des Türflügelelements 3c verdeckt werden.

**[0136]** So ist in der ersten Position A des Verriegelungselements 57, welche einer Blockierung der Verschiebbarkeit des Türflügelelements 3c in der Deckenführung 2 entspricht, das erste Anzeigeelement 67 in der ersten Ausnehmung 69 durch das zweite Anzeigeelement 68 verdeckt und in der zweiten Ausnehmung 70 sichtbar (Fig. 22). In der zweiten Position B des Verriegelungselements 57, welche einer Blockierung der Verschwenkbarkeit der Türschiene 5 in Bezug auf das Befestigungsprofil 4 entspricht, ist das erste Anzeigeelement 67 in der zweiten Ausnehmung 70 durch das zweite Anzeigeelement 68 verdeckt und in der ersten Ausnehmung 69 sichtbar (Fig. 23). In der dritten Position C des Verriegelungselements 57 ist das erste Anzeigeelement 67 in der ersten Ausnehmung 69 und in der zweiten Ausnehmung 70 durch das zweite Anzeigeelement 68 verdeckt (Fig. 24). Dies bedeutet eine Blockierung der Verschiebbarkeit und der Verschwenkbarkeit des Türflügelelements 3c in der Deckenführung 2.

**[0137]** Um auf einfache und zuverlässige Art Zugluft zu verringern bzw. eine verbesserte Dichtheit des Schiebewandsystems 1 sicherzustellen und zugleich die Glaskanten der Glasscheiben 34 zu schützen, sind im Schiebewandsystem 1 mehrere Dichtungen in Form von Bürsten vorhanden. Insbesondere sind zwei Bürsten 71 jeweils beiderseits der Mittellinie  $M$  am Befestigungsprofil 4 eines Türflügelelements 3 angeordnet, um einen Spalt zu der Deckenführung 2 abzudichten (Fig. 25 und 26). Die Bürsten 71 sind die ersten Bürsten 71. Außerdem können zwei erste Bürsten 71 jeweils beiderseits der Mittellinie  $M$  an der unteren Türschiene 5 angeordnet sein, um einen Spalt zum Boden abzudichten (nicht gezeigt).

**[0138]** In Fig. 26 ist ein Teilbereich des dritten Türflügelelements 3c der Fig. 1 gezeigt. Wie aus Fig. 26 ersichtlich, sind zwei zweite Bürsten 72 jeweils beiderseits der Mittellinie  $M$  an einer Seitenfläche des Befestigungsprofils 4 angeordnet, um einen Spalt zu einem Befestigungsprofil 4 eines benachbarten Türflügelelements 3 abzudichten. Ferner sind zwei weitere zweite Bürsten 72 jeweils beiderseits der Mittellinie  $M$  an einer Seitenfläche der Türschiene 5 angeordnet,

um einen Spalt zu einer Türschiene 5 eines benachbarten Türflügelements 3 abzudichten. Bei Türflügelementen 3, bei denen keine Verschwenkung der Türschiene 5 in Bezug auf das Befestigungsprofil 4 stattfindet, können die zweiten Bürsten 72 derselben Seite in Bezug auf die Mittellinie M einstückig ausgebildet sein. Vorzugsweise liegen die ersten Bürsten 71 und die zweiten Bürsten 72, welche auf derselben Seite in Bezug auf die Mittellinie M des Türflügelements 3 angeordnet sind, innerhalb einer virtuellen Ebene E (Fig. 26). Dies bedeutet, dass die ersten Bürsten 71 und die zweiten Bürsten 72 derart angeordnet sind, dass ihre Mittelachsen eine Ebene definieren. Somit ist eine das Türflügel-  
element 3 umlaufende Bürstendichtung ausgebildet, wodurch z.B. ein verbesserter Schutz vor äußeren Einflüssen ermöglicht wird. Jede der ersten Bürsten 71 ist in einer ersten Bürstenaufnahme 74 verschiebbar angeordnet, wobei die erste Bürstenaufnahme 74 im Querschnitt einen U-förmigen Bereich 75 aufweist und lösbar am Befestigungsprofil 4 angeordnet ist. Das Befestigungsprofil 4 weist einen Kanal 76 auf, wobei die erste Bürstenaufnahme 74 mittels einer Kraftschlussverbindung 77, insbesondere einer Keilverbindung, im Kanal 76 angeordnet ist.

**[0139]** Weiterhin weist die erste Bürstenaufnahme 74 einen ersten Aufnahmebereich 78 und einen zweiten Aufnahmebereich 79 auf, wobei der erste Aufnahmebereich 78 in vertikaler Richtung oberhalb des zweiten Aufnahmebereichs 79 angeordnet ist. Vorzugsweise sind der erste Aufnahmebereich 78 und der zweite Aufnahmebereich 79 als Einschubkanäle ausgebildet. So können die ersten Bürsten 71 auf einfache Weise in das Türflügelement 3 montiert und in vertikaler Richtung eingestellt werden, indem die ersten Bürsten 71 jeweils in den ersten Aufnahmebereich 78 oder in den zweiten Aufnahmebereich 79 eingeschoben werden.

**[0140]** Ferner sind die zweiten Bürsten 72 in zweiten Bürstenaufnahmen 85 verschiebbar am Befestigungsprofil 4 und an den Türschiene 5 des Türflügelements 3 aufgenommen. Weiterhin sind die zweiten Bürstenaufnahmen 85 beiderseits der Mittellinie M angeordnet. Die zweiten Bürstenaufnahmen 85 sind als Nuten ausgebildet, in welchen die zweiten Bürsten 72 formschlüssig aufgenommen sind.

**[0141]** In den Fig. 27 und 28 sind eine erste Bürste 71 und eine zweite Bürste 72 gezeigt.

**[0142]** Die erste Bürste 71 umfasst einen ersten Basisbereich 81 und einen ersten Besatz 82, wobei der erste Besatz 82 im Querschnitt trapezförmig ausgebildet ist. Auf ähnliche Weise weist die zweite Bürste 72 einen zweiten Basisbereich 87 und einen zweiten Besatz 88 auf, welcher im Querschnitt ebenso trapezförmig ist.

**[0143]** Der erste Besatz 82 der ersten Bürste 71 ist aus Polyamid, bevorzugt Polyamid 6.6, insbesondere mit einem Faserdurchmesser des ersten Besatzes 82 von 0,025 mm bis 0,25 mm, ganz besonders bevorzugt von 0,05 bis 0,2 mm ausgebildet.

**[0144]** Der zweite Besatz 88 der zweiten Bürste 72 ist aus Polypropylen, insbesondere mit einem Faserdurchmesser des zweiten Besatzes 88 von 0,01 mm bis 0,2 mm, ganz besonders bevorzugt von 0,025 bis 0,1 mm, ausgebildet.

**[0145]** Der erste Besatz 82 kann bevorzugt eine erste Besatzzchrägstellung von 0° bis 10° in Längsrichtung der ersten Bürste 71 und der zweite Besatz 88 eine zweite Besatzzchrägstellung von 0° bis 10° in Längsrichtung der zweiten Bürste aufweisen. Somit kann die erste Bürste besser an unterschiedliche Formen der Deckenführung oder Temperaturschwankungen angepasst werden, um eine ausreichende Dichtheit zu gewährleisten. Ferner können potentielle, durch das Montieren verursachte Abweichungen der relativen Position zwischen dem Befestigungsprofil und der Deckenführung und/oder zwischen benachbarten Türflügelementen durch die Schrägstellung des ersten Besatzes und/oder des zweiten Besatzes ausgeglichen werden.

**[0146]** In vorteilhafter Weise kann der erste Besatz 82 eine erste Besatzbreite von 2 mm bis 5 mm und eine erste Besatzhöhe von 1 cm bis 2,5 cm, bevorzugt von 1,5 cm bis 2 cm, aufweisen. Die zweite Bürste 72 weist eine zweite Besatzbreite bevorzugt zwischen 2 mm bis 10 mm, insbesondere bevorzugt zwischen 3 mm bis 7,5 mm, und eine zweite Besatzhöhe bevorzugt zwischen 1 cm bis 2,5 cm, insbesondere bevorzugt 1 cm bis 1,5 cm, auf.

**[0147]** Ferner bevorzugt ist die Biegesteifigkeit der ersten Bürste 71 größer als die Biegefestigkeit der zweiten Bürste 72. Die Borsten bzw. Fasern, aus welchen die Besätze 82, 88 der Bürsten 71, 72 ausgebildet sind, weisen eine ausreichende Biegesteifigkeit auf, um eine hinreichend gute Dichtheit der ersten Bürste 71 und der zweiten Bürste 72 gegenüber mechanischen oder pneumatischen Einflüssen aufzuweisen, andererseits jedoch keine Beschädigung der Oberflächen von Boden- und/oder Deckenführungen beim Bewegen der Türflügelemente 3 in dem Schiebewandsystem 1 hervorzurufen. Dies ist wichtig, da insbesondere im Bodenbereich neben schleif- und kratzresistenten mineralischen Bodenbelägen auch vermehrt Werkstoffe, wie Holz zum Einsatz kommen, deren Schleif- und Kratzanfälligkeit deutlich höher ist.

**[0148]** Besonders bevorzugt weist das Material des ersten Besatzes 82 eine erste Biegesteifigkeit zwischen 0,07 Nmm<sup>2</sup> und 0,3 Nmm<sup>2</sup>, bevorzugt zwischen 0,07 Nmm<sup>2</sup> und 0,15 Nmm<sup>2</sup> auf. Das Material des zweiten Besatzes 88 weist eine zweite Biegesteifigkeit von 0,064 Nmm<sup>2</sup> auf. Die Messung der Biegesteifigkeit kann nach DIN EN ISO 22254 erfolgen.

**[0149]** Der Spalt zwischen den zwei benachbarten Türflügelementen 3 kann mit der Zeit aufgrund der häufigen Benutzung bzw. zueinander relativen Bewegung sowie Wärmeausdehnung oder Wärmekontraktion variieren. Die Spalte können auch zwischen unterschiedlichen benachbarten Türflügelementen unterschiedlich sein. Da das zweite Besatzmaterial der zweiten Bürste 72 weich ausgebildet ist, können diese Variationen ausgeglichen werden. Variationen des Spalts zwischen dem Befestigungsprofil 4 und der Deckenführung 2 sind in der Regel kleiner, insbesondere wenn eine einzige einstückige Deckenführung 2 für alle Türflügelemente benutzt wird, wodurch eine niedrigere Biegesteifigkeit begründet ist.

**[0150]** Die erste Bürste 71 weist eine erste Kunststoffolie 80a und die zweite Bürste 72 eine zweite Kunststoffolie 80b auf, wobei die erste Kunststoffolie 80a in der ersten Bürste 71 und die zweite Kunststoffolie 80b in der zweiten Bürste 72 mittig angeordnet ist..

**[0151]** Vorzugsweise ist die erste Kunststoffolie 80a aus Polyethylen gefertigt. Insbesondere weist Polyethylen eine hohe Zähigkeit und Bruchdehnung, ein gutes Gleitverhalten, einen geringen Verschleiß, eine große Temperaturbeständigkeit und eine sehr geringe Wasseraufnahme auf.

**[0152]** Um die unterschiedlichen, wie schon beschrieben, Erfordernisse an Dichtheit zu erfüllen, sind vorzugsweise die erste Kunststoffolie 80a einlagig und die zweite Kunststoffolie 80b zweilagig ausgebildet.

**[0153]** Die erste Kunststoffolie 80a weist vorzugsweise eine erste Folienstärke zwischen 30 µm und 200 µm, insbesondere bevorzugt zwischen 50 µm und 150 µm, auf. Die zweite Kunststoffolie 80b weist eine zweite Folienstärke zwischen 30 µm bis 200 µm, insbesondere bevorzugt zwischen 50 µm bis 150 µm, auf. Über die Materialstärke kann die Flexibilität der ersten Bürsten 71 und der zweiten Bürsten 72 kontrolliert werden. Die spezifizierten Folienstärken zeigen eine optimale Dichtwirkung.

**[0154]** Vorteilhafterweise beträgt eine erste Folienhöhe der ersten Kunststoffolie 80a in der ersten Bürste 71 zwischen 100% und 150 %, bevorzugt zwischen 105% und 125%, der ersten Besatzhöhe eines ersten Besatzes 82 der ersten Bürste 71. Die zweite Kunststoffolie 80b in der zweiten Bürste 72 weist eine zweite Folienhöhe zwischen 100 % und 150%, bevorzugt zwischen 105% und 125%, der zweiten Besatzhöhe eines zweiten Besatzes 88 der zweiten Bürste 72 auf.

**[0155]** In diesem Zusammenhang ist es vorteilhaft, wenn die erste Kunststoffolie 80a im in der ersten Bürste 71 angeordneten Zustand um 2% bis 20%, bevorzugt um 5% bis 10%, gegenüber einer ersten Bürstenhöhe nach innen, zum ersten Basisbereich 81 der ersten Bürste 71 und die zweite Kunststoffolie im in der zweiten Bürste 72 angeordneten Zustand um 2% bis 20%, bevorzugt um 5% bis 10%, gegenüber einer zweiten Bürstenhöhe nach innen, zu einem zweiten Basisbereich 87 der zweiten Bürste 72 hin zurückversetzt sind. Hierdurch wird ein gutes Ineinandergreifen der zweiten Kunststoffolien 80b zweier benachbarter Türflügelelemente 3 in der Verschlussstellung und folglich eine verbesserte Dichtwirkung bewirkt.

**[0156]** Um eine ausreichende Dichtheit sicherzustellen, ohne den Boden und/oder die Deckenführung 2 zu beschädigen, kontaktiert bevorzugt jede der ersten Bürsten 71 mit einem Anpressdruck von 0,01 N/mm<sup>2</sup> bis 0,5 N/mm<sup>2</sup> den Boden und/oder die Deckenführung 2.

**[0157]** Besonders bevorzugt greift der zweite Besatz 88 von sich gegenüberliegenden zweiten Bürsten 72 zweier benachbarter Türflügelelemente 3 in der Verschlussstellung der Türflügelelemente 3 im Schiebewandsystem 1 ineinander. Somit kann sichergestellt werden, dass die benachbarten Türflügelelemente 3 gegeneinander abgedichtet bleiben, auch wenn der Spalt durch z.B. Verschleiß der zweiten Bürste 72 größer wird.

**[0158]** Nach einer bevorzugten Ausgestaltung der vorliegenden Erfindung weisen die zweiten Besätze 88 von sich gegenüberliegenden zweiten Bürsten 72 zweier benachbarter Türflügelelemente 3 in der Verschlussstellung der Türflügelelemente 3 im Schiebewandsystem 1 einen Überdeckungsgrad von 2% bis 20%, bevorzugt von 5% bis 15 % bezogen auf die zweite Besatzhöhe der zweiten Bürsten 72 auf.

**[0159]** Die beiden Lagen der zweiten Kunststoffolie 80b im in der zweiten Bürste 72 angeordneten Zustand weisen eine im Wesentlichen gleiche zweite Folienhöhe auf. Dies führt zu einer gleichmäßigen Belastung und damit zu einem vergleichbaren Verschleiß der beiden Lagen.

**[0160]** Ferner grenzen die beiden Lagen der zweiten Kunststoffolie 80b unmittelbar aneinander an, insbesondere ohne Zwischenanordnung von Borstenfasern. Somit bilden die beiden Lagen eine Einheit, welche besser mechanische oder pneumatische Einflüsse aushalten kann und eine verbesserte Dichtheit bewirkt.

**[0161]** Insbesondere weisen die zweiten Kunststoffolien 80a von sich gegenüberliegenden zweiten Bürsten 72 zweier benachbarter Türflügelelemente 3 in der Verschlussstellung der Türflügelelemente 3 im Schiebewandsystem 1 einen Überdeckungsgrad von 1% bis 20 %, bevorzugt von 2% bis 10% bezogen auf die zweite Folienhöhe der zweiten Bürsten 72 auf. Durch die Überdeckung der zweiten Kunststoffolien 80b in der Verschlussstellung kann die Dichtwirkung noch weiter optimiert werden.

**[0162]** Ferner bevorzugt sind die zweiten Bürsten 72 von sich gegenüber liegenden zweiten Bürsten 72 zweier benachbarter Türflügelelemente 3 im Wesentlichen identisch.

**[0163]** Das erfindungsgemäße Schiebewandsystem weist insbesondere eine Luftdurchlässigkeit bezogen auf die Fugenlänge von 5 m<sup>3</sup>/hm bis 20 m<sup>3</sup>/hm, bevorzugt 10 m<sup>3</sup>/hm bis 20 m<sup>3</sup>/hm, bei einem Differenzdruck von 200 Pa, gemessen nach EN1026, auf.

## Bezugszeichenliste

**[0164]**

1 Schiebewandsystem

|    |                   |                                             |
|----|-------------------|---------------------------------------------|
|    | 2                 | Deckenführung                               |
|    | 3, 3a, 3b, 3c     | Türflügelement                              |
|    | 4                 | Befestigungsprofil                          |
|    | 5                 | Türschiene                                  |
| 5  | 6                 | doppelseitiger Verriegelungsmechanismus     |
|    | 7                 | einseitiger Verriegelungsmechanismus        |
|    | 8                 | dreiseitiger Verriegelungsmechanismus       |
|    | 9                 | Rahmen                                      |
|    | 10, 10a, 10b, 10c | Schiene                                     |
| 10 | 11                | Weiche                                      |
|    | 12                | erster Schlitz (Schiene)                    |
|    | 13                | zweiter Schlitz (Weiche)                    |
|    | 14                | Bogen                                       |
|    | 15                | Abzweig                                     |
| 15 | 16                | Umlenkelement                               |
|    | 17                | Innenseite des Abzweigs                     |
|    | 18, 18a, 18b, 18c | Verbindungseinrichtung                      |
|    | 19, 19a, 19b, 19c | Steckelement                                |
|    | 20, 20a, 20b, 20c | Nut der Schiene                             |
| 20 | 21, 21a, 21b      | Nut der Weiche                              |
|    | 22                | Aufnahme für Sicherungselement              |
|    | 23                | Rollenwagen                                 |
|    | 24                | Grundkörper des Rollenwagens                |
|    | 25                | Laufrolle                                   |
| 25 | 26                | Führungsrolle                               |
|    | 27                | Rollenkörper                                |
|    | 28                | Rollenfläche                                |
|    | 29                | Lauffläche der Deckenführung                |
|    | 30                | Klotz (Rollenwagen)                         |
| 30 | 31                | geschlossenes Kugellager                    |
|    | 32                | Achse                                       |
|    | 33                | Rändelung                                   |
|    | 34                | Glasscheibe                                 |
|    | 35                | Sicherungsvorrichtung                       |
| 35 | 36                | Drehlager                                   |
|    | 37                | Hülse                                       |
|    | 38                | Drehelement (Drehzapfen)                    |
|    | 39                | balliger Bereich                            |
|    | 40                | Sicherungselement (Klemmblech)              |
| 40 | 41                | erste Ausnehmung des Versicherungselements  |
|    | 42                | zweite Ausnehmung des Versicherungselements |
|    | 43                | Halterungselement (Klotz)                   |
|    | 44                | Mutter                                      |
|    | 45                | Keilsicherungsscheibe                       |
| 45 | 46                | Schrauben                                   |
|    | 47                | Klebstoffkammer                             |
|    | 48                | Zwischenlage                                |
|    | 49                | Ausnehmung der Zwischenlage                 |
|    | 50                | Einlassöffnung/Einfüllöffnung               |
| 50 | 51                | Klebstoffinjektor                           |
|    | 52                | Türbetätiger                                |
|    | 53                | Hebelarm                                    |
|    | 54                | Gleitelement                                |
|    | 55                | Führung für Gleitelement                    |
| 55 | 56                | erste Drehachse                             |
|    | 57                | Verriegelungselement                        |
|    | 58                | Anzeigeeinrichtung                          |
|    | 59                | Teilzahnradelement                          |



|        |                                                     |
|--------|-----------------------------------------------------|
| 60     | Schnecke                                            |
| 61     | erstes Gehäuseteil                                  |
| 62     | zweites Gehäuseteil                                 |
| 63     | drittes Gehäuseteil                                 |
| 5 64   | Gehäusenut                                          |
| 65     | Armbereich                                          |
| 66     | Stift                                               |
| 67     | erstes Anzeigeelement                               |
| 68     | zweites Anzeigeelement                              |
| 10 69  | erste Ausnehmung                                    |
| 70     | zweite Ausnehmung                                   |
| 71     | erste Bürste                                        |
| 72     | zweite Bürste                                       |
| 74     | erste Bürstenaufnahme                               |
| 15 75  | U-förmiger Bereich der ersten Bürstenaufnahme       |
| 76     | Kanal im Befestigungsprofil                         |
| 77     | Kraftschlussverbindung                              |
| 78     | erster Aufnahmebereich                              |
| 79     | zweiter Aufnahmebereich                             |
| 20 80a | erste Kunststoffolie                                |
| 80b    | zweite Kunststoffolie                               |
| 81     | erster Basisbereich                                 |
| 82     | erster Besatz                                       |
| 83     | Zugangsausnehmung                                   |
| 25 85  | zweite Bürstenaufnahme                              |
| 86     | Verstärkungsbereich                                 |
| 87     | zweiter Basisbereich                                |
| 88     | zweiter Besatz                                      |
| 89     | Krafteinleitungspunkt                               |
| 30 90  | Auslassöffnung                                      |
| 91     | erste Sichtfläche der Weiche                        |
| 92     | zweite Sichtfläche der Weiche                       |
| 93     | dritte Sichtfläche der Weiche                       |
| 94     | erste Sichtfläche der Schiene                       |
| 35 95  | zweite Sichtfläche der Schiene                      |
| 96     | abgefaste Flächen (Versicherungselement/Klemmblech) |
| a      | Öffnungswinkel                                      |
| b      | Öffnungswinkel                                      |
| A      | erste Position des Verriegelungselements            |
| 40 B   | zweite Position des Verriegelungselements           |
| C      | dritte Position des Verriegelungselements           |
| E      | virtuelle Ebene                                     |
| L      | Längsrichtung des Türflügelements                   |
| M      | Mittellinie                                         |
| 45 R   | zweite Drehachse                                    |
| V      | Verschieberichtung                                  |
| z      | Breite des Türflügelements                          |
| r      | Radius des Teilzahnradelements                      |
| x      | Länge im dritten Gehäusebauteil                     |
| 50 l1  | erste Länge von zwei Seiten der Weiche              |
| l2     | zweite Länge von vier Seiten der Weiche             |

## Patentansprüche

55


### 1. Schiebewandsystem, umfassend:


- mindestens eine Deckenführung (2),


- mindestens ein Türflügelement (3) mit einer Türschiene (5) und einem Befestigungsprofil (4), wobei das Türflügelement (3) in der mindestens einen Deckenführung (2) verschiebbar und/oder verschwenkbar angeordnet ist,
- mindestens einen Verriegelungsmechanismus (6) mit einem Verriegelungselement (57), welches zwischen einer ersten Position (A), einer zweiten Position (B) und einer dritten Position (C) am oder integriert im Befestigungsprofil (4) bewegbar angeordnet ist, um eine Verriegelung zwischen dem Befestigungsprofil (4) und der Deckenführung (2) und/oder zwischen dem Befestigungsprofil (4) und der Türschiene (5) zu ermöglichen, und
- mindestens eine Anzeigeeinrichtung (58), welche zumindest teilweise gekoppelt mit dem Verriegelungselement (57) ist, und den Verriegelungszustand des Türflügelements (3) anzeigt.

2. Schiebewandsystem nach Anspruch 1, wobei in der ersten Position (A) des Verriegelungselements (45) die Verschiebbarkeit des Türflügelements (3) in der Deckenführung (2) blockiert sind.
3. Schiebewandsystem nach einem der vorherigen Ansprüche, wobei in der zweiten Position (B) des Verriegelungselements (57) die Verschwenkbarkeit der Türschiene (5) in Bezug auf das Befestigungsprofil (4) blockiert ist.
4. Schiebewandsystem nach einem der vorherigen Ansprüche, wobei in der dritten Position (C) des Verriegelungselements (57) die Verschiebbarkeit und die Verschwenkbarkeit des Türflügelements in der Deckenführung (2) blockiert ist.
5. Schiebewandsystem nach einem der vorherigen Ansprüche, wobei das Verriegelungselement (57) drehbar am Befestigungselement (4) angeordnet ist, insbesondere um eine Drehachse (R), welche senkrecht zum Türflügelement (3) ist, und wobei das Verriegelungselement (57) durch Verdrehung in die erste Position (A), die zweite Position (B) und die dritte Position (C) überführbar ist.
6. Schiebewandsystem nach Anspruch 5, wobei das Verriegelungselement (57) ein Teilzahnradelement (59) umfasst, welches unmittelbar durch eine Schnecke (60) betätigbar ist.
7. Schiebewandsystem nach einem der vorherigen Ansprüche, wobei der Verriegelungsmechanismus ein erstes Gehäusebauteil (61) umfasst, welches mit der Deckenführung (2) verbunden ist, und insbesondere einen Anschlag aufweist, an welchem das Verriegelungselement (57) in der ersten Position (A) anliegt.
8. Schiebewandsystem nach Anspruch 7, wobei der Verriegelungsmechanismus (6) ein zweites Gehäusebauteil (62) umfasst, welches mit der Türschiene (5) verbunden ist, und eine Gehäusenut (64) aufweist, in welche das Verriegelungselement (57) in der zweiten Position (B) eingreift.
9. Schiebewandsystem nach Anspruch 8, wobei das Verriegelungselement (45) einen Armbereich (65) aufweist, welcher in der zweiten Position (B) des Verriegelungselements (45) in die Gehäusenut (64) eingreift und einen Stift (66) umgreift, welcher parallel zur Drehachse (R) des Verriegelungselements (57) im zweiten Gehäusebauteil (62) angeordnet ist.
10. Schiebewandsystem nach einem der Ansprüche 7 bis 9, wobei in der dritten Position (C) des Verriegelungselements (57) das Verriegelungselement (57) teilweise in das erste Gehäusebauteil (61) und teilweise in das zweite Gehäusebauteil (62) eingreift.
11. Schiebewandsystem nach einem der vorherigen Ansprüche, wobei die Anzeigeeinrichtung (58) ein erstes Anzeigeelement (67) und ein zweites Anzeigeelement (68) aufweist, wobei das erste Anzeigeelement (567) am Verriegelungselement (57) drehbar angeordnet ist und das zweite Anzeigeelement (68) drehfest am Verriegelungselement (57) gekoppelt ist, und wobei sich das erste Anzeigeelement (67) und das zweite Anzeigeelement (68) zumindest teilweise überlappen.
12. Schiebewandsystem nach Anspruch 11, wobei der Verriegelungsmechanismus (6) ein drittes Gehäusebauteil (63) aufweist, welches am Befestigungsprofil (4) angeordnet ist, wobei das dritte Gehäusebauteil (63) eine erste Ausnehmung (69) und eine zweite Ausnehmung (70) aufweist, durch welche eine relative Lage zwischen dem ersten Anzeigeelement (67) und dem zweiten Anzeigeelement (68) angezeigt ist, wobei das erste Anzeigeelement (67) durch die erste Ausnehmung (69) und die zweite Ausnehmung (70) sichtbar und in der ersten Ausnehmung (57) und/oder in der zweiten Ausnehmung (58) durch das zweite Anzeigeelement (68) verdeckbar ist.

13. Schiebewandsystem nach Anspruch 12, wobei das erste Anzeigeelement (67) bei der ersten Position (A) des Verriegelungselements (57) in der ersten Ausnehmung (69) durch das zweite Anzeigeelement (68) verdeckt ist, bei der zweiten Position (B) des Verriegelungselements (57) in der zweiten Ausnehmung (70) durch das zweite Anzeigeelement (68) verdeckt ist, und bei der dritten Position (C) des Verriegelungselements (57) in der ersten Ausnehmung (69) und in der zweiten Ausnehmung (70) durch das zweite Anzeigeelement (68) verdeckt ist.
14. Schiebewandsystem nach Anspruch 7, wobei das Verriegelungselement (57) einen Verstärkungsbereich (86) aufweist, welcher sich in der ersten Position (A) im ersten Gehäusebauteil (61) befindet, insbesondere an einem Anschlag des ersten Gehäusebauteils (61) anliegt.
15. Schiebewandsystem nach einem Ansprüche 7 bis 14, wobei das erste Gehäusebauteil (61) und/oder das zweite Gehäusebauteil (62) eine Zugangsausnehmung aufweisen, durch welche die Schnecke (60) betätigbar ist.

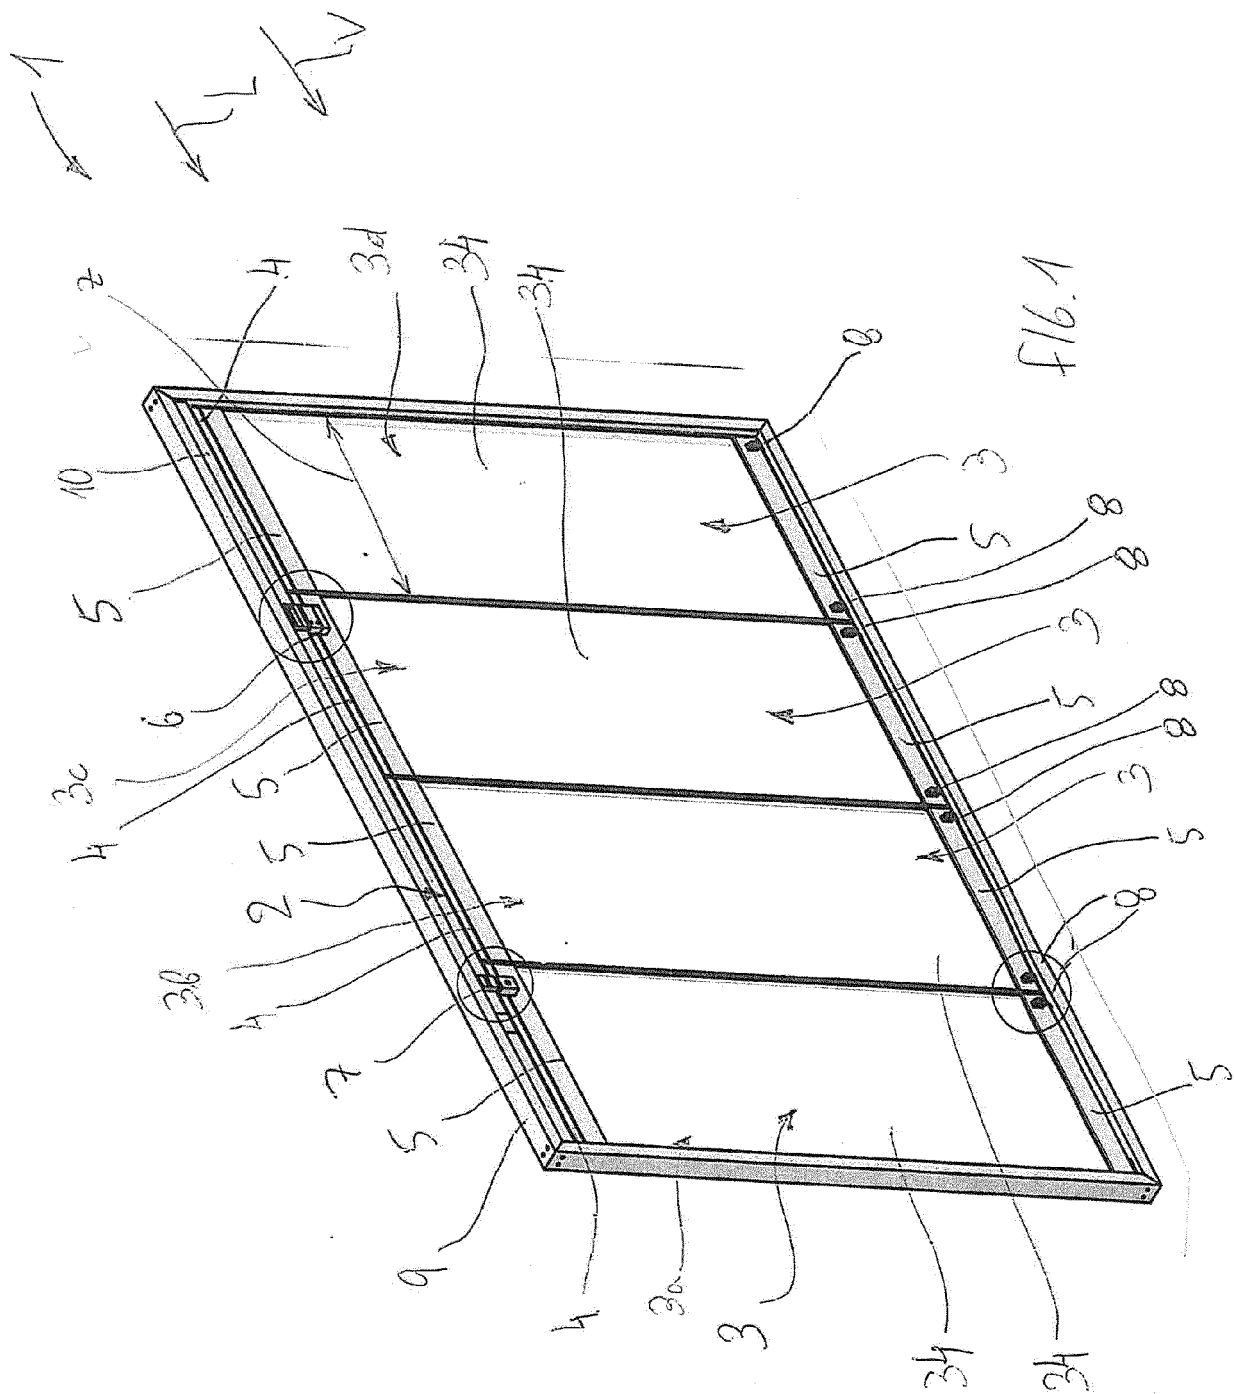

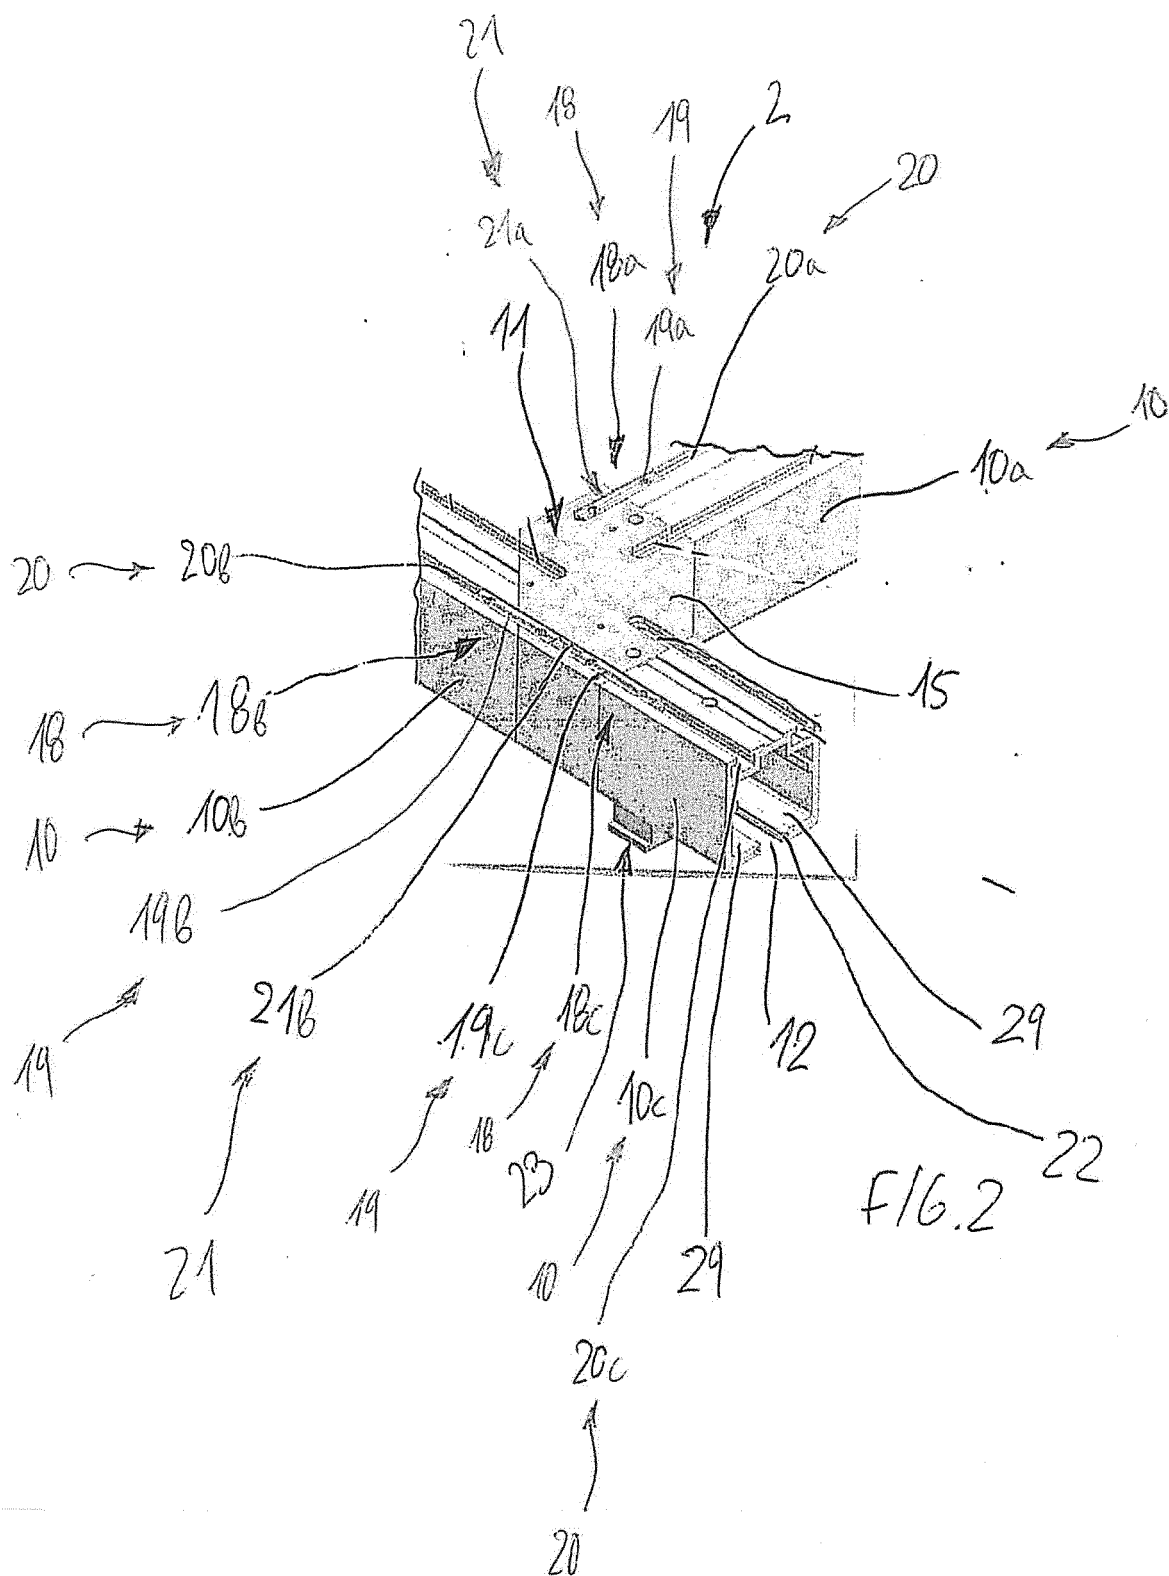

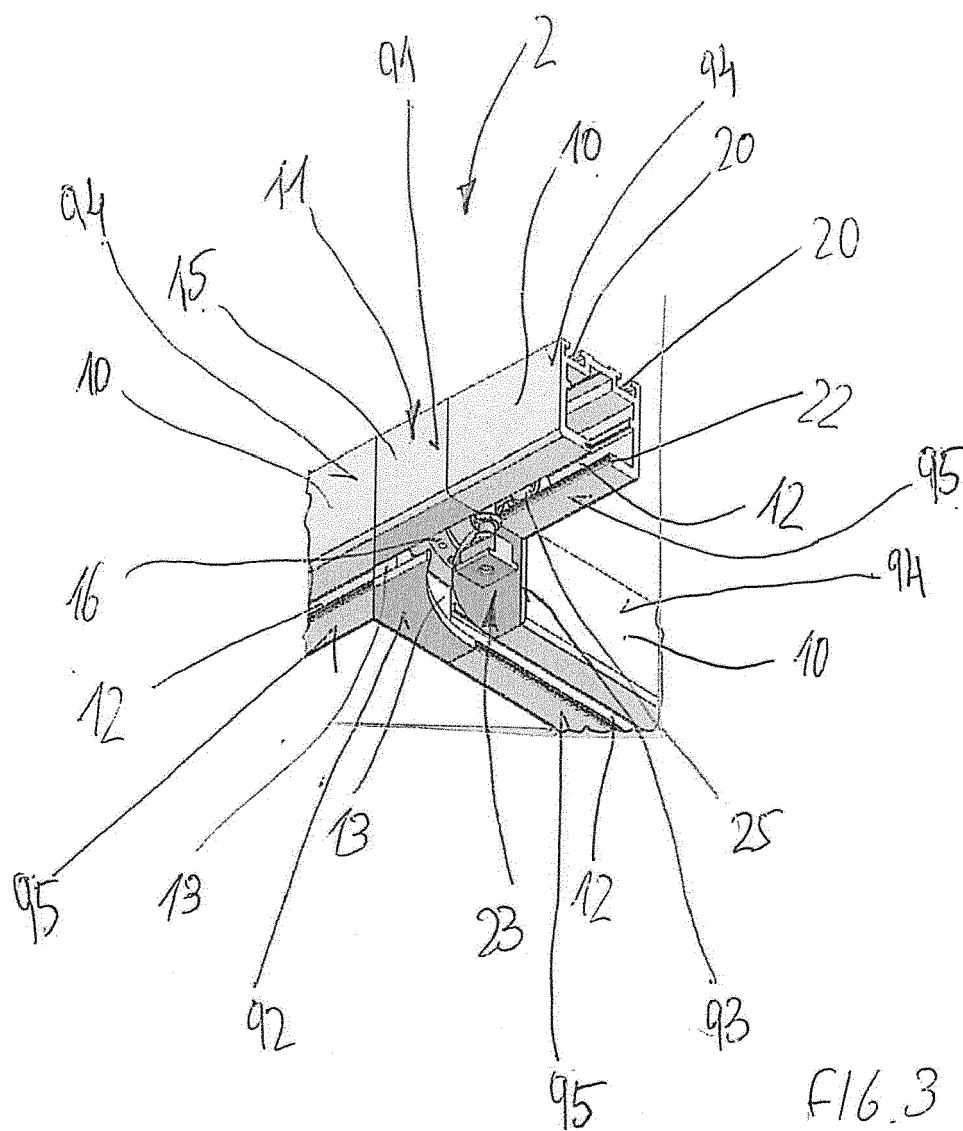




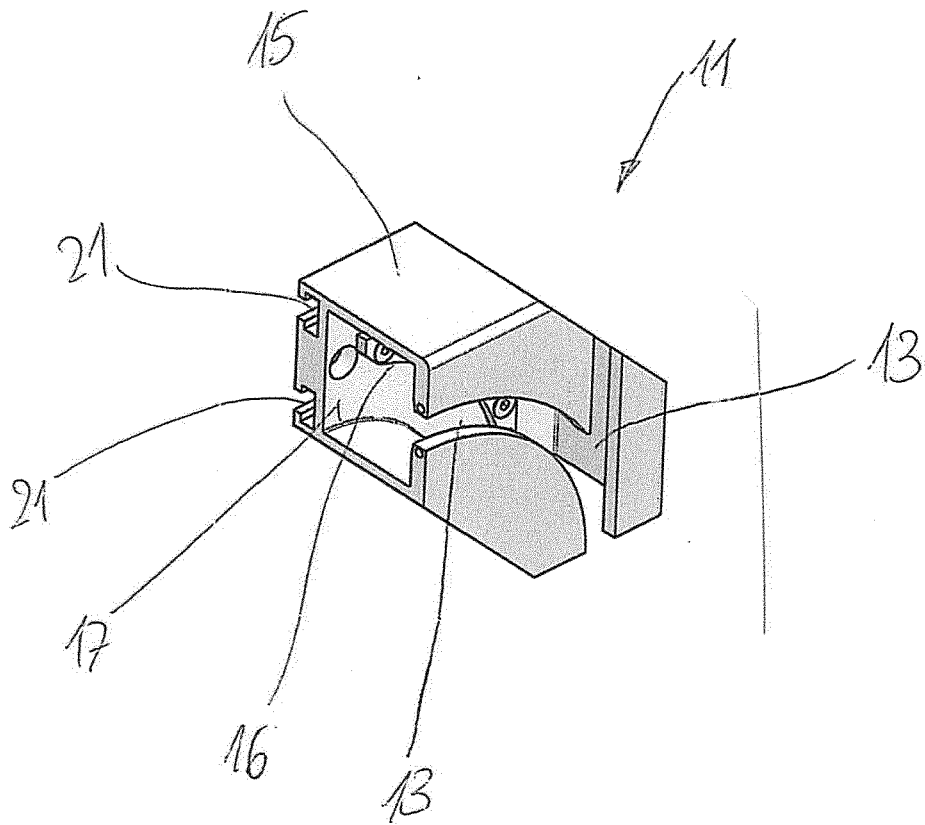


FIG. 4



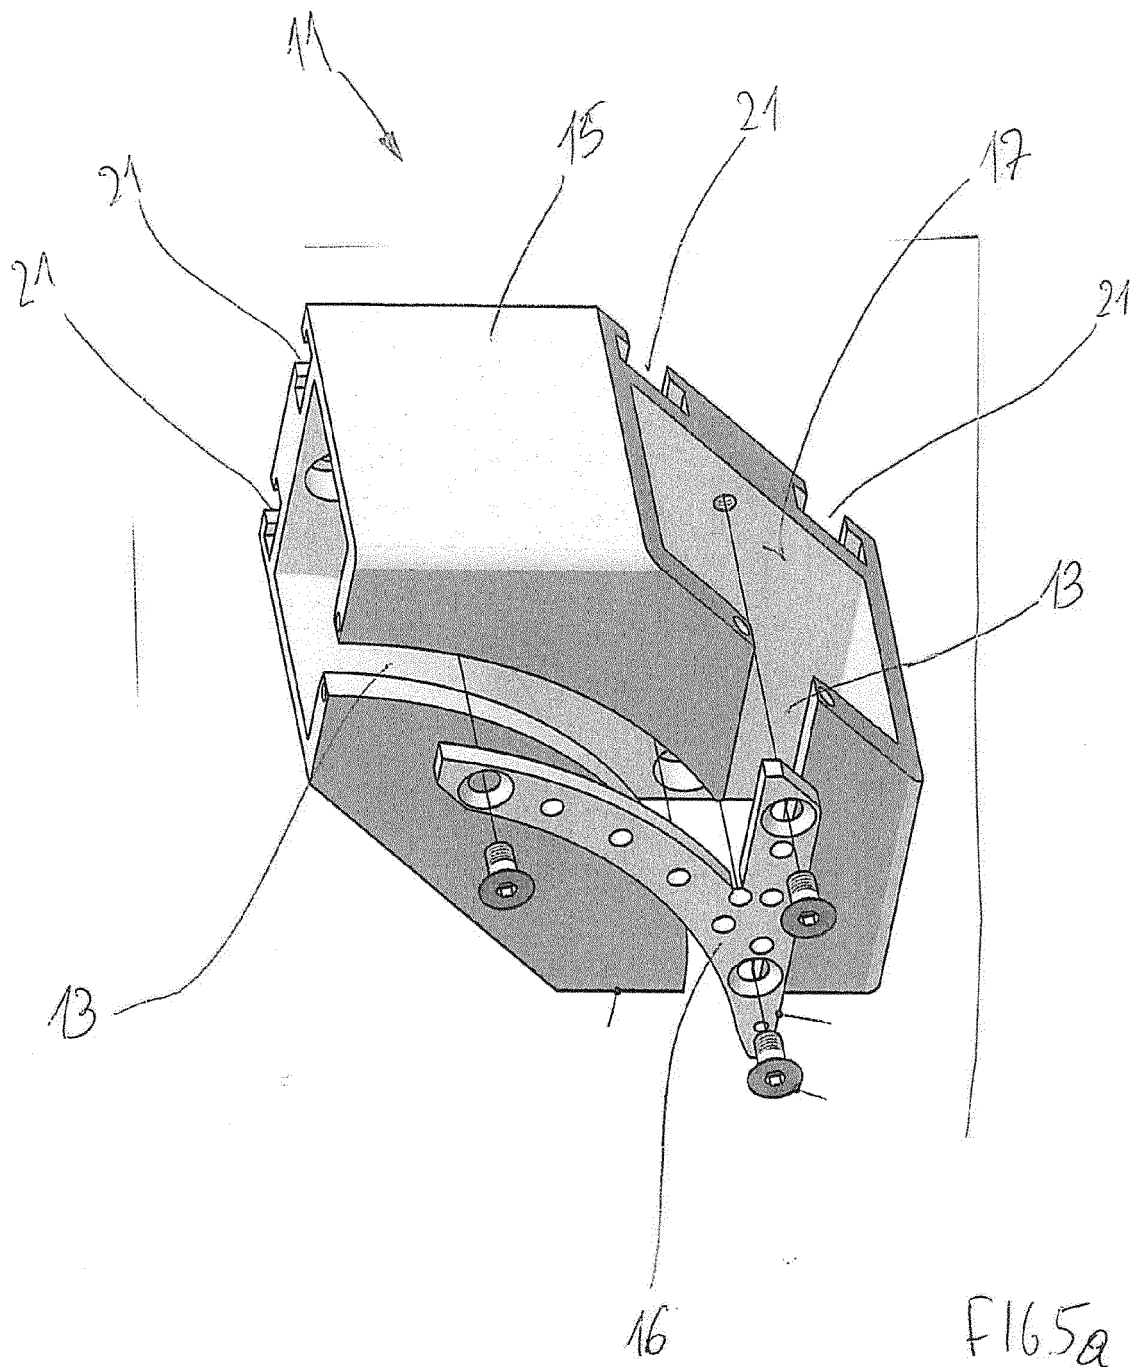

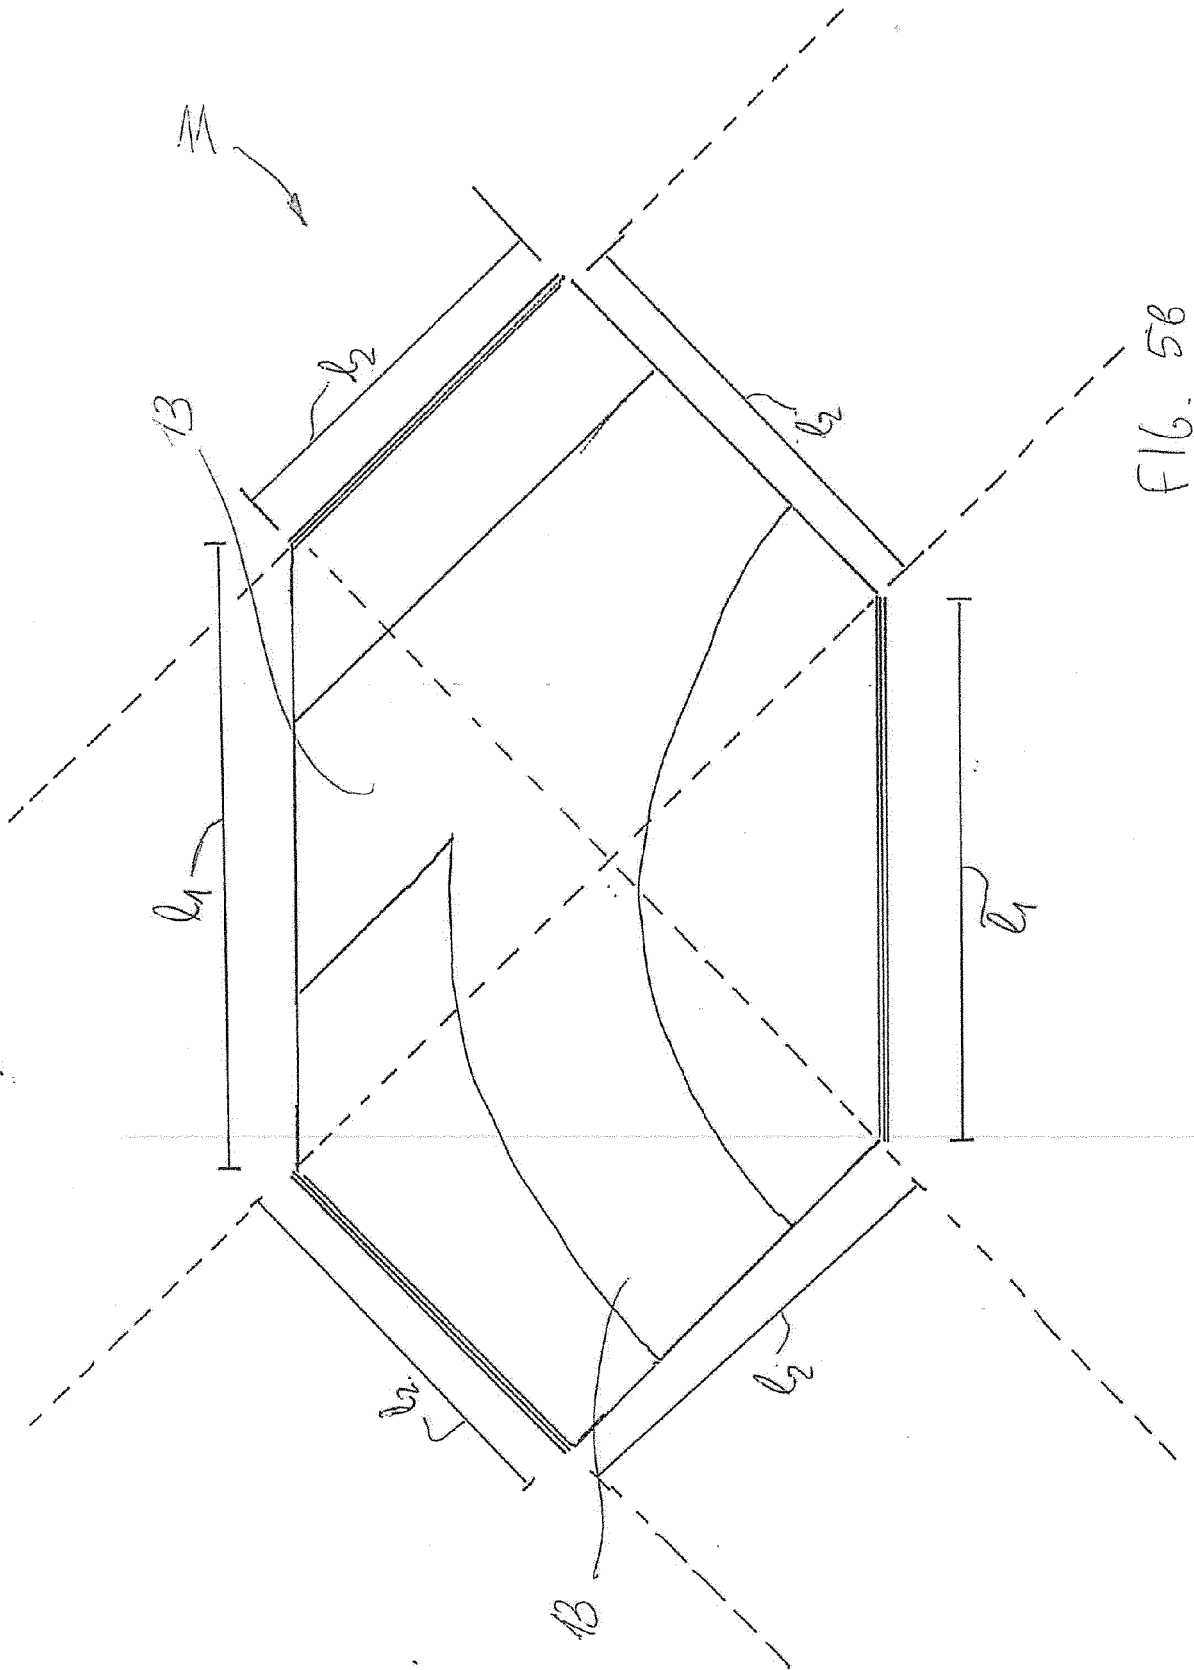

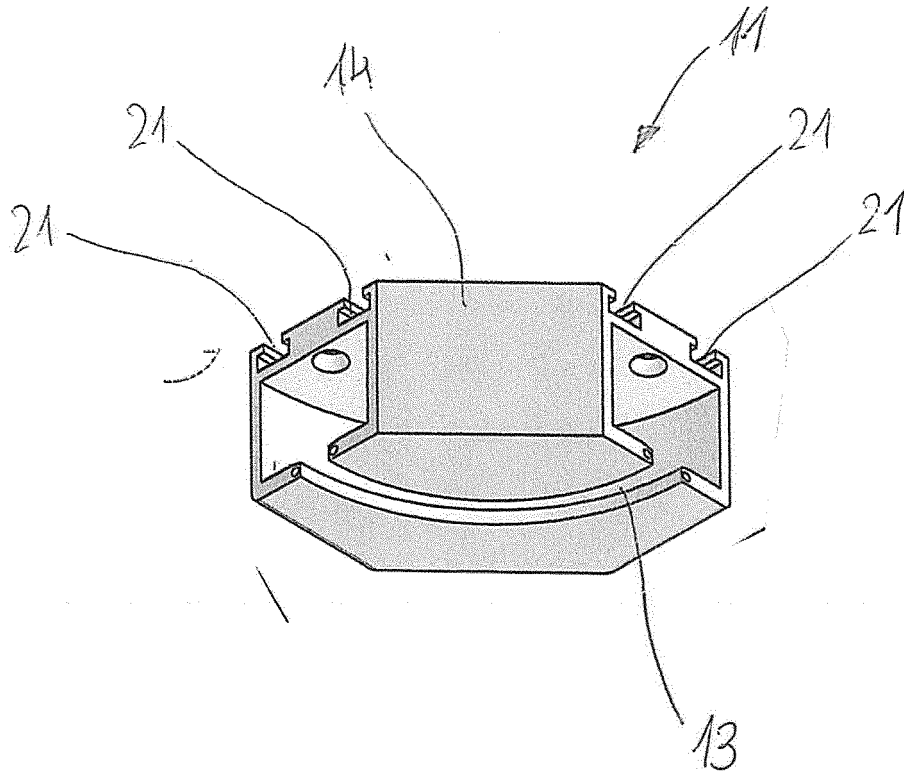

F16. 6

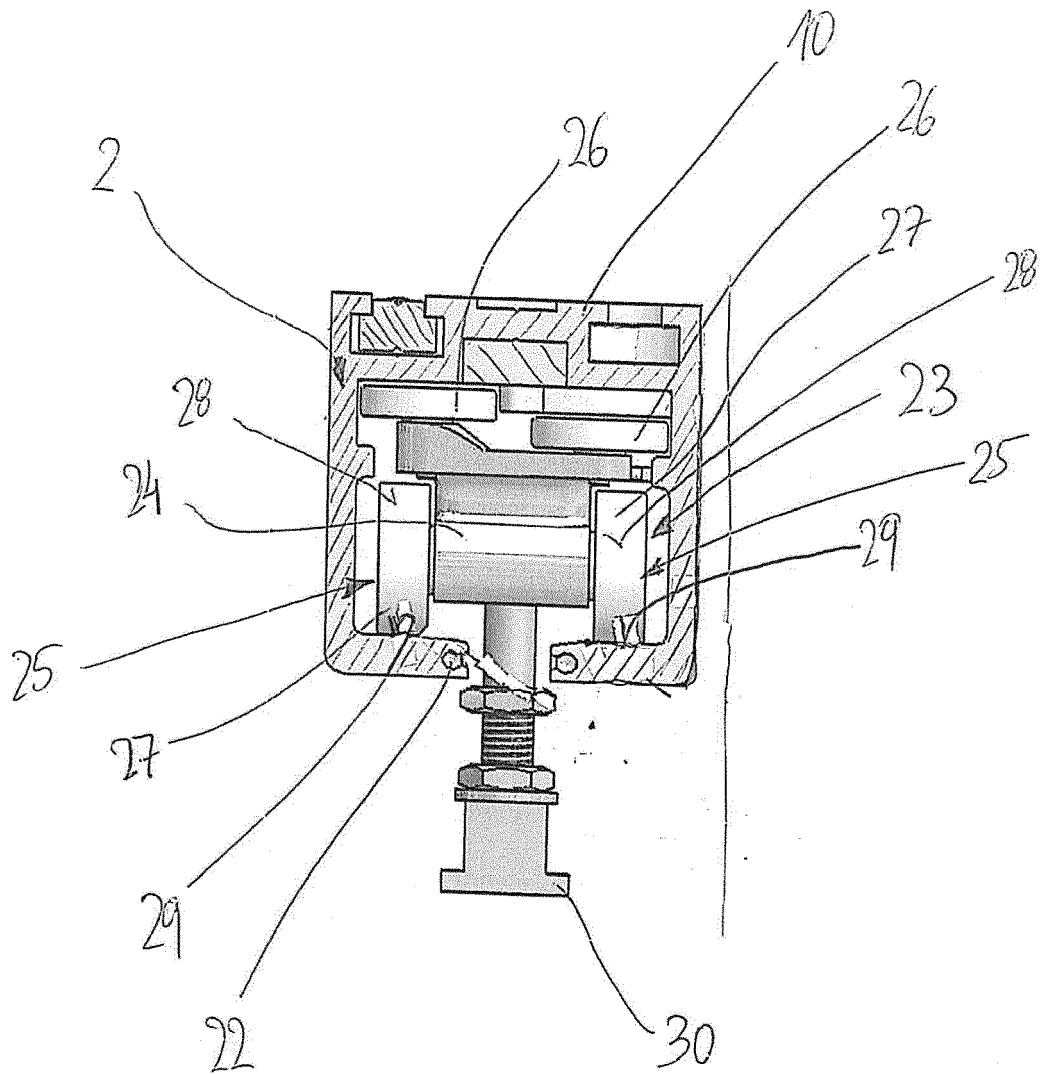
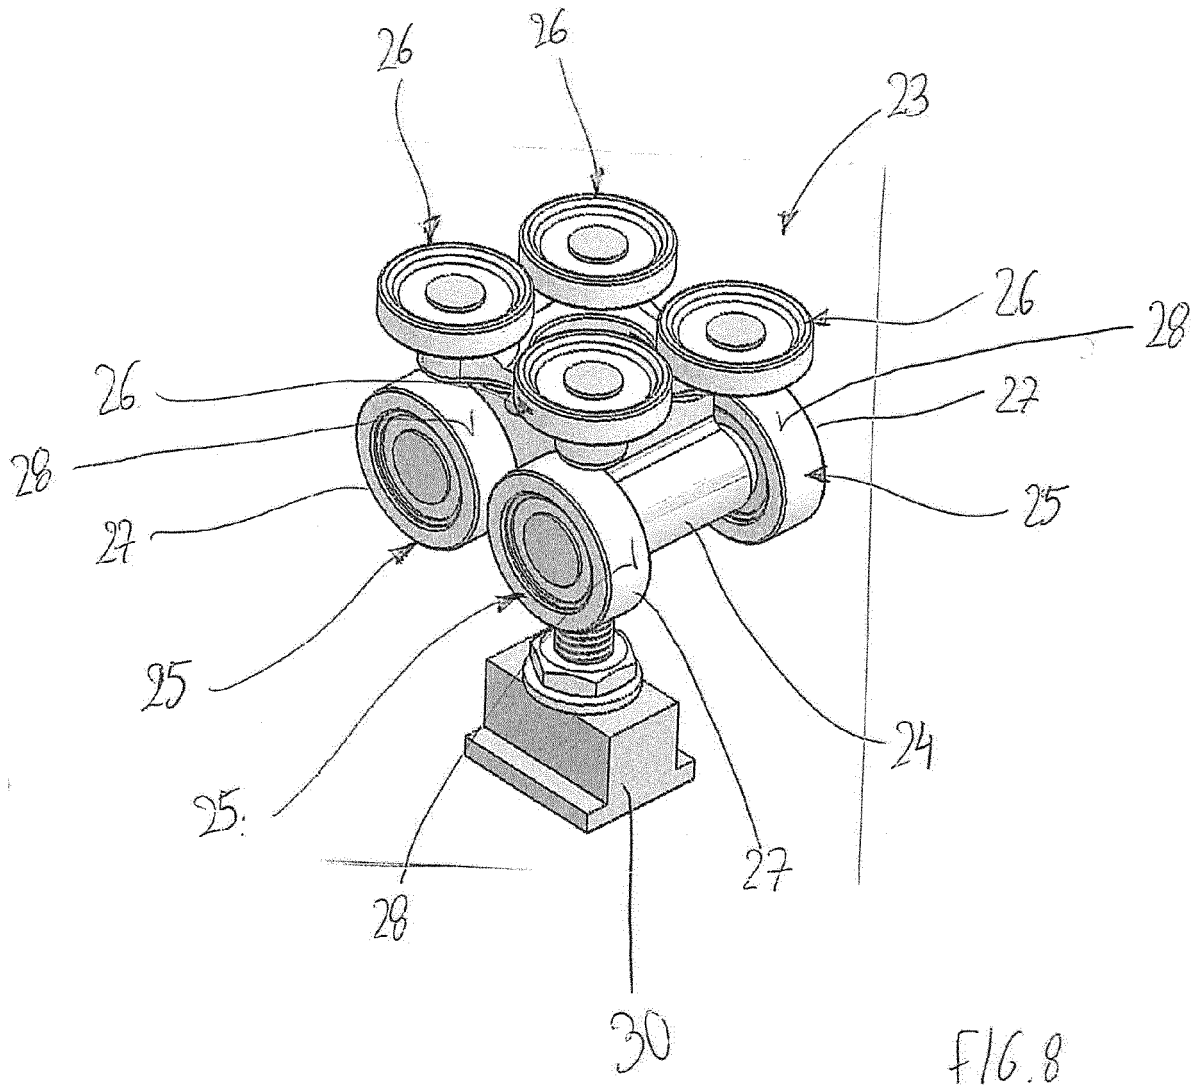


Fig. 7



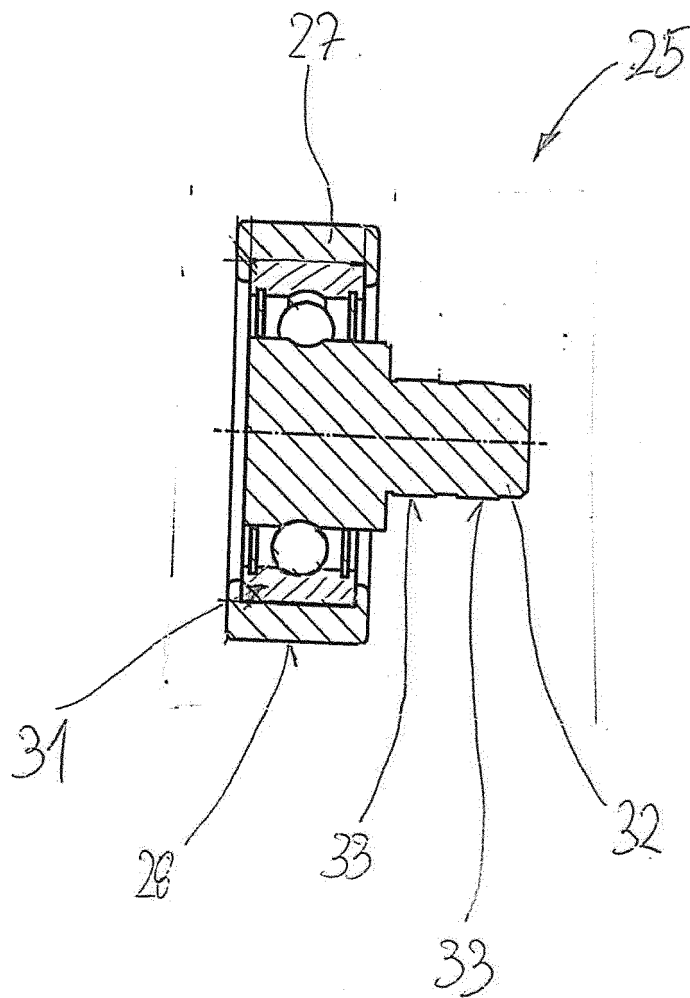


FIG. 9


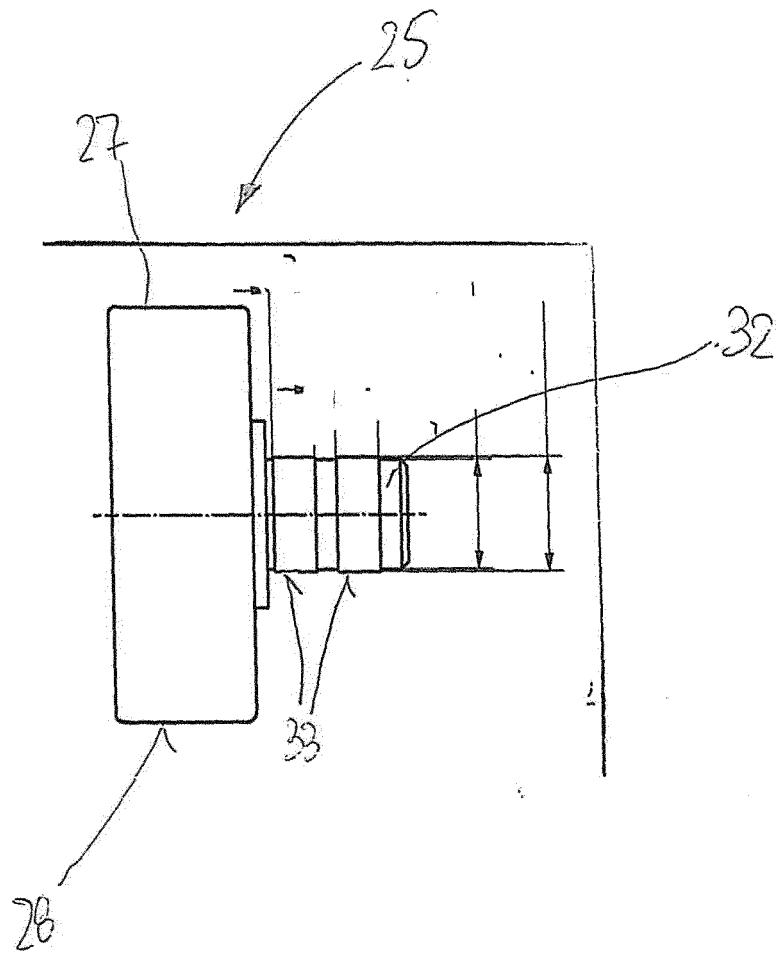


FIG. 10

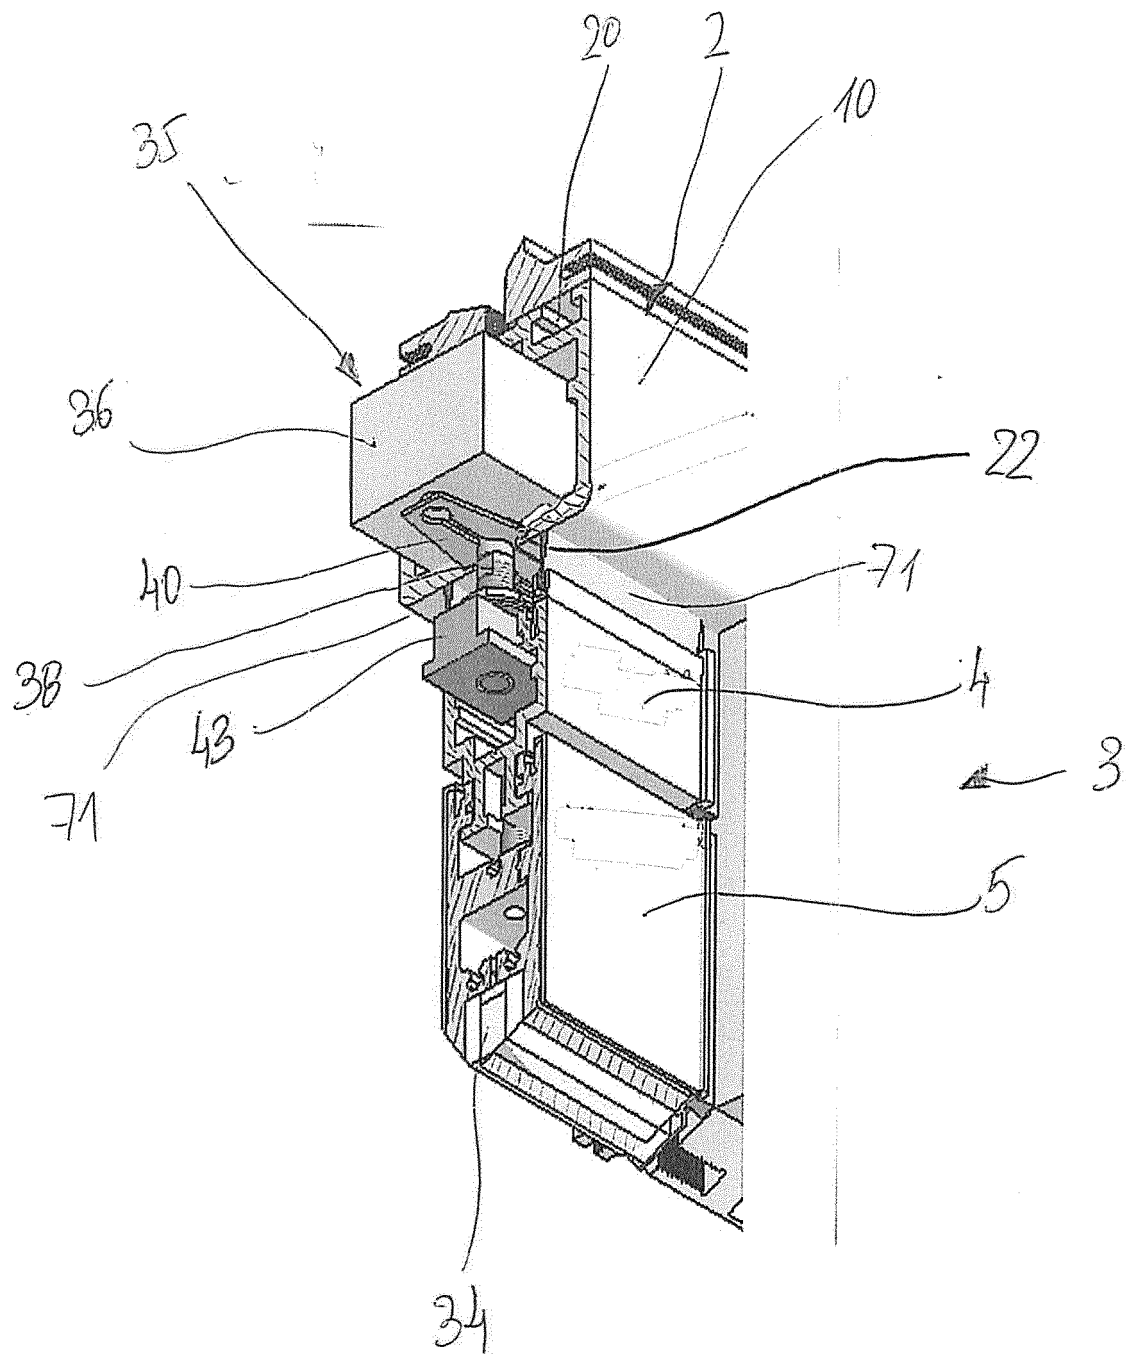

F16.11

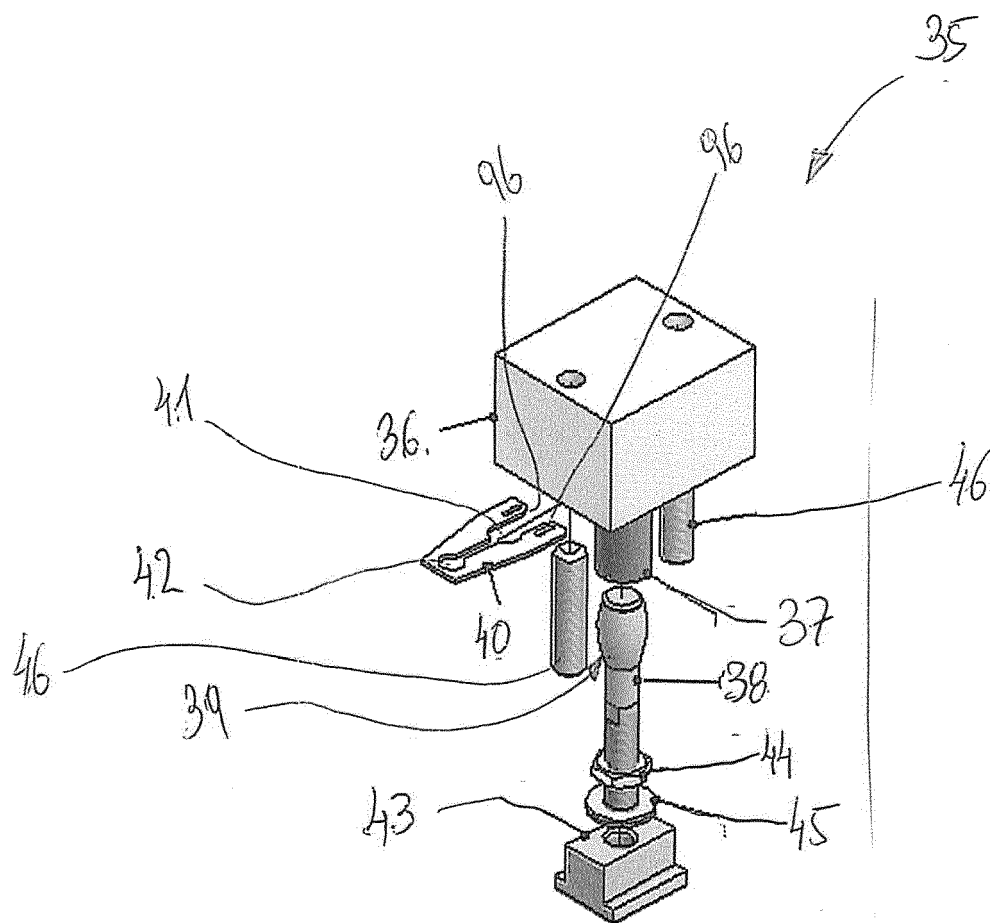


fig. 12



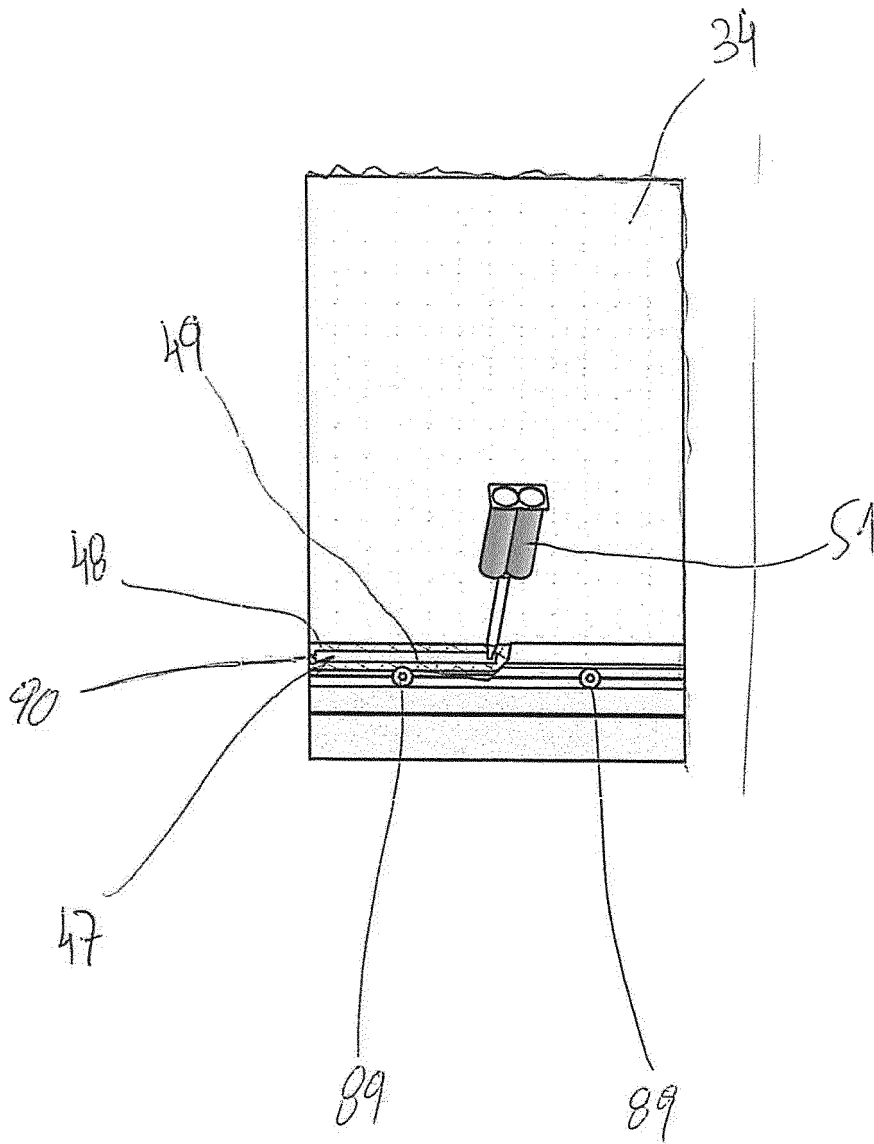
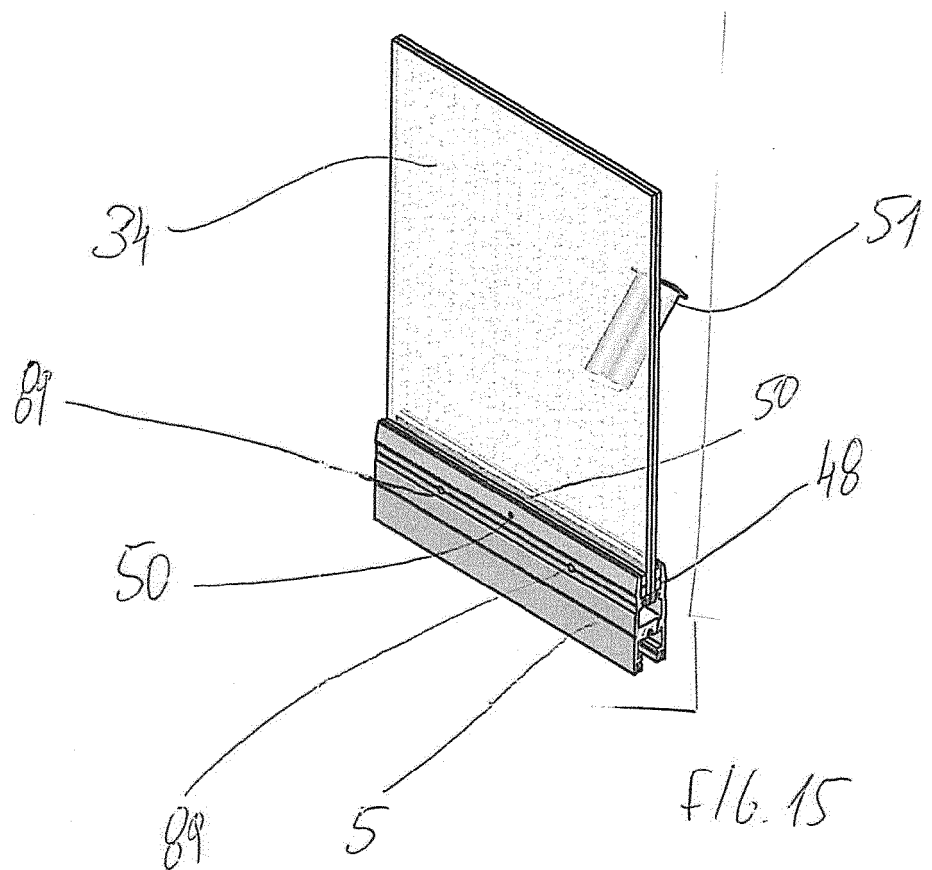
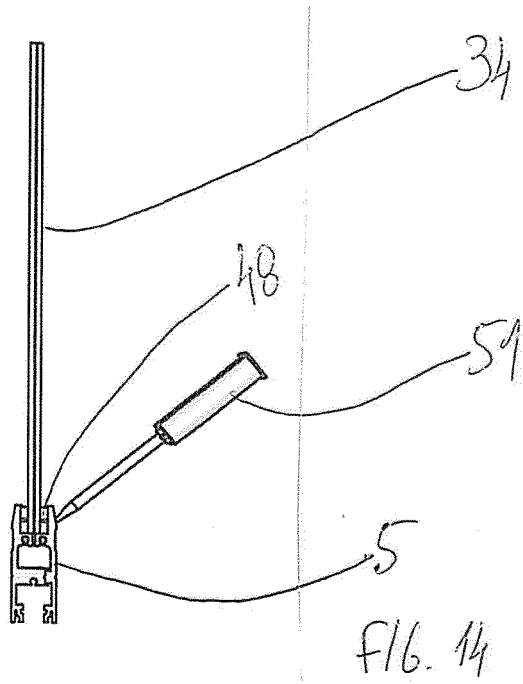
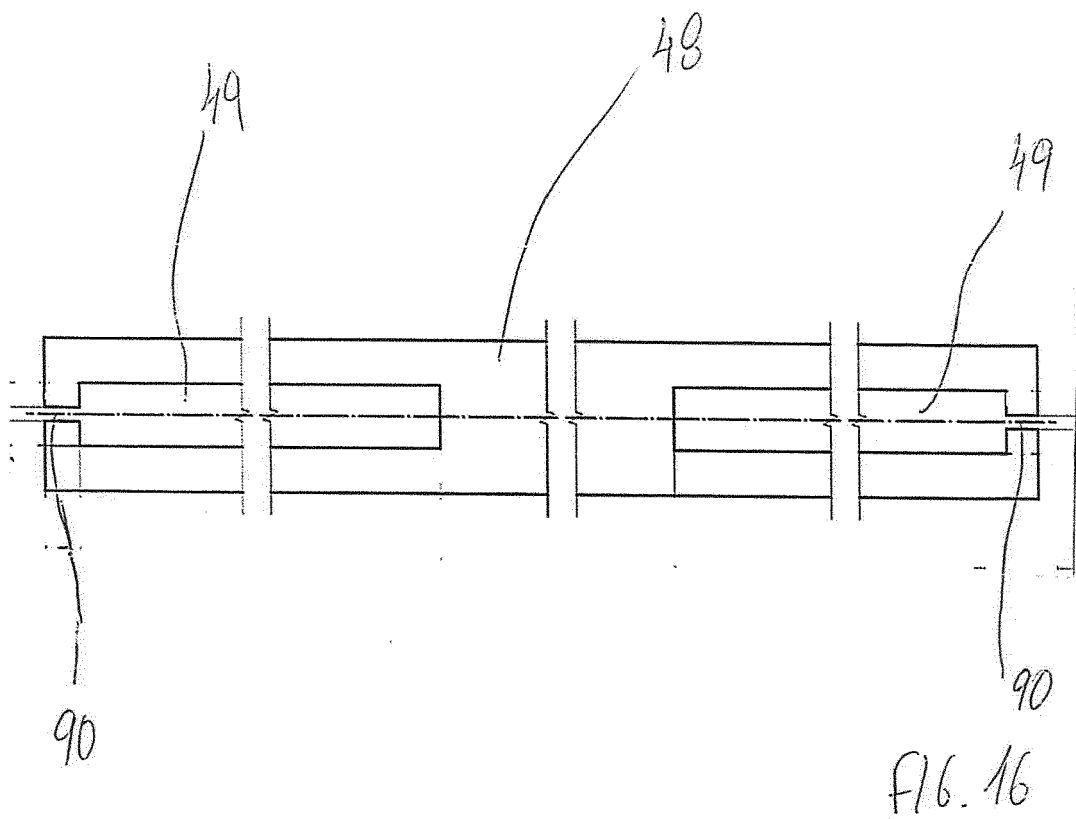


FIG. 13





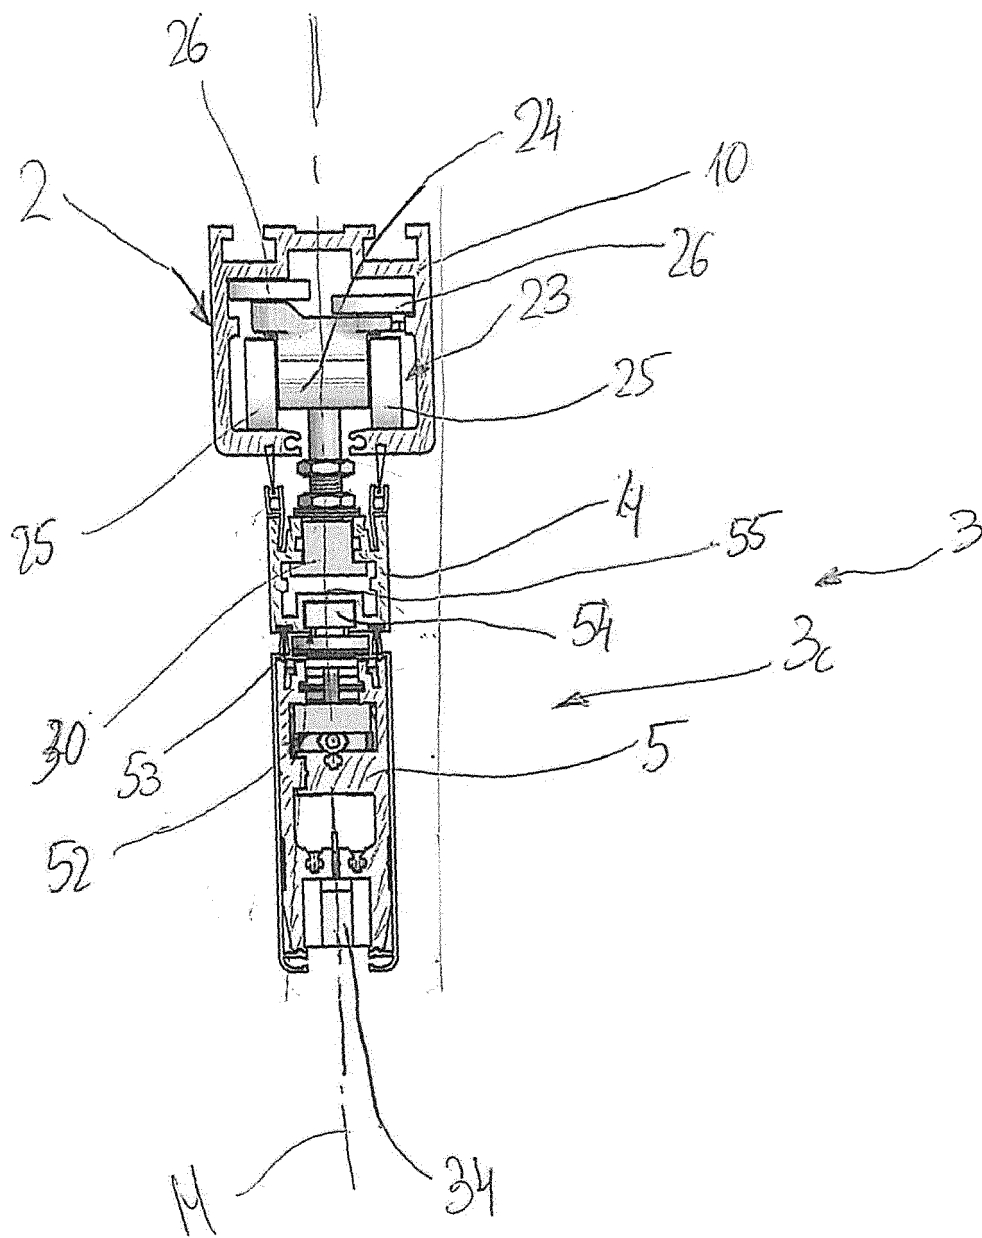


FIG. 17

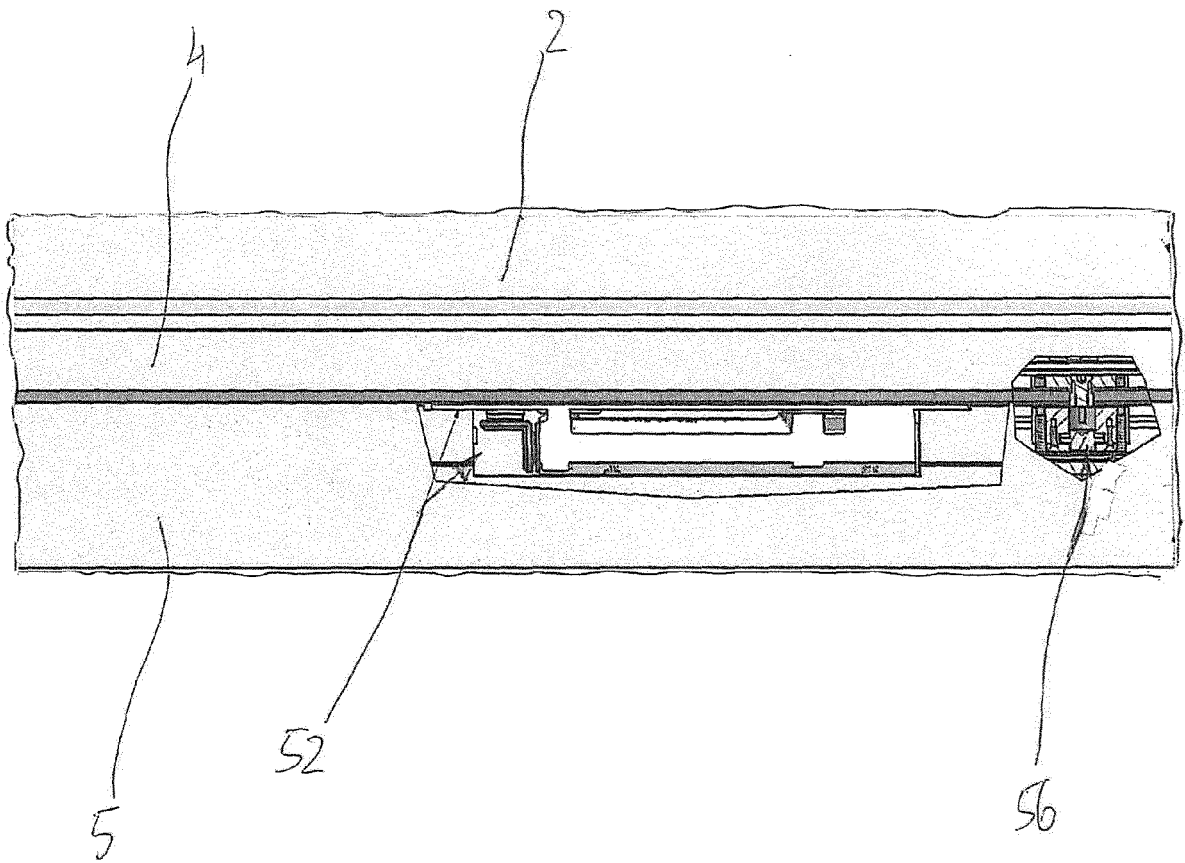


FIG. 18

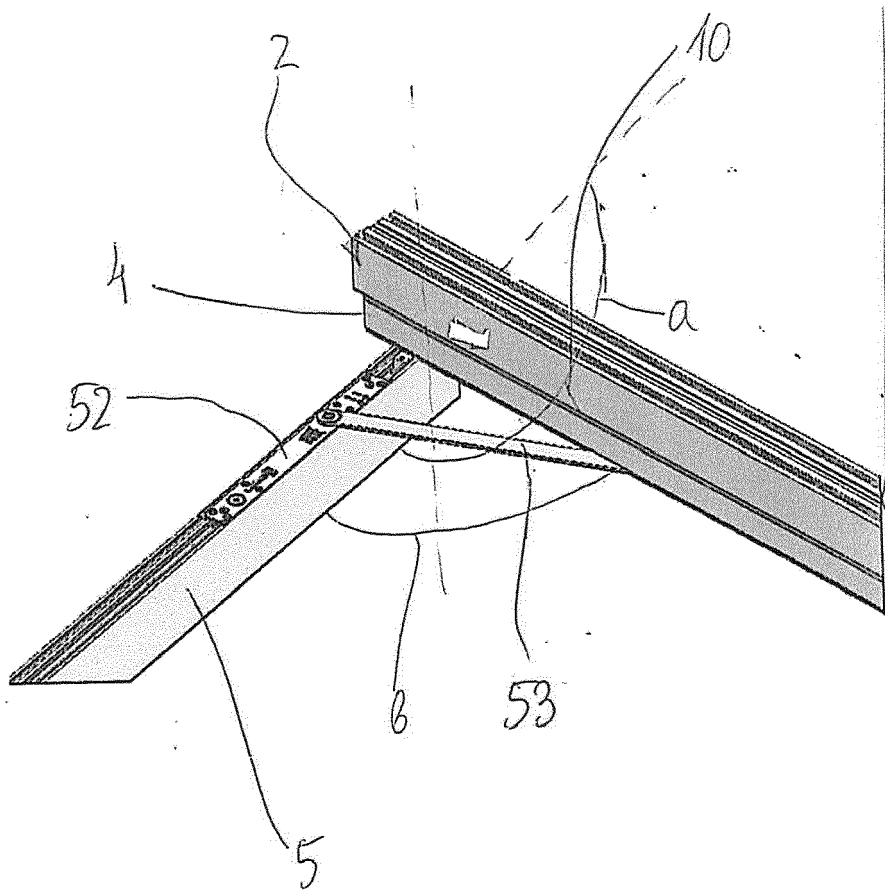


Fig. 19

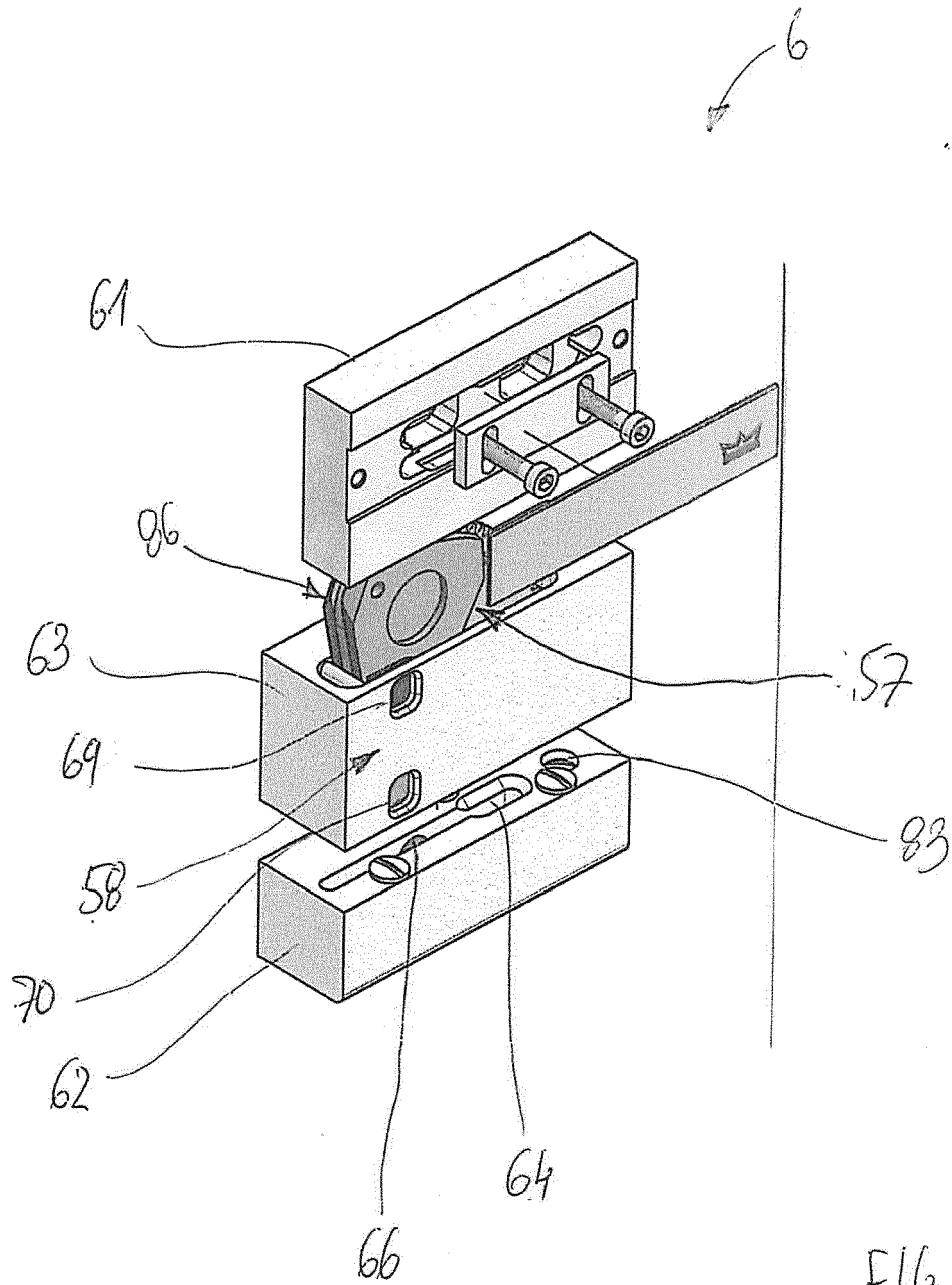


FIG. 20



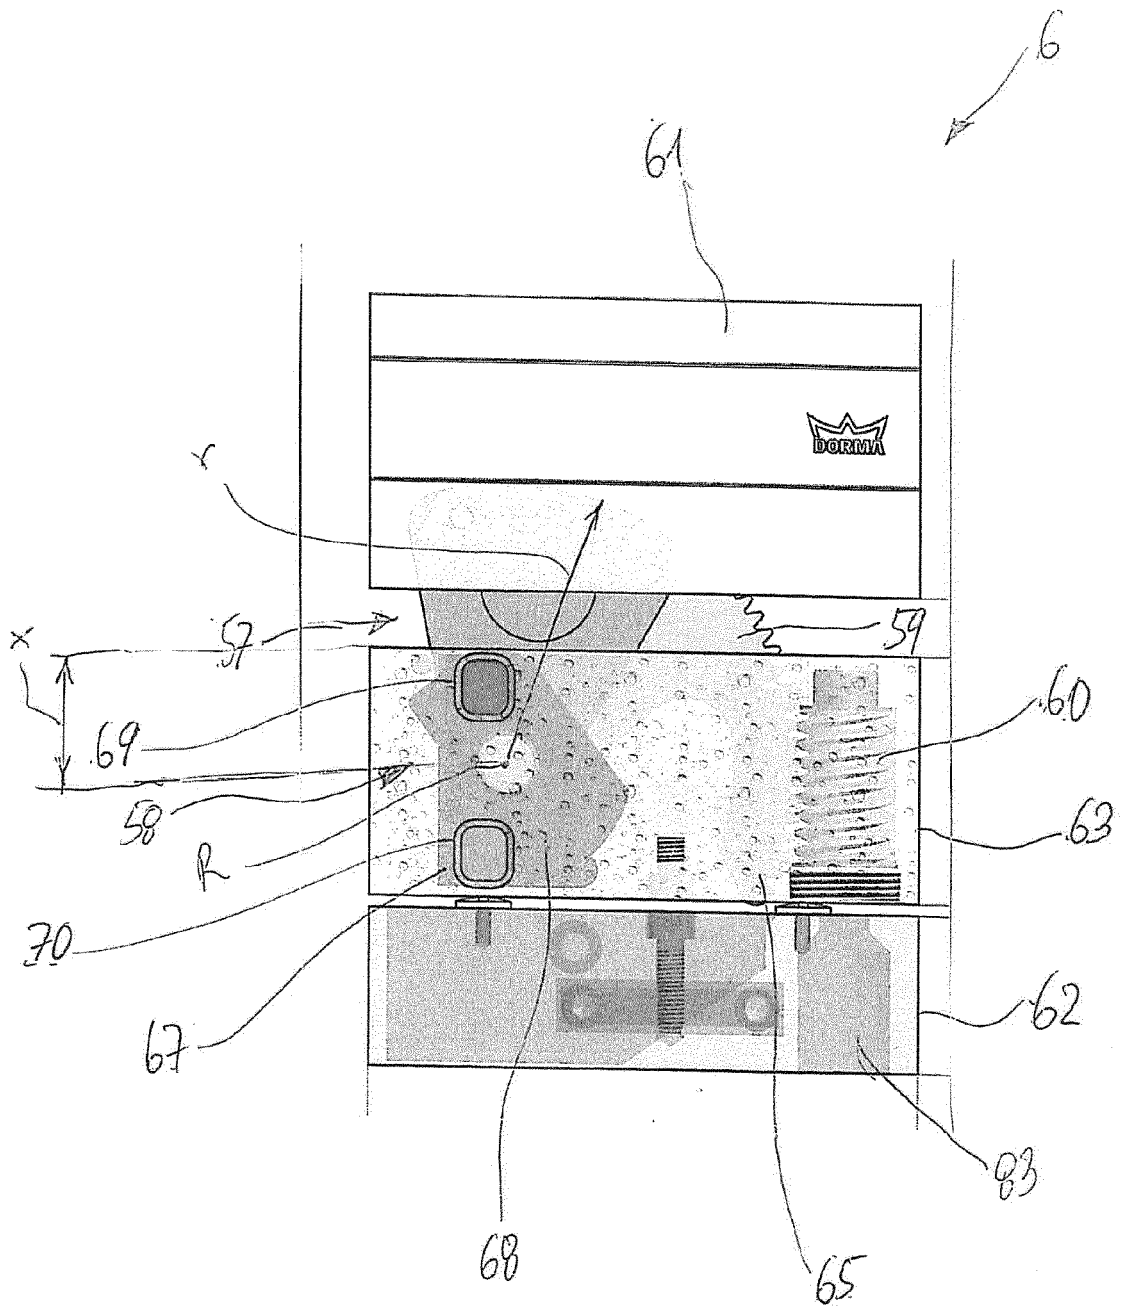


FIG. 21



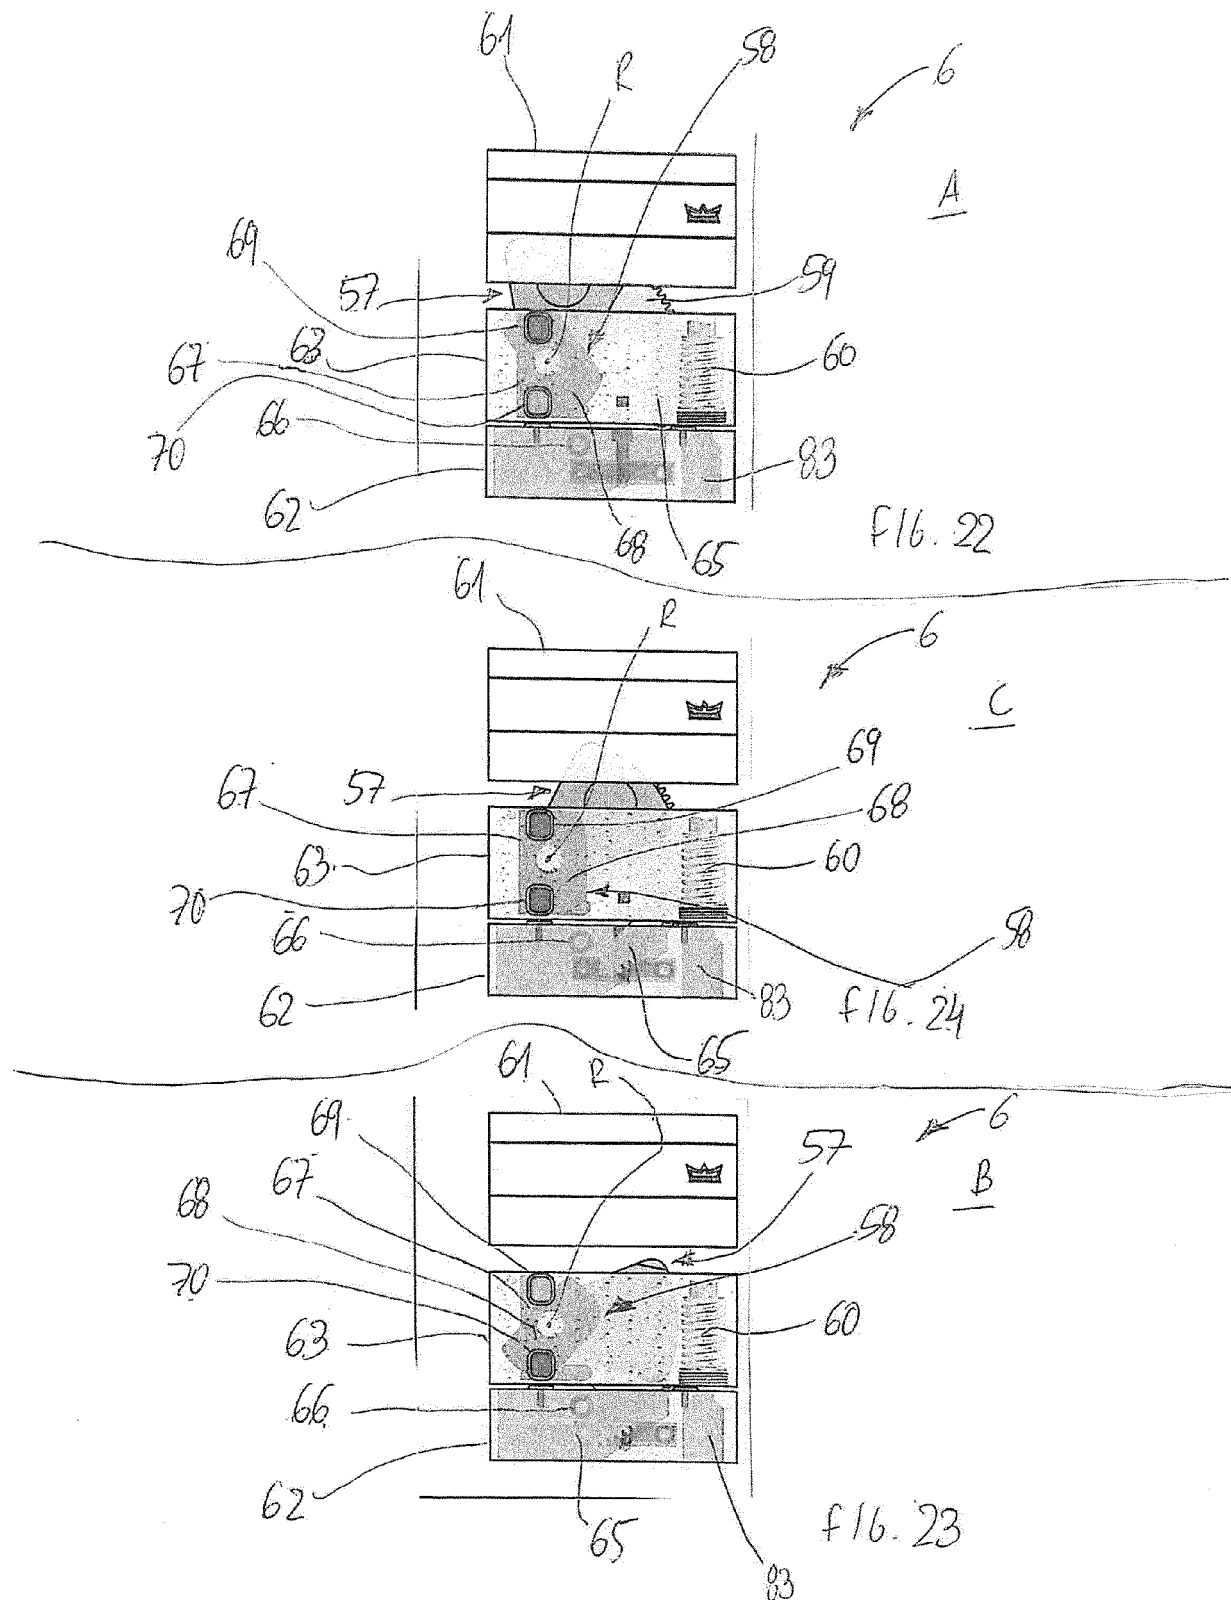

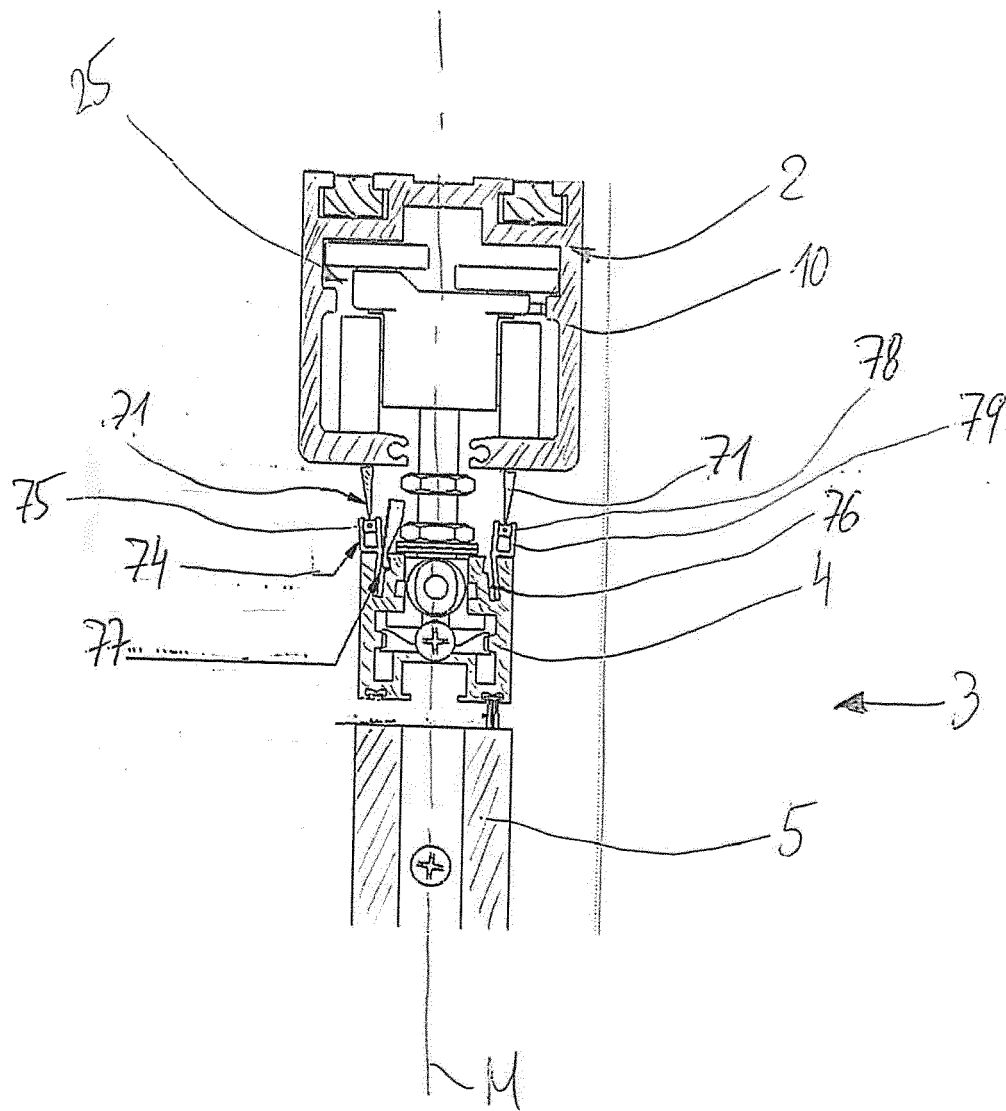

f/6.25



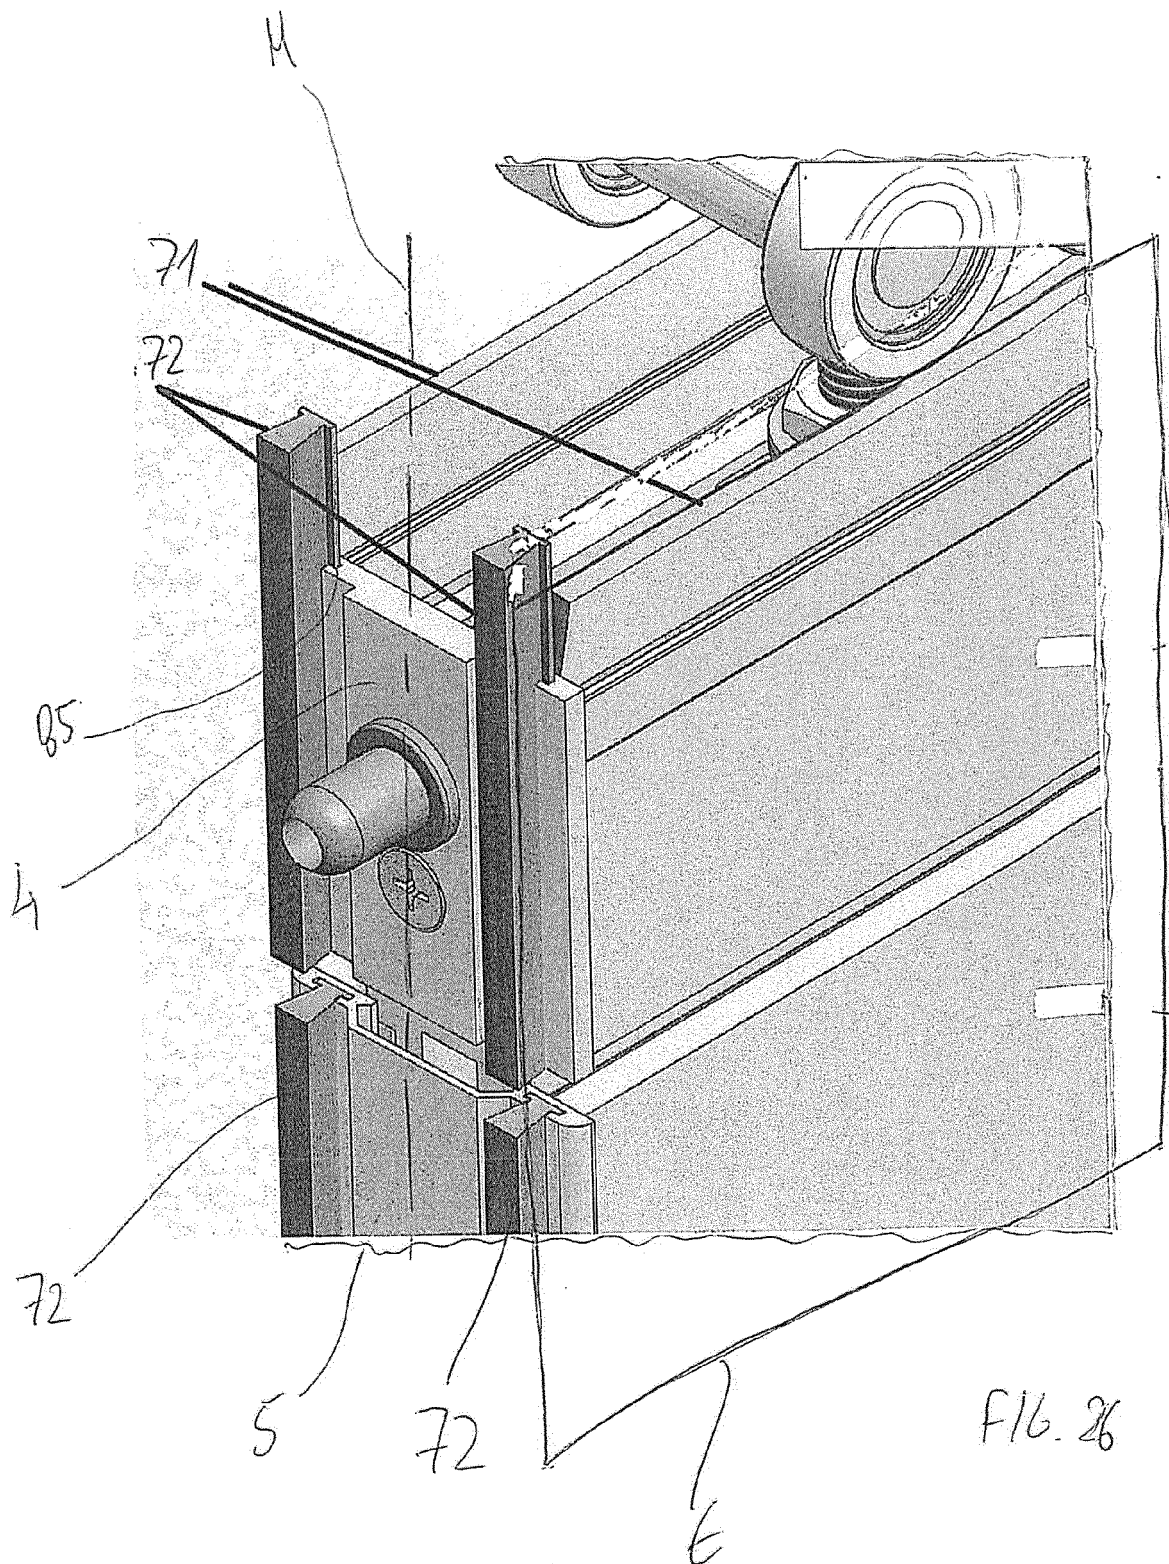


FIG. 26

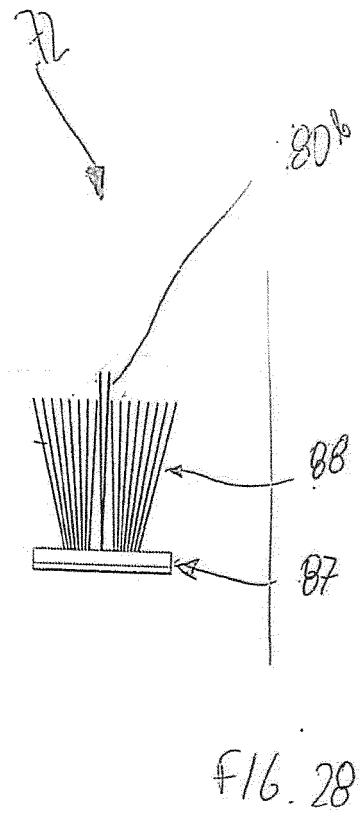

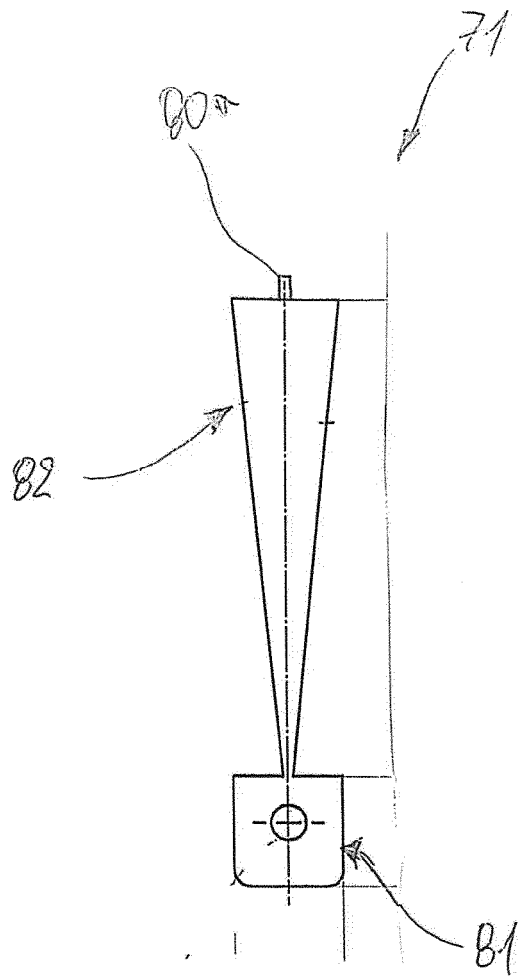

## EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

 Nummer der Anmeldung  
EP 14 19 8069

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

| EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Kategorie                                                                                                                                                                                                                                                                         | Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile                                                                         | Betrifft Anspruch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (IPC)                              |
| Y                                                                                                                                                                                                                                                                                 | EP 2 784 255 A2 (DORMA GMBH & CO KG [DE])<br>1. Oktober 2014 (2014-10-01)                                                                                   | 1-10, 14, 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | INV.<br>E05B41/00                                               |
| A                                                                                                                                                                                                                                                                                 | * Absatz [0031] - Absatz [0041];<br>Abbildungen 1-4 *                                                                                                       | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | E05B65/08<br>E05D15/06<br>E05D15/58<br>E06B3/50                 |
| Y                                                                                                                                                                                                                                                                                 | US 5 437 173 A (SPINAR GARY L [US])<br>1. August 1995 (1995-08-01)                                                                                          | 1-10, 14, 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ADD.<br>E05B35/00                                               |
| A                                                                                                                                                                                                                                                                                 | * Spalte 6, Zeile 22 - Zeile 38;<br>Abbildungen 1-6 *<br>* Spalte 7, Zeile 40 - Spalte 9, Zeile 46 *                                                        | 11-13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                 |
| A                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DE 66 07 323 U (ZEISS IKON AG [DE])<br>18. Februar 1971 (1971-02-18)<br>* Seite 4, Absatz 2; Abbildungen 1-5 *<br>* Seite 5, Absatz 4 - Seite 8, Absatz 1 * | 1, 11-13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                 |
| A                                                                                                                                                                                                                                                                                 | GB 24308 A A.D. 1914 (PARKES SAMUEL ROWLAND) 15. Juli 1915 (1915-07-15)<br>* Seite 1, Zeile 30 - Zeile 33; Abbildung 1 *                                    | 1, 11-13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                 |
| A                                                                                                                                                                                                                                                                                 | EP 1 255 008 A2 (LITTO [BE])<br>6. November 2002 (2002-11-06)<br>* Absatz [0028]; Abbildungen 1-6 *                                                         | 1, 11-13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (IPC)<br>E05B<br>E06B<br>E05D<br>E04B |
| Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |
| Recherchenort<br><b>Den Haag</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                             | Abschlußdatum der Recherche<br><b>21. Mai 2015</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Prüfer<br><b>Pérez Méndez, José F</b>                           |
| KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE<br>X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet<br>Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie<br>A : technologischer Hintergrund<br>O : mündliche Offenbarung<br>P : Zwischenliteratur |                                                                                                                                                             | T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze<br>E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist<br>D : in der Anmeldung angeführtes Dokument<br>L : aus anderen Gründen angeführtes Dokument<br>& : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument |                                                                 |

EPO FORM 1503 03.82 (P04C03)

**ANHANG ZUM EUROPÄISCHEN RECHERCHENBERICHT  
 ÜBER DIE EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG NR.**

EP 14 19 8069

5 In diesem Anhang sind die Mitglieder der Patentfamilien der im obengenannten europäischen Recherchenbericht angeführten Patentdokumente angegeben.  
 Die Angaben über die Familienmitglieder entsprechen dem Stand der Datei des Europäischen Patentamts am  
 Diese Angaben dienen nur zur Unterrichtung und erfolgen ohne Gewähr.

21-05-2015

| 10 | Im Recherchenbericht<br>angeführtes Patentdokument |    | Datum der<br>Veröffentlichung | Mitglied(er) der<br>Patentfamilie |  | Datum der<br>Veröffentlichung |
|----|----------------------------------------------------|----|-------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------|
| 15 | EP 2784255                                         | A2 | 01-10-2014                    | CN 104074425 A                    |  | 01-10-2014                    |
|    |                                                    |    |                               | DE 102013103046 A1                |  | 02-10-2014                    |
|    |                                                    |    |                               | EP 2784255 A2                     |  | 01-10-2014                    |
|    |                                                    |    |                               | US 2014290141 A1                  |  | 02-10-2014                    |
| 20 | US 5437173                                         | A  | 01-08-1995                    | CA 2098775 A1                     |  | 19-08-1994                    |
|    |                                                    |    |                               | US 5437173 A                      |  | 01-08-1995                    |
|    | DE 6607323                                         | U  | 18-02-1971                    | KEINE                             |  |                               |
|    | GB 191424308                                       | A  | 15-07-1915                    | KEINE                             |  |                               |
| 25 | EP 1255008                                         | A2 | 06-11-2002                    | KEINE                             |  |                               |
| 30 |                                                    |    |                               |                                   |  |                               |
| 35 |                                                    |    |                               |                                   |  |                               |
| 40 |                                                    |    |                               |                                   |  |                               |
| 45 |                                                    |    |                               |                                   |  |                               |
| 50 |                                                    |    |                               |                                   |  |                               |
| 55 |                                                    |    |                               |                                   |  |                               |

EPO FORM P0461

Für nähere Einzelheiten zu diesem Anhang : siehe Amtsblatt des Europäischen Patentamts, Nr.12/82