

RZECZPOSPOLITA  
POLSKA



(12)

**OPIS OCHRONNY  
WZORU  
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **26302**

(21) Numer zgłoszenia: **28561**

(51) Klasyfikacja:  
**19-07**

Urząd Patentowy  
Rzeczypospolitej Polskiej

(22) Data zgłoszenia: **06.05.2020**

(54)

**Model budynku kościoła**

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:  
**21.09.2020 WUP 14/2020**

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:  
**POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:  
**JERZY MONTUSIEWICZ, Lublin, (PL),  
KRZYSZTOF DZIEDZIC, Radzięcín, (PL),  
MARCIN BARSZCZ, Budki, (PL)**

**PL 26302**

## Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest model budynku kościoła.

Według wzoru przemysłowego model budynku został przedstawiony na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia widok perspektywiczny części zewnętrznej z góry od strony frontowej, fig. 2 – widok perspektywiczny części zewnętrznej z góry od strony tylnej natomiast fig. 3 – widok perspektywiczny części wewnętrznej z dołu od strony frontowej.

Model przedstawia nieistniejący budynek kościoła, którego odtworzone ruiny fundamentów znajdują się na Starym Mieście w Lublinie przy ulicy Grodzkiej.

Model odwzorowuje z pewnymi uproszczeniami i w odpowiedniej skali obiekt rzeczywisty, który istniał do roku 1854. Detale ozdobne tj. gzymsy, boniowanie, elementy frontonu, okien, drzwi i inne zdobienia zostały wymodelowane nieproporcjonalnie do całości bryły aby zapewnić dobrą widoczność i rozpoznawalność szczegółów. Wewnątrz modelu wykonano ściany i framugi. Dolna część obiektu nie posiada podstawy dzięki czemu istnieje możliwość obejrzenia wnętrza obiektu.

Model od strony frontowej posiada wyraźnie wyodrębnioną z bryły budynku kruchtę zdobioną gzymsami i pilastrami. Ma ona trzy ościeże okienne i dwa drzwiowe, które również zdobione są pilastrami. Po lewej stronie kruchtę do ściany przylega ogrójec. W bryle modelu znajduje się kwadratowa wieża, która jest najwyższą częścią obiektu. W trzech jej ścianach występują otwory okienne. Szczyt wieży zakończony jest ośmiobocznym wielokondygnacyjnym barokowym hełmem z kulą i krzyżem. Środkową część modelu stanowi prostokątna nawa, która w ścianach poniżej gzymsu po lewej i prawej stronie ma po dwa okna. Posiada dwuspadowy dach, którego szczyty zdobione są kutą kratą. Do nawy przylega prostokątne prezbiterium zakończone półkolistą ścianą. Posiada dwuspadowy dach, sześć okien i przypory. Po lewej stronie prezbiterium znajduje się zakrystia a po prawej kruchta. Posiadają jednospadowy dach, okna. Kruchta ma ościeże drzwiowe.

Kościół obudowany jest siedmioma kaplicami, które przylegają do nawy. Posiadają jednospadowy dach i okna różnych kształtów. Poniżej każdego dachu modelu znajduje się ozdobny gzyms. Ściany modelu zostały ozdobione różnymi fakturami.

### Cechy istotne wzoru przemysłowego

Model według wzoru przemysłowego charakteryzuje się następującymi cechami:

- Nieproporcjonalnie przeskalowane małe detale architektoniczne.
- Dodatkowe wzmocnienia typu zwieńczenia dachów, itp.
- Przekształcone elementy ozdobne.

Ilustracja wzoru



Fig. 1



**Fig. 2**

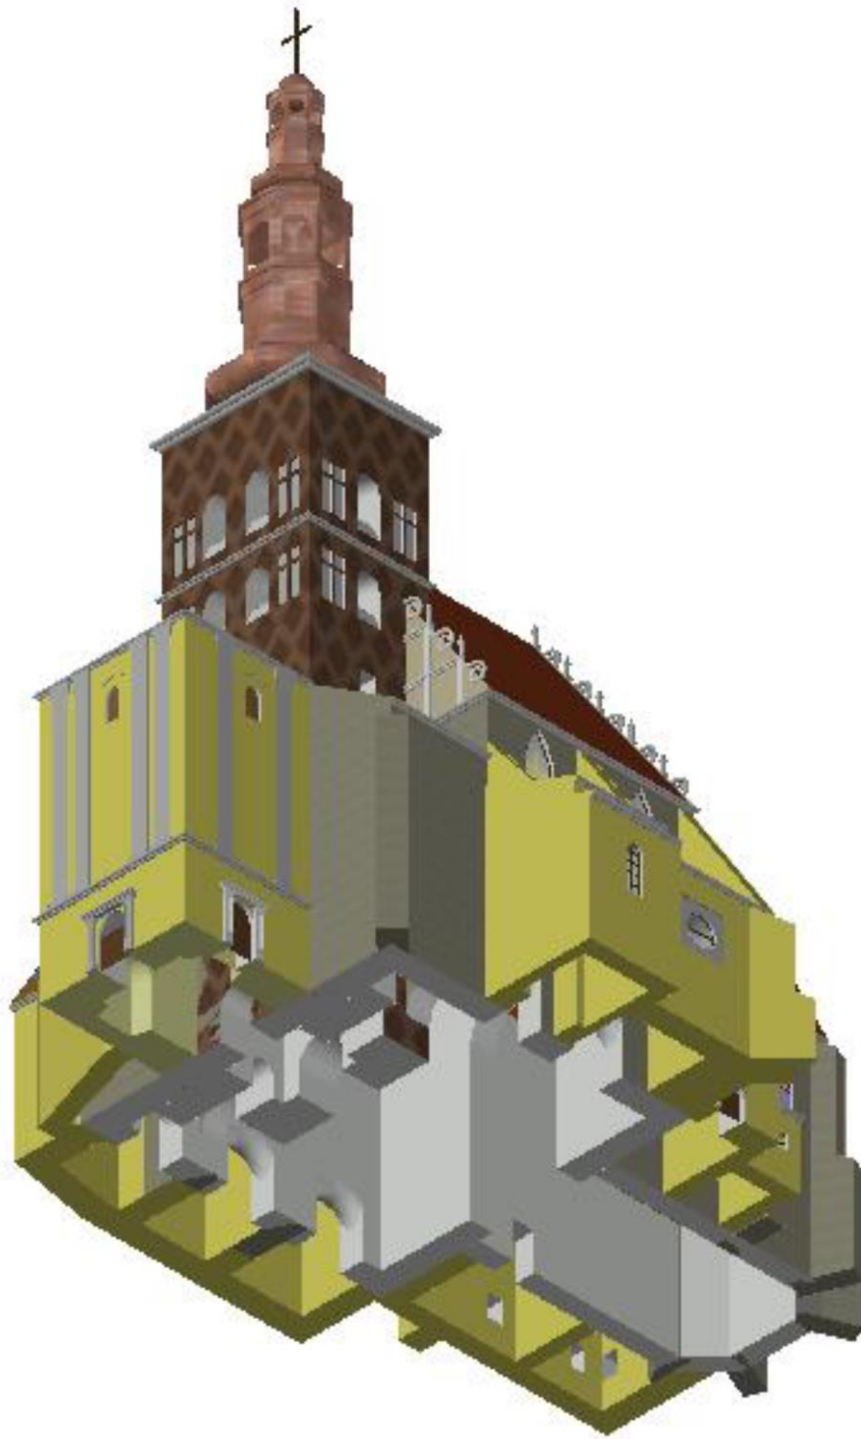


Fig. 3