



(19) österreichisches
patentamt

(10) **AT 501 158 B8 2007-02-15**

(15) Berichtigung: Bibl.Daten INID (56)

Patentschrift

(12)

(48) Ausgabetag der Berichtigung: 2007-02-15

(21) Anmeldenummer: A 199/2005

(51) Int. Cl.⁸: **B60P 1/64** (2006.01)
B66C 01/66 (2006.01)

(22) Anmeldetag: 2005-02-07

(43) Veröffentlicht am: 2006-07-15

(56) Entgegenhaltungen:

DE 1756757A1

US 3880456A

(73) Patentanmelder:

HUBAUER HEAVY WEIGHT LOGISTICS
GMBH DIPL.ING. RUDOLF HUBAUER
A-4040 LINZ (AT)

(72) Erfinder:

HUBAUER RUDOLF DIPL.ING.
LINZ (AT)

(54) VORRICHTUNG ZUM BE- UND ENTLADEN EINER LADEFLÄCHE

(57) Vorrichtung (2, 2') zum Be- und Entladen einer Ladefläche (3) bestehend aus zwei teleskopartig verlängerbaren Hebeelementen (61, 62), wobei ein erstes Hebeelement (61) mit einem unteren Ende (71) verschwenkbar auf der Ladeoberfläche (3) angeordnet ist, das zweite Hebeelement (62) an einem unteren Ende (72) ein Abstützelement (10) aufweist, beide Hebeelemente (61, 62) zumindest in Ebenen senkrecht zur Ladefläche (3) verschwenkbar sind, und ein Verbindungselement (11) vorgesehen ist, welches die oberen Enden (81, 82) der beiden Hebeelemente (61, 62) gelenkig miteinander verbindet, wobei ein Lastaufnahmemittel (9) vorgesehen ist, welches an seinen beiden im Wesentlichen in einer horizontalen Ebene liegenden Enden (15) je zumindest ein Befestigungselement (5, 5') für eine Last (4) aufweist, das Verbindungselement (11) an dem Lastaufnahmemittel (9) zwischen den beiden Enden (15) befestigt ist, und zumindest ein Stellelement (141, 142, 143) vorgesehen ist, mit dem die Position des Verbindungsmittels (11) relativ zu zumindest einem Ende (15) des Lastaufnahmemittels (9) veränderbar ist.

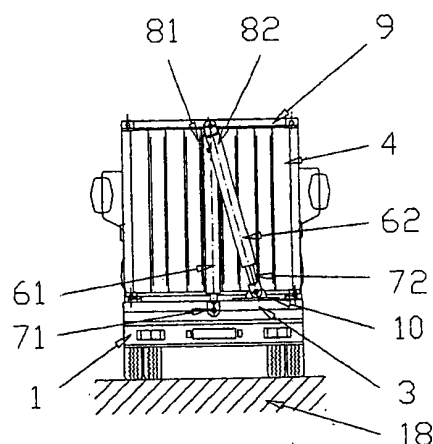


Fig. 2

AT 501 158 B8 2007-02-15

DVR 0078018