(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 111939061 A
(43)申请公布日 2020.11.17

(21)申请号 201910411994.9

(22)申请日 2019.05.17

(71)申请人 蕲春灸世家健康科技股份有限公司
地址 435300 湖北省黄冈市蕲春县国营八里湖农场三线垸

(72)发明人 侍国华

(74)专利代理机构 北京聚浩专利代理事务所(普通合伙) 11860
代理人 讷志清

(51)Int.Cl.
A61H 39/06(2006.01)

权利要求书1页 说明书3页 附图3页

(54)发明名称

一种用灸罐装艾柱灸身体的方法

(57)摘要

本发明公开了一种用灸罐装艾柱灸身体的方法,包括如下步骤:步骤一,艾柱制作;步骤二,灸罐用前处理;步骤三,艾灸燃烧放置;步骤四,艾灸温度调节;步骤五,灸罐用后处理;其中在上述的步骤一中,先将人工精选好的陈年艾叶放人石臼中,再用木桩反复将艾叶捣碎,再通过人工翻炒提制出绒,再经筛粉去细枝梗,最终得到纯度好的艾绒,在将得到的艾绒包裹卷制成艾柱;该发明对艾灸方法进行完善,且艾灸过程较为简单,其中对艾柱的制作采用石臼捣碎的方式进行提制纯度好的艾绒,提高了后期艾柱的质量,提高了灸疗效果;采用新型的艾灸罐,方便了艾柱的燃烧,且能进行艾灸温度的调节有利于灸疗的进行。

CN 111939061 A

1.一种用灸罐装艾柱灸身体的方法，包括如下步骤：步骤一，艾柱制作；步骤二，灸罐用前处理；步骤三，艾灸燃烧放置；步骤四，艾灸温度调节；步骤五，灸罐用后处理；其特征在于：

其中在上述的步骤一中，先将人工精选好的陈年艾叶放人石臼中，再用木桩反复将艾叶捣碎，再通过人工翻炒提制出绒，再经筛粉去细枝梗，最终得到纯度好的艾绒，在将得到的艾绒包裹卷制成艾柱；

其中在上述的步骤二中，选用新型艾灸罐，先检查罐内是否有杂物，并对内部进行清理，再通过棉球蘸取医用酒精对艾灸罐的底端外壁进行擦拭，并自然晾干；

其中在上述的步骤三中，取步骤一中制成艾柱，并将艾柱点燃放置到艾灸罐内燃烧，盖合艾灸罐，施灸者再将艾灸罐放置到被施灸者不舒服部位的穴位上，进行艾灸；

其中在上述的步骤四中，在步骤三中的艾灸过程中，根据被施灸者的艾灸时皮肤受热温度，通过旋转艾灸罐上的调节旋钮(11)进行艾灸温度的调节；

其中在上述的步骤五中，在步骤三中艾柱在艾灸罐内燃烧殆尽，完成一柱的艾灸将艾灸罐从被施灸者身体上取下，再将艾灸罐内艾柱燃烧后的烟灰倒出，进行艾灸罐内的清理，再对艾灸罐进行收纳用于下次使用。

2.根据权利要求1的一种用灸罐装艾柱灸身体的方法，其特征在于：所述步骤二中的新型艾灸罐包括罐体(1)、隔灰网(2)、滑块(3)、滑槽(4)、安装槽(5)、螺孔(6)、螺杆(7)、平锥齿轮(8)、竖锥齿轮(9)、转轴(10)、旋钮(11)、轴承(12)、出温口(13)、顶盖(14)和磁铁块(15)，所述罐体(1)的内部套接固定有隔灰网(2)，所述隔灰网(2)的两侧底端外壁上焊接固定有滑块(3)，所述罐体(1)的一侧内壁上对应滑块(3)开设有滑槽(4)，所述罐体(1)的另一侧内壁上对应滑块(3)开设有安装槽(5)，所述安装槽(5)内部滑块(3)的顶端外壁中心处贯通开设有螺孔(6)，所述螺孔(6)的内部螺合连接有螺杆(7)，所述螺杆(7)的底端与罐体(1)底端内壁转动连接，所述螺杆(7)的顶端外壁行固定连接有平锥齿轮(8)，所述平锥齿轮(8)的一侧对应设置有竖锥齿轮(9)，所述竖锥齿轮(9)的一侧外壁中心处固定连接有转轴(10)，所述转轴(10)的一端贯穿于罐体(1)的外部固定连接有旋钮(11)，所述罐体(1)的底端外壁中心处贯通开设有出温口(13)，所述罐体(1)的顶端外壁上设置有顶盖(14)。

3.根据权利要求1的一种用灸罐装艾柱灸身体的方法，其特征在于：所述新型艾灸罐中顶盖(14)的底端外壁和罐体(1)的顶端外壁上对应分布镶嵌固定有磁铁块(15)。

4.根据权利要求1的一种用灸罐装艾柱灸身体的方法，其特征在于：所述新型艾灸罐中螺杆(7)与罐体(1)的转动连接处和转轴(10)与罐体(1)的转动连接处均设置有轴承(12)。

5.根据权利要求1的一种用灸罐装艾柱灸身体的方法，其特征在于：所述艾灸罐中平锥齿轮(8)与竖锥齿轮(9)为配合构件，且平锥齿轮(8)与竖锥齿轮(9)啮合连接。

6.根据权利要求1的一种用灸罐装艾柱灸身体的方法，其特征在于：所述步骤三中可以根据被施灸者的患病情况在被施灸者身上放置多个艾灸罐。

7.根据权利要求1的一种用灸罐装艾柱灸身体的方法，其特征在于：所述步骤三中进行艾灸的过程中根据不同被施灸者进行不同时间的艾灸灸疗，其中一柱艾柱的燃烧时间为25min。

一种用灸罐装艾柱灸身体的方法

技术领域

[0001] 本发明涉及艾灸方法技术领域，具体为一种用灸罐装艾柱灸身体的方法。

背景技术

[0002] 艾灸，中医针灸疗法中的灸法，是用艾叶制成的艾灸材料产生的艾热刺激体表穴位或特定部位，通过激发经气的活动来调整人体紊乱的生理生化功能，从而达到防病保健的目的；在艾灸灸疗工艺中常通过在艾灸罐中燃烧艾条或艾柱，通过艾柱燃烧产生的热量作用被施灸者身体穴位起到艾灸灸疗的作用，但现有没有完善的艾灸方法，不能使被施灸者得到全面的，现有在艾灸灸疗过程中使用的艾灸罐结构较为简单，使用较为不便；不能方便的进行艾灸温度的调节，影响了被施灸者的灸疗。

发明内容

[0003] 本发明的目的在于提供一种用灸罐装艾柱灸身体的方法，以解决上述背景技术中提出的问题。

[0004] 为了解决上述技术问题，本发明提供如下技术方案：一种用灸罐装艾柱灸身体的方法，包括如下步骤：步骤一，艾柱制作；步骤二，灸罐用前处理；步骤三，艾灸燃烧放置；步骤四，艾灸温度调节；步骤五，灸罐用后处理；

[0005] 其中在上述的步骤一中，先将人工精选好的陈年艾叶放人石臼中，再用木桩反复将艾叶捣碎，再通过人工翻炒提制出绒，再经筛粉去细枝梗，最终得到纯度好的艾绒，在将得到的艾绒包裹卷制成艾柱；

[0006] 其中在上述的步骤二中，选用新型艾灸罐，先检查罐内是否有杂物，并对内部进行清理，再通过棉球蘸取医用酒精对艾灸罐的底端外壁进行擦拭，并自然晾干；

[0007] 其中在上述的步骤三中，取步骤一中制成艾柱，并将艾柱点燃放置到艾灸罐内燃烧，盖合艾灸罐，施灸者再将艾灸罐放置到被施灸者不舒服部位的穴位上，进行艾灸；

[0008] 其中在上述的步骤四中，在步骤三中的艾灸过程中，根据被施灸者的艾灸时皮肤受热温度，通过旋转艾灸罐上的调节旋钮进行艾灸温度的调节；

[0009] 其中在上述的步骤五中，在步骤三中艾柱在艾灸罐内燃烧殆尽，完成一柱的艾灸将艾灸罐从被施灸者身体上取下，再将艾灸罐内艾柱燃烧后的烟灰倒出，进行艾灸罐内的清理，再对艾灸罐进行收纳用于下次使用。

[0010] 根据上述技术方案，所述步骤二中的新型艾灸罐包括罐体、隔灰网、滑块、滑槽、安装槽、螺孔、螺杆、平锥齿轮、竖锥齿轮、转轴、旋钮、轴承、出温口、顶盖和磁铁块，所述罐体的内部套接固定有隔灰网，所述隔灰网的两侧底端外壁上焊接固定有滑块，所述罐体的一侧内壁上对应滑块开设有滑槽，所述罐体的另一侧内壁上对应滑块开设有安装槽，所述安装槽内部滑块的顶端外壁中心处贯通开设有螺孔，所述螺孔的内部螺合连接有螺杆，所述螺杆的底端与罐体底端内壁转动连接，所述螺杆的顶端外壁行固定连接有平锥齿轮，所述平锥齿轮的一侧对应设置有竖锥齿轮，所述竖锥齿轮的一侧外壁中心处固定连接有转轴，

所述转轴的一端贯穿于罐体的外部固定连接有旋钮，所述罐体的底端外壁中心处贯通开设有出温口，所述罐体的顶端外壁上设置有顶盖。

[0011] 根据上述技术方案，所述新型艾灸罐中顶盖的底端外壁和罐体的顶端外壁上对应分布镶嵌固定有磁铁块。

[0012] 根据上述技术方案，所述新型艾灸罐中螺杆与罐体的转动连接处和转轴与罐体的转动连接处均设置有轴承。

[0013] 根据上述技术方案，所述艾灸罐中平锥齿轮与竖锥齿轮为配合构件，且平锥齿轮与竖锥齿轮啮合连接。

[0014] 根据上述技术方案，所述步骤三中可以根据被施灸者的患病情况在被施灸者身上放置多个艾灸罐。

[0015] 根据上述技术方案，所述步骤三中进行艾灸的过程中根据不同被施灸者进行不同时间的艾灸灸疗，其中一柱艾柱的燃烧时间为25min。

[0016] 与现有技术相比，本发明所达到的有益效果是：该发明对身体上的艾灸方法进行完善，且艾灸过程较为简单，其中对艾柱的制作采用石臼捣碎的方式进行提制纯度好的艾绒，提高了后期艾柱的质量，提高了灸疗效果；采用新型的艾灸罐，方便了艾柱的燃烧，且能通过转动旋钮方便的进行艾灸温度的调节，使用时对艾灸罐底部进行消毒杀菌，对艾灸灸疗进行规范，有利于被施灸者灸疗。

附图说明

[0017] 图1是本发明新型艾灸罐的立体结构示意图；

[0018] 图2是本发明罐体的侧视剖切结构示意图；

[0019] 图3是本发明艾灸方法的流程图；

[0020] 图中：1、罐体；2、隔灰网；3、滑块；4、滑槽；5、安装槽；6、螺孔；7、螺杆；8、平锥齿轮；9、竖锥齿轮；10、转轴；11、旋钮；12、轴承；13、出温口；14、顶盖；15、磁铁块。

具体实施方式

[0021] 下面将结合本发明实施例中的附图，对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本发明保护的范围。

[0022] 请参阅图1-3，本发明提供一种技术方案：一种用灸罐装艾柱灸身体的方法，包括如下步骤：步骤一，艾柱制作；步骤二，灸罐用前处理；步骤三，艾灸燃烧放置；步骤四，艾灸温度调节；步骤五，灸罐用后处理；其中在上述的步骤一中，先将人工精选好的陈年艾叶放入石臼中，再用木桩反复将艾叶捣碎，再通过人工翻炒提制出绒，再经筛粉去细枝梗，最终得到纯度好的艾绒，在将得到的艾绒包裹卷制成艾柱；

[0023] 其中在上述的步骤二中，选用新型艾灸罐，先检查罐内是否有杂物，并对内部进行清理，再通过棉球蘸取医用酒精对艾灸罐的底端外壁进行擦拭，并自然晾干；步骤二中的新型艾灸罐包括罐体1、隔灰网2、滑块3、滑槽4、安装槽5、螺孔6、螺杆7、平锥齿轮8、竖锥齿轮9、转轴10、旋钮11、轴承12、出温口13、顶盖14和磁铁块15，罐体1的内部套接固定有隔灰网

2,隔灰网2的两侧底端外壁上焊接固定有滑块3,罐体1的一侧内壁上对应滑块3开设有滑槽4,罐体1的另一侧内壁上对应滑块3开设有安装槽5,安装槽5内部滑块3的顶端外壁中心处贯通开设有螺孔6,螺孔6的内部螺合连接有螺杆7,螺杆7的底端与罐体1底端内壁转动连接,螺杆7的顶端外壁行固定连接有平锥齿轮8,平锥齿轮8的一侧对应设置有竖锥齿轮9,竖锥齿轮9的一侧外壁中心处固定连接有转轴10,转轴10的一端贯穿于罐体1的外部固定连接有旋钮11,罐体1的底端外壁中心处贯通开设有出温口13,罐体1的顶端外壁上设置有顶盖14;通过该新型艾灸罐,利于艾灸工作时的使用;新型艾灸罐中顶盖14的底端外壁和罐体1的顶端外壁上对应分布镶嵌固定有磁铁块15,通过磁铁块15的设置,利于后期进行顶盖14和罐体1的盖合;新型艾灸罐中螺杆7与罐体1的转动连接处和转轴10与罐体1的转动连接处均设置有轴承12,通过轴承12的设置使螺杆7和转轴10转动更平稳;艾灸罐中平锥齿轮8与竖锥齿轮9为配合构件,且平锥齿轮8与竖锥齿轮9啮合连接,通过平锥齿轮8与竖锥齿轮9的配合使用,利于实现后期隔灰网2的升降,利于后期调温;

[0024] 其中在上述的步骤三中,取步骤一中制成艾柱,并将艾柱点燃放置到艾灸罐内燃烧,盖合艾灸罐,施灸者再将艾灸罐放置到被施灸者不舒服部位的穴位上,进行艾灸;步骤三中可以根据被施灸者的患病情况在被施灸者身上放置多个艾灸罐,实现被施灸者全身全面的灸疗;步骤三中进行艾灸的过程中根据不同被施灸者进行不同时间的艾灸灸疗,其中一柱艾柱的燃烧时间为25min;对艾灸时间进行规范,利于灸疗,普通保健灸大概一柱25min左右结束,调理型的连灸三柱,大概一个多小时,艾灸时间的长短,起到的艾灸效果均有不同,能进行不同被施灸者的灸疗;

[0025] 其中在上述的步骤四中,在步骤三中的艾灸过程中,根据被施灸者的艾灸时皮肤受热温度,通过旋转艾灸罐上的调节旋钮11进行艾灸温度的调节;

[0026] 其中在上述的步骤五中,在步骤三中艾柱在艾灸罐内燃烧殆尽,完成一柱的艾灸将艾灸罐从被施灸者身体上取下,再将艾灸罐内艾柱燃烧后的烟灰倒出,进行艾灸罐内的清理,再对艾灸罐进行收纳用于下次使用。

[0027] 需要说明的是,在本文中,诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。

[0028] 最后应说明的是:以上所述仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,对于本领域的技术人员来说,其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

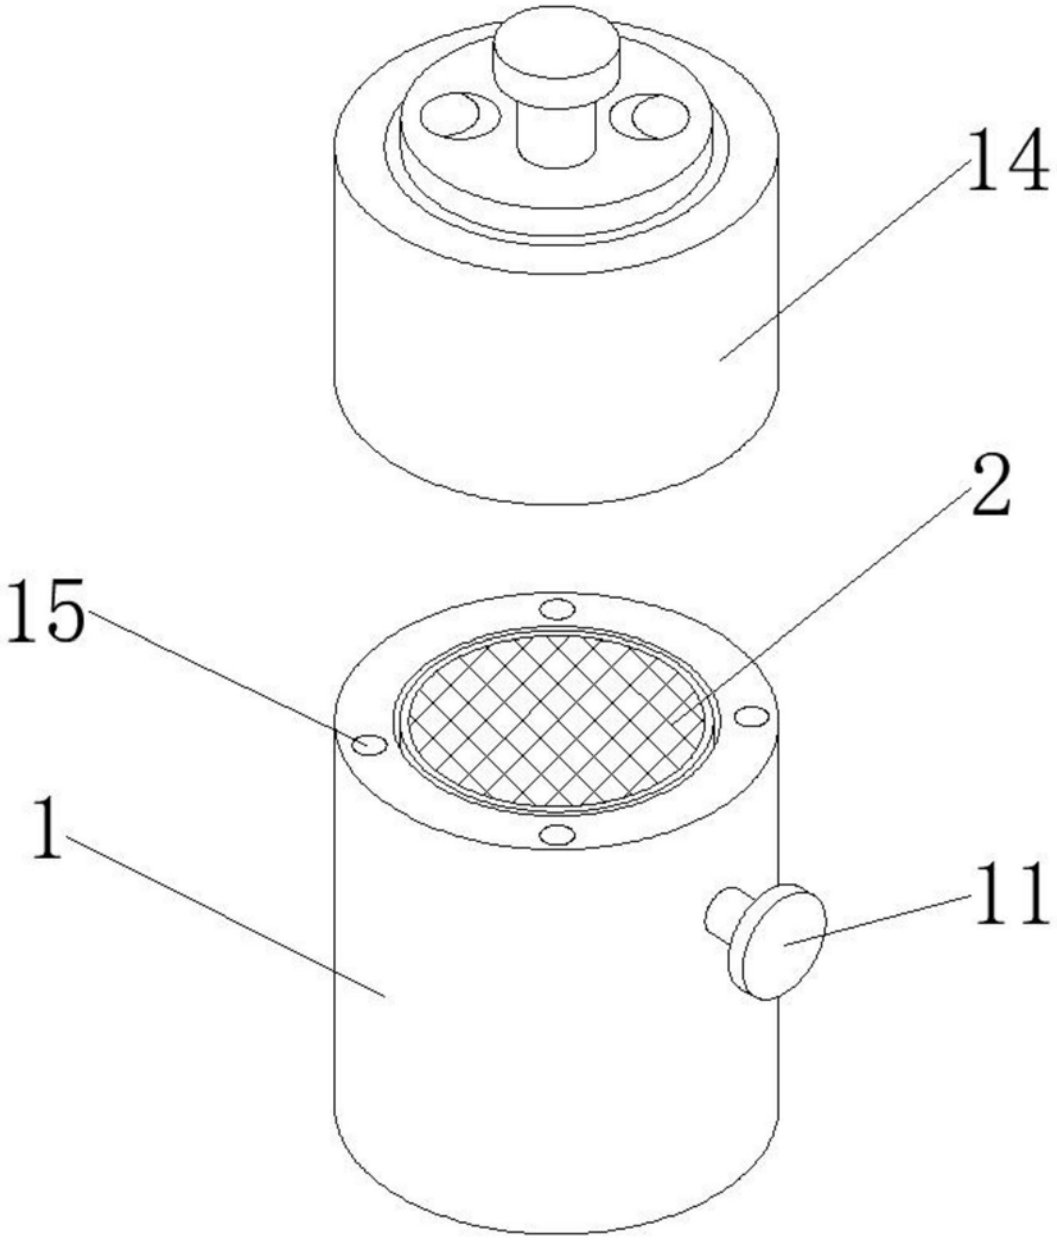


图1

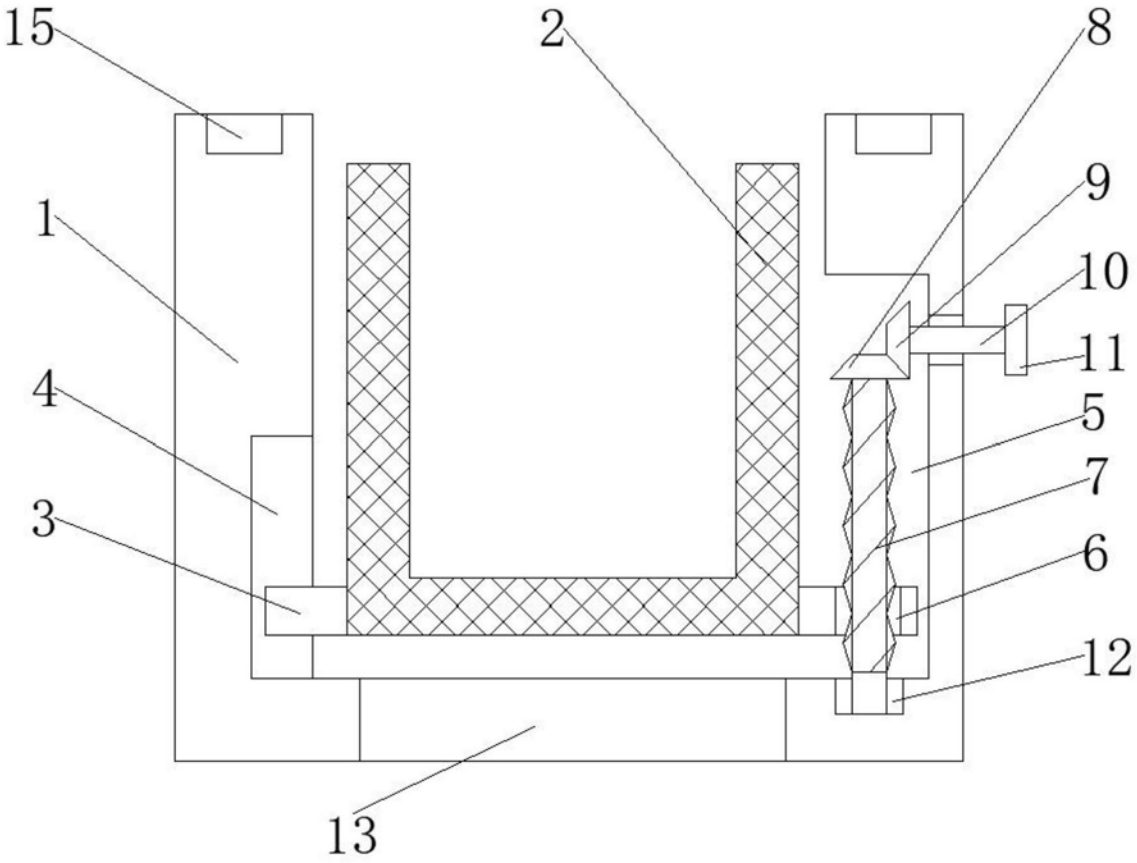


图2

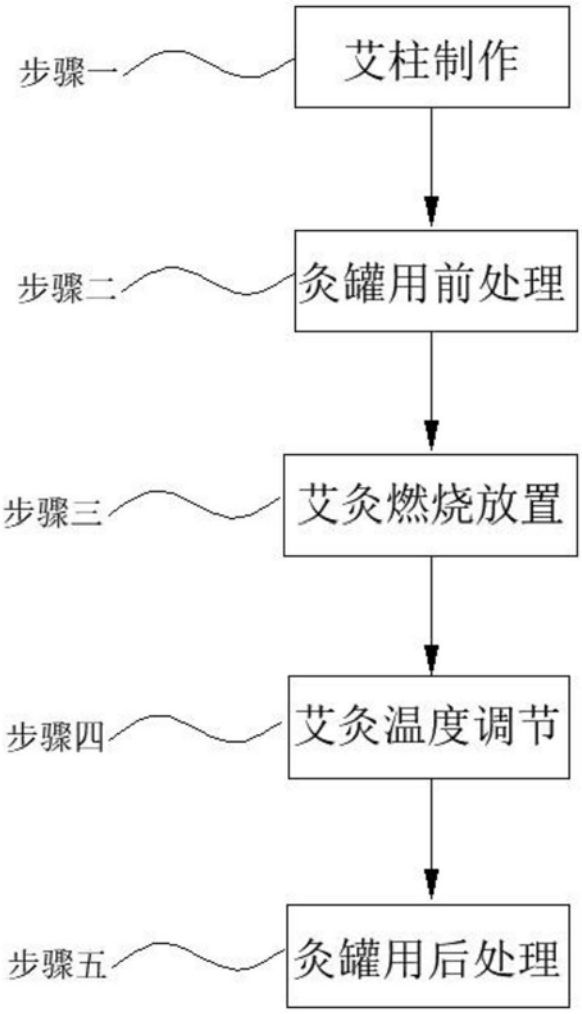


图3