

ROYAUME DE BELGIQUE

SPF ECONOMIE, P.M.E.,
CLASSES MOYENNES & ENERGIE

Office de la Propriété intellectuelle

NUMERO DE PUBLICATION : 1019921A3

NUMERO DE DEPOT : 2011/0408

Classif. Internat. : C03C F24J H01L

Date de délivrance le : 05 Février 2013

Le Ministre de l'Economie,

Vu la loi du 28 Mars 1984 sur les brevets d'invention, notamment l'article 22;

Vu l'arrêté royal du 2 Décembre 1986 relatif à la demande, à la délivrance et au maintien en vigueur des brevets d'invention, notamment l'article 28;

Vu le procès verbal dressé le 01 Juillet 2011 à 16H00 à l'Office de la Propriété Intellectuelle

ARRETE:Article unique.-Il est délivré à : Etablissements DETANDT - SIMON
Rue d'Herchies 37, B-7011 GHILIN(BELGIQUE)représenté(e)s par : POWIS de TENBOSSCHE Roland, CABINET BEDE, Boulevard Général
Wahis 15 - B 1030 BRUXELLES.un brevet d'invention d'une durée de 20 ans, sous réserve du paiement des taxes
annuelles, pour : SUPPORT SUPER HYDROPHOBE ET PANNEAU PHOTOVOLTAIQUE COMPRENANT UN
TEL SUPPORT.INVENTEUR(S) : de Coninck Joël, Rue d'Hyon 9, B-7022 Mesvin (BE); Duvivier Damien,
Rue de Châtelet 98, B-6120 Nalinnes (BE); Bourdon Benoît, Grand Rue 4, B-7608 Wiers
(BE)ARTICLE 2.- Ce brevet est délivré sans examen préalable de la brevetabilité
de l'invention, sans garantie du mérite de l'invention ou de l'exactitude de
la description de celle-ci et aux risques et périls du(des) demandeurs(s).

Pour expédition certifiée conforme

Bruxelles, le 05 Février 2013
PAR DELEGATION SPECIALE :
DRISQUE S.
Conseiller
S. DRISQUE
Conseiller**.be**

Support super hydrophobe et panneau photovoltaïque comprenant un tel support

L'invention a pour objet un support contenant du silicium, ledit support présentant au moins une face traitée avec un composé silane et/ou siloxane avec un groupe
5 organique hydrophobe, avantageusement un composé fluorosilane et/ou fluorosiloxane pour former une couche extérieure super hydrophobe, avec interposition éventuelle d'une ou plusieurs couches primaires, cette couche extérieure présentant en outre une excellente résistance à l'écrasement et/ou abrasion.

10

Brève description de l'invention

L'invention a en particulier pour objet un support contenant du silicium, ledit support présentant au moins une face traitée avec un composé silane et/ou siloxane
15 avec un groupe organique hydrophobe, avantageusement un composé fluorosilane et/ou fluorosiloxane pour former une couche extérieure super hydrophobe, avec interposition éventuelle d'une ou plusieurs couches primaires.

La couche extérieure superhydrophobe est formée, selon l'invention, sensiblement par une mono couche de billes (avantageusement sensiblement sphériques) traitées
20 au moins partiellement par un composé silane et/ou siloxane avec un groupe organique hydrophobe, avantageusement un composé fluorosilane et/ou fluorosiloxane, ladite couche présentant une teneur d'au moins 50% en poids, avantageusement d'au moins 75% en poids, spécifiquement de plus de 90% en poids, de préférence plus de 95% en poids, voire plus particulièrement plus de
25 99% en poids d'oxyde de silicium, les billes de ladite couche présentant les caractéristiques suivantes :

- granulométrie moyenne optique en nombre ou diamètre moyen optique en nombre comprise entre 70nm et 300nm,
- teneur optique en particules de taille inférieure à 20nm de moins de 20% en
30 nombre par rapport au nombre total des particules de la monocouche visibles sur sa face opposée à celle tournée vers le support,

Droits payés
Rechten betaald

- billes sont reliées entre elles par un liant adapté pour accrocher les billes à la face du support ou à une couche primaire du support, ledit liant étant en outre adapté pour former et/ou conserver un réseau de pores et/ou de crevasses entre les billes.
- 5 Ladite couche extérieure est déposée sur une couche du support ou sur une couche primaire choisie parmi :
- (a) une couche primaire présentant un facteur de rugosité de Wenzel mesuré par image AFM (Atomic Force Microscopy) de taille de $5\mu\text{m}$ sur $5\mu\text{m}$ compris entre 1,02 et 1,1, avantageusement entre 1,03 et 1,07, et
 - 10 (b) une mono couche interne de billes présentant une teneur d'au moins 50% en poids, avantageusement d'au moins 75% en poids, spécifiquement de plus de 90% en poids, de préférence plus de 95% en poids, voire plus particulièrement plus de 99% en poids d'oxyde de silicium, les billes de ladite couche interne présentant les caractéristiques suivantes :
- 15 - une granulométrie moyenne optique en nombre supérieure à 30nm, mais d'au moins 10nm inférieure à la granulométrie moyenne optique en nombre des billes de la couche extérieure, ladite mono couche interne présentant une teneur en particules de taille inférieure à 20nm de moins de 20%, avantageusement de moins de 10% en nombre par rapport au nombre total des particules de la mono couche
- 20 interne.

De préférence, la couche de support présente un facteur de rugosité de Wenzel (Wenzel roughness factor) défini comme le rapport entre la surface réelle et la surface apparente (ratio between the real surface area and the apparent surface area) supérieur à 1, avantageusement supérieur à 1,1, mesuré par analyse d'image AFM de section $5\mu\text{m}$ sur $5\mu\text{m}$.

25

Le facteur de rugosité de Wenzel d'une surface est avantageusement un facteur moyen, à savoir la moyenne de facteurs de rugosité de Wenzel calculée pour au moins trois sections différentes de surface de $5\mu\text{m}$ sur $5\mu\text{m}$, en particulier sur au moins cinq sections différentes de $5\mu\text{m}$ sur $5\mu\text{m}$ pour la face pour laquelle la rugosité doit être déterminée.

30

Dans le présent mémoire, on entend par surface super hydrophobe, une surface pour laquelle, en position horizontale, une goutte d'eau de 50µl forme un angle de contact statique de recul (receding static water contact angle) de plus de 135°, avantageusement plus de 140°, de préférence supérieur à 145°, en particulier de 145° à 160°, et/ou (mais avantageusement et) un angle de contact statique d'avancement (advancing static water contact angle) de plus de 135°, avantageusement plus de 140°, de préférence supérieur à 145°, en particulier de 145° à 160°. Ces angles sont avantageusement mesurées par un appareil "Drop Shape Analyser Krüss" de la Firme Krüss, Allemagne.

10

Les surfaces planes super hydrophobiques présentent avantageusement un angle de glissement d'une goutte d'eau de 50µl (water roll-off angle) de moins de 10°, de préférence de moins de 6°.

15 Dans le présent mémoire, on entend par "silane ou siloxane avec un groupe organique hydrophobe" des composés comprenant au moins un atome de silicium (par exemple contenant plusieurs atomes de silicium reliés deux à deux par un atome d'oxygène) relié à au moins un groupe réactif apte à réagir avec une molécule de SiO₂, éventuellement hydroxylée (présence de fonction(s) OH), et
20 relié à au moins un groupe organique comprenant avantageusement de 3 à 15 atomes de carbone, ledit groupe organique présentant des caractéristiques ou des fonctions hydrophobes. Ledit groupe organique est en particulier un groupe hydrocarboné, par exemple alkyle, comprenant plus de 3 atomes de fluor, en particulier de 5 à 30 atomes de fluor. Le groupe organique est en particulier un
25 groupe alkyle dont au moins les deux atomes de carbone les plus éloignés de l'atome de silicium portent uniquement des atomes de fluor.

Des composés préférés sont des composés de formule : $(R^1)_3SiR^2$
avec R^1 : Cl, OCH₃ ou OC₂H₅

R^2 : - (CH₂)_x - (CF₂)_y - CF₃

30 avec x : 1 ou 2 ou 3 et y : un entier compris entre 5 et 15, en particulier 5, 7 ou 9.

L'invention trouve en particulier une application dans les éléments capteurs ou collecteurs d'énergie solaire, en particulier d'éléments et/ou panneaux photovoltaïques, en particulier pour améliorer leur rendement, d'une part en réduisant la réflectance, et d'autre part en évitant que des salissures n'adhèrent fermement sur la paroi. Le résultat de ces particularités est un rendement effectif moyen amélioré.

Des particularités de l'invention sont données dans les revendications ci-attachées.

10 **Etat de la technique antérieure**

Le brevet US 4,574,109 (1986) enseigne une composition comprenant un mélange intime de billes de verre de diamètre inférieur à 80 μ m et d'un matériau finement broyé hydrophobe, tel que par exemple de la silice finement broyée. La composition est apte à être utilisée comme filler pour résine. Les billes de verre peuvent être traitées au moyen d'un silane. Le revêtement ainsi obtenu est un mélange intime de billes de verre et de silice finement broyée.

Le brevet US 4,756,931 (1988) enseigne un revêtement pour un support, ledit revêtement comprenant des billes de verre traitées avec un agent de couplage et un polymère hydrophobe. La couche de revêtement est suffisamment fine pour que les grosses billes de verre forment des protubérances ressortant de la couche de revêtement.

Le brevet US 7,211,329 (2007) a pour objet un produit qui présente une surface extérieure facilement lavable grâce à un revêtement hydrophobe comprenant une matrice d'oxyde de métal (par exemple préparée à partir d'un gel d'oxyde de métal) et une substance hydrophobe (telle qu'un composé silicone, un fluoro silicone, fluoro silane).

La demande US2009/0095021 (2009) décrit une méthode pour former une surface hydrophobe. Selon cette méthode on dépose sur la surface d'un support des

particules hydrophobes de granulométrie inférieure à 200nm, les particules étant collées ou soudées au support.

La demande US2010/0004373 (2010) décrit une composition de revêtement super
5 hydrophobe comprenant une composition liante (réticulable) et des conglo­mé­rats de particules hydrophobes.

Le brevet EP1249467 (2002) décrit une surface auto nettoyante hydrophobe présentant une structure superficielle synthétique constituée d'élévations et de
10 dépressions, ces élévations et dépressions étant formées par des particules structurales fixes (silicates, par exemple) avec une structure crevassée à l'échelle nanométrique, et par des particules de fixateur pour la fixation des particules à structure crevassée, ce fixateur contribuant en outre à la formation d'élévations et de dépressions.

15 Le brevet US 5,415,927 (1995) a pour objet un substrat en verre comportant sur une face une couche enrichie en oxyde de silicium pour élimination en surface su substrat de composés autres que SiO_2 , cette couche enrichie en SiO_2 étant munie d'un revêtement hydrophobe, par exemple un fluorosilane.

20 Le brevet US 5980992 (1999) a pour objet le traitement de surface polymère contenant du silicium au moyen de silane fluoré.

La demande EP0842908 (1997) a pour objet un substrat de verre muni d'un
25 revêtement hydrophobe à base de fluoro silane, avec interposition d'une couche intermédiaire contenant du SiO_2 avec des groupements hydroxyl.

La demande WO99/64363 (1999) décrit une méthode pour améliorer la durabilité d'une couche hydrophobe sur un support en verre, en exposant le support en verre
30 à une abrasion et à une attaque chimique, avant de déposer la couche hydrophobe.

Il est d'autre part connu (voir "Self-cleaning effect of highly water-repellent microshell structures for solar cell applications", J. Mater. Chem., 2011, 21, 633-636, Yong-Bum Park et al.) que la seule présence de poussières dans l'air peut réduire de près de 17% le rendement de cellules solaires. Cet article décrit une
5 face superhydrophobe transparente avec une structure cylindrique nano.

De nombreuses sociétés proposent ainsi leur service pour nettoyer les panneaux solaires pour améliorer l'efficacité de ceux-ci. Toutefois, une telle opération de nettoyage n'a qu'un effet limité dans le temps, puisque dès que la surface est
10 nettoyée, de nouvelles salissures se déposent, salissures en particulier feuilles d'arbre qui ne savent que difficilement être enlevées par elles-mêmes, par exemple lors de pluies torrentielles.

L'invention a pour objet un revêtement super hydrophobe particulier, permettant
15 non seulement de réduire la réflectance des éléments collecteurs d'énergie solaire, en particulier d'éléments ou panneaux solaires ou photovoltaïques, mais également pour faciliter l'enlèvement de salissures, feuilles d'arbre, poussières, etc. déjà par une pluie fine, et ce même si l'angle d'inclinaison du panneau ou élément est faible.

20 Des particularités et détails de l'invention ressortiront de la description détaillée suivante dans laquelle il est fait référence aux dessins ci-annexés.

Dans ces dessins,

- la figure 1 est une vue schématique à grande échelle et en coupe d'une partie
25 d'une paroi de verre dont une face est munie d'une couche primaire, d'une couche externe et d'un revêtement fluoré;
- la figure 2 est une vue schématique à grande échelle et en coupe d'une partie d'une paroi de verre dont les deux faces opposées sont munies d'une couche primaire, d'une couche externe et d'un revêtement fluoré, et
- 30 - la figure 3 est une vue schématique en coupe d'un panneau photovoltaïque.

Description d'exemples de réalisation préférés

Ces exemples sont donnés à titre descriptif uniquement.

5 Exemple 1

La figure 1 montre schématiquement en coupe une partie d'une feuille de verre 1 d'une épaisseur de 3 à 5mm, par exemple. Cette feuille présente deux faces opposées 2,3.

- 10 La face 2 est nettoyée et rincée pour être débarrassée de toute impureté. Cette opération de lavage comprenait une étape de rinçage à l'éthanol, suivi d'une étape de séchage par un courant d'azote.

- Un mélange de billes de SiO_2 et de TiO_2 a été préparée. La teneur en billes TiO_2 dans le mélange était de 5% en poids. Ce mélange de billes est mélangé à de l'eau pour former une suspension apte à être appliquée sur la face 2. La granulométrie moyenne en nombre des billes était d'environ 70nm (déterminée par analyse optique). La distribution granulométrique des billes était étroite, le mélange de billes comportant moins de 10% en nombre de billes de plus de 100nm et moins de 20 10% en nombre de billes de moins de 30nm. L'application de la solution est contrôlée pour que l'épaisseur de la partie solide de la couche déposée soit d'environ 50 à 70nm, c'est-à-dire pour que sensiblement une seule monocouche de billes soit déposée sur la face 2.

- 25 La paroi de verre est placée dans un four à environ 500 à 600°C pendant quelques minutes à 6 heures, par exemple de 10 minutes à 3 heures. Après ce traitement les billes de TiO_2 et de SiO_2 adhèrent sur la face 2 de la paroi 1. Une couche primaire (4) est ainsi formée, cette couche primaire adhérent à la paroi de verre.

- 30 Une analyse de cette couche primaire a montré qu'elle présentait un facteur de rugosité de Wenzel (Wenzel roughness factor) compris entre 1,02 et 1,1 mesuré sur une section de 5µm sur 5µm (image AFM). Ce facteur a de plus été déterminé

sur d'autres sections de $5\mu\text{m}$ sur $5\mu\text{m}$ de la face rugueuse pour en déterminer un facteur moyen de rugosité de Wenzel. Ce facteur moyen (moyenne arithmétique des facteurs de 5 sections) était également compris entre 1,02 et 1,1.

Un examen de mini zones ($1\mu\text{m}$ sur $1\mu\text{m}$ et $0,5\mu\text{m}$ sur $0,5\mu\text{m}$) ont permis de
5 déterminer des facteurs de rugosité de Wenzel compris entre 1,09 et 1,20.

Un mélange de billes de SiO_2 de granulométrie moyenne optique en nombre d'environ 120nm et de billes de TiO_2 de granulométrie moyenne optique en nombre d'environ 120nm est préparé. Ce mélange comprenant 95% de SiO_2 et 5%
10 de TiO_2 est mis en suspension dans un mélange aqueux comprenant de l'éthanol (alcool éthylique) (environ 50% du volume de la suspension), des stabilisants de suspension, et des agents antimicrobiens. Cette suspension comprend également environ 1% en poids de silane (par exemple de formule $\text{Si}(\text{OC}_2\text{H}_5)_4$). A cette suspension est ensuite ajouté un peu d'acide chlorhydrique, par exemple à raison
15 de 0,5 à 2ml d'acide chlorhydrique concentré à 37% en poids. Le silane ajouté sert de liant des billes entre elles et avec la couche primaire. La quantité de silane utilisée est réduite, de sorte que des sommets et des creux sont formés entre les billes.

20 Cette suspension est appliquée sur la face 2 de la paroi de verre, pour former sensiblement une monocouche de billes de 120nm (5) sur la couche primaire (4).

La face 2 est séchée à une température comprise entre 80 et 150°C pendant au moins 5 minutes, de préférence au moins 10 minutes.

25

Après séchage, on trempe la paroi avec la couche de billes de granulométrie moyenne optique en nombre d'environ 120nm dans un bain contenant essentiellement de l'éthanol (dénaturé), environ 2% en poids de silane de formule $\text{CF}_3-(\text{CF}_2)_7-(\text{CH}_2)_2\text{Si}(\text{OCH}_3)_3$, et environ 1% en poids d'acide chlorhydrique. Cette
30 solution de silane avait une très faible teneur en eau.

Après élimination de l'excès de solution présent sur la face avec la couche de billes, la couche est lavée à l'eau et/ou à l'alcool, avant d'être séchée avantageusement sous atmosphère inerte, à une température comprise entre 20°C et 160°C, par exemple entre 50°C et 150°C, avantageusement entre 110°C et 150°C. Une couche perfluorée (6) est ainsi formée sur les billes tournées vers l'extérieur.

Les étapes de nettoyage sont avantageusement opérées au moins partiellement en soumettant la face 2 à l'action d'ultrasons.

10

La couche couvrant la face 2 de la paroi en verre 1 a été analysée pour déterminer sa glissance, au moyen d'un appareil Krüss DSA (Drop Shape Analyser - analyseur de forme de goutte de 50µl) S100.

Les résultats de cette analyse sont les suivants:

15 angle theta 0 : environ 144°

angle Theta recul : environ 136°

angle Theta avancé : environ 152°

angle de glissance : environ 5,6° (une goutte d'eau glisse dès que la pente est supérieure à 5,6° par rapport au plan horizontal).

20

La couche recouvrant la face 2 est aussi transparente pour des rayons de longueur d'onde inférieure à 500nm par rapport à des parois de verre traditionnelles pour bâtiments, pour panneaux photovoltaïques actuellement commercialisés), et présente un caractère plus transparent pour des rayons de longueur d'onde supérieure à 500nm, en particulier pour le jaune (environ 600nm de longueur d'onde).

25

La couche avait une bonne résistance mécanique, en particulier quant à son écrasement, à son décollement. Elle avait également une bonne résistance chimique, ce même pour des pH acides, par exemple à des pH de 4 ou moins de 4, par exemple à des pluies acides. Même après avoir été salie avec de l'huile d'olive et lavée à l'éthanol, la couche était toujours superhydrophobe.

30

Un examen visuel par AFM (Atomic Force Microscopy) a permis de visualiser tridimensionnellement la couche avec des résolutions verticales de l'ordre de 0,1 nm a permis de bien visualiser que les billes de 120nm étaient disposées sur une
5 couche de billes de 70nm. Ainsi qu'il ressort de cet examen visuel, les billes de 120nm ne forme pas une couche recouvrant de manière continue la couche de particules de 70nm. Ainsi si la couche primaire prenant appui directement sur la face 2 forme une couche continue, les billes de 120nm forment une couche présentant des discontinuités ou des puits, de sorte que ces billes de 120nm
10 forment des protubérances sur la couche primaire.
Le fluorosilane forme alors un revêtement sur les billes de 120nm, ainsi que sur les billes de 70nm non recouvertes par les billes de 120nm.

Exemples 2 à 10

15 On a répété l'exemple décrit ci-avant, si ce n'est qu'on a utilisé d'autres mélanges de billes pour la couche primaire et/ou pour la couche extérieure.

20 Le tableau suivant reprend les nanoparticules utilisées pour la couche primaire et pour la couche extérieure. La granulométrie indiquée entre parenthèse est la granulométrie moyenne optique en nombre. En cas de mélange de particules, le pourcentage indiqué est un pourcentage en poids. Les nanoparticules utilisées avaient toutes une distribution serrée.

25

30

Exemple	couche primaire	couche extérieure
2	SiO ₂ (70nm)	SiO ₂ (100nm)
3	SiO ₂ (50nm, 90%) TiO ₂ (50nm, 10%)	SiO ₂ (120nm, 90%) TiO ₂ (120nm, 10%)
4	SiO ₂ (50nm, 95%) TiO ₂ (50nm, 5%)	SiO ₂ (100nm)
5	SiO ₂ (100nm, 99%) TiO ₂ (100nm, 1%)	SiO ₂ (150nm)
6	SiO ₂ (100nm, 99%) TiO ₂ (100nm, 1%)	SiO ₂ (150nm, 99%) TiO ₂ (150nm, 1%)
7	SiO ₂ (100nm)	SiO ₂ (150nm)
8	SiO ₂ (70nm, 97%) TiO ₂ (70nm, 3%)	SiO ₂ (100nm)
9	SiO ₂ (70nm, 97%) TiO ₂ (70nm, 3%)	SiO ₂ (100nm, 99%) TiO ₂ (100nm, 1%)
10	SiO ₂ (70nm, 95%) TiO ₂ (70nm, 5%)	SiO ₂ (100nm, 95%) TiO ₂ (100nm, 5%)

Le revêtement extérieur ainsi obtenu dans ces exemples avait des propriétés similaires à celles du revêtement de l'exemple 1.

5 Exemples 11 à 20

Les exemples 1 à 10 ont été répétés, si ce n'est que les particules de la couche primaire ont été mélangées à de l'eau et de l'éthanol pour former une suspension. Cette suspension comprend de l'éthanol (environ 50% du volume de la suspension), des stabilisants de suspension, des agents antimicrobiens, ainsi qu'environ 1% en poids de silane ou silicate (par exemple de formule Si(OC₂H₅)₄). A cette suspension est ensuite ajouté un peu d'acide chlorhydrique, par exemple à raison de 0,5 à 2ml d'acide chlorhydrique concentré à 37% en poids. Le silane ajouté sert de liant des billes de la couche primaire entre elles et avec la

feuille de verre. La quantité de silane utilisée est réduite, de sorte que des sommets et des creux sont formés entre les billes.

Le revêtement extérieur ainsi obtenu dans ces exemples avait des propriétés
5 similaires à celles du revêtement de l'exemple 1.

Exemples 21 à 40

Les exemples 1 à 20 sont répétés, si ce n'est que la face 2, avant d'être munie de la
10 couche primaire, la face 2 est traitée avec de l'acide HF concentré.

Le revêtement extérieur ainsi obtenu dans ces exemples avait des propriétés
similaires à celles du revêtement de l'exemple 1. Il semble donc que le
prétraitement avec de l'acide HF n'apporte aucun avantage supplémentaire, sauf
15 éventuellement en ce qui concerne l'accrochage de la couche primaire.

Les exemples 1 à 40 ont été répétés, si ce n'est qu'on a utilisé d'autres composés
perfluorés que le composé : $\text{CF}_3-(\text{CF}_2)_7-(\text{CH}_2)_2\text{Si}(\text{OCH}_3)_3$, à savoir :

20 $\text{CF}_3-(\text{CF}_2)_7-(\text{CH}_2)_2\text{SiCl}_3$
le perfluorodecyltrichlorosilane;

$\text{CF}_3-(\text{CF}_2)_5-(\text{CH}_2)_2\text{Si}(\text{OCH}_3)_3$

$\text{CF}_3-(\text{CF}_2)_9-(\text{CH}_2)_2\text{Si}(\text{OCH}_3)_3$

$\text{CF}_3-(\text{CF}_2)_5-(\text{CH}_2)_2\text{SiCl}_3$

25 $\text{CF}_3-(\text{CF}_2)_9-(\text{CH}_2)_2\text{SiCl}_3$

des mélanges de ceux-ci entre eux ou avec $\text{CF}_3-(\text{CF}_2)_7-(\text{CH}_2)_2\text{Si}(\text{OCH}_3)_3$

D'autres exemples de composés perfluorés sont :

trifluoroacetoxypropyl tri-(C1-C2)alkoxysilanes,

30 3-(heptafluoroisopropoxy)propyltrichlorosilane,

3-(heptafluoroisopropoxy)propyltriethoxysilane,

N-(3-triethoxysilylpropyl)perfluorooctanoamide,

- N-(3-triethoxysilylpropyl)perfluoro(2,5-dimethyl-3,6-dioxanonanoyl)amide,
 (tridecafluoro-1,1,2,2-tetrahydrooctyl)-1-dimethylchlorosilane,
 (tridecafluoro-1,1,2,2-tetrahydrooctyl)-1-methyldichlorosilane,
 (tridecafluoro-1,1,2,2-tetrahydrooctyl)-1-trichlorosilane,
 5 tridecafluoro-1,1,2,2-tetrahydrooctyl-1-triethoxysilane,
 3,3,3-trifluoropropyldimethylchlorosilane,
 (3,3,3-trifluoropropyl)methyldichlorosilane,
 (3,3,3-trifluoropropyl)methyldimethoxysilane,
 (3,3,3-trifluoropropyl)methyldimethoxysilane,
 10 (3,3,3-trifluoropropyl)trichlorosilane,
 (3,3,3-trifluoropropyl)trimethoxysilane,
 1H,1H,2H,2H-perfluoroalkyltriethoxysilane,
 1H,1H,2H,2H-perfluorodecyldimethylchlorosilane,
 1H,1H,2H,2H-perfluorodecylmethyldichlorosilane,
 15 1H,1H,2H,2H-perfluorotrichlorosilane,
 1H,1H,2H,2H-perfluorotriethoxysilane,
 1H,1H,2H,2H-perfluorooctylmethyldichlorosilane,
 1H,1H,2H,2H-perfluorooctylethyltrichlorosilane,
 perfluorodecyltrichlorosilane,
 20 1H,1H,2H,2H-perfluorooctyltrichlorosilane,
 1H,1H,2H,2H-perfluorooctyltriethoxysilane, et
 leurs mélanges.

- La figure 2 est une représentation schématique d'une paroi de verre 1 munie sur
 25 chacune de ses faces opposées (2,3) d'une couche continue primaire (4), d'une
 couche discontinue de grosses particules (5), et un revêtement fluoré recouvrant
 les grosses particules (5), ainsi que les parties de la couche primaire non
 recouvertes par des grosses particules. Les couches et revêtements d'une face (2)
 peuvent être identiques ou différents des couches et revêtements de l'autre face (3).
 30 Ces couches et revêtements sont par exemple des couches et/ou revêtements tels
 que décrits dans les exemples décrits ci-avant.

Selon une variante possible de la forme de réalisation selon la figure 2, une première face de la paroi en verre, par exemple la face adaptée à être tournée vers l'extérieur, est munie d'une couche continue primaire (4), d'une couche discontinue de grosses particules (5), et un revêtement fluoré recouvrant les grosses particules (5), ainsi que les parties de la couche primaire non recouvertes par des grosses particules, tandis que l'autre face opposée à la première face n'est pas munie de revêtement comprenant une couche continue primaire (4), d'une couche discontinue de grosses particules (5), et un revêtement fluoré recouvrant les grosses particules (5). Par exemple ladite autre face est munie d'aucun revêtement, ou d'un simple revêtement hydrophobe, par exemple fluoré, ou d'une seule couche continue primaire (4) avec ou sans revêtement hydrophobe, ou d'une seule couche continue ou non de grosses particules (5) avec ou sans revêtement hydrophobe, ou d'une couche continue primaire (4), d'une couche discontinue de grosses particules (5).

15

La figure 3 est une vue schématique d'un panneau avec des cellules photovoltaïques comportant une paroi de protection transparente, du type représenté à la figure 2.

20 Ce panneau comporte une structure 10 définissant une cuvette 7 recevant les cellules photovoltaïques 8, l'ouverture supérieure de la cuvette est fermée par une paroi 1 dont les deux faces opposées 2,3 sont munies d'une mono couche interne, d'une couche externe et du revêtement fluoré.

25 Des tests ont été opérés avec des panneaux selon l'invention inclinés à 30°, on a remarqué que les gouttes d'eau tombant sur la paroi de verre avaient un rebond beaucoup plus important que pour les panneaux comparatifs suivants :

- panneau dont la face extérieure est recouverte directement par une couche fluor polysiloxane ;
- 30 - panneau dont la face extérieure est recouverte d'une mono couche de billes de SiO₂ de diamètre moyen optique en nombre de 10nm, et d'un revêtement extérieur fluoro polysiloxane ;

- panneau dont la face extérieure est recouverte d'une mono couche de billes de SiO_2 de diamètre moyen optique en nombre de 20nm, et d'un revêtement extérieur fluoro polysiloxane ;
- panneau dont la face extérieure est recouverte d'une mono couche continue de
5 billes de SiO_2 de diamètre moyen optique en nombre de 100nm, avec un revêtement extérieur fluoro polysiloxane ;
- panneau dont la face extérieure est recouverte d'une première mono couche continue de billes de SiO_2 de diamètre moyen optique en nombre de 100nm, sur laquelle est déposée des billes de SiO_2 de diamètre moyen optique en nombre de
10 10nm, avec un revêtement extérieur fluoro polysiloxane .

L'excellent rebond des gouttes d'eau sur la paroi selon l'invention permet d'assurer un décrassement aisé ou élimination aisée de crasses par la pluie, permettant ainsi d'assurer un meilleur rendement photovoltaïque ou moins de pertes de production
15 d'énergie.

Ces tests ont ainsi montré que les poussières, déchets végétaux, feuilles, etc. étaient plus facilement éliminés sur la paroi selon l'invention, en particulier avec des angles d'inclinaison de la paroi inférieurs à 10° .

20


Des tests d'utilisation ont également été effectués. Dans ces tests on a disposé des éléments ou panneaux photovoltaïques côte à côte, et on a mesuré pour chaque élément ou panneau la quantité d'énergie électrique produite sur une période de deux mois. On a démontré ainsi que le panneau photovoltaïque selon l'invention
25 avait produit une quantité d'électricité plus importante et de manière plus constante que tous les autres panneaux comparatifs. Un examen visuel des panneaux a également montré que la paroi extérieure du panneau selon l'invention avait un aspect plus propre par rapport aux parois des panneaux comparatifs.

30 Le panneau photovoltaïque suivant l'invention demande donc moins d'entretien pour assurer une production efficace et régulière d'énergie électrique, par rapport à l'entretien requis pour les panneaux photovoltaïques comparatifs.

Le support peut être du type rigide, mais également du type flexible ou articulé.

Le support est avantageusement un support transparent ou translucide, ce support
 5 pouvant être une paroi vitrée. Le support peut également être un élément
 avantageusement transparent ou translucide muni d'une précouche d'accrochage
 contenant du silicium, cette précouche pouvant le cas échéant être une couche
 primaire telle que revendiquée dans l'une quelconque des revendications.

10 Dans les exemples de réalisation, les billes de silice sont reliées entre elles par un
 liant du type silane ou apte à créer des liens



Il est évident que d'autres liants sont possibles, s'ils sont aptes à assurer un bon
 accrochage des billes avec le support et s'ils sont aptes à assurer au moins une
 certaine transparence de la couche de billes (primaire et/ou extérieure)

Revendications

1. Support contenant du silicium, ledit support présentant au moins une face extérieure traitée avec un composé silane et/ou siloxane avec un groupe organique hydrophobe, avantageusement un composé fluorosilane et/ou fluorosiloxane, pour former un revêtement extérieur fluoré hydrophobe, avec interposition éventuelle d'une ou plusieurs couches intermédiaires et/ou primaires, caractérisé en ce la face extérieure est une couche extérieure superhydrophobe formée sensiblement par une mono couche de billes (avantageusement sensiblement sphériques) traitées au moins partiellement par un composé silane et/ou siloxane avec un groupe organique hydrophobe, avantageusement un composé fluorosilane et/ou fluorosiloxane, ladite couche extérieure présentant une teneur d'au moins 50% en poids, avantageusement d'au moins 75% en poids, spécifiquement de plus de 90% en poids, de préférence plus de 95% en poids, voire plus particulièrement plus de 99% en poids d'oxyde de silicium, les billes de ladite couche présentant en outre les caractéristiques suivantes :
- granulométrie moyenne optique en nombre ou diamètre moyen optique en nombre comprise entre 70nm et 300nm,
 - teneur optique en particules de taille inférieure à 20nm de moins de 20% en nombre par rapport au nombre total des particules de la monocouche visibles sur sa face opposée à celle tournée vers le support,
 - billes sont reliées entre elles par un liant adapté pour accrocher les billes à la face du support ou à une couche primaire du support, ledit liant étant en outre adapté pour former et/ou conserver un réseau de pores et/ou de crevasses entre les billes,
- et en ce que ladite couche extérieure est déposée sur une couche du support ou sur une couche primaire choisie parmi :
- (a) une couche primaire présentant un facteur de rugosité de Wenzel mesuré par image AFM (Atomic Force Microscopy) de taille de 5µm sur 5µm compris entre 1,02 et 1,1, avantageusement entre 1,03 et 1,07, et
 - (b) une mono couche interne de billes présentant une teneur d'au moins 50% en poids, avantageusement d'au moins 75% en poids, spécifiquement de plus de 90% en poids, de préférence plus de 95% en poids, voire plus particulièrement plus de

99% en poids d'oxyde de silicium, les billes de ladite couche interne présentant en outre les caractéristiques suivantes :

- une granulométrie moyenne optique en nombre supérieure à 30nm, mais d'au moins 10nm inférieure à la granulométrie moyenne optique en nombre des billes de la couche extérieure, ladite mono couche interne présentant une teneur en particules de taille inférieure à 20nm de moins de 20%, avantageusement de moins de 10% en nombre par rapport au nombre total des particules de la mono couche interne.

2. Support suivant la revendication 1, caractérisé en ce que la couche extérieure présente un facteur de rugosité de Wenzel (Wenzel roughness factor) supérieur à 1,1, mesuré par image AFM (Atomic Force Microscopy) de taille de 5µm sur 5µm.

3. Support suivant la revendication 1 ou 2, caractérisé en ce que plus de 95% en poids des billes de la mono couche interne de billes sont des billes présentant une granulométrie moyenne optique en nombre comprise entre 50nm et 100nm, en particulier comprise entre 60nm et 80nm.

4. Support suivant la revendication 3, caractérisé en ce que plus de 95% en nombre des billes de la mono couche interne de billes sont des billes présentant une teneur d'au moins 95% en poids d'oxyde de silicium et ayant une granulométrie moyenne optique en nombre comprise entre 50nm et 100nm, en particulier comprise entre 60nm et 80nm.

5. Support suivant lune quelconque des revendications 1 à 4, caractérisé en ce que plus de 95% en nombre des billes de la mono couche extérieure sont des billes présentant une teneur d'au moins 95% en poids d'oxyde de silicium et ayant une granulométrie moyenne optique en nombre comprise entre 70nm et 200nm, en particulier comprise entre 80nm et 150nm.

6. Support suivant l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que la mono couche interne ou la couche primaire forme sur la face 2 du support une couche sensiblement continue de billes présentant une teneur d'au moins 90% en poids d'oxyde de silicium, et une granulométrie moyenne optique en nombre supérieure à 30nm, mais d'au moins 10nm inférieure à la granulométrie moyenne en nombre des billes de la couche extérieure, tandis que les billes de la couche externe forme une couche présentant des discontinuités ou des puits ou des crevasses, de sorte que des parties de la mono couche interne ne sont pas recouvertes par des billes de la couche externe, et en ce que le revêtement silane et/ou siloxane avec groupe hydrophobe, en particulier fluorosilane et/ou fluorosiloxane, recouvre la couche discontinue extérieure, ainsi que les parties de la mono couche interne ou couche primaire non recouverte par des billes de la couche extérieure.
7. Support suivant l'une quelconque des revendications 1 à 6, caractérisé en ce que le revêtement extérieur fluoré des billes est un revêtement polysiloxane fluoré pour lequel sensiblement chaque atome de silicium du revêtement est associé à un groupe aliphatique fluoré comprenant de 4 à 12 atomes de carbone et au moins 7 atomes de Fluor, dont au moins trois à l'extrémité libre du groupe aliphatique.
8. Support suivant la revendication précédente, caractérisé en ce que le groupe aliphatique fluoré comprend de 6 à 10 atomes de carbone et au moins 10, avantageusement au moins 12 atomes de fluor.
9. Support suivant la revendication 7 ou 8, caractérisé en ce que le revêtement extérieur fluoré est sensiblement une monocouche d'épaisseur sensiblement égale à la longueur de l'association atome de silicium avec le groupe aliphatique fluoré.
10. Support suivant l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que les billes de la couche externe et/ou de la mono couche interne sont un mélange de billes de SiO_2 et de billes de TiO_2 , le rapport en poids billes de TiO_2 /

billes de SiO_2 étant avantageusement compris entre 0,005 et 0,1, de préférence entre 0,005 et 0,05, en particulier entre 0,005 et 0,01.

- 5 11. Support suivant l'une quelconque des revendications précédentes, ledit support étant une paroi de verre, en particulier une paroi de verre pour panneau solaire, ladite paroi présentant sur ses deux faces opposées un revêtement extérieur fluoré hydrophobe, avec interposition éventuelle d'une ou plusieurs couches intermédiaires et/ou primaires, présentant une ou des particularités mentionnées dans une ou des revendications précédentes.

10

12. Élément pour collecter l'énergie solaire, en particulier panneau solaire, plus spécifiquement élément et panneau photovoltaïque, comprenant une paroi de verre selon la revendication précédente.

- 15 13. Utilisation d'un panneau photovoltaïque selon la revendication précédente.

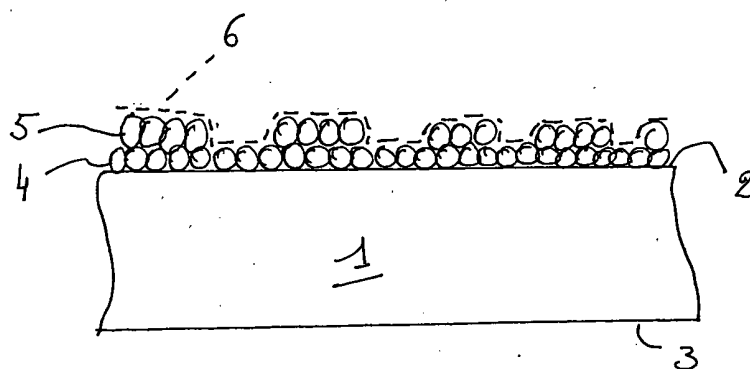


Fig 1

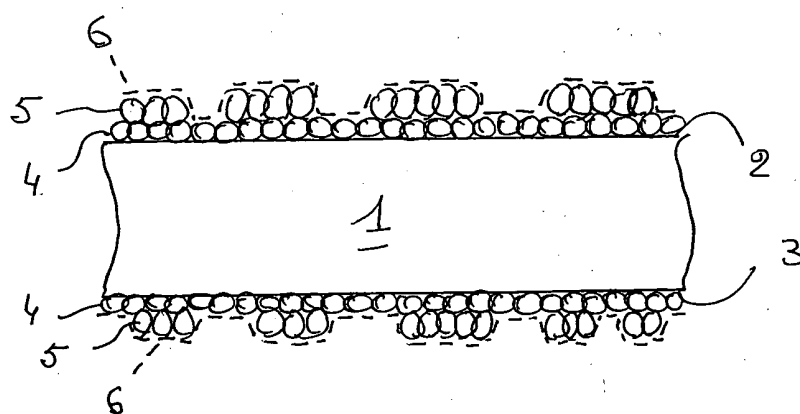


Fig 2

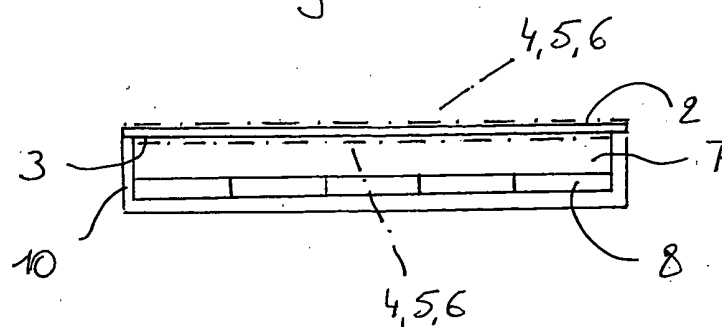


Fig 3

Abrégé

Support super hydrophobe et panneau photovoltaïque comprenant un tel support

- 5 Support contenant du silicium, pour lequel une face extérieure est une couche extérieure superhydrophobe formée sensiblement par une mono couche extérieure de billes de 70nm à 300nm déposée sur une couche primaire choisie parmi :
 - (a) une couche primaire présentant un facteur de rugosité de Wenzel compris entre 1,02 et 1,1, et
- 10 (b) une mono couche interne de billes présentant une granulométrie moyenne optique en nombre supérieure à 30nm, mais d'au moins 10nm inférieure à la granulométrie moyenne optique en nombre des billes de la couche extérieure.



Numero de la demande
nationale

RAPPORT DE RECHERCHE
établi en vertu de l'article 21 § 1 et 2
de la loi belge sur les brevets d'invention
du 28 mars 1984

BO 10252
BE 201100408

DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS			
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes	Revendication concernée	CLASSEMENT DE LA DEMANDE (IPC)
A	EP 2 116 518 A1 (ASAHI GLASS CO LTD [JP]) 11 novembre 2009 (2009-11-11) * abrégé * * exemple 1 * * tableau 4 * * alinéa [0105] *	1-13	INV. C03C17/00 C03C17/34 F24J2/50 H01L31/048
A,D	US 2010/004373 A1 (ZHU JINGXU [CA] ET AL) 7 janvier 2010 (2010-01-07) * abrégé * * exemple 1 * * revendication 1 *	1-13	
			DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHES (IPC)
			C03C F24J H01L
Date d'achèvement de la recherche		Examineur	
17 février 2012		Picard, Sybille	
CATEGORIE DES DOCUMENTS CITES X : particulièrement pertinent à lui seul Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie A : arrière-plan technologique O : divulgation non-écrite P : document intercalaire T : théorie ou principe à la base de l'invention E : document de brevet antérieur, mais publié à la date de dépôt ou après cette date D : cité dans la demande L : cité pour d'autres raisons & : membre de la même famille, document correspondant			

**ANNEXE AU RAPPORT DE RECHERCHE
RELATIF A LA DEMANDE DE BREVET BELGE NO.**

BO 10252
BE 201100408

La présente annexe indique les membres de la famille de brevets relatifs aux documents brevets cités dans le rapport de recherche visé ci-dessus.
Lesdits membres sont contenus au fichier informatique de l'Office européen des brevets à la date du
Les renseignements fournis sont donnés à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité de l'Office européen des brevets.

17-02-2012

Document brevet cité au rapport de recherche		Date de publication	Membre(s) de la famille de brevet(s)	Date de publication
EP 2116518	A1	11-11-2009	CN 101563301 A	21-10-2009
			EP 2116518 A1	11-11-2009
			KR 20090089286 A	21-08-2009
			US 2009304996 A1	10-12-2009
			WO 2008072707 A1	19-06-2008

US 2010004373	A1	07-01-2010	CA 2739227 A1	07-01-2010
			CN 102239224 A	09-11-2011
			EP 2300549 A1	30-03-2011
			US 2010004373 A1	07-01-2010
			WO 2010000056 A1	07-01-2010



OPINION ÉCRITE

Dossier N° BO10252	Date du dépôt (jour/mois/année) 01.07.2011	Date de priorité (jour/mois/année)	Demande n° BE201100408
Classification internationale des brevets (CIB) INV. C03C17/00 C03C17/34 F24J2/50 H01L31/048			
Déposant ETABLISSEMENT DETANDT-SIMON			

La présente opinion contient des indications et les pages correspondantes relatives aux points suivants :

- ☒ Cadre n° I Base de l'opinion
- ☐ Cadre n° II Priorité
- ☐ Cadre n° III Absence de formulation d'opinion quant à la nouveauté, l'activité inventive et la possibilité d'application industrielle
- ☐ Cadre n° IV Absence d'unité de l'invention
- ☒ Cadre n° V Déclaration motivée quant à la nouveauté, l'activité inventive et la possibilité d'application industrielle; citations et explications à l'appui de cette déclaration
- ☐ Cadre n° VI Certains documents cités
- ☐ Cadre n° VII Irrégularités dans la demande
- ☐ Cadre n° VIII Observations relatives à la demande

	Examineur Picard, Sybille
--	------------------------------

OPINION ÉCRITE

Demande n°

BE201100408

Cadre n°1 Base de l'opinion

1. Cette opinion a été établie sur la base des revendications déposées avant le commencement de la recherche.
2. En ce qui concerne **la ou les séquences de nucléotides ou d'acides aminés** divulguées dans la demande, le cas échéant, cette opinion a été effectuée sur la base des éléments suivants :
 - a. Nature de l'élément:
 - ☐ un listage de la ou des séquences
 - ☐ un ou des tableaux relatifs au listage de la ou des séquences
 - b. Type de support:
 - ☐ sur papier
 - ☐ sous forme électronique
 - c. Moment du dépôt ou de la remise:
 - ☐ contenu(s) dans la demande telle que déposée
 - ☐ déposé(s) avec la demande, sous forme électronique
 - ☐ remis ultérieurement
3. ☐ De plus, lorsque plus d'une version ou d'une copie d'un listage des séquences ou d'un ou plusieurs tableaux y relatifs a été déposée, les déclarations requises selon lesquelles les informations fournies ultérieurement ou au titre de copies supplémentaires sont identiques à celles initialement fournies et ne vont pas au-delà de la divulgation faite dans la demande telle que déposée initialement, selon le cas, ont été remises.
4. Commentaires complémentaires :

1. Déclaration

Nouveauté	Oui : Revendications	1-13
	Non : Revendications	

Activité inventive	Oui : Revendications	1-13 /
	Non : Revendications	

Possibilité d'application industrielle	Oui : Revendications	1-13
	Non : Revendications	

2. Citations et explications

voir feuille séparée

Ad point V

1 Il est fait référence au document suivant :

D1 EP 2 116 518 A1 (ASAHI GLASS CO LTD [JP]) 11 novembre
2009 (2009-11-11)

2 D1

D1, qui est considéré comme l'état de la technique le plus proche de l'objet de la revendication 1, divulgué un article en verre plat (qui comprend du Si) revêtu d'une première couche ("inner layer") formée par frittage d'un mélange de particules sphériques en silice puis d'une seconde couche ("surface layer") de particules sphériques de silice hydrophobes de 16 nm de diamètre. Le revêtement obtenu est super hydrophobe avec un angle de contact de 159°C et a une bonne résistance à l'abrasion; l'utilisation de D1 est les vitrages de voitures et véhicules de transport (abrégé; exemple 1; tableau 4; alinéa [0105]).

3 Nouveauté /activité inventive

3.1 Nouveauté

Par conséquent, l'objet de la revendication 1 diffère de ce support connu en ce que :

- la couche supérieure est une mono couche de billes
- dont la granulométrie moyenne est de 70-300 nm avec une certaine teneur de particules de moins de 20 nm,
- la présence d'un liant entre les billes,
- la couche inférieure /couche primaire est une mono-couche de billes
- dont la granulométrie moyenne est < d'au moins 10 nm à celle de la couche supérieure, avec une certaine teneur de particules de moins de 20 nm.

Il est donc nouveau.

3.2 activité inventive (rev. 1)

Le problème que la présente invention se propose de résoudre peut être considéré comme de réduire la réflexion sur les panneaux solaires et l'enlèvement facile des salissures par la pluie.

La solution à ce problème, proposée dans la revendication 1 de la présente demande, est considérée comme impliquant une activité inventive pour les motifs suivants : D1 ne se préoccupe pas de la réflexion sur le substrat. De plus, aucun document n'incite la personne du métier à utiliser des billes (plus grosses) plutôt que de la silice fumée.

3.3 rev. 13

Le même raisonnement s'applique pour l'objet de la revendication indépendante 13.

3.4 Les revendications 2-12 dépendent d'une ou de plusieurs revendications indépendantes dont l'objet est considéré nouveau et inventif, comme indiqué auparavant, et elles satisfont donc également, en tant que telles, aux exigences de nouveauté et d'activité inventive.