



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203412923 U

(45) 授权公告日 2014. 01. 29

(21) 申请号 201320407668. 9

(22) 申请日 2013. 07. 09

(73) 专利权人 郎溪县鑫荣茶机制造有限公司

地址 242100 安徽省宣城市郎溪县宣郎广茶
叶总公司望十线西侧

(72) 发明人 魏荣军

(74) 专利代理机构 安徽信拓律师事务所 34117

代理人 娄尔玉

(51) Int. Cl.

F16C 13/00(2006. 01)


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54) 实用新型名称

一种滚筒支撑架

(57) 摘要

一种滚筒支撑架,涉及一种支架,包括两组底架,底架上设有滚轮架,滚轮架上架设有滚轮,其特征在于:所述的底架侧面设有插槽,两组底架插槽相对设置,两组底架上的插槽内插有连接板。本实用新型结构简单,设计合理,将以往的固定式改为插槽与连接板连接,可更换连接板来控制两组支架的距离,从而适用于多种大小的滚筒,方便实用,适用性广。

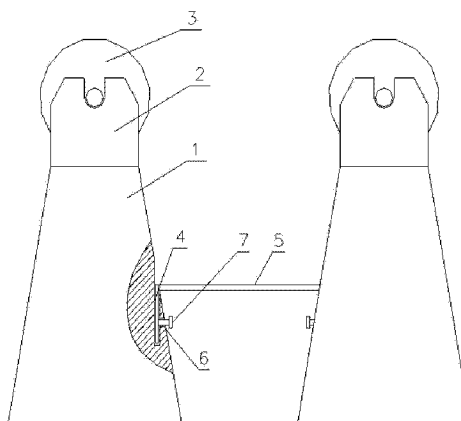

1. 一种滚筒支撑架,包括两组底架,底架上设有滚轮架,滚轮架上架设有滚轮,其特征在于:所述的底架侧面设有插槽,两组底架插槽相对设置,两组底架上的插槽内插有连接板。

2. 根据权利要求1中所述的一种滚筒支撑架,其特征在于:所述的插槽上设有螺纹孔,螺纹孔内设有紧固螺钉。

一种滚筒支撑架

技术领域：

[0001] 本实用新型涉及一种支架，具体涉及一种滚筒支撑架。

背景技术：

[0002] 支架，起支撑作用的构架。支架的应用极其广泛，工作生活中随处可以遇见。一般的支架都是特定制造以来符合设备的需求，适用性单一。

实用新型内容：

[0003] 本实用新型所要解决的技术问题在于克服现有技术的缺陷，提供一种适用性极广的滚筒支撑架。

[0004] 本实用新型所要解决的技术问题采用以下技术方案来实现。

[0005] 一种滚筒支撑架，包括两组底架，底架上设有滚轮架，滚轮架上架设有滚轮，其特征在于：所述的底架侧面设有插槽，两组底架插槽相对设置，两组底架上的插槽内插有连接板。

[0006] 所述的插槽上设有螺纹孔，螺纹孔内设有紧固螺钉。

[0007] 本实用新型结构简单，设计合理，将以往的固定式改为插槽与连接板连接，可更换连接板来控制两组支架的距离，从而适用于多种大小的滚筒，方便实用，适用性广。

附图说明：

[0008] 图 1 为本实用新型的结构示意图；

[0009] 其中：1：底架；2：滚轮架；3：滚轮；4：插槽；5：连接板；6：螺纹孔；7：紧固螺钉。

具体实施方式：

[0010] 为了使本实用新型实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解，下面结合具体图示，进一步阐述本实用新型。

[0011] 如图 1 所示的一种滚筒支撑架，包括两组底架 1，底架 1 上设有滚轮架 2，滚轮架 2 上架设有滚轮 3，底架 1 侧面设有插槽 4，两组底架 1 插槽 4 相对设置，两组底架 1 上的插槽 4 内插有连接板 5，其中插槽 4 上设有螺纹孔 6，螺纹孔 6 内设有紧固螺钉 7。

[0012] 以上显示和描述了本实用新型的基本原理、主要特征和本实用新型的优点。本行业的技术人员应该了解，本实用新型不受上述实施例的限制，上述实施例和说明书中描述的只是说明本实用新型的原理，在不脱离本实用新型精神和范围的前提下，本实用新型还会有各种变化和改进，这些变化和改进都落入要求保护的本实用新型范围内。本实用新型要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。

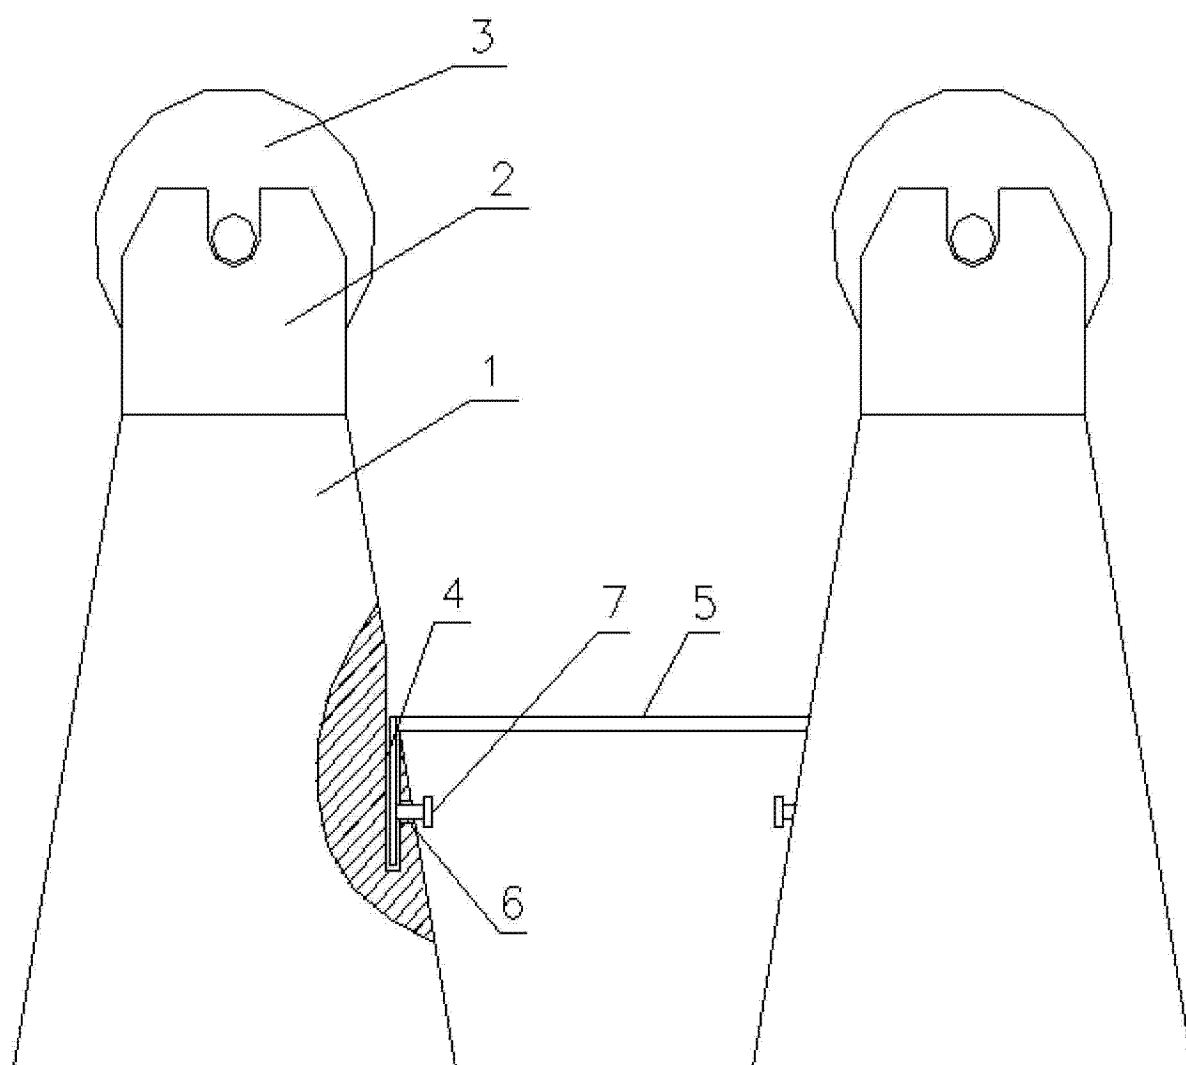


图 1